


> Acti 9

die Effizienz, die Sie verdienen

Auswahlhilfe

2014

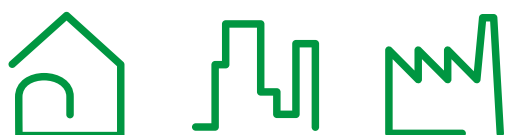

Acti 9: sicher – einfach – effizient


1 System mit 3 Niveaus in der Technik bei FI & LS

> Wohnbauserie K60 (für den Wohnbau)

- Ausgewähltes Portfolio speziell für Wohnbauinstallationen
- Leistungsfähigkeit auf die Anwendungen im Wohnbau zugeschnitten

> Schmalbauautomaten iDPN (für Gebäude & Industrie)

- Gesamtes Angebot in Schmalbauausführung
- Austauschbar mit der Clario Baureihe

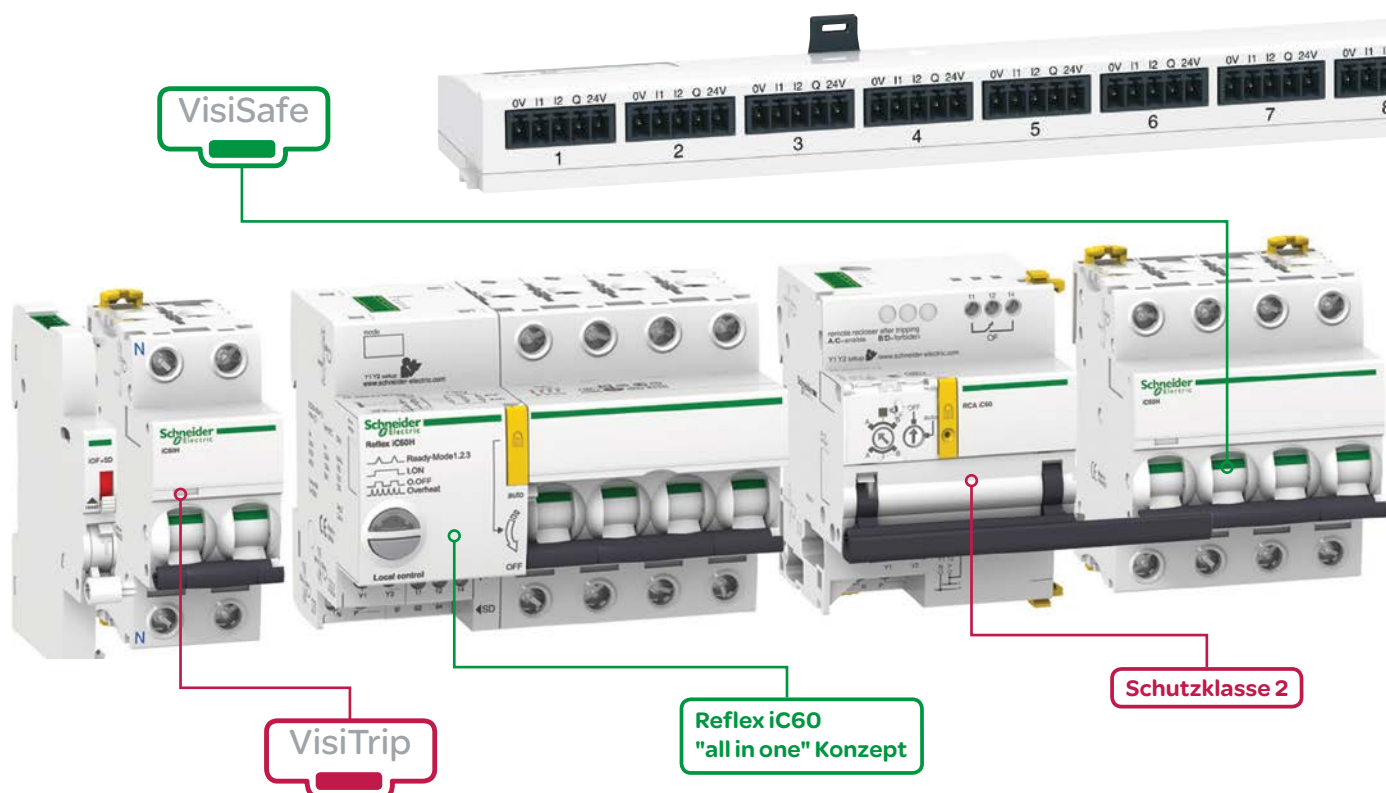

Sicher

VisiSafe und Schutzklasse 2 garantieren die Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Installationen.




Effizient

VisiTrip, Superimmun und die automatische Wiedereinschaltung erhöhen die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.

> Baureihe iC60 (für Industrie & Gebäude)

- Breites Produktportfolio mit allen Varianten
- Höchste Leistungsfähigkeit gemäß IEC60947-2 und EN60898

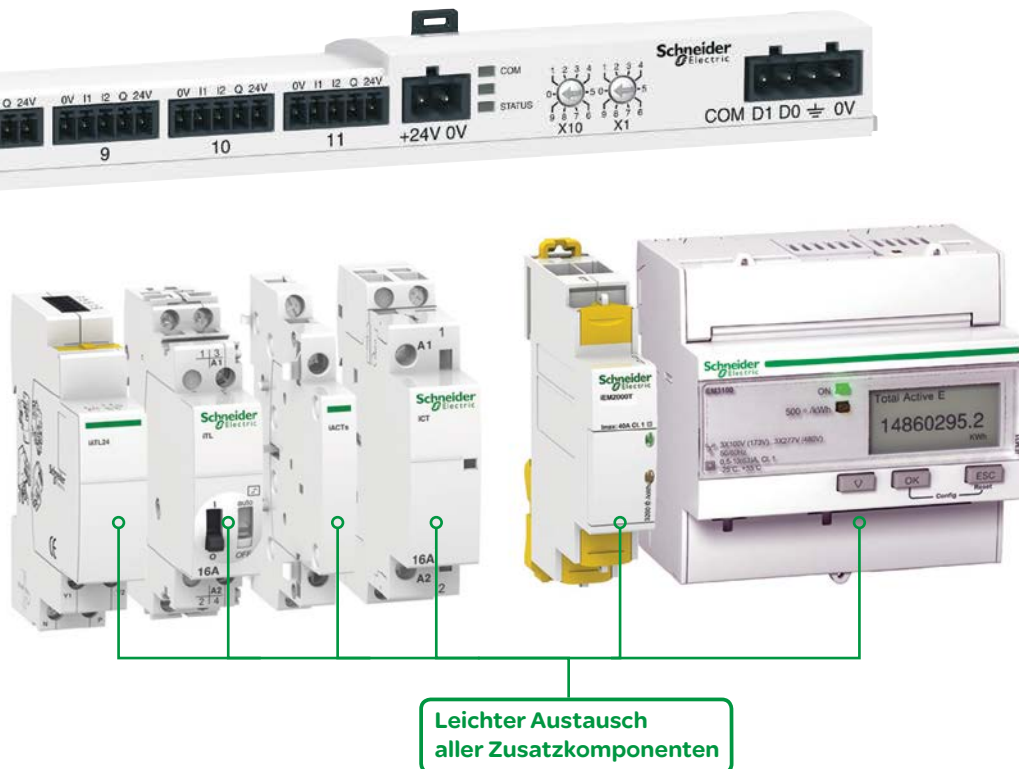

Nur bei Schneider Electric erhältlich



Smart und einfach

Zwei Zertifizierungen für ein Produkt, zu 100% MCB und RCD Koordination sowie einfache Bestellung und Design.



Überwachen und optimieren

Lastmanagement, Ausfallzeiten reduzieren, Wartungsintervalle präzise im Voraus planen.


Acti 9: sicher – einfach – effizient

1 System mit 3 Niveaus in der Technik bei FI & LS



Inhalt

Auswahlhilfe Acti 9 System



Technische Daten

Technische Daten für Acti 9 Leitungsschutzschalter	6
Technische Daten für Acti 9 Fehlerstromschutzschalter	7
Technische Daten für Acti 9 FI-LS und Vigi-Block	8

Wohnbauserie K60

Leitungsschutzschalter Acti 9 Wohnbauserie K60	9
Fehlerstromschutzschalter für Acti 9 Wohnbauserie K60	9
Verschienung für Acti 9 Wohnbauserie K60	10
Vorgefertigte Verschienung für Acti 9 Wohnbauserie K60	11

Schmalbauautomaten iDPN

Leitungsschutzschalter Acti 9 Schmalbauautomaten iDPN	12
FI-LS (ein Gehäuse) und FI-LS (Vigi-Block und LS adaptiert)	12
Zubehör für Acti 9 Schmalbauautomaten iDPN	13
Verschienung für Acti 9 Gerätekombination: iLD > iDPN	14

Leitungsschutzschalter iC60

Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60H	15
Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60L	16
Zubehör für Acti 9 Leitungsschutzschalter iC60	16
Verschienung für Acti 9 Gerätekombination: iLD > iC60	17

Leitungsschutzschalter C120

Leitungsschutzschalter Acti 9 C120H	18
Vorzählerautomat Acti 9 C120B	18
Verschienung für Acti 9 Baureihen C120	18

Leitungsschutzschalter C60H-DC

Leitungsschutzschalter Acti 9 C60H-DC	19
Zubehör für Acti 9 Leitungsschutzschalter C120, C60H-DC	19

Fehlerstromschutzschalter für Baureihe iDPN / iC60 / C120

Fehlerstromschutzschalter Acti 9 iLD	20
Zubehör für Acti 9 Fehlerstromschutzschalter iLD	21
Fehlerstromschutzschalter Acti 9 ID	21
Zubehör für Acti 9 Fehlerstromschutzschalter ID	21

Vigi-Block für Baureihe iDPN / iC60 / C120

Vigi-Block Acti 9 für Schmalbaureihe iDPN	22
Vigi-Block Acti 9 für Baureihe iC60	22
Vigi-Block Acti 9 für Baureihe C120	23

Zubehörübersicht für Acti 9 System

Zubehör für Acti 9 Baureihen iDPN / C60H-DC / C120	24
Zubehör für Acti 9 Baureihen iC60H / iC60L / iLD / RCA / ARA / Reflex	24
Zubehör für Acti 9 Baureihen ID	24




Farbcode:

Für die einfachere Übersicht und Auswahl der einzelnen Produkte und deren Zubehör, Verschienung und Kombinierbarkeit führt Sie ein durchgängiger Farbcode durch diese Auswahlhilfe. So sind z. B. die mit ● hinterlegten Leistungsschalter mit Zubehör und Verschienung der selben Farbmarkierung ● kombinierbar.

Hinweis:

Die Ihnen vorliegende Auswahlhilfe Acti 9 System beinhaltet einen Auszug der wichtigsten Standardprodukte. Alle verfügbaren Acti 9 Produkte und das gesamte Zubehör der Acti 9 System-Reihe sowie Preise finden Sie auf: www.schneider-electric.at


Technische Daten für Acti 9 Leitungsschutzschalter

							
Serie		K60	iDPN	iC60H	iC60L	C120H / B	C60H-DC
Normen		EN 60898 - OVE	EN 60898 - OVE	EN 60898, IEC 60947-2 - OVE	EN 60898, IEC 60947-2	IEC 60947-2	IEC 60947-2
Polzahl		1P, 1P+N, 3P, 3P+N	1P+N, 3P, 3P+N	1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P	1P, 2P, 3P, 4P	1P, 2P, 3P, 4P	1P, 2P
Bemessungsbetriebsspannung U _e		230 / 400 V AC	230 / 400 V AC	230 / 400 V AC	230 / 400 V AC	230 / 400 V AC	1P: 250 V DC 2P: 500 V DC
Betriebsstrom Kennlinie	B	6-25 A	6-40 A	6-63 A	-	80-125 A	-
	C	6-32 A	1-40 A	1-63 A	-	80-125 A	-
	D	-	6-40 A	1-63 A	-	80-125 A / B 10-63 A	-
	K	-	-	-	1-63 A	-	-
	Z	-	-	-	1-63 A	-	-
	DC (8,5 x iN)	-	-	-	-	-	0,5-63 A
Bemessungsisolationsspannung U _i		400 V AC	440 V AC	500 V AC	500 V AC	500 V AC	500 V DC
Bemessungsisolationsspannung U _{imp}		4 kV	4 kV	6 kV	6 kV	6 kV	6 kV
Ausschaltvermögen nach EN 60898 I _{cn}		6 kA	6 kA	10 kA	15 kA	-	-
Ausschaltvermögen nach IEC 60947-2		-	-	15 kA	10 – 20 – 25 kA	15 kA	10 kA
Ausschaltvermögen nach UL		-	-	-	-	-	-
Selektivitätsklasse		3	3	3	3	3	-
Schutzart		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Betriebstemperatur		-25° C bis +70° C	-25° C bis +70° C	-35° C bis +70° C	-35° C bis +70° C	-30° C bis +70° C	-20° C bis +70° C
Schutzklasse		2	2	2	-	-	-
Schaltspiele	mechanisch	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-
	elektrisch	≤ 20 A / 20.000	≤ 20 A / 20.000	10.000	10.000	≤ 63 A / 10.000	-
		≥ 25 A / 10.000	≥ 25 A / 10.000	10.000	10.000	≥ 80 A / 5.000	-
Klemmen	oben	1 Käfigklemme	1 Käfigklemme	1 Doppelkäfigklemme	1 Doppelkäfigklemme	1 Käfigklemme	1 Käfigklemme
	Querschnitt S/F	≤ 25 A / 0,5 - 25/16 mm ²	1x 0,75 bis 16/10 mm ²	Käfigklemme vorne: 1x 1 bis 25/25 mm ²	vorne: 1x 1 bis 25/16 mm ²	1x 1,5 bis 50/35 mm ²	1x 1 bis 25/16 mm ²
		≥ 32 A / 0,5 - 35/25 mm ²	1x 0,75 bis 16/10 mm ²	Käfigklemme hinten: 1x 1 bis 25/16 mm ²	hinten: 1x 1 bis 25/25 mm ²	3x 16/ 10 mm ²	-
	oder	-	-	≥ 32 A - 3x 16/10 mm ²	≥ 32 A - 3x 16/10 mm ²	-	-
	Drehmoment	< 25 A - 2 N.m ≥ 25 A - 3,5 N.m	2 N.m	≤ 25 A - 2 N.m/ ≥ 32 A - 3,5 N.m	≤ 25 A - 2 N.m/ ≥ 32 A - 3,5 N.m	3,5 N.m	-
	unten	1 Käfig-Liftklemme	1 Käfigklemme	1 Doppelkäfigklemme	1 Doppelkäfigklemme	1 Käfigklemme	1 Käfigklemme
	Querschnitt S/F	≤ 25 A / 0,5 - 25/16 mm ²	1x 0,75 bis 16/10 mm ²	Käfigklemme vorne: 1x 1 bis 25/25 mm ²	vorne: 1x 1 bis 16/10 mm ²	1,5 bis 35/50 mm ²	1x 1 bis 25/16 mm ²
		≥ 32 A / 0,5 - 35/25 mm ²	1x 0,75 bis 16/10 mm ²	Käfigklemme hinten: 1x 1 bis 25/16 mm ²	vorne: 1x 1 bis 16/10 mm ²	3x 16/ 10 mm ²	-
	oder	-	-	≥ 32 A - 3 x 16/10 mm ²	≥ 32 A - 3x 16/10 mm ²	-	-
	Drehmoment	≤ 25 A - 2 N.m ≥ 32 A - 3,5 N.m	2 N.m	≤ 25 A - 2 N.m ≥ 32 A - 3,5 N.m	≤ 25 A - 2 N.m/ ≥ 32 A - 3,5 N.m	3,5 N.m	-
Baubreite in TE pro Pol		1 TE	1P+N = 1,5 TE, 3 / 3P+N = 3 TE	1 TE	1 TE	1,5 TE	1 TE
Abmessungen		1P	18 x 81 x 74	-	18 x 87 x 78	27 x 86 x 70	18 x 81 x 66
B x H x T	1P+N	36 x 81 x 74	18 x 81 x 78	36 x 87 x 78	-	-	-
	2P	-	-	36 x 87 x 78	36 x 87 x 78	54 x 86 x 70	36 x 81 x 66
	3P	54 x 81 x 74	54 x 81 x 78	54 x 87 x 78	54 x 87 x 78	81 x 86 x 70	-
	3P+N	72 x 81 x 74	54 x 81 x 78	72 x 87 x 78	-	-	-
	4P	-	-	72 x 87 x 78	72 x 87 x 78	108 x 86 x 70	-
Zubehör	Hilfskontakte	-	OF, SD	iOF, iSD	iOF, iSD	OF, SD	OF, SD
	Hilfskontakte T24	-	OF+SD24	iOF+SD24	iOF+SD24	OF+SD24	OF+SD24
	Auslösespulen	-	MX, MX+OF, MN, MN	iMX, iMX+OF, iMN, iMNs, iMNx, iMSU	iMX, iMX+OF, iMN, iMNs, iMNx, iMSU	MX, MX+OF, MN, MN	MX, MX+OF, MN, MN
	Fernantrieb / T24	-	-	230 V AC / 230 V AC	230 V AC / 230 V AC	-	-
	Wiedereinschaltgerät/ T24	-	-	230 V AC / 230 V AC	230 V AC / 230 V AC	-	-
	Vigi-Block	-	Vigi 1P+N, 3P+N	Vigi 1P+N, 3P, 3P+N	Vigi 1P+N, 3P, 3P+N	Vigi 1P+N, 3P, 3P+N	-

Technische Daten für Acti 9 Fehlerstromschutzschalter

Serie	IDK	iID	iID - spezial	iID - B
	für Wohnbauserie K60	für iDPN, C60H / L, C120	für iDPN, C60H / L, C120	für iDPN, C60H / L, C120
Normen	EN 61008-1 - OVE	IEC/EN 61008-1 - OVE	IEC/EN 61008-1	IEC/EN 61008
Polzahl	2P, 4P	2P, 4P	2P, 4P	4P
Bemessungsbetriebsspannung V	230 / 400 V AC	230 / 400 V AC	230 / 400 V AC	230 / 400 V AC
Betriebsstrom A	25, 40, 63 A	25, 40, 63 A	125 A	25, 40, 63, 80, 125 A
Bemessungsfehlerströme I _{Δn}	30 mA	10, 30, 100, 300, 500 mA	30, 100, 300, 500 mA	30, 300 mA, 500 mA
Kennlinie B	-	-	-	-
Kennlinie C	-	-	-	-
Klasse	A, AC	A, AC	A, AC	B
Typ	unverzögert, 	unverzögert,  ,  , «si»	unverzögert, 	unverzögert, 
Bemessungsisolationsspannung U _i	440 V	500 V	400 V	400 V
Bemessungsisolationsspannung U _{imp}	4 kV	6 kV	4 kV	4 kV
Ausschaltvermögen I _{nc}				
mit LS	6 kA	10 kA	-	-
mit Sicherungen	4.5 kA	4.5 kA	10 kA	10 kA
Stoßstromfestigkeit 8/20 μs				
Typ AC / unverzögert	< 200 A	< 250 A	< 250 A	< 250 A
Typ AC 	< 3 kA	< 3 kA	-	-
Typ A 	-	< 3 kA	< 3 kA	< 3 kA
Typ A «si»	-	< 3 kA	-	-
Vorsicherung Überlast max. Sicherung / LS	Si / LS	Si / LS	Si / LS	Si / LS
Fehlerstromschutzschalter	25 A	16 A / 25 A		
	40 A	25 A / 32 A		
	40 A Vs	40 A / 40 A		
	63 A	40 A / 50 A		
	63 A Vs	63 A / 63 A		
	80 A	50 A / 63 A		
	100 A	63 A / 80 A		
	125 A	80 A / 100 A		
Prüftaste – Prüfintervalle	jährlich	jährlich	halbjährlich	halbjährlich
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Betriebs-temperatur	Klasse AC -5° C bis +40° C Klasse A -25° C bis +40° C Klasse B -	-5° C bis +60° C -25° C bis +60° C -	-25° C bis +40° C -25° C bis +40° C -	- - -25° bis +40° C
Schaltspiele	mechanisch elektrisch	5.000 2.000 (AC1)	20.000 ≤ 63 A - 15.000 ≥ 80 A - 10.000	5.000 2.000
Klemmen	oben Querschnitt RE / RM - oder Drehmoment unten Querschnitt S/F - oder Drehmoment	1 Käfigklemme 1x 1 bis 35/25 mm ² - 3,5 N.m 1 Käfig-Litfklemme 1x 1 bis 35/25 mm ² - 3,5 N.m	1 Doppelkäfigklemme vorne: 1x 1,5 bis 35/25 mm ² hinten: 1x 1,5 bis 25/16 mm ² ≥ 32 A - 3 x 16/10 mm ² ≤ 25 A - 2 N.m / ≥ 32 A - 3,5 N.m 1 Doppelkäfigklemme vorne: 1x 1 bis 35/25 mm ² hinten: 1x 1 bis 25/16 mm ² ≥ 32 A - 3x 16/10 mm ² ≤ 25 A - 2 N.m / ≥ 32 A - 3,5 N.m	1 Käfigklemme 1x 1,5 bis 50/35 mm ² - 2x 1,5 bis 16 mm ² 3 N.m 1 Käfigklemme 1x 1,5 bis 50/35 mm ² - 2x 1,5 bis 16 mm ² 3 N.m
Baubreite in TE pro Pol	1 TE	1 TE	1 TE	1 TE
Abmessungen B x H x T	2P 3P 4P	36 x 81 x 68 - 72 x 81 x 68	36 x 87 x 73 54 x 87 x 73 72 x 87 x 73	36 x 86 x 76 - 72 x 86 x 76
Einbaulage	0 - 360°	0 - 360°	-	-
Zubehör	Hilfskontakte Hilfskontakte T24 Auslösespulen Auslösespulen T24 Fernantrieb / T24 Wiedereinschaltgerät / T24	- - - - - -	iOF, iSD iOF+SD24 iMX, iMX+OF, iMN, iMNs, iMNx, iMSU - 230 V AC / 230 V AC 230 V AC / 230 V AC	OFsp - - - - -

Technische Daten für Acti 9 FI-LS und Vigti-Block



Serie		FI-LS iDPN (ein Gehäuse) für iDPN	Vigti-Block iDPN für iDPN	Vigti-Block iC60 für iC60	Vigti-Block C120H für C120
Normen		IEC/EN 61009 - OVE	IEC/EN 61009 - OVE	IEC/EN 61009 - OVE	IEC/EN 61009
Pole		1P+N, 3P+N	1P+N, 3P+N	2P, 3P, 4P	2P, 4P
Bemessungsbetriebsspannung V		230 / 400 V AC	230 / 400 V AC	230 / 400 V AC	230 / 400 V AC
Betriebsstrom A		-	25, 40 A	25, 63 A	125 A
Bemessungsfehlerströme IΔn		30 mA	30, 100, 300 mA	30, 300 mA	30, 300 mA
Kennlinie B		6-16 A	-	-	-
Kennlinie C		6-16 A	-	-	-
Klasse		A, AC	A, AC	A, AC	A, AC
Typ		unverzögert,	unverzögert,	unverzögert, , «Si»	unverzögert, , «Si»
Bemessungsisolationsspannung Ui		400 V AC	440 V AC	500 V	500 V
Bemessungsisolationsspannung Uimp		4 kV	4 kV	6 kV	6 kV
Ausschaltvermögen Inc					
	mit LS	6 kA	-	-	-
	mit Sicherungen	-	-	-	-
Stoßstromfestigkeit 8/20 μs					
	Typ AC / unverzögert	-	< 250 A	< 250 A	< 250 A
	Typ AC	< 3 kA	< 3 kA	< 3 kA	< 3 kA
	Typ A	-	-	< 3 kA	< 3 kA
	Typ A «Si»	-	-	< 3 kA	< 3/() - 5 kA)
Schutzart		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Betriebs- temperatur	Klasse AC	-5° C bis +60° C	-5° C bis +60° C	-5° C bis +60° C	-5° C bis +60° C
	Klasse A	-25° C bis +60° C	-25° C bis +60° C	-25° C bis +60° C	-25° C bis +60° C
	Klasse B	-	-	-	-
Schaltspiele	mechanisch	20.000	-	-	-
	elektrisch	≤ 20 A - 20.000	-	-	-
		≥ 25 A - 10.000	-	-	-
Klemmen	oben	1 Käfigklemme	1 Käfigklemme	1 Käfigklemme	1 Käfigklemme
	Querschnitt S/F	1x 16/10 mm²	1x 0,75 bis 16/10 mm²	25 A - 1x 25/16 mm²	1x 1 bis 50/35 mm²
		-	-	63 A - 1x 35/25 mm²	-
	Drehmoment	2 N.m	2 N.m	25 A - 2 N.m / 25 A - 3,5 N.m	3,5 N.m
	unten	1 Käfigklemme	1 Käfigklemme	1 Käfigklemme	1 Käfigklemme
	Querschnitt S/F	1x 16/10 mm²	1x 0,75 bis 16/10 mm²	25 A - 1x 25/16 mm²	1x 1 bis 50/35 mm²
		-	-	63 A - 1x 35/25 mm²	-
	oder	-	-	-	-
	Drehmoment	2 N.m	2 N.m	25 A - 2 N.m / 63 A - 3,5 N.m	3,5 N.m
Baubreite in TE pro Pol		1 TE	Vigti 18/36 mm + 1 TE	Vigti 27/36/54 mm + 1 TE	Vigti 63/90 mm + 1,5 TE
Abmessungen B x H x T	2P	36 x 81 x 72	18 x 91 x 74	25/63 A - 27/36 x 91 x 74	63 x 87 x 73
	3P	-	-	25/63 A - 54/63 x 91 x 74	-
	4P	72 x 81 x 72	36 x 91 x 74	25/63 A - 54/63 x 91 x 74	90 x 87 x 73
Einbaulage		0 - 360°	0 - 360°	0 - 360°	0 - 360°
Zubehör	Hilfskontakte	iOF, iSD	-	-	-
	Hilfskontakte T24	iOF+SD24	-	-	-
	Auslösespulen	iMX, iMX+OF, iMN, iMNs, iMNx, iMSU	-	-	-
	Auslösespulen T24	-	-	-	-
	Fernantrieb / T24	-	-	-	-

Leitungsschutzschalter Acti 9 Wohnbauserie K60

Leitungsschutzschalter K60, 6 kA (EN60898)

		1P	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
Kurve	In						
B	6 A	A9K01106	-	-	-	-	-
	10 A	A9K01110	-	-	-	-	-
	13 A	A9K01113	A9K01613	-	-	-	-
	16 A	A9K01116	A9K01616	-	-	-	-
	20 A	A9K01120	-	-	-	-	-
	25 A	A9K01125	-	-	-	-	-
	32 A	-	-	-	-	-	-
C	6 A	A9K02106	-	-	A9K02306	-	-
	10 A	A9K02110	-	-	A9K02310	-	-
	13 A	A9K02113	A9K02613	-	A9K02313	A9K02713	-
	16 A	A9K02116	A9K02616	-	A9K02316	A9K02716	-
	20 A	A9K02120	-	-	A9K02320	-	-
	25 A	A9K02125	-	-	A9K02325	-	-
	32 A	-	-	-	A9K02332	-	-

Leitungsschutzschalter Schmalbauautomaten iDPN, 6 kA (EN60898)

		1P	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
Kurve	In						
B	13 A	-	A9N17518	-	-	-	-
	16 A	-	A9N17519	-	-	-	-
C	13 A	-	A9N21725	-	-	-	-
	16 A	-	A9N21557	-	-	-	-

Fehlerstromschutzschalter für Acti 9 Wohnbauserie K60

Fehlerstromschutzschalter IDK, Typ AC (Wechselstromsensitiv) für Wohnbauserie K60

Typ	In	unverzögerter Auslöser					⊞-kzv. Auslöser 10 ms		⊞-verzögerter Auslöser 40 ms			max-Vors.
		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA ⊞	100 mA ⊞	100 mA ⊞	300 mA ⊞	500 mA ⊞	
2P	25 A	-	A9Z05225	-	-	-	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
4P	40 A	-	A9Z05440	-	-	-	A9Z07440	-	-	-	-	25 A - 32 A
	40 A Vs	-	-	-	-	-	A9Z08440	-	-	-	-	40 A - 40 A
	63 A	-	A9Z05463	-	-	-	-	-	-	-	-	40 A - 50 A

Fehlerstromschutzschalter IDK, Typ A (Pulsstromsensitiv) für Wohnbauserie K60

Typ	In	unverzögerter Auslöser					⊞-kzv. Auslöser 10 ms		⊞-verzögerter Auslöser 40 ms			max-Vors.
		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA ⊞	100 mA ⊞	100 mA ⊞	300 mA ⊞	500 mA ⊞	
2P	25 A	-	A9Z01225	-	-	-	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
4P	40 A	-	A9Z01440	-	-	-	-	-	-	-	-	25 A - 32 A

Kombischalter FI-LS, Typ A für Wohnbauserie K60, 6 kA (EN61009)

Typ	In	unverzögerter Auslöser					⊞-kzv. Auslöser 10 ms		⊞-verzögerter Auslöser 40 ms			max-Vors.
		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA ⊞	100 mA ⊞	100 mA ⊞	300 mA ⊞	500 mA ⊞	
1P+N Kurve B	13 A	-	A9N19755	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 A	-	A9N19756	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1P+N Kurve C	13 A	-	A9N19773	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 A	-	A9N19774	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Verschönerung siehe Seite 10 / Gesamt-Zubehör siehe Seite 24

Verschienung: Auswahl- und Umlegeliste

Wohnbaureihe K60

Multi 9

Domae


Acti 9

K60

Verschienung für Acti 9 Wohnbauserie K60

Ausbrechbare Verschienung

Gabelschiene – 63 A

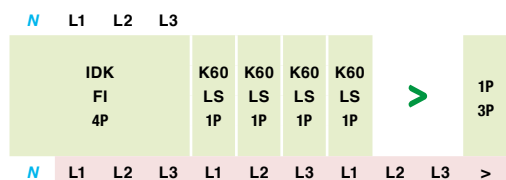


AAA10361 (56 TE)

AAA10361 (56 TE)

3P

Endabdeckung 10399

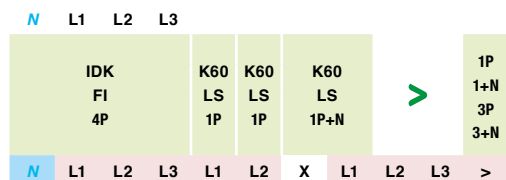

AAA10361 (57 TE)

AAA10361 (56 TE)

3P

Endabdeckung 10399


AAA10362 (56 TE)

AAA10362 (56 TE)

N

Verschienung nicht ausbrechbar

Gabelschiene – 63 A

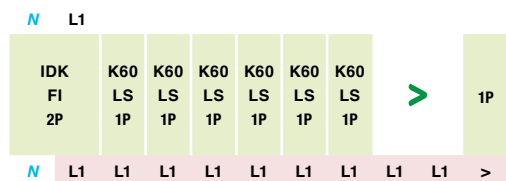


10357 (57 TE)

R9XFH157 (57 TE)

1 P

Endabdeckung R9XE110

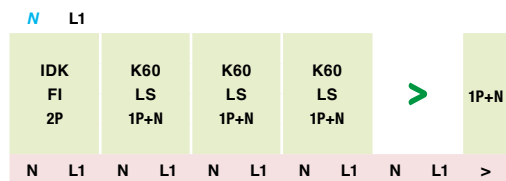


10281 (57 TE)

R9XFH257 (57 TE)

2 P


Endabdeckung R9XE210

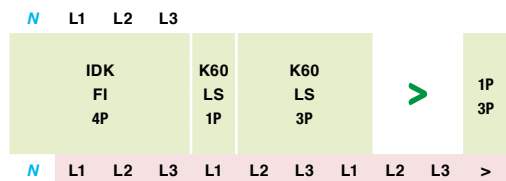

R9XFH357 (57 TE)

3P

Endabdeckung R9XE310

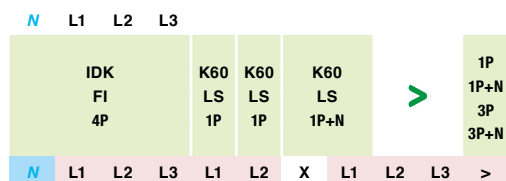

R9XFH357 (57 TE)

3P

Endabdeckung R9XE310

R9XFHN57 (57 TE)

N

> Erweiterung der Geräte

> Neue Verschienung oder Ref.-Nr.

= Gleiche Verschienung und Ref.-Nr.

Verschiebung: Auswahl- und Umlegeliste

Wohnbaureihe K60

Multi 9

Domae

Acti 9

K60

Vorgefertigte Verschiebung für Acti 9 Wohnbauserie K60

Vorgefertigte Verschiebung

Gabelschiene – 63 A

N L1 L2 L3

IDK				K60	K60	K60	K60	K60
FI				LS	LS	LS	LS	LS
4P				1P	1P	1P	1P+N	1P+N
N	L1	L2	L3	L1	L2	L3	N	L1

AAA10360 (12 TE)

R9XF411G12 (12 TE)

3P+N

N L1 L2 L3

IDK				K60			K60	K60
FI				LS			LS	LS
4P				3P+N			1P+N	1P+N
N	L1	L2	L3	N	L1	L2	N	L2

AAA10359 (12 TE)

R9XF412G2 (12 TE)

3P+N

N L1 L2 L3

K60	K60	K60	K60	K60	K60
LS	LS	LS	LS	LS	LS
1+N	1+N	1+N	1+N	1+N	1+N
L1	L2	L1	L2	L1	L2

AAA10555 (12 TE)

R9XFH212 (12 TE)

2P

N L1 L2 L3

IDK				K60	K60	K60			IDPN
FI				LS	LS	LS			LS
4P				1P	1P	1P			1P+N
N	L1	L2	L3	L1	L2	L3	N-L1	N-L2	N-L1

MGN10556 (12 TE)

MGN10556 (12 TE)

3P+N

N L1 L2 L3

IDK				K60					IDPN
FI				LS					LS
4P				3P+N					1P+N
N	L1	L2	L3	N	L1	L2	L3	N-L1	N-L1

MGN10557 (12 TE)

MGN10557 (12 TE)

3P+N

Leitungsschutzschalter Acti 9 Schmalbauautomaten iDPN

Leitungsschutzschalter iDPN, 6 kA (EN 60898)

		1P	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
Kurve	In						
B	6 A	-	A9N17516	-	-	A9N17553	-
	10 A	-	A9N17517	-	-	A9N17554	-
	13 A	-	A9N17518	-	-	A9N17581	-
	16 A	-	A9N17519	-	-	A9N17555	-
	20 A	-	A9N17520	-	-	A9N17556	-
	25 A	-	A9N17521	-	-	A9N17557	-
	32 A	-	A9N17522	-	-	A9N17558	-
	40 A	-	A9N17523	-	-	A9N17559	-
C	1 A	-	A9N21552	-	-	-	-
	2 A	-	A9N21553	-	-	-	-
	3 A	-	A9N21554	-	-	-	-
	6 A	-	A9N21555	-	A9N21575	A9N21595	-
	10 A	-	A9N21556	-	A9N21576	A9N21596	-
	13 A	-	A9N21725	-	A9N21727	A9N21729	-
	16 A	-	A9N21557	-	A9N21577	A9N21597	-
	20 A	-	A9N21558	-	A9N21578	A9N21598	-
	25 A	-	A9N21559	-	A9N21579	A9N21599	-
	32 A	-	A9N21560	-	A9N21580	A9N21600	-
	40 A	-	A9N21561	-	A9N21581	A9N21601	-
D	6 A	-	A9N21565	-	-	A9N21605	-
	10 A	-	A9N21566	-	-	A9N21606	-
	13 A	-	A9N21726	-	-	A9N21730	-
	16 A	-	A9N21567	-	-	A9N21607	-
	20 A	-	A9N21568	-	-	A9N21608	-
	25 A	-	A9N21569	-	-	A9N21609	-
	32 A	-	A9N21570	-	-	A9N21610	-
	40 A	-	A9N21571	-	-	A9N21611	-

FI-LS (ein Gehäuse) und FI-LS (Vigi-Block und LS adaptiert) für Acti 9 Schmalbauautomaten iDPN

FI-LS (Vigi-Block und LS adaptiert), Typ AC , 6 kA, für Schmalbauautomaten iDPN

		unverzögerter Auslöser					⊖-kzv. Auslöser 10 ms		⊖-verzögerter Auslöser 40 ms		
		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA 		100 mA 	300 mA 	500 mA 
Typ	In	Stoßstromfestigkeit 250 A, -25° C bis +60° C					Stoßstromfestigkeit 3 kA, -25° C bis +60° C				
1P+N Kurve B	13 A	-	-	-	-	-	ATCA9N518680	-	-	-	-
	16 A	-	-	-	-	-	ATCA9N541680	-	-	-	-
1P+N Kurve C	13 A	-	-	-	-	-	ATCA9N725680	-	-	-	-
	16 A	-	-	-	-	-	ATCA9N557680	-	-	-	-

FI-LS (ein Gehäuse), Typ AC, 6 kA, für Schmalbauautomaten iDPN

		unverzögerter Auslöser					⊖-kzv. Auslöser 10 ms		⊖-verzögerter Auslöser 40 ms		
		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA 	100 mA 	100 mA 	300 mA 	500 mA 
Typ	In	Stoßstromfestigkeit 250 A, -25° C bis +60° C					Stoßstromfestigkeit 3 kA, -25° C bis +60° C				
1P+N Kurve C	6 A	-	-	-	-	-	A9D62606	A9D72606	-	-	-
	10 A	-	-	-	-	-	A9D62610	A9D72610	-	-	-
	13 A	-	-	-	-	-	A9D62613	A9D72613	-	-	-
	16 A	-	-	-	-	-	A9D62616	A9D72616	-	-	-

Zubehör für Acti 9 Schmalbauautomaten iDPN

Zubehör für Baureihen iDPN / C60H-DC / C120					
Typ	Beschreibung	Technische Daten			Ref.-Nr.
MN	Unterspannungsauslöser		220...240 V AC		A9N26960
	Unterspannungsauslöser		48 V AC/DC		A9N26961
	Unterspannungsauslöser		115 V AC	400 Hz	A9N26959
MNs	Unterspannungsauslöser verzögert (selektiv)		220...240 V AC		A9N26963
MNx	Unterspannungsauslöser mit Steuerkontakt (Not-Aus)		230 V AC		A9N26969
	Unterspannungsauslöser mit Steuerkontakt (Not-Aus)		400 V AC		A9N26971
MSU	Überspannungsauslöser		230 V AC		A9N26500
MX	Arbeitsstromauslöser		100...415 V AC	100...130 V DC	A9N26476
	Arbeitsstromauslöser		48 V AC/DC		A9N26477
	Arbeitsstromauslöser		12...24 V AC/DC		A9N26478
MX+OF	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		100...415 V AC	100...130 V DC	A9N26946
	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		48 V AC/DC		A9N26947
	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		12...24 V AC/DC		A9N26948
OF	Hilfsschalter (Anschlussklemmen unten)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9N26924
SD	Fehlermeldeschalter (Anschlussklemmen unten)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9N26927
OF+SD/OF	Hilfsschalter + Fehlermeldeschalter / Hilfsschalter	2 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9N26929
OF+SD24	Hilfsschalter + Fehlermeldeschalter T24 Kommunikation Modbus	1 Ö + 1 S	24 V DC		A9N26899

Zubehör für Baureihen iC60H / iC60L / iID / FI-LS (ein Gehäuse) für iDPN / RCA / ARA / Reflex					
Typ	Beschreibung	Technische Daten			Ref.-Nr.
iMN	Unterspannungsauslöser		220...240 V AC		A9A26960
	Unterspannungsauslöser		48 V AC/DC		A9A26961
	Unterspannungsauslöser		115 V AC	400 Hz	A9A26959
iMNs	Unterspannungsauslöser verzögert (selektiv)		220...240 V AC		A9A26963
iMNx	Unterspannungsauslöser mit Steuerkontakt (Not-Aus)		220...240 V AC		A9A26969
	Unterspannungsauslöser mit Steuerkontakt (Not-Aus)		380...415 V AC		A9A26971
iMSU	Überspannungsauslöser		230 V AC		A9A26500
iMX	Arbeitsstromauslöser		100...415 V AC		A9A26476
	Arbeitsstromauslöser		48 V AC/DC		A9A26477
	Arbeitsstromauslöser		12...24 V AC/DC		A9A26478
iMX+OF	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		100...415 V AC		A9A26946
	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		48 V AC/DC		A9A26947
	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		12...24 V AC/DC		A9A26948
iOF	Hilfsschalter (Anschlussklemmen unten)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26924
	Hilfsschalter (Anschlussklemmen oben)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26869
iSD	Fehlermeldeschalter (Anschlussklemmen unten)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26927
	Fehlermeldeschalter (Anschlussklemmen oben)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26855
iOF+SD/OF	Hilfsschalter + Fehlermeldeschalter / Hilfsschalter	2 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26929
iOF+SD24	Hilfsschalter + Fehlermeldeschalter T24 Kommunikation Modbus	1 Ö + 1 S	24 V DC		A9A26897

Zubehör für Baureihen iC60 / C120 / iID / iDPN	
Beschreibung	Ref.-Nr.
Zwischenstück – Ausgleichsmodul	A9A27062

Verschienung: Auswahl- und Umlegeliste



Acti 9

Schmalbauautomaten iDPN

Clario



Schmalbauautomaten iDPN

Verschienung für Acti 9 Gerätekombination: iID > iDPN

Ausbrechen der Verschienung nicht erforderlich

Stiftschiene – 63 A

N	L1	L2	L3	N-L1	N-L2	N-L3	N-L1	N-L2	N-L3	N-L1	>
				iDPN	iDPN		iDPN				
iID				LS	LS		LS				
FI				1P+N	3P		3P+N				
4P											
➤											
N L1L2L3											

10545 (12 TE)	➤	ATC10545IDPN (12 TE)	3P+N
10546 (48 TE)	➤	ATC10546IDPN (48 TE)	3P+N
10548 (24 TE)	➤	ATC10548IDPN (24 TE)	3P+N

N-L1 N-L2 N-L3 N-L1 N-L2 N-L3 N-L1 N-L2 N-L3 N-L1 N-L2 >											21505 (12 TE)		=	21505 (12 TE)		3P+N
											21093 (48 TE)		=	21093 (48 TE)		3P+N
iDPN LS 1P+N	iDPN LS 1P+N	iDPN LS 1P+N	iDPN LS 1P+N	iDPN LS 1P+N	iDPN LS 3P		iDPN LS 3P+N				>			Endabdeckung 21095		
											21501 (12 TE)		=	21501 (12 TE)		1P+N
											21089 (48 TE)		=	21089 (48 TE)		1P+N
														Endabdeckung 21094		

➤ Erweiterung der Geräte

> *Neue Verschienung oder Ref.-Nr*

= Gleiche Verschiebung und Ref.-Nr.

Zubehör siehe **Seite 13** / Fehlerstromschutzschalter siehe **Seite 20** / Vigi-Block siehe **Seite 22** / Gesamt-Zubehör siehe **Seite 24**

Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60H

Leitungsschutzschalter iC60H, 10 kA (EN 60898), 15 kA (IEC 947-2)

		1P	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
Kurve	In						
B	6 A	A9F06106	A9F06606	A9F06206	A9F06306	-	A9F06406
	10 A	A9F06110	A9F06610	A9F06210	A9F06310	-	A9F06410
	13 A	A9F06113	A9F06613	A9F06213	A9F06313	-	A9F06413
	16 A	A9F06116	A9F06616	A9F06216	A9F06316	-	A9F06416
	20 A	A9F06120	A9F06620	A9F06220	A9F06320	-	A9F06420
	25 A	A9F06125	A9F06625	A9F06225	A9F06325	-	A9F06425
	32 A	A9F06132	A9F06632	A9F06232	A9F06332	-	A9F06432
	40 A	A9F06140	A9F06640	A9F06240	A9F06340	-	A9F06440
	50 A	A9F06150	A9F06650	A9F06250	A9F06350	-	A9F06450
	63 A	A9F06163	A9F06663	A9F06263	A9F06363	-	A9F06463
C	1 A	A9F07101	A9F07601	A9F07201	A9F07301	-	A9F07401
	2 A	A9F07102	A9F07602	A9F07202	A9F07302	-	A9F07402
	3 A	A9F07103	A9F07603	A9F07203	A9F07303	-	A9F07403
	4 A	A9F07104	A9F07604	A9F07204	A9F07304	-	A9F07404
	6 A	A9F07106	A9F07606	A9F07206	A9F07306	-	A9F07406
	10 A	A9F07110	A9F07610	A9F07210	A9F07310	-	A9F07410
	13 A	A9F07113	A9F07613	A9F07213	A9F07313	-	A9F07413
	16 A	A9F07116	A9F07616	A9F07216	A9F07316	-	A9F07416
	20 A	A9F07120	A9F07620	A9F07220	A9F07320	-	A9F07420
	25 A	A9F07125	A9F07625	A9F07225	A9F07325	-	A9F07425
	32 A	A9F07132	A9F07632	A9F07232	A9F07332	-	A9F07432
	40 A	A9F07140	A9F07640	A9F07240	A9F07340	-	A9F07440
	50 A	A9F07150	A9F07650	A9F07250	A9F07350	-	A9F07450
	63 A	A9F07163	A9F07663	A9F07263	A9F07363	-	A9F07463
D	1 A	A9F08101	-	A9F08201	A9F08301	-	A9F08401
	2 A	A9F08102	-	A9F08202	A9F08302	-	A9F08402
	3 A	A9F08103	-	A9F08203	A9F08303	-	A9F08403
	4 A	A9F08104	-	A9F08204	A9F08304	-	A9F08404
	6 A	A9F08106	-	A9F08206	A9F08306	-	A9F08406
	10 A	A9F08110	-	A9F08210	A9F08310	-	A9F08410
	13 A	A9F08113	-	A9F08213	A9F08313	-	A9F08413
	16 A	A9F08116	-	A9F08216	A9F08316	-	A9F08416
	20 A	A9F08120	-	A9F08220	A9F08320	-	A9F08420
	25 A	A9F08125	-	A9F08225	A9F08325	-	A9F08425
	32 A	A9F08132	-	A9F08232	A9F08332	-	A9F08432
	40 A	A9F08140	-	A9F08240	A9F08340	-	A9F08440
	50 A	A9F08150	-	A9F08250	A9F08350	-	A9F08450
	63 A	A9F08163	-	A9F08263	A9F08363	-	A9F08463

Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60L

Leitungsschutzschalter iC60L, 10 kA (50 A, 63 A), 20 kA (32 A, 40 A), 25 kA (6 A–25 A), (IEC 947-2)

		1P	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
Kurve	In						
K	1 A	A9F95101	-	A9F95201	A9F95301	-	A9F95401
	1,6 A	A9F95172	-	A9F95272	A9F95372	-	A9F95472
	2 A	A9F95102	-	A9F95202	A9F95302	-	A9F95402
	3 A	A9F95103	-	A9F95203	A9F95303	-	A9F95403
	4 A	A9F95104	-	A9F95204	A9F95304	-	A9F95404
	6 A	A9F95106	-	A9F95206	A9F95306	-	A9F95406
	10 A	A9F95110	-	A9F95210	A9F95310	-	A9F95410
	16 A	A9F95116	-	A9F95216	A9F95316	-	A9F95416
	20 A	A9F95120	-	A9F95220	A9F95320	-	A9F95420
	25 A	A9F95125	-	A9F95225	A9F95325	-	A9F95425
	32 A	A9F95132	-	A9F95232	A9F95332	-	A9F95432
	40 A	A9F95140	-	A9F95240	A9F95340	-	A9F95440
	50 A	A9F95150	-	A9F95250	A9F95350	-	A9F95450
	63 A	A9F95163	-	A9F95263	A9F95363	-	A9F95463
Z	1 A	A9F92101	-	A9F92201	A9F92301	-	A9F92401
	1,6 A	A9F92172	-	A9F92272	A9F92372	-	A9F92472
	2 A	A9F92102	-	A9F92202	A9F92302	-	A9F92402
	3 A	A9F92103	-	A9F92203	A9F92303	-	A9F92403
	4 A	A9F92104	-	A9F92204	A9F92304	-	A9F92404
	6 A	A9F92106	-	A9F92206	A9F92306	-	A9F92406
	10 A	A9F92110	-	A9F92210	A9F92310	-	A9F92410
	16 A	A9F92116	-	A9F92216	A9F92316	-	A9F92416
	20 A	A9F92120	-	A9F92220	A9F92320	-	A9F92420
	25 A	A9F92125	-	A9F92225	A9F92325	-	A9F92425
	32 A	A9F92132	-	A9F92232	A9F92332	-	A9F92432
	40 A	A9F92140	-	A9F92240	A9F92340	-	A9F92440
	50 A	A9F92150	-	A9F92250	A9F92350	-	A9F92450
	63 A	A9F92163	-	A9F92263	A9F92363	-	A9F92463

Zubehör für Acti 9 Leitungsschutzschalter iC60

Zubehör für Baureihen iC60H / iC60L / iID / RCA / ARA / Reflex

Typ	Beschreibung	Technische Daten			Ref.-Nr.
iMN	Unterspannungsauslöser		220...240 V AC		A9A26960
	Unterspannungsauslöser		48 V AC/DC		A9A26961
	Unterspannungsauslöser		115 V AC	400 Hz	A9A26959
iMNs	Unterspannungsauslöser verzögert (selektiv)		220...240 V AC		A9A26963
iMNx	Unterspannungsauslöser mit Steuerkontakt (Not-Aus)		220...240 V AC		A9A26969
	Unterspannungsauslöser mit Steuerkontakt (Not-Aus)		380...415 V AC		A9A26971
iMSU	Überspannungsauslöser		230 V AC		A9A26500
iMX	Arbeitsstromauslöser		100...415 V AC		A9A26476
	Arbeitsstromauslöser		48 V AC/DC		A9A26477
	Arbeitsstromauslöser		12...24 V AC/DC		A9A26478
iMX+OF	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		100...415 V AC		A9A26946
	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		48 V AC/DC		A9A26947
	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		12...24 V AC/DC		A9A26948
iOF	Hilfsschalter (Anschlussklemmen unten)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26924
	Hilfsschalter (Anschlussklemmen oben)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26869
iSD	Fehlermeldeschalter (Anschlussklemmen unten)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26927
	Fehlermeldeschalter (Anschlussklemmen oben)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26855
iOF+SD/OF	Hilfsschalter + Fehlermeldeschalter / Hilfsschalter	2 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26929
iOF+SD24	Hilfsschalter + Fehlermeldeschalter T24 Kommunikation Modbus	1 Ö + 1 S	24 V DC		A9A26897

Zubehör für Baureihen iC60 / C120 / iID / iDPN

Beschreibung	Ref.-Nr.
Zwischenstück – Ausgleichsmodul	A9A27062

Zubehör siehe [Seite 16](#) / Verschienung siehe [Seite 17](#) / Fehlerstromschutzschalter siehe [Seite 20](#) / Vigi-Block siehe [Seite 16](#) / Gesamt-Zubehör siehe [Seite 24](#)

Verschienung: Auswahl- und Umlegeliste

Baureihe iID > iC60H / L

Multi 9

ID > C60N / H / L

Acti 9

iID > iC60H / L

Verschienung für Acti 9 Gerätekombination: iID > iC60

Ausbrechbare Verschienung

N	L1	L2	L3	L1	X	L3	L1	L2	L3	L1	>
iID FI 4P				iC60 LS 1P		iC60 LS 1P+N		iC60 LS 3P, 3P+N			
N	L1	L2	L3	L1	X	L3	L1	L2	L3	L1	>
N	L1	L2	L3								

AAA-801-3P (57 TE)	>
AAA-802-N (57 TE)	>
Endkappen 10399	>

Stiftschiene – 63 A	
ATCIC603PAB (57 TE)	3P
ATCIC601PNAB (57 TE)	1P/N
Endabdeckung 10399	
oder	
ATCIC603PNAB (57 TE)	3P+N
Endabdeckung 10405	

Schiene zum ausbrechen und einhalten der Phasenfolge

N	L1	L2	L3								
iID FI 4P				iC60 LS 1P		iC60 LS 1P+N		iC60 LS 3P, 3P+N			
N	L1	L2	L3								
N	L1	L2	L3								

AAAA-815-L1 (56 TE)	=
AAAA-816-L2 (56 TE)	=
AAAA-817-L3 (56 TE)	=
AAAA-818-N (56 TE)	=

Stiftschiene – 63 A	
AAAA-815-L1 (56 TE)	1P
AAAA-816-L2 (56 TE)	1P
AAAA-817-L3 (56 TE)	1P
AAAA-818-N (56 TE)	1P/N

Verschienung nicht ausbrechbar

N	L1	L2	L3								
iID FI 4P				iC60 LS 1P		iC60 LS 1P+N		iC60 LS 3P, 3P+N			
N	L1	L2	L3								
N	L1	L2	L3								

L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 >	
L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 >	
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 >	
N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N >	
N L1 N L2 N L3 N L1 N >	

Stiftschiene – 100 A	
A9XPH157 (57 TE)	1P
A9XPH112 (12 TE)	
A9XPH124 (24 TE)	
A9XPH257 (57 TE)	2P
A9XPH212 (12 TE)	
A9XPH224 (24 TE)	
A9XPH357 (57 TE)	3P
A9XPH312 (12 TE)	
A9XPH324 (24 TE)	
A9XPH457 (57 TE)	4P
A9XPH412 (12 TE)	
A9XPH424 (24 TE)	
A9XPH557 (57 TE)	3P+N
A9XPH512 (12 TE)	
A9XPH524 (24 TE)	
Endabdeckung A9XPE110, ...210, ...310, ...410	

> Erweiterung der Geräte

> Neue Verschienung oder Ref.-Nr

= Gleiche Verschienung und Ref.-Nr.

Zubehör siehe Seite 16 / Fehlerstromschutzschalter siehe Seite 20 / Vigi-Block siehe Seite 22 / Gesamt-Zubehör siehe Seite 24

Leitungsschutzschalter Acti 9 C120H

Leitungsschutzschalter C120H, 15 kA, (IEC 947-2)

		1P	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
Kurve	In						
B	80 A	A9N18402	-	A9N18413	A9N18424	-	A9N18435
	100 A	A9N18403	-	A9N18414	A9N18425	-	A9N18436
	125 A	A9N18404	-	A9N18415	A9N18426	-	A9N18437
C	80 A	A9N18446	-	A9N18457	A9N18468	-	A9N18479
	100 A	A9N18447	-	A9N18458	A9N18469	-	A9N18480
	125 A	A9N18448	-	A9N18459	A9N18470	-	A9N18481
D	80 A	A9N18490	-	A9N18501	A9N18512	-	A9N18523
	100 A	A9N18491	-	A9N18502	A9N18513	-	A9N18524
	125 A	A9N18492	-	A9N18503	A9N18514	-	A9N18525

Vorzählerautomat Acti 9 C120B

Vorzählerautomat C120B, 25 kA

		1P	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
Kurve	In						
D	10 A	A9N18901	-	-	-	-	-
	16 A	A9N18902	-	-	-	-	-
	20 A	A9N18903	-	-	-	-	-
	25 A	A9N18904	-	-	-	-	-
	32 A	A9N18905	-	-	-	-	-
	40 A	A9N18906	-	-	-	-	-
	50 A	A9N18907	-	-	-	-	-
	63 A	A9N18908	-	-	-	-	-

Betätigungssperrkappe (PK)

60704

Verschiebung: Auswahl- und Umlegeliste

Baureihe C120

Multi 9

C120

Acti 9

C120

Verschiebung für Acti 9 Baureihen C120

Verschiebung nicht ausbrechbar

Stiftschiene – 16 / 35 mm²

Montage oben		Montage oben für PK			
C120B 1P	>	C120B 1P	>	AAAA-825-3P (56 TE) (16 mm ²)	AAAA-825-3P (56 TE) (16 mm ²) 3P
				AAAA-826-3PK (56 TE) (16 mm ²)	AAAA-826-3PK (56 TE) (16 mm ²) 3P
				AAAA-835-3P (56 TE) (35 mm ²)	AAAA-835-3P (56 TE) (35 mm ²) 3P
				AAAA-836-3PK (56 TE) (35 mm ²)	AAAA-836-3PK (56 TE) (35 mm ²) 3P

PK = mit Sperrkappe

16 mm² = 130 A / 35 mm² = 220 A

> Erweiterung der Geräte > Neue Verschiebung oder Ref.-Nr. = Gleiche Verschiebung und Ref.-Nr.

Zubehör siehe Seite 19 / Fehlerstromschutzschalter siehe Seite 20 / Vigi-Block siehe Seite 23 / Gesamt-Zubehör siehe Seite 24

Leitungsschutzschalter Acti 9 C60H-DC

Leitungsschutzschalter C60H-DC (Gleichstromschutzschalter), 10 kA, (IEC 947-2)

		1P	1+N	2P	3P	3+N	4P
DC	Kurve						
	In						
	0,5 A	A9N61500	-	A9N61520	-	-	-
	1 A	A9N61501	-	A9N61521	-	-	-
	2 A	A9N61502	-	A9N61522	-	-	-
	3 A	A9N61503	-	A9N61523	-	-	-
	4 A	A9N61504	-	A9N61524	-	-	-
	5 A	A9N61505	-	A9N61525	-	-	-
	6 A	A9N61506	-	A9N61526	-	-	-
	10 A	A9N61508	-	A9N61528	-	-	-
	13 A	A9N61509	-	A9N61529	-	-	-
	15 A	A9N61510	-	A9N61530	-	-	-
	16 A	A9N61511	-	A9N61531	-	-	-
	20 A	A9N61512	-	A9N61532	-	-	-
	25 A	A9N61513	-	A9N61533	-	-	-
	30 A	A9N61514	-	A9N61534	-	-	-
	32 A	A9N61515	-	A9N61535	-	-	-
	40 A	A9N61517	-	A9N61537	-	-	-
	50 A	A9N61518	-	A9N61538	-	-	-
	63 A	A9N61519	-	A9N61539	-	-	-

Zubehör für Acti 9 Leitungsschutzschalter C120, C60H-DC

Zubehör für Baureihen iDPN / C60H-DC / C120

Typ	Beschreibung	Technische Daten			Ref.-Nr.
MN	Unterspannungsauslöser		220...240 V AC		A9N26960
	Unterspannungsauslöser		48 V AC/DC		A9N26961
	Unterspannungsauslöser		115 V AC	400 Hz	A9N26959
MNs	Unterspannungsauslöser verzögert (selektiv)		220...240 V AC		A9N26963
MNx	Unterspannungsauslöser mit Steuerkontakt (Not-Aus)		230 V AC		A9N26969
	Unterspannungsauslöser mit Steuerkontakt (Not-Aus)		400 V AC		A9N26971
MSU	Überspannungsauslöser		230 V AC		A9N26500
MX	Arbeitsstromauslöser		100...415 V AC	100...130 V DC	A9N26476
	Arbeitsstromauslöser		48 V AC/DC		A9N26477
	Arbeitsstromauslöser		12...24 V AC/DC		A9N26478
MX+OF	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		100...415 V AC	100...130 V DC	A9N26946
	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		48 V AC/DC		A9N26947
	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		12...24 V AC/DC		A9N26948
OF	Hilfsschalter (Anschlussklemmen unten)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9N26924
SD	Fehlermeldeschalter (Anschlussklemmen unten)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9N26927
OF+SD/OF	Hilfsschalter + Fehlermeldeschalter / Hilfsschalter	2 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9N26929
OF+SD24	Hilfsschalter + Fehlermeldeschalter T24 Kommunikation Modbus	1 Ö + 1 S	24 V DC		A9N26899

Fehlerstromschutzschalter Acti 9 iID

Fehlerstromschutzschalter iID, Typ AC (Wechselstromsensitiv)

		unverzögerter Auslöser					Ⓜ-kzv. Auslöser 10 ms		Ⓢ-verzögerter Auslöser 40 ms			
		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA Ⓜ	100 mA Ⓜ	100 mA Ⓢ	300 mA Ⓢ	500 mA Ⓢ	max-Vors.
Typ	In	Stoßstromfestigkeit 250 A, -5° C bis +60° C					Stoßstromfestigkeit 3 kA, -5° C bis +60° C					SI/gL - LS
2P	25 A	A9Z10225	A9Z11225	-	A9Z14225	-	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
	40 A	-	A9Z11240	A9Z12240	A9Z14240	-	A9Z76240	A9Z77240	-	A9Z15240	-	25 A - 32 A
	63 A	-	A9Z11263	A9Z12263	A9Z14263	-	A9Z76263	A9Z77263	-	A9Z15263	-	40 A - 50 A
	80 A	-	A9Z11280	A9Z12280	A9Z14280	-	-	-	-	A9Z15280	-	50 A - 63 A
	100 A	-	A9Z11291	A9Z12291	A9Z14291	-	-	-	-	A9Z15291	-	63 A - 80 A
spezial	125 A	-	16966	-	16967	-	-	-	-	-	-	80 A-100 A
4P	25 A	-	A9Z11425	-	A9Z14425	-	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
	40 A	-	A9Z11440	A9Z12440	A9Z14440	-	-	-	-	A9Z15440	-	25 A - 32 A
	40 A Vs	-	A9Z71440	A9Z72440	A9Z74440	-	A9Z78440	A9Z79440	A9Z73440	A9Z75440	-	40 A - 40 A
	63 A	-	A9Z11463	A9Z12463	A9Z14463	-	-	-	-	A9Z15463	-	40 A - 50 A
	63 A Vs	-	A9Z71463	A9Z72463	A9Z74463	-	A9Z78463	A9Z79463	A9Z73463	A9Z75463	-	63 A - 63 A
	80 A	-	A9Z11480	A9Z12480	A9Z14480	-	A9Z76480	A9Z77480	-	A9Z15480	-	50 A - 63 A
spezial	100 A	-	A9Z11491	A9Z12491	A9Z14491	-	A9Z76491	A9Z77491	-	A9Z15491	-	63 A - 80 A
	125 A	-	16905	16906	16907	16908	-	-	-	-	-	80 A-100 A

Fehlerstromschutzschalter iID, Typ A (Pulsstromsensitiv)

		unverzögerter Auslöser					Ⓜ-kzv. Auslöser 10 ms		Ⓢ-verzögerter Auslöser 40 ms			
		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA Ⓜ	100 mA Ⓜ	100 mA Ⓢ	300 mA Ⓢ	500 mA Ⓢ	max-Vors.
Typ	In	Stoßstromfestigkeit 250 A, -25° C bis +60° C					Stoßstromfestigkeit 3 kA, -25° C bis +60° C					SI/gL - LS
2P	16 A	A9Z20216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 A - 13 A
	25 A	A9Z20225	A9Z21225	-	A9Z24225	-	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
	40 A	-	A9Z21240	-	A9Z24240	-	-	-	-	A9Z25240	-	25 A - 32 A
	63 A	-	A9Z21263	A9Z22263	A9Z24263	-	-	-	-	A9Z25263	-	40 A - 50 A
	80 A	-	A9Z21280	A9Z22280	A9Z24280	-	-	-	-	A9Z25280	-	50 A - 63 A
	100 A	-	A9Z21291	A9Z22291	A9Z24291	-	-	-	-	A9Z25291	-	63 A - 80 A
spezial	125 A	-	16970	-	16971	-	-	-	-	-	-	80 - 100 A
4P	25 A	-	A9Z21425	-	A9Z24425	A9Z26425	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
	40 A	-	A9Z21440	A9Z22440	A9Z24440	A9Z26440	-	-	-	A9Z25440	-	25 A - 32 A
	40 A Vs	-	A9Z81440	A9Z82440	-	-	-	-	A9Z83440	-	-	40 A - 40 A
	63 A	-	A9Z21463	A9Z22463	A9Z24463	A9Z26463	-	-	-	A9Z25463	-	40 A - 50 A
	63 A Vs	-	A9Z81463	A9Z82463	-	-	-	-	A9Z83463	-	-	63 A - 63 A
	80 A	-	A9Z21480	A9Z22480	A9Z24480	A9Z26480	-	-	-	A9Z25480	-	50 A - 63 A
	100 A	-	A9Z21491	A9Z22491	A9Z24491	A9Z26491	-	-	-	A9Z25491	-	63 A - 80 A
spezial	125 A	-	16924	-	16926	16927	-	-	-	16925	-	80 A-100 A

Fehlerstromschutzschalter iID «si» (si = Superimun), Typ A, Kurzzeitverzögert

		kzv. Auslöser 8 ms					Ⓜ-kzv. Auslöser 10 ms		Ⓢ-verzögerter Auslöser 40 ms			
		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA Ⓜ	100 mA Ⓜ	100 mA Ⓢ	300 mA Ⓢ	500 mA Ⓢ	max-Vors.
Typ	In	Stoßstromfestigkeit 3 kA, -25° C bis +60° C										SI/gL - LS
2P	25 A	-	A9Z31225	-	-	-	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
	40 A	-	A9Z31240	A9Z32240	-	-	-	-	-	A9Z35240	-	25 A - 32 A
	63 A	-	A9Z31263	A9Z32263	-	-	-	-	-	A9Z35263	-	40 A - 50 A
	80 A	-	A9Z31280	A9Z32280	-	-	-	-	-	A9Z35280	-	50 A - 63 A
	100 A	-	A9Z31291	A9Z32291	-	-	-	-	-	A9Z35291	-	63 A - 80 A
4P	25 A	-	A9Z31425	-	-	-	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
	40 A	-	A9Z31440	A9Z32440	-	-	-	-	-	A9Z35440	-	25 A - 32 A
	63 A	-	A9Z31463	A9Z32463	-	-	-	-	-	A9Z35463	-	40 A - 50 A
	80 A	-	A9Z31480	A9Z32480	-	-	-	-	-	A9Z35480	-	50 A - 63 A
	100 A	-	A9Z31491	A9Z32491	-	-	-	-	-	A9Z35491	-	63 A - 80 A

Zubehör für Acti 9 Fehlerstromschutzschalter iID

Zubehör für Baureihen iC60H / iC60L / iID / RCA / ARA / Reflex					
Typ	Beschreibung	Technische Daten			Ref.-Nr.
iMN	Unterspannungsauslöser		220...240 V AC		A9A26960
	Unterspannungsauslöser		48 V AC/DC		A9A26961
	Unterspannungsauslöser		115 V AC	400 Hz	A9A26959
iMNs	Unterspannungsauslöser verzögert (selektiv)		220...240 V AC		A9A26963
iMNx	Unterspannungsauslöser mit Steuerkontakt (Not-Aus)		220...240 V AC		A9A26969
	Unterspannungsauslöser mit Steuerkontakt (Not-Aus)		380...415 V AC		A9A26971
iMSU	Überspannungsauslöser		230 V AC		A9A26500
iMX	Arbeitsstromauslöser		100...415 V AC		A9A26476
	Arbeitsstromauslöser		48 V AC/DC		A9A26477
	Arbeitsstromauslöser		12...24 V AC/DC		A9A26478
iMX+OF	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		100...415 V AC		A9A26946
	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		48 V AC/DC		A9A26947
	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		12...24 V AC/DC		A9A26948
iOF	Hilfsschalter (Anschlussklemmen unten)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26924
	Hilfsschalter (Anschlussklemmen oben)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26869
iSD	Fehlermeldeschalter (Anschlussklemmen unten)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26927
	Fehlermeldeschalter (Anschlussklemmen oben)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26855
iOF+SD/OF	Hilfsschalter + Fehlermeldeschalter / Hilfsschalter	2 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26929
iOF+SD24	Hilfsschalter + Fehlermeldeschalter T24 Kommunikation Modbus	1 Ö + 1 S	24 V DC		A9A26897

Zubehör für Baureihen iC60 / C120 / iID / iDPN	
Beschreibung	Ref.-Nr.
Zwischenstück – Ausgleichsmodul	A9A27062

Fehlerstromschutzschalter Acti 9 ID

Fehlerstromschutzschalter ID, Typ B (Allstromsensitiv)

		unverzögerter Auslöser					Ⓜ-kzv. Auslöser 10 ms		Ⓢ-verzögerter Auslöser 40 ms			
		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA Ⓜ	100 mA Ⓜ	100 mA Ⓢ	300 mA Ⓢ	500 mA Ⓢ	max-Vors.
Typ	In	Stoßstromfestigkeit 250 A, -25° C bis +40° C					Stoßstromfestigkeit 3 kA, -25° C bis +40° C					SI/gL - LS
4P	25 A	-	16750	-	16751	-	-	-	-	-	-	16 A - 25 A
	40 A	-	16752	-	16753	16755	-	-	-	16754	-	25 A - 32 A
	63 A	-	16756	-	16757	16759	-	-	-	16758	-	40 A - 50 A
	80 A	-	16760	-	16761	-	-	-	-	16762	-	50 A - 63 A
	125 A	-	16763	-	16764	16766	-	-	-	16765	-	80 A-100 A

Zubehör für Acti 9 Fehlerstromschutzschalter ID

Zubehör für Baureihe ID, Typ B und Baureihe iID spezial (125 A)			
Typ	Beschreibung	Technische Daten	Ref.-Nr.
OFsp (spezial)	Hilfsschalter	1 Ö + 1 W 230 V AC...110 V DC	16940

Vigi-Block Acti 9 für Schmalbaureihe iDPN

Vigi-Block iDPN, Typ AC (Wechselstromsensitiv) für Schmalbaureihe iDPN

Typ	In	unverzögerter Auslöser					⊞-kzv. Auslöser 10 ms		⊞-verzögerter Auslöser 40 ms		
		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA ⊞	100 mA ⊞	100 mA ⊞	300 mA ⊞	500 mA ⊞
1P+N	25 A	-	A9N21681	A9N21678	A9N21682	-	A9N21680	A9N21679	-	-	-
	40 A	-	A9N21683	-	A9N21684	-	-	-	-	-	-
3P+N	25 A	-	A9N21709	-	A9N21710	-	-	-	-	-	-
	40 A	-	A9N21711	-	A9N21712	-	-	-	-	-	-

Vigi-Block iDPN, Typ A (Pulsstromsensitiv) für Schmalbaureihe iDPN

Typ	In	Stoßstromfestigkeit 250 A, -25° C bis +60° C					Stoßstromfestigkeit 3 kA, -25° C bis +60° C				
1P+N	25 A	-	A9N21685	-	A9N21686	-	-	-	-	-	-
	40 A	-	A9N21687	-	A9N21688	-	-	-	-	-	-
3P+N	25 A	-	A9N21713	-	A9N21714	-	-	-	-	-	-
	40 A	-	A9N21715	-	A9N21716	-	-	-	-	-	-

Vigi-Block iDPN, Typ A, «si» (si = Superimun) für Schmalbaureihe iDPN

Typ	In	Stoßstromfestigkeit 250 A, -25° C bis +60° C					Stoßstromfestigkeit 3 kA, -25° C bis +60° C				
1P+N	25 A	-	A9N21689	-	A9N21690	-	-	-	-	-	-
	40 A	-	A9N21691	-	A9N21692	-	-	-	-	-	-
3P+N	25 A	-	A9N21717	-	A9N21718	-	-	-	-	-	-
	40 A	-	A9N21719	-	A9N21720	-	-	-	-	-	-

Vigi-Block Acti 9 für Baureihe iC60

Vigi-Block iC60, Typ AC (Wechselstromsensitiv), für Baureihe iC60

Typ	In	unverzögerter Auslöser					⊞-kzv. Auslöser 10 ms		⊞-verzögerter Auslöser 40 ms		
		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA ⊞	100 mA ⊞	100 mA ⊞	300 mA ⊞	500 mA ⊞
2P	25 A	-	A9W11225	-	A9W14225	-	-	-	-	-	-
	63 A	-	A9W11263	-	A9W14263	-	-	-	-	-	-
4P	25 A	-	A9W11425	-	A9W14425	-	-	-	-	-	-
	63 A	-	A9W11463	-	A9W14463	-	-	-	-	-	-

Vigi-Block iC60, Typ A (Pulsstromsensitiv), für Baureihe iC60

Typ	In	Stoßstromfestigkeit 250 A, -25° C bis +60° C					Stoßstromfestigkeit 3 kA, -25° C bis +60° C				
2P	25 A	-	A9W21225	-	A9W24225	-	-	-	-	-	-
	63 A	-	A9W21263	-	A9W24263	-	-	-	-	A9W25263	-
4P	25 A	-	A9W21425	-	A9W24425	-	-	-	-	-	-
	63 A	-	A9W21463	-	A9W24463	-	-	-	-	A9W25463	-

Vigi-Block iC60, Typ A, «si» (si = Superimun), (Pulsstromsensitiv), für Baureihe iC60

Typ	In	Stoßstromfestigkeit 3 kA, -25° C bis +60° C									
2P	25 A	-	A9W31225	-	-	-	-	-	-	-	-
	63 A	-	A9W31263	-	-	-	-	-	-	A9W35263	-
4P	25 A	-	A9W31425	-	-	-	-	-	-	-	-
	63 A	-	A9W31463	-	-	-	-	-	-	A9W35463	-

Vigi-Block Acti 9 für Baureihe C120

Vigi-Block C120, Typ AC (Wechselstromsensitiv) für Baureihe C120

		unverzögerter Auslöser					G-kzv. Auslöser 10 ms		S-verzögerter Auslöser 40 ms		
		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	30 mA G	100 mA G	100 mA S	300 mA S	500 mA S
Typ	In	Stoßstromfestigkeit 250 A, -5° C bis +60° C					Stoßstromfestigkeit 3 kA, -5° C bis +60° C				
2P	125 A	-	A9N18563	-	A9N18564	-	-	-	-	A9N18544	-
4P	125 A	-	A9N18569	-	A9N18570	-	-	-	-	A9N18548	-

Vigi-Block C120, Typ A, «si» (si = Superimun), (Pulsstromsensitiv)

Typ	In	Stoßstromfestigkeit 3 kA, -25° C bis +60° C					Stoßstromfestigkeit 5 kA, -25° C bis +60° C				
2P	125 A	-	A9N18591	-	A9N18592	-	-	-	-	A9N18556	-
4P	125 A	-	A9N18597	-	A9N18598	-	-	-	-	A9N18560	-

Zubehör für Acti 9 Baureihen iDPN / C60H-DC / C120

Zubehör für Baureihen iDPN / C60H-DC / C120					
Typ	Beschreibung	Technische Daten			Ref.-Nr.
MN	Unterspannungsauslöser		220...240 V AC		A9N26960
	Unterspannungsauslöser		48 V AC/DC		A9N26961
	Unterspannungsauslöser		115 V AC	400 Hz	A9N26959
MNs	Unterspannungsauslöser verzögert (selektiv)		220...240 V AC		A9N26963
MNx	Unterspannungsauslöser mit Steuerkontakt (Not-Aus)		230 V AC		A9N26969
	Unterspannungsauslöser mit Steuerkontakt (Not-Aus)		400 V AC		A9N26971
MSU	Überspannungsauslöser		230 V AC		A9N26500
MX	Arbeitsstromauslöser		100...415 V AC	100...130 V DC	A9N26476
	Arbeitsstromauslöser		48 V AC/DC		A9N26477
	Arbeitsstromauslöser		12...24 V AC/DC		A9N26478
MX+OF	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		100...415 V AC	100...130 V DC	A9N26946
	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		48 V AC/DC		A9N26947
	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		12...24 V AC/DC		A9N26948
OF	Hilfsschalter (Anschlussklemmen unten)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9N26924
SD	Fehlermeldeschalter (Anschlussklemmen unten)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9N26927
OF+SD/OF	Hilfsschalter + Fehlermeldeschalter / Hilfsschalter	2 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9N26929
OF+SD24	Hilfsschalter + Fehlermeldeschalter T24 Kommunikation Modbus	1 Ö + 1 S	24 V DC		A9N26899

Zubehör für Acti 9 Baureihen iC60H / iC60L / iID / RCA / ARA / Reflex

Zubehör für Baureihen iC60H / iC60L / iID / FI-LS (ein Gehäuse) für iDPN / RCA / ARA / Reflex					
Typ	Beschreibung	Technische Daten			Ref.-Nr.
iMN	Unterspannungsauslöser		220...240 V AC		A9A26960
	Unterspannungsauslöser		48 V AC/DC		A9A26961
	Unterspannungsauslöser		115 V AC	400 Hz	A9A26959
iMNs	Unterspannungsauslöser verzögert (selektiv)		220...240 V AC		A9A26963
iMNx	Unterspannungsauslöser mit Steuerkontakt (Not-Aus)		220...240 V AC		A9A26969
	Unterspannungsauslöser mit Steuerkontakt (Not-Aus)		380...415 V AC		A9A26971
iMSU	Überspannungsauslöser		230 V AC		A9A26500
iMX	Arbeitsstromauslöser		100...415 V AC		A9A26476
	Arbeitsstromauslöser		48 V AC/DC		A9A26477
	Arbeitsstromauslöser		12...24 V AC/DC		A9A26478
iMX+OF	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		100...415 V AC		A9A26946
	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		48 V AC/DC		A9A26947
	Arbeitsstromauslöser mit Meldekontakt		12...24 V AC/DC		A9A26948
iOF	Hilfsschalter (Anschlussklemmen unten)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26924
	Hilfsschalter (Anschlussklemmen oben)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26869
iSD	Fehlermeldeschalter (Anschlussklemmen unten)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26927
	Fehlermeldeschalter (Anschlussklemmen oben)	1 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26855
iOF+SD/OF	Hilfsschalter + Fehlermeldeschalter / Hilfsschalter	2 W	24...415 V AC	24...130 V DC	A9A26929
iOF+SD24	Hilfsschalter + Fehlermeldeschalter T24 Kommunikation Modbus	1 Ö + 1 S	24 V DC		A9A26897

Zubehör für Acti 9 Baureihen iC60 / C120 / iID / iDPN

Beschreibung	Ref.-Nr.
Zwischenstück – Ausgleichsmodul	A9A27062

Zubehör für Acti 9 Baureihen ID

Zubehör für Baureihe ID, Typ B und Baureihe iID spezial (125 A)					
Typ	Beschreibung	Technische Daten			Ref.-Nr.
OFsp (spezial)	Hilfsschalter	1 Ö + 1 W	230 V AC...110 V DC		16940



Make the most of your energy

Ihr direkter Weg zu den Lösungen und Produkten von Schneider Electric



Bis zu **30%**
Energieeinsparung durch den Einsatz
moderner Technologien!



Um mehr als **390t**
wurde so der CO₂-Ausstoß in unserem
Werk in Pisek (CZ) reduziert! (2008 vs. 2012)

Schneider Electric Austria GmbH

Biróstraße 11
1230 Wien

Tel. +43 (0)1 610 54-0
Fax +43 (0)1 610 54-54

www.schneider-electric.at
office.at@schneider-electric.com



**Automatisierungs- und
Steuerungstechnik**



**Elektrische
Energieverteilung**



**Installations- und
Gebäudesystemtechnik**



**Gebäudeautomation und
Sicherheitstechnik**



**Rechenzentren und
Infrastrukturlösungen**



Schneider Electric Energy Austria AG

Kochlergang 14
4060 Leonding

Tel. +43 (0)732 6933-0
Fax +43 (0)732 6933-200

www.schneider-electric.at
energy.austria@schneider-electric.com



**MS-Verteilung und
Energy Automation**



**Customer
Care Center**

Tel. 01 610 54-370 oder
Fax 01 610 54-118
office.at@schneider-electric.com



**Service
Center**

Tel. 01 610 54-555 oder
Fax 01 610 54-557
at-service@schneider-electric.com

Zuverlässig – die Partner von Schneider Electric:



Schneider Electric Austria Ges.m.b.H.

Biróstraße 11
A-1230 Wien

Tel.: +43 (0)1 610 54-0
Fax: +43 (0)1 610 54-54
Handelsgericht Wien
Firmenbuch-Nr. 104049 p
office.at@schneider-electric.com
www.schneider-electric.at

Schneider Electric Energy Austria AG

Kochlergang 14
4060 Leonding

Tel.: +43 (0)732 6933-300
Fax: +43 (0)732 6933-600
Handelsgericht Linz
FN 82702x
energy.austria@schneider-electric.com
www.schneider-electric.at



**24h Service
Hotline**

Tel. 0 900 888 555 (1,81 €/min)



**APC
Service-Hotline**

Tel. 0 800 999 670 (kostenlos)

Speziell für Produkte und Lösungen von
APC by Schneider Electric

Make the most of your energy