


Cam selector / Commutateur à cames / Nockenschalter / Conmutador de levas / Commutatore a camme / Comutador de cames

Installation / Mise en œuvre / Einstellung / Instalación / Messa in opera / Instalação




W916341400111_09

Tightening torque
Couple de serrage
Anzugsdrehmoment
Par de apriete
Coppia di serraggio
Binário de aperto
K10 : 3.5 lb-in. 0.4 Nm

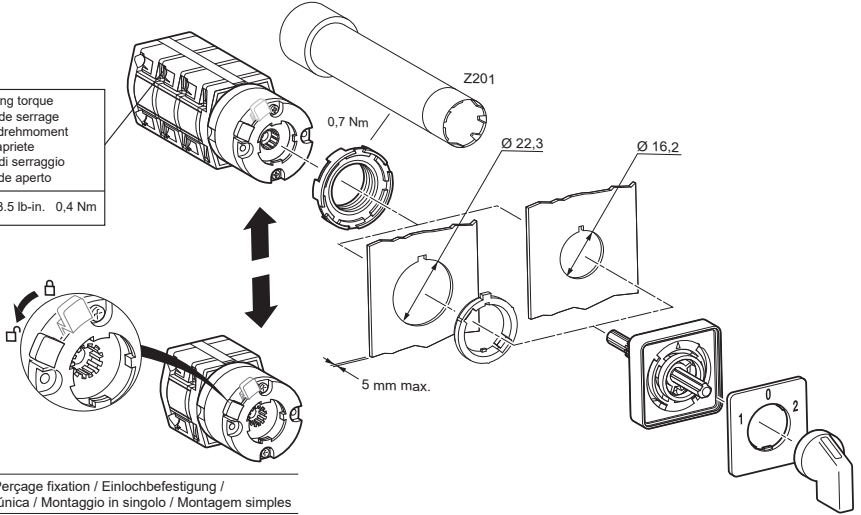

Single hole mounting / Perçage fixation / Einlochbefestigung /
Montaje en perforación única / Montaggio in singolo / Montagem simples

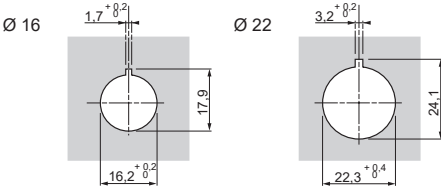

UK Representative:
Schneider Electric Limited
Stafford Park 5
Telford, TF3 3BL, UK

Characteristics / Caractéristiques / Kenndaten / Características / Caratteristiche / Características



Per UL and CSA certifications / Suivant certifications UL et CSA / Gemäß UL- und CSA-Zertifizierungen / Según certificaciones UL y CSA / Secondo le certificazioni UL e CSA / Segundo certificações UL e CSA	K10	
Rated Voltage / Tension nominale / Nennspannung / Tensión nominal / Tensione nominale di esercizio / Voltagem nominal	V.A.C.	300
Ampere Rating / Ampérage / Stromstärke / Rango del amperaje / Potenza nominale in ampere / Amperagem	A	10
Standard motor load / Charge normale du moteur / Standard-Motorlast / Carga del motor estándar / Carico forza motrice standard / Carga normal do motor DOL-Rating / Capacité DOL / DOL-Wert / Rango DOL / Potenza nominale-DOL / Capacidade DOL	3 phase - 3 pole / Triphasé - Tripolaire 3 phasig - 3-polig / 3 fases - 3 polos trifase - tripolare / 3 fases - 3 polos 1 phase - 2 pole / Monophasé - Bipolaire 220 V - 120 V 220 V - 240 V HP HP 1	0,75 1
Pilot Duty / Service pilote / Hauptsächl. Einsatz / Carga piloto / Lavoro motore pilota / Serviço piloto	Heavy / Intensif / Hochleistung Pesado / Pesante / Intensivo	HP HP HP A300
Type of copper wire / Type de fil en cuivre / Drahttyp aus Kupfer / Tipo de alambre en cobre / Tipo de filo in rame / Tipo de cabo de cobre	Use copper wire only	
Temperature rating of wire / Température limite du fil / Drahttemperatur / Rango de temperatura del alambre / Temperatura massima del filo / Temperatura limite do cabo	°C	60/75

Storage Temperature : -40°C to 85°C (in case of temperature below -5° no shock load permissible)
Conditions de stockage : -40°C to 85°C (en cas de température de -5°, aucun choc n'est autorisé)
Lagertemperatur: -40 °C bis 85 °C (bei einer Temperatur unter -5° ist keine Schockbelastung zulässig)
Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a 85 °C (si la temperatura es inferior a -5°, no se permite la carga de choque)
Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C (no caso de temperatura abaixo de -5°C, nenhuma carga de choque permitida)
Temperatura di conservazione: da -40°C a 85°C (in caso di temperatura inferiore a -5° non consentiti urti)

Ambient Temperature of stage: open at 100% lu/lth : 55°C during 24 hours with oaks up to 60°C / enclosed at 100% lthe: 35°C during 24 hours with oaks up to 40°C.
Température ambiante de l'étage : ouvert à 100 % lu/lth : 55 °C pendant 24 heures avec des pics jusqu'à 60 °C / fermé à 100 % lthe : 35 °C pendant 24 heures avec des pics jusqu'à 40 °C.
Umgebungstemperatur der Kontakteinheit: offen bei 100 % lu/lth: 55 °C über 24 Stunden mit Spitzen bis 60 °C / gekapselt bei 100 % lthe: 35 °C über 24 Stunden mit Spitzen bis 40 °C.
Temperatura ambiente: abierto con 100 % lu/lth: 55 °C durante 24 horas con picos de hasta 60 °C / cerrado con 100 % lthe: 35 °C durante 24 horas con picos de hasta 40 °C.
Temperatura ambiente per stadio: aperto a 100% lu/lth: 55°C per 24 ore con picchi fino a 60°C / chiuso a 100% lthe: 35°C per 24 ore con picchi fino a 40°C.
Temperatura ambiente do estágio: aberto a 100% lu/lth: 55°C durante 24 horas com picos até 60°C / fechado a 100% lthe: 35°C durante 24 horas com picos até 40°C.

Cam selector / Commutateur à cames / Nockenschalter / Conmutador de levas / Commutatore a camme / Comutador de cames









Switches / Interrupteurs / Schalter / Interruptores / Interruttori / Interruptores



K10-A001ACH
K10-B002ACH
K10-C003ACH
K10-D004ACH

Single-pole stepped selectors with zero position /
 Sélecteurs à gradins unipolaires avec position zéro /
 Einpolige Stufenwähler mit Nullposition /
 Seleccionadores graduales unipolares con posición cero /
 Selettori a gradini unipolari con posizione zero /
 Seleccionadores de degraus unipolares con posição zero

Two-pole stepped selectors with zero position /
 Sélecteurs à gradins bipolaires avec position zéro /
 Zweipolige Stufenwähler mit Nullposition /
 Seleccionadores graduales bipolares con posición cero /
 Selettori a gradini bipolari con posizione zero /
 Seleccionadores de degraus bipolares con posição zero



K10-B002QCH

K10-C003QCH

K10-D004QCH




K10-D012QCH

K10-F013QCH

Single-pole stepped selectors without zero position /
 Sélecteurs à gradins unipolaires sans position zéro /
 Einpolige Stufenwähler ohne Nullposition /
 Seleccionadores graduales unipolares sin posición cero /
 Selettori a gradini unipolari senza posizione zero /
 Seleccionadores de degraus unipolares sem posição zero

Two-pole stepped selectors without zero position /
 Sélecteurs à gradins bipolaires sans position zéro /
 Zweipolige Stufenwähler ohne Nullposition /
 Seleccionadores graduales bipolares sin posición cero /
 Selettore a gradini bipolari senza posizione zero /
 Seleccionadores de degraus bipolares sem posição zero

Spring-loaded two-way switch /
 Inverseur à rappel /
 Rückstellungsumschalter /
 Comutador de retroceso /
 Invertitore a richiamo /
 Comutador de mola



K10-C003NCH




K10-D004NCH

K10-F013NCH

K10-B006TCH

Two-way switches with zero position / Inverseurs avec position zéro /
 Umschalter mit Nullposition / Conmutadores con posición cero /
 Invertitori con posizione zero / Comutadores com posição zero

Two-way switches without zero position / Inverseurs sans position zéro /
 Umschalter ohne Nullposition / Conmutadores sin posición cero /
 Invertitori senza posizione zero / Comutadores sem posição zero



1-pôle
 2-pôles
 3-pôles
 4-pôles




K10-B001UCH
K10-D002UCH
K10-F003UCH
K10-H004UCH

1-pôle
 2-pôles
 3-pôles
 4-pôles

K10-B011UCH
K10-D012UCH
K10-F013UCH
K10-H014UCH

Voltmeter selectors / Sélecteurs de voltmètre /
 Voltmeterwähler / Seleccionadores de voltímetro /
 Selettori di voltmetro / Seleccionadores de voltímetro

Amperemeter selectors / Sélecteurs d'ampèremètre /
 Amperemeterwähler / Seleccionadores de amperímetro /
 Selettori di amperometro / Seleccionadores de amperímetro



K10-F027MCH

K10-D024MCH

K10-F003MCH