

Exiway EasyLED

So*

Noodverlichting





Exiway **EasyLED**

4

Presentatie

4

Technische specificaties

8

Toebehoren en vervangingsonderdelen

9

Afmetingen

10



Technische gids

11

Tabel met tussenafstanden

11



Index

11

Index van de producten

11



> LED
Design
Essentieel
Aantrekkelijk
"Groen"
Schneider Electric

...So* Easy

So*:Zo



Exiway **EasyLED** vormt een grote nieuwigheid in de wereld van de noodverlichting. Ideaal voor kleine installaties zoals residentieel, restaurants, shops, kleine gebouwen en kleine kantoorgebouwen.

Exiway **EasyLED** combineert alle kenmerken die u verwacht van een veiligheidsverlichtingsarmatuur, met daar bovenop de know-how en de expertise van Schneider Electric.



Nooit was een veiligheidsverlicht

...So* LED

Exiway EasyLED biedt alle voordelen van de LED technologie: een verwachte levensduur van meer dan 10 jaar bij een normale omgevingstemperatuur (1), geen lampvervanging, een gehalveerd energieverbruik, een hoog veiligheidsniveau van het verlichtingssysteem, dit alles met een snel terugverdieneffect tot gevolg.

...So* Design

Exiway EasyLED biedt een design dat elegant en compact is!

Hij kan discreet zijn maar ook opvallen als het nodig is. Hij beschikt over ideale kwaliteiten om zich harmonieus te integreren in alle interieurstijlen en weg te smelten in zijn omgeving.

(1) Typisch bij 25° C.

...So* Aantrekkelijk

Exiway EasyLED biedt de beste kwaliteit/prijsverhouding in de markt voor LED armaturen!

Gepositioneerd als instapmodel en in te zetten in kleine installaties biedt Exiway EasyLED niet enkel een hoog kwaliteitsniveau, maar nog veel meer: betrouwbaarheid, design, beperkt onderhoud. Met andere woorden, hij biedt u een concept met Schneider Electric stempel.

...So* "Groen"

Exiway EasyLED heeft respect voor de planeet.

Alle materialen werden met dit oogmerk gekozen. 20 % van de gebruikte kunststof bestaat uit gerecycleerd materiaal. Zijn elektronica werd ontworpen om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Hij werd volledig ontworpen met respect voor het milieu en de kenmerken hiervoor gaan dikwijls verder dan de RoHS richtlijn vereist.



ingsarmatuur...

...So* Essentieel

Exiway EasyLED, een essentiële keuze!

Enkele referenties volstaan om de meeste behoeften bij kleine installaties te dekken. Het is even gemakkelijk om ze te krijgen bij uw lokale distributeur als ze te installeren (of het nu om een nieuwe installatie gaat of een renovatie).

Exiway EasyLED combineert alle ingrediënten die hem onmisbaar maken: lange levensduur + esthetiek + betrouwbaarheid + lage aanschafprijs en besparing in gebruik.

...So* Schneider Electric

Exiway EasyLED werd ontwikkeld met dezelfde eisen als deze van de andere producten van het Exiway gamma.

Kwaliteit van de gebruikte materialen, betrouwbaarheid van de batterij en de elektronische componenten.

Exiway EasyLED heeft de certificatie NF, AENOR, ENEC, enz. Zijn prestaties op lange termijn zijn uitzonderlijk, evenals de energie-efficiëntie van zijn LED's en zijn elektronica.



- IP42 / IK07
- Tot 240 lm



- Dikte: 37 mm
- Inbouwdiepte: 29 mm



- Autonomie: 1 uur

- Voor restaurants, shops, kleine ondernemingen, kleine kantoor-gebouwen, residentieel, huizen, enz.

So* : Zo



CE



Technische specificaties

- Beschikbare werkingsmodi : permanent en niet permanent. De producten in permanente modus mogen gebruikt worden in niet permanente modus. De keuze wordt gemaakt in functie van de aansluiting.
- Installatie: systeem voor snelle bevestiging.
- Conform de norm IEC EN 60598-2-22
- ENEC certificering
- AENOR certificering
- NF certificering
- Standaardversie :
 - mogelijkheid om de armaturen in ruststand te plaatsen dankzij het gamma met Teleur afstandsbedieningen
- Beschermingsgraad: IP42, IK07
- Isolatieklasse: II
- Installatie mogelijk op ontvlambare oppervlakken
- Vuurbestendigheid (volgens IEC 60695-2-10), proef met gloeidraad: 850 °C
- Behuizing van polycarbonaat, zelfdovend 94V-2 (UL 94)
- Lichtbron: LED met lange levensduur (verwachte levensduur meer dan 10 jaar bij een normale omgevingstemperatuur*)
- Voeding: 220/230 V, 50 Hz
- Volledig opgeladen in 12 uren.

(*) Typisch bij 25 °C.

Productreferenties

Exiway EasyLED	Beschermings- graad IP	Autonomie (u)	Minimale lichtstroom (lm) in noodomstandigheden	Verbruik in N.P/P modus		Batterij			Besturing (1)	Ref.
				(VA)	(W)	Type	(V)	(Ah)		
Standaard 	Niet permanent									
	IP42, IK07	1	70	2,4	1,6	Ni-Cd	3,6	0,8	RC	OVA38372 Nieuw met drukknop
			120	2,5	1,6	Ni-Cd	4,8	0,8	RC	OVA38352
			240	3,9	1,0	Ni-Cd	4,8	1,6	RC	OVA38357
	IP65, IK07	1	70	2,4	1,6	Ni-Cd	3,6	0,8	RC	OVA38359
			120	2,5	1,6	Ni-Cd	4,8	0,8	RC	OVA38360
			170	2,5	1,6	Ni-Cd	4,8	0,8	RC	OVA38362
			240	3,9	1,0	Ni-Cd	4,8	1,6	RC	OVA38364
			2	140	3,9	1,0	Ni-Cd	4,8	1,6	RC
		Permanent								
	IP42, IK07	1	170	3,8/5,9	0,8/2,6	Ni-Cd	3,6	1,6	RC	OVA38356
	IP65, IK07	1	170	3,8/5,9	0,8/2,6	Ni-Cd	3,6	1,6	RC	OVA38363

Opmerking: de producten in permanente modus mogen gebruikt worden in niet permanente modus. De keuze wordt gemaakt in functie van de aansluiting.

(1) RC: Remote Control (Afstandsbedieningen) Teleur.

Referenties toebehoren

			Compatibiliteit	Afmetingen (mm) hoogte x breedte x diepte	Ref.
Zelfklevende pictogrammen (1 set van drie) Links/Rechts/Onderaan	ISO		Alle modellen	278 x 100	OVA53129
	Zichtbaarheid: 20 m				
Montagekit in vals plafond*	Wit		Alle modellen	342 x 157 x 39.5	OVA53120
Inbouwdoos zonder schroeven	Wit		Alle modellen	292.5 x 116.5 x 39	OVA53119
Beschermingsrooster			Alle modellen	191 x 347 x 93	OVA53098
Vetosignal Links/Rechts	STD		Alle modellen	—	OVA53136
	ISO				OVA53137
Onderaan	STD		Alle modellen	—	OVA53138
	ISO				OVA53139
Schroefmateriaal (3 sets van 4 schroeven)			Alle modellen	—	OVA53131
Teleur afstandsbediening			Met alle modellen (voor 100 verlichtingsarmaturen)	102 x 77 x 81 4,5 modules van 18 mm	OVA50325E
			Met alle modellen (voor 500 verlichtingsarmaturen)	90 x 71 x 60 4 modules van 18 mm	OVA50326E


(*) Dit toebehoren mag slechts gebruikt worden op een stevig oppervlak zoals houten platen, metaal of pleister (niet geschikt voor platen van glaswol).

Referenties reserveonderdelen


	Beschrijving	Compatibiliteit	Ref.
	3,6 V, 0,8 Ah	OVA38372	OVA51105
	3,6 V, 1,6 Ah	OVA38356	OVA51108
	4,8 V, 0,8 Ah	OVA38352	OVA51106
	4,8 V, 1,6 Ah	OVA38357	OVA51107

Afmetingen voor de montage


Sokkel

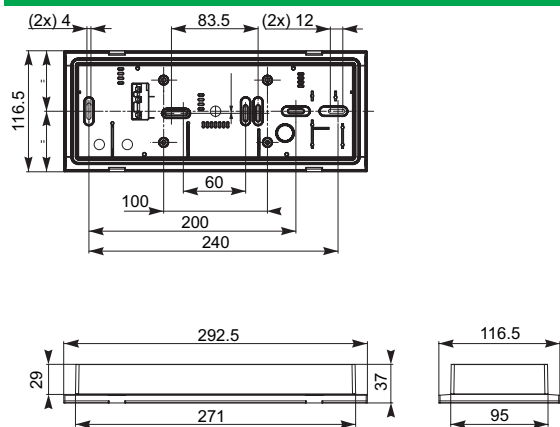

Inbouwdoos

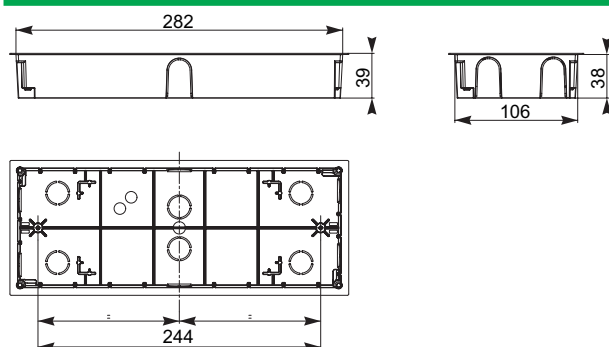


Vetrosignal

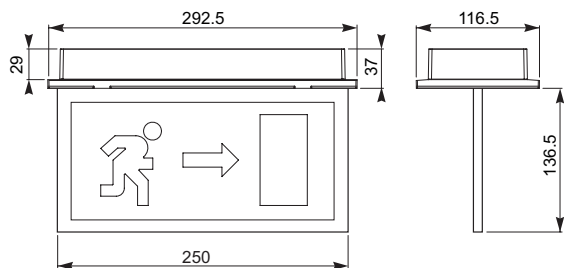


Afmetingen voor installatie


Sokkel met inbouwdoos (ref. OVA53119)

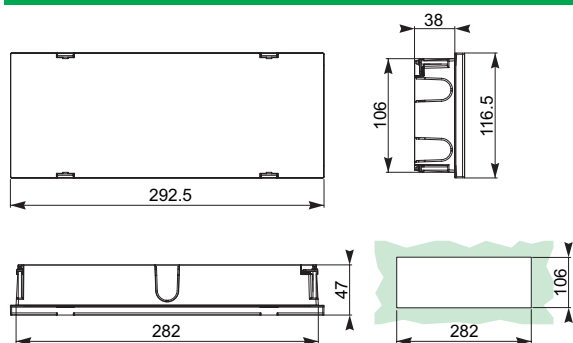

Sokkel met frame

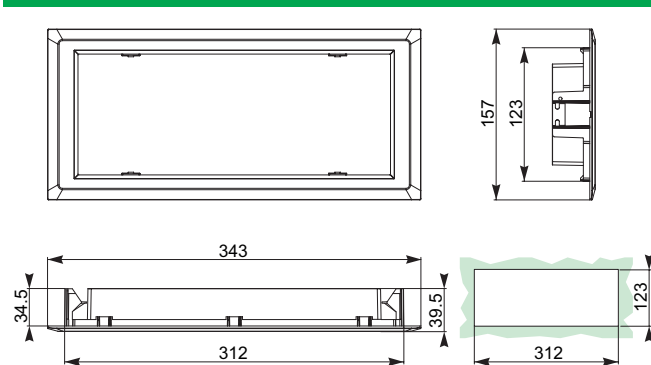


Sokkel met kit voor vals plafond (ref. OVA53120)

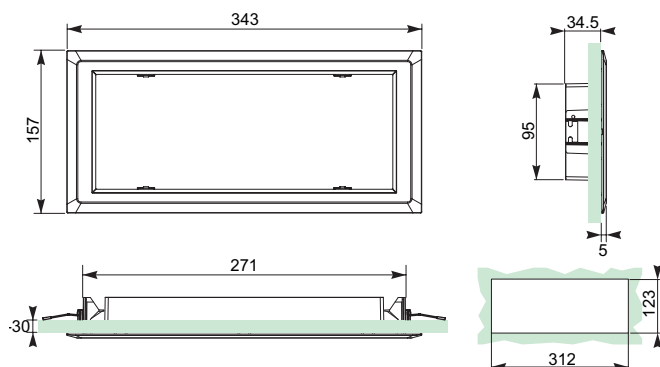


Tabel met tussenafstanden

Tabel met tussenafstanden van de armaturen voor veiligheidsverlichting

Vluchtwegen



Antipaniekruimte

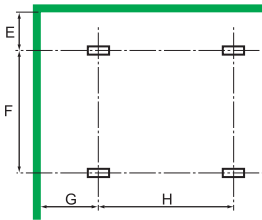

A en E: transversale tussenafstand met de muur
B en F: transversale tussenafstand tussen de verlichtingsarmaturen
C en G: axiale tussenafstand met de muur
D en H: axiale tussenafstand tussen de verlichtingsarmaturen

Referenties	Installatie- hoogte voor een montage aan plafond	Directe lichtstroom onder de verlichtings- armaturen	Vluchtweg 1 Lux min. Langs de centrale lijn				Oppervlakte met meer dan 1 lux op de vloer	Anti-paniekruijtte 0.5 lux min. Verlichtingsarmaturen in regelmatige reeks				Oppervlak met meer dan 0.5 Lux op de vloer
	(m)	(lux)	A	B	C	D	(m²)	E	F	G	H	(m²)
OVA38352 OVA38360	2,00	10,83	2,73	8,07	2,78	6,86	23,80	2,88	6,87	2,92	5,79	39,57
	2,50	6,93	2,95	7,45	2,95	7,48	26,03	3,15	7,64	3,15	6,45	40,91
	2,80	5,53	3,03	7,60	3,03	7,74	30,32	3,25	8,16	3,25	7,10	47,23
	3,00	4,81	3,08	7,79	3,08	7,93	29,45	3,32	8,50	3,32	7,74	48,87
	3,50	3,54	3,15	8,27	3,12	8,23	29,16	3,44	8,66	3,41	8,64	53,76
	3,80	3,00	3,16	8,44	3,10	8,40	34,37	3,51	8,91	3,46	8,98	55,85
	4,00	2,71	3,15	8,58	3,07	8,54	28,56	3,55	9,19	3,47	9,26	61,88
	4,50	2,14	3,01	8,73	2,95	8,69	24,10	3,60	9,67	3,54	9,66	57,24
	5,00	1,73	2,77	8,89	2,77	8,69	22,31	3,60	10,21	3,60	10,11	59,50
	5,50	1,43	2,39	8,87	2,39	8,60	15,75	3,59	10,56	3,59	10,46	63,00
OVA38356 OVA38363	6,00	1,20	1,86	8,72	1,83	8,44	10,71	3,55	10,96	3,50	10,86	64,26
	2,00	15,19	3,02	9,26	3,14	7,64	29,16	3,08	7,77	3,18	6,73	52,66
	2,50	9,72	3,38	8,28	3,41	8,32	35,33	3,43	8,30	3,46	6,84	54,86
	2,80	7,75	3,49	8,54	3,52	8,71	36,15	3,56	8,89	3,59	7,14	60,06
	3,00	6,75	3,54	8,77	3,61	8,94	36,15	3,62	9,25	3,67	7,38	58,91
	3,50	4,96	3,66	9,37	3,69	9,46	42,82	3,77	9,17	3,80	9,44	69,25
	3,80	4,21	3,70	9,64	3,73	9,73	40,81	3,86	9,56	3,89	9,84	73,04
	4,00	3,80	3,73	9,79	3,73	9,88	38,08	3,93	9,80	3,93	10,08	73,79
	4,50	3,00	3,71	10,08	3,74	10,17	48,20	4,02	10,75	4,05	10,85	78,32
	5,00	2,43	3,67	10,31	3,67	10,31	44,63	4,13	11,41	4,13	11,42	81,82
OVA38357 OVA38364	5,50	2,01	3,54	10,44	3,47	10,39	36,00	4,23	11,63	4,15	11,74	72,00
	6,00	1,69	3,29	10,43	3,26	10,48	32,13	4,21	12,10	4,17	12,21	85,69
	7,00	1,24	2,51	10,27	2,51	10,27	14,58	4,10	12,86	4,10	12,88	87,47
	2,00	21,52	4,15	9,92	3,50	8,29	38,38	3,89	5,98	3,36	5,04	61,59
	2,50	13,78	3,78	10,99	3,78	9,16	41,37	3,62	9,44	3,62	7,62	76,24
	2,80	10,98	3,93	11,43	3,93	9,65	47,82	3,83	9,87	3,83	7,94	76,97
	3,00	9,57	4,02	11,17	4,02	9,94	49,54	3,93	10,12	3,93	7,98	79,66
	3,50	7,03	4,21	11,06	4,21	10,53	53,76	4,17	10,87	4,17	8,68	83,83
	3,80	5,96	4,30	10,66	4,26	10,81	55,85	4,32	11,29	4,29	9,09	91,29
	4,00	5,38	4,33	10,82	4,33	11,01	60,69	4,36	11,61	4,36	9,70	96,40
OVA38359 OVA38372	4,50	4,25	4,42	11,32	4,38	11,37	55,73	4,52	11,89	4,48	11,67	99,41
	5,00	3,44	4,46	11,76	4,35	11,76	59,50	4,69	12,35	4,58	12,25	105,99
	5,50	2,85	4,49	12,00	4,34	12,00	60,75	4,78	13,08	4,63	12,98	117,00
	6,00	2,39	4,40	12,21	4,32	12,21	64,26	4,82	13,64	4,74	13,54	117,82
	7,00	1,76	4,04	12,44	3,92	12,28	43,74	4,91	14,42	4,77	14,32	116,63
	8,00	1,35	3,31	12,39	3,19	12,17	19,04	4,88	15,15	4,72	15,05	114,25
	9,00	1,06	1,79	11,92	1,83	11,75	12,05	4,55	16,21	4,64	15,97	96,40
	2,00	6,41	2,28	5,69	2,30	5,82	15,47	2,55	6,02	2,57	4,85	25,88
	2,50	4,10	2,41	6,17	2,39	6,26	14,88	2,71	5,91	2,69	6,10	29,75
	2,80	3,27	2,41	6,39	2,41	6,44	18,66	2,76	6,54	2,76	6,69	30,32
OVA38361	3,00	2,85	2,41	6,49	2,39	6,52	16,07	2,81	6,89	2,78	6,98	34,81
	3,50	2,09	2,29	6,70	2,25	6,64	14,58	2,87	7,35	2,83	7,38	30,07
	3,80	1,78	2,13	6,75	2,13	6,67	12,89	2,86	7,63	2,86	7,67	34,37
	4,00	1,60	1,99	6,74	2,02	6,71	14,28	2,84	7,83	2,87	7,80	38,08
	4,20	1,45	1,85	6,71	1,85	6,65	10,50	2,84	7,99	2,84	7,96	34,11
	4,50	1,27	1,57	6,63	1,55	6,51	6,02	2,79	8,30	2,75	8,20	36,15
	5,00	1,03	0,28	6,34	0,55	6,19	0,00	1,95	8,36	3,30	8,19	29,75
	2,00	12,53	2,88	8,79	2,94	7,22	25,88	2,98	7,16	3,02	5,99	45,82
	2,50	8,02	3,17	7,74	3,17	7,89	30,68	3,25	8,00	3,25	6,41	48,35
	2,80	6,39	3,28	8,11	3,28	8,23	30,32	3,35	8,58	3,35	6,86	51,32
OVA38362	3,00	5,57	3,30	8,34	3,33	8,45	34,81	3,41	8,96	3,43	7,20	55,56
	3,50	4,09	3,38	8,84	3,38	8,88	29,16	3,58	8,72	3,58	9,06	61,05
	3,80	3,47	3,39	9,02	3,39	9,10	34,37	3,67	9,23	3,67	9,40	62,29
	4,00	3,13	3,39	9,12	3,39	9,16	38,08	3,73	9,59	3,73	9,67	61,88
	4,50	2,48	3,33	9,32	3,33	9,36	36,15	3,80	10,34	3,80	10,24	69,29
	5,00	2,01	3,22	9,45	3,15	9,49	29,75	3,86	10,74	3,79	10,64	59,50
	5,50	1,66	2,96	9,48	2,92	9,52	27,00	3,84	11,06	3,80	11,05	72,00
	6,00	1,39	2,61	9,46	2,64	9,42	10,71	3,77	11,46	3,80	11,46	64,26
	7,00	1,02	0,80	9,05	0,89	8,88	0,00	3,45	12,36	3,79	12,26	58,31
	2,00	14,73	3,11	9,42	3,14	7,81	31,24	3,12	7,95	3,14	6,81	54,74
OVA38362	2,50	9,43	3,32	9,92	3,38	8,45	35,33	3,44	8,43	3,50	7,04	59,97
	2,80	7,52	3,46	8,71	3,49	8,79	36,74	3,59	9,00	3,62	7,40	61,81
	3,00	6,55	3,54	8,85	3,54	8,98	35,48	3,67	9,36	3,67	7,64	59,58
	3,50	4,81	3,62	9,33	3,62	9,46	40,09	3,78	10,30	3,78	8,80	69,25
	3,80	4,08	3,67	9,60	3,64	9,73	34,37	3,86	10,00	3,83	9,90	73,04
	4,00	3,68	3,67	9,75	3,67	9,84	38,08	3,90	10,18	3,90	10,18	71,41
	4,50	2,91	3,68	10,04	3,64	10,08	40,67	4,02	10,75	3,99	10,85	78,32
	5,00	2,36	3,57	10,27	3,50	10,22	40,91	4,10	11,35	4,03	11,46	81,82
	5,50	1,95	3,37	10,35	3,30	10,26	36,00	4,13	11,76	4,06	11,88	72,00
	6,00	1,64	3,06	10,39	3,06	10,29	32,13	4,09	12,29	4,09	12,19	85,69
OVA38362	7,00	1,20	2,07	10,13	2,04	9,94	14,58	3,99	12,95	3,94	12,85	87,47

OVA38352	8
OVA38356	8
OVA38357	8
OVA38359	8
OVA38360	8
OVA38361	8
OVA38362	8
OVA38363	8
OVA38364	8
OVA38372	8
OVA50325E	9
OVA50326E	9
OVA51105	9
OVA51106	9
OVA51107	9
OVA51108	9
OVA53098	9
OVA53119	9
OVA53120	9
OVA53129	9
OVA53131	9
OVA53136	9
OVA53137	9
OVA53138	9
OVA53139	9

