

## Présentation

Ce produit se compose d'un kit de conversion pour l'installation du XBT GT5330 en remplacement du XBTF034. Il permet de remplacer le modèle actuel par un nouveau présentant de plus petites dimensions de gabarit.

---

### Contenu de la boîte

Ce produit a été soigneusement emballé et une attention particulière a été portée à la qualité. Toutefois, si, pour une raison quelconque, vous constatez que des pièces sont endommagées ou manquantes, contactez immédiatement votre distributeur Schneider Electric local.

Avant d'installer une unité XBT GT avec l'adaptateur de gabarit, vérifiez que vous disposez bien de tous les éléments listés ci-dessous :

| Liste des éléments contenus dans la boîte |
|-------------------------------------------|
| Adaptateur de gabarit x 1                 |
| Joint d'adaptateur de gabarit x 1         |
| Écrous hexagonaux M4 x 6                  |
| Fixations de montage exclusives x 4       |

## Prérequis

Avant d'installer l'unité XBT GT avec l'adaptateur de gabarit, assurez-vous de la compatibilité de votre installation avec les caractéristiques suivantes :

| Élément                                   | Valeurs spécifiées pour le XBT GT5330                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Construction protectrice                  | Degré de protection : équivalent à IP65 (face avant de l'appareil installé) |
| Poids de l'adaptateur de gabarit          | 0,201 kg (0.443 lb)                                                         |
| Poids du joint de l'adaptateur de gabarit | 0,005 kg (0.011 lb)                                                         |
| Dimensions externes                       | Largeur : 207 mm (8.15 pouces)<br>Hauteur : 157 mm (6.18 pouces)            |
| Couleur                                   | Argent métallisé                                                            |
| Matériau                                  | Tôle d'acier                                                                |

---

### Installation de l'unité XBT GT5330

Les chiffres entre parenthèses font référence à l'illustration ci-dessous.

| Étape | Action                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Vérifiez que l'unité XBT GT5330 (1) et le joint résistant à l'humidité (2) sont présents.                                                                                                                         |
| 2     | Assurez-vous que le joint résistant à l'humidité est correctement installé sur l'unité XBT GT5330.                                                                                                                |
| 3     | Installez correctement le joint (4) sur l'adaptateur de gabarit (3).                                                                                                                                              |
| 4     | Fixez l'unité XBT GT5330 (1) à l'adaptateur de gabarit préparé à l'étape 3 à l'aide des fixations de montage (6).                                                                                                 |
| 5     | Serrez les vis de montage pour attache d'installation à 0,5 Nm.                                                                                                                                                   |
| 6     | Insérez l'attache préparée à l'étape 4 dans la section du gabarit de l'écran de commande du XBT GT5330 du modèle cible en faisant correspondre les parties à visser de la plaque et les quatre angles de l'écran. |
| 7     | Assurez-vous que le joint est bien en place.                                                                                                                                                                      |
| 8     | Serrez les quatre écrous hexagonaux M4 (5) de façon égale à 0,5 Nm.                                                                                                                                               |

## ATTENTION

### RISQUE DE DOMMAGE MATÉRIEL


N'appliquez pas un couple de serrage supérieur à 0,5 Nm (4,4 livres-pouces) lors du serrage des fixations de montage et des écrous hexagonaux.

**Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.**

---

Schéma d'installation du XBT GT5330

mm  
pouces.

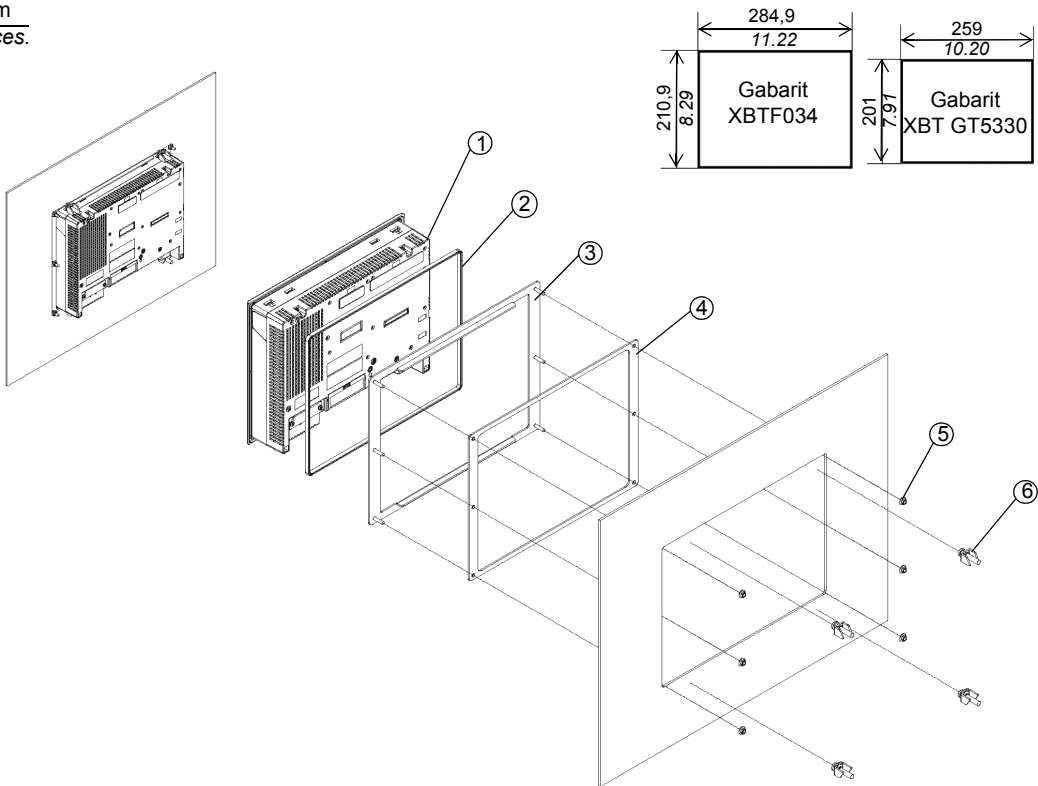

Légende des éléments présentés sur le schéma

| Éléments présentés                  | Référence |
|-------------------------------------|-----------|
| Unité XBT GT5330 x 1                | (1)       |
| Joint d'étanchéité x 1              | (2)       |
| Adaptateur de gabarit x 1           | (3)       |
| Joint d'adaptateur de gabarit x 1   | (4)       |
| Écrous hexagonaux M4 x 6            | (5)       |
| Fixations de montage exclusives x 4 | (6)       |

