

Beschreibung • Montage • Anschluss

Ausgabe 04/2016 / Id.-Nr. 400 234 685




Hinweis:

Bitte beachten Sie vor der Installation und Inbetriebnahme die allgemeinen Hinweise in der aktuellen Ausgabe des TwinBus System-Handbuches.

Gerätebeschreibung

Die Kameramodule 1 8783 bis 1 8789 werden in vorhandene modulare Türstationen oder Briefkastenanlagen integriert, um sie zu einer Video-Türstation zu ergänzen.

Lieferumfang

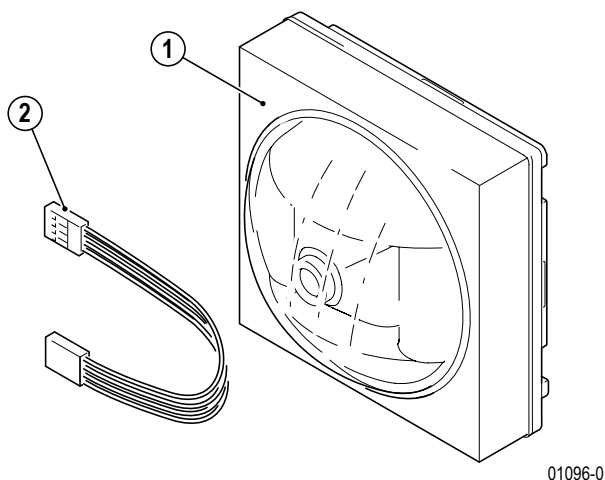

1. Portier Kameramodul
2. Busverbinder

Ausstattung

Ausstattung	Bemerkung
Anschluss an TwinBus Videoleitung	

Technische Daten

Einbaumaße (H x B x T) in mm	95 x 95 x 33 / 58
Betriebsspannung	AC 12 V aus Netztrafo 1 6477 oder DC 24 V aus Video Netzgerät 1 6481
Leistungsaufnahme	ca 2,5 W
Lichtempfindlichkeit	0 Lux, durch Ausleuchtung über weiße LEDs
LED-Steuerung	über Dämmerungsschalter
Umgebungstemperatur	-10 bis 40 °C
Feuchtigkeitsschutz	spritzwassergeschützt

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.	Funktion
Kameraumschalter	1 4915	zum Anschluss mehrerer Kameras

Montage




Hinweis:

Eine Kamera erfasst nur einen bestimmten Bereich. Damit z.B. ein Besucher, der gerade geklingelt hat, erfasst wird, muss die Kamera entsprechend montiert werden. Der Erfassungsbereich variiert entsprechend der unterschiedlichen Erfassungswinkel der Kameramodule.


Die optimale Einbauhöhe ist ca. 1,5 bis 1,6 m. Beim Kameramodul 1 8789 und 1 8786 darf die Einbauhöhe zwischen 1,4 und 1,7 m liegen.

- Der dargestellte Bereich muss auch nachts gut ausgeleuchtet sein. Ggf. muss durch eine Lichtquelle für ausreichende Beleuchtung gesorgt werden, da die eingebauten LEDs nur zur Ausleuchtung des Besuchers vor der Türstation geeignet sind, aber nicht den gesamten Eingangsbereich beleuchten können.
- Wir empfehlen, eine Außenleuchte ca. 1 m oberhalb der Kamera anzubringen. Es sollte eine Glühlampe mit min. 40 W eingesetzt werden.
- Die Kamera darf nicht auf direktes Gegenlicht (Sonneneinstrahlung, Lichtquelle, Spiegelungen usw.) ausgerichtet werden.

► Entnehmen Sie das TwinBus Gerät und die mitgelieferten Bauteile der Verpackung.

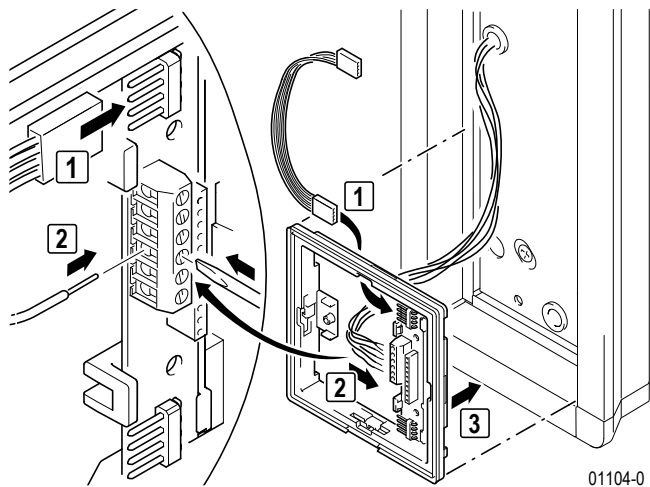

01104-0

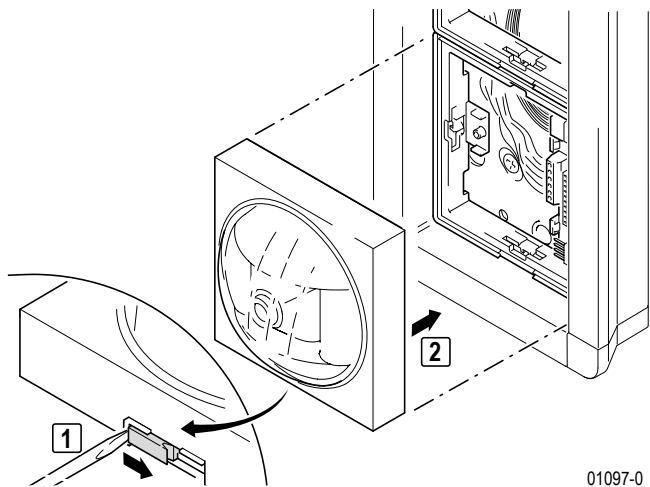


01097-0

Erfassungswinkel der Kameramodule


Der Erfassungsbereich variiert entsprechend der unterschiedlichen Erfassungswinkel der Kameramodule.

Horizontaler Erfassungsbereich 1 8783


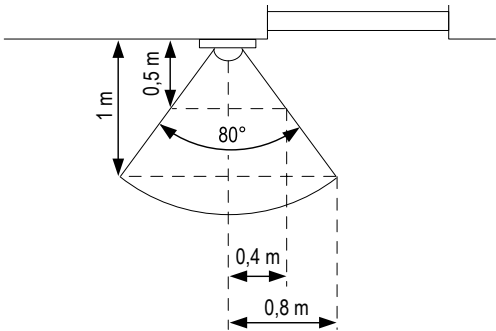


00982-0


Vertikaler Erfassungsbereich 1 8783

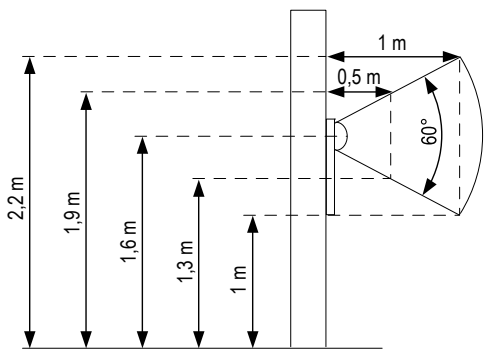

00983-0




Horizontaler Erfassungsbereich 1 8786 und 1 8789

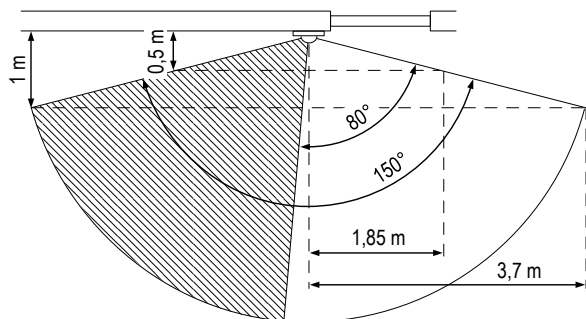

00984-0

-  Öffnungswinkel der Kamera
-  Gesamterfassungsbereich durch mechanisches Verstellen der Kamera


Horizontaler Erfassungsbereich 1 8787

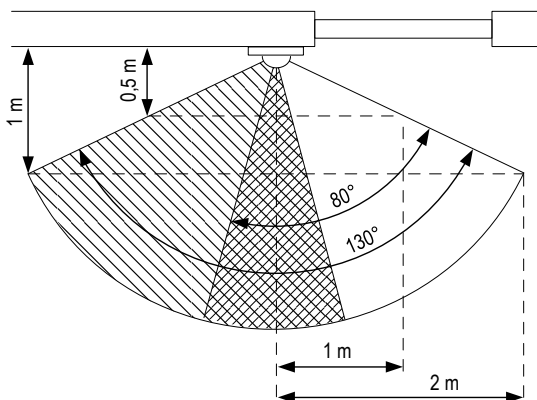

00986-0

-  Öffnungswinkel der Kamera
-  Gesamterfassungsbereich durch elektrisches Umschalten der Kamera
-  Überdeckungsbereich beider Kameras


Vertikaler Erfassungsbereich 1 8786 und 1 8789

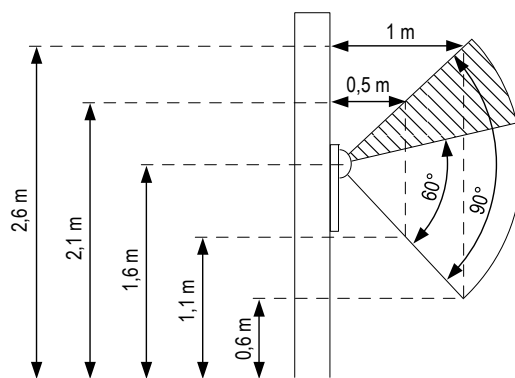

00985-0

-  Öffnungswinkel der Kamera
-  Gesamterfassungsbereich durch mechanisches Verstellen der Kamera


Vertikaler Erfassungsbereich 1 8787

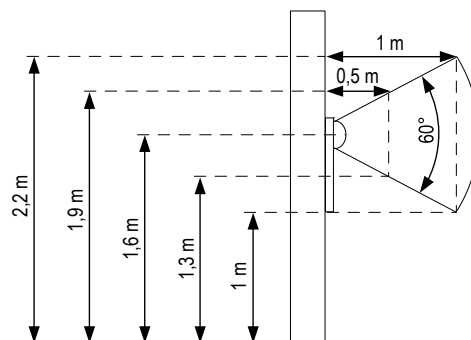


00983-0

-  Öffnungswinkel der Kamera

Anschluss

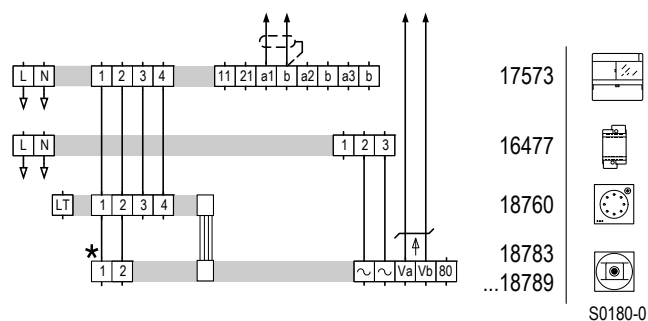

S0180-0

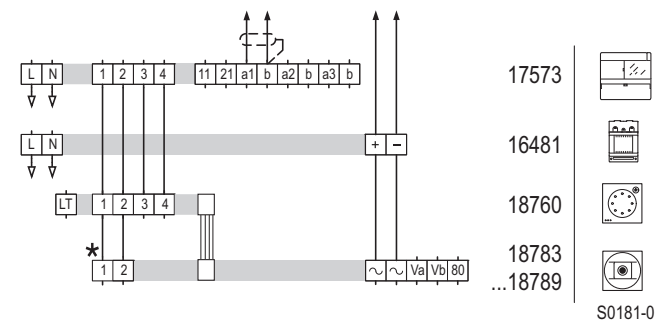


S0181-0


Schaltplan: Portier Kameramodul, Stromversorgung aus Netztrafo 1 6477.

Schaltplan: Portier Kameramodul, Stromversorgung mit Video-Netzgerät 1 6481



* Klemmen 1 und 2 müssen nur angeschlossen werden, wenn das Kameramodul „stand-alone“ ohne Türsprechmodul betrieben wird. In Verbindung mit einem Türsprechmodul ist der mitgelieferte Busverbinder zu verwenden.



- horizontale Ausrichtung fixieren

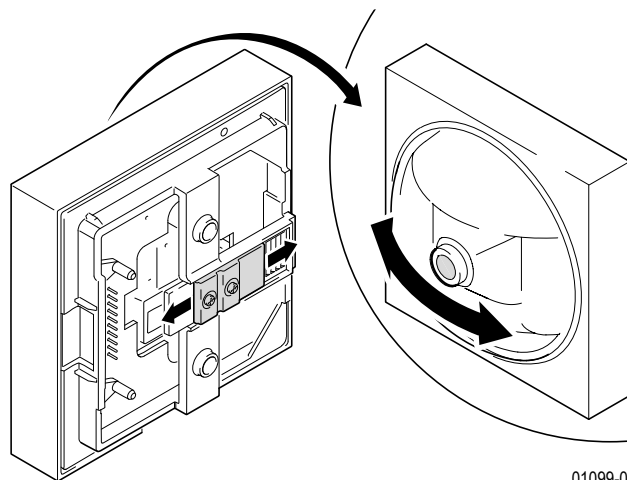

vertikale Ausrichtung

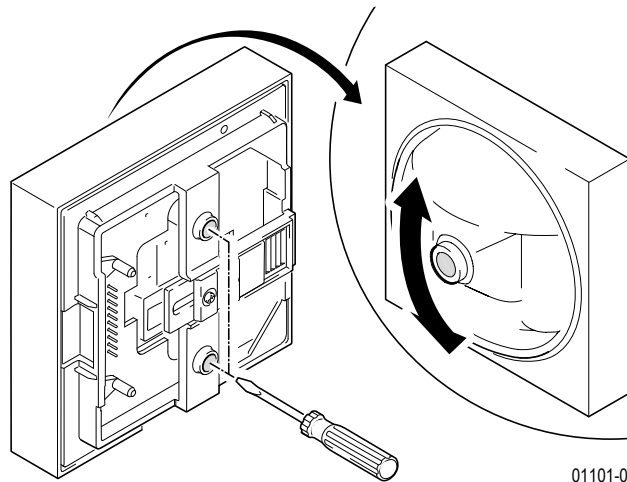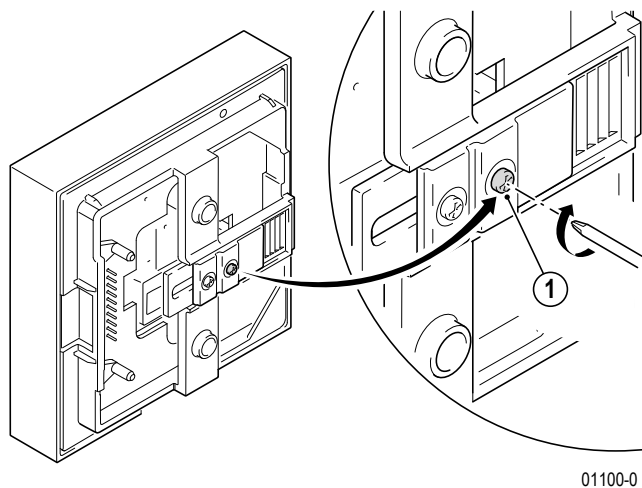

Um Vibrationen der Kamera (z.B. durch Zuschlagen der Tür) zu vermeiden, sollte die horizontale Ausrichtung der Kamera mit der mitgelieferten Schraube (1) fixiert werden.