







# Comment mettre à jour le micrologiciel (FW) EVlink Pro AC avec eSetup via le Cloud Schneider

MoP

Support Technique eMobility


	Mise à jour via Schneider Cloud Méthode recommandée	
	Mise à jour par clé USB	
	Mise à jour à partir d'une URL (Web)	

Life Is On

**Schneider**  
Electric

# Conditions préalables:

- Téléchargez la dernière version de eSetup depuis la boutique d'application sur votre appareil mobile.  
La fonctionnalité « mise à jour via un serveur HTTP» est disponible depuis la version 13.0.0 d'eSetup.
- La version minimale du micrologiciel EVlink Pro AC FW supportant la mise à niveau via un serveur est 1.1.6.
- La connectivité entre la Pro AC et internet est déjà configurée/fonctionnelle.
- eSetup a été ouvert une fois avec suffisamment de connexion de données (wifi/3G/4G) pour détecter la version disponible dans le cloud  
(Ex : à faire avant d'aller dans un parking souterrain).

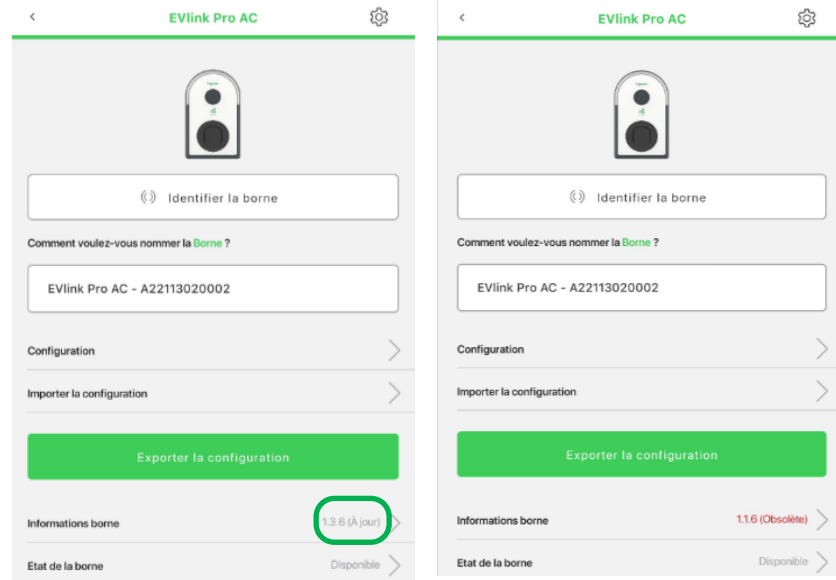

La version actuelle s'affiche : - en gris si « à jour » ou si eSetup n'a pas pu accéder au réseau de données  
- en rouge si une nouvelle version a été détectée par eSetup sur le Cloud Schneider

# Mise à jour du micrologiciel (firmware)

Exemple des écrans affichés pendant une mise à jour depuis le FW 1.1.6 vers 1.3.0 : il suffit de sélectionner les zones indiquées (👉)

The screenshots illustrate the following steps:

- Identify the device:** Selecting the device and clicking "Mettre à jour le logiciel de la borne EVlink Pro AC".
- Current version:** Viewing the current version (1.1.6) and clicking "Mettre à jour le logiciel".
- Update via Schneider Cloud:** Viewing the update details (1.1.6 to 1.3.0) and clicking "Mettre à jour le logiciel".
- Update via Schneider Cloud:** Viewing the update progress and clicking "Mettre à jour le logiciel".
- Update via Schneider Cloud:** Viewing the update progress and clicking "OK".

Sélectionnez «*Information borne*» pour accéder au bouton «*Mettre à jour le logiciel*»

Ne pas mettre hors tension la Pro AC pendant la mise à jour et attendre que le bandeau LED soit vert à nouveau (l'opération peut durer jusqu'à 10mn)

Connecter eSetup et vérifier la version (1.3.0 dans cette exemple)

Life Is On



**Schneider**  
Electric

