









GEX72725-01 02/23

Sedna SDD11x072

Sedna
SDD111072



<https://www.go2se.com/ref=SDD111072>

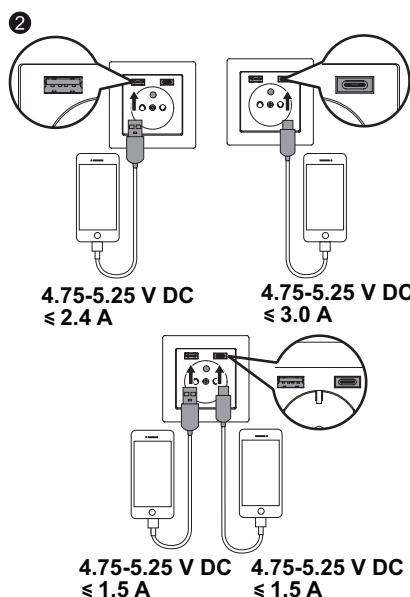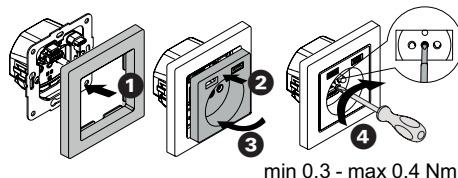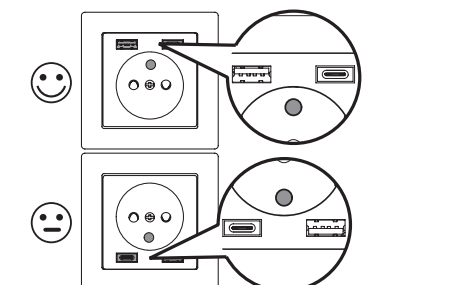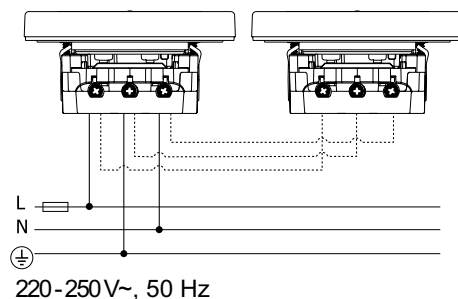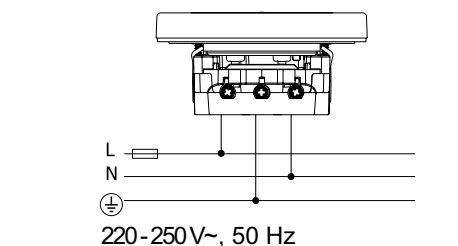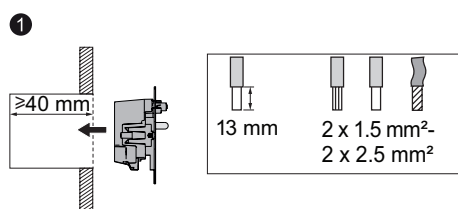

Schneider Electric SE

35, rue Joseph Monier

FR - 92500 Rueil Malmaison

Company Number: 542 048 574

en

Socket outlet with pin earth and USB 3.0 A charger Type A + C

This single socket outlet with built-in USB charger charges the batteries from mobile devices such as mobile phones, MP3 players, tablets etc. Up to two devices can be simultaneously charged using both USB ports. The total output current of the charger is 3,000mA at 5,0V DC (+/- 5%).

This single socket outlet is equipped with an earth pin grounding contact and increased contact protection according to IEC 60884-1. The maximum permissible voltage is 250V~50Hz, 16A. Maximum USB cable length 2 meters.

Note: Operate the device only in indoor areas. Avoid the influence of moisture, dust, sun or other heat radiation.

1 Connection

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks.
- Connecting several electrical devices.
- Laying electric cables.
- Safety standards, local wiring rules and regulations.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

The socket outlet is part of the building installation. The relevant standards and directives of the country must be observed during planning and construction. The operation of the device is permissible only on the 230V / 50 Hz alternating current network.

The installation may only be carried out in commercially available flush-mounted wall-boxes (installation boxes), with a minimum depth of 40mm, in accordance with EN 60670-1.

When connecting the device terminals, observe the type of cabling which are permissible for this purpose.

Note: Pay close attention to the wiring diagram!

2 Use / Technical data

Maintenance and cleaning

The socket-outlet is maintenance-free. Any repairs should only be carried out by a qualified electrician. Clean the unit with a soft, clean, dry, lint-free cloth only. Please do not use solvent-based cleaning agents. The plastic housing could be affected by this. Do not use wet cloths or sponges to clean the socket-outlet.

USB Charger: 2 outputs type A + C

Nominal input voltage:	220 V - 250 V~, 50 Hz, max. 0.5 A
Output voltage Range:	4.75 V - 5.25 V DC
Output current Range:	0.01 A - 3.0 A
Output power (USB A):	12.0 W
Output power (USB C):	15.0 W
Overvoltage category:	III
Operating temperature:	+5 °C ... +35 °C
Protection class:	IP 20
Average active efficiency:	> 82.0 %
Efficiency at low load (10%):	72.0 %
No-load power consumption:	< 0.08 W
Expected lifetime:	20.000 hours by full load

Socket outlet with pin earth 16 A - 250 V~

Terminals:	Screw Terminals
Stripping length:	13 mm
Wire cross-section:	2x 1,5 mm² - 2x 2,5 mm² (rigid, rigid stranded and flexible)

Note: Use only original device charging cables for a proper charging performance. (max. cable length: 2 m)

Schneider Electric SE

[se.com/contact](https://www.go2se.com/contact)



GEX72275-01 02/23






Sedna SDD11x072

Sedna
SDD111072




<https://www.go2se.com/ref=SDD111072>

1

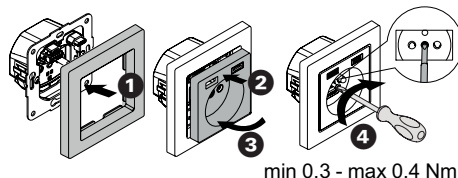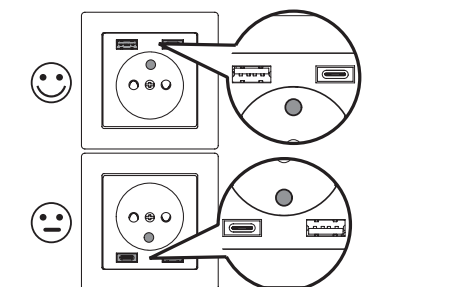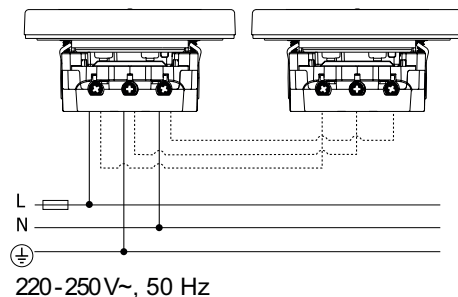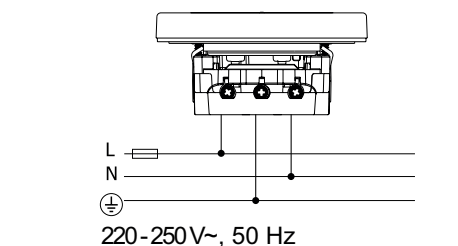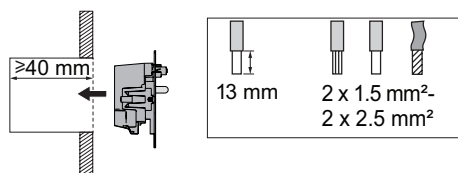


min 0.3 - max 0.4 Nm

2

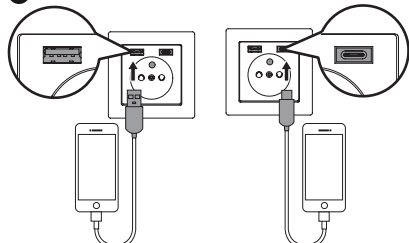

4.75-5.25 V DC
≤ 2.4 A

4.75-5.25 V DC
≤ 3.0 A



4.75-5.25 V DC
≤ 1.5 A

4.75-5.25 V DC
≤ 1.5 A



Schneider Electric SE

35, rue Joseph Monier

FR - 92500 Rueil Malmaison

Company Number: 542 048 574

CS

Zásuvka s kolíkem a nabíječkou USB 3.0 A typu A + C

Tato jednoduchá zásuvka s vestavěnou nabíječkou USB nabíjí baterie z mobilních zařízení, jako jsou mobilní telefony, přehrávače MP3, tablety atd. Pomocí obou portů USB lze nabíjet až dvě zařízení současně. Celkový výstupní proud nabíječky je 3 000 mA při 5,0 V DC (+/- 5 %).

Zásuvka je vybavena zemnicím kolíkem a zvýšenou ochranou kontaktů podle normy ČSN IEC 60884-1. Maximální přípustné napětí je 250V~50Hz, 16A. Maximální délka kabelu USB 2 metry.

Poznámka: Zařízení provozujte pouze ve vnitřních prostorách. Vyvarujte se vlivu vlhkosti, prachu, slunečního nebo jiného tepelného záření.

1 Připojení

⚠ ⚠ NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÝBUCHU NEBO ZÁBLESKU

Bezpečnou elektromontáž smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Kvalifikovaný technik musí prokázat dobré znalosti v následujících oblastech:

- Připojování k instalačním sítím.
- Připojení několika elektrických zařízení.
- Instalace elektrických kabelů.
- Bezpečnostní normy, místní předpisy a nařízení týkající se elektroinstalace.

Při nedodržení těchto pokynů dojde ke smrtelnému nebo vážnému zranění.

Zásuvka je součástí instalace v budovách. Při plánování a výstavbě je třeba dodržovat příslušné normy a směrnice dané země. Provoz zařízení je přípustný pouze v síti střídavého proudu 230 V / 50 Hz.

Instalace se smí provádět pouze do běžných elektroinstalčních krabic pod omítku (zápustných instalačních krabic) s minimální hloubkou 40 mm v souladu s normou EN 60670-1.

Při připojování svorek zařízení dodržujte typ kabeláže, které jsou pro tento účel přípustné.

Poznámka: Věnujte zvýšenou pozornost schématu zapojení!

2 Použití / Technické údaje

Údržba a čištění

Zásuvka je bezúdržbová. Případné opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Přístroj čistěte pouze měkkým, čistým, suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel. Mohlo by dojít k poškození plastového krytu. K čištění zásuvky nepoužívejte mokré hadříky nebo houbičky.

Nabíječka USB: 2 výstupy typu A + C

Jmenovité vstupní napětí:	220 V - 250 V~, 50 Hz, max. 0,5 A
Rozsah výstupního napětí:	4,75 V - 5,25 V DC
Rozsah výstupního proudu:	0,01 A - 3,0 A
Výstupní výkon (USB A):	12,0 W
Výstupní výkon (USB C):	15,0 W
Kategorie přepětí:	III
Provozní teplota:	+5 °C ... +35 °C
Třída ochrany:	IP 20
Průměrná účinnost v aktivním režimu:	> 82,0 %
Účinnost při malém zatížení (10 %):	72,0 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže:	< 0,08 W
Očekávaná životnost:	20 000 hodin při plném zatížení

Zásuvka s kolíkem 16 A - 250 V~

Svorky:	Šroubové svorky
Délka odizolování:	13 mm
Průřez vodiče:	2x 1,5 mm² - 2x 2,5 mm² (pevné, pevné slaněné a ohebné)

Poznámka: Pro správný nabíjecí výkon použijte pouze originální nabíjecí kabely zařízení. (max. délka kabelu: 2 m)

Schneider Electric SE

[se.com/contact](https://www.go2se.com/contact)








GEX72275-01 02/23



Sedna SDD11x072



<https://www.go2se.com/ref=SDD111072>

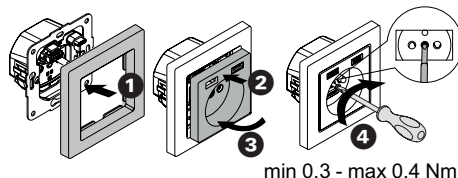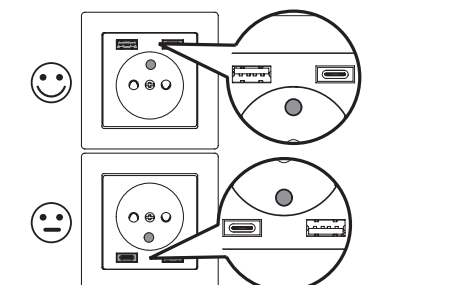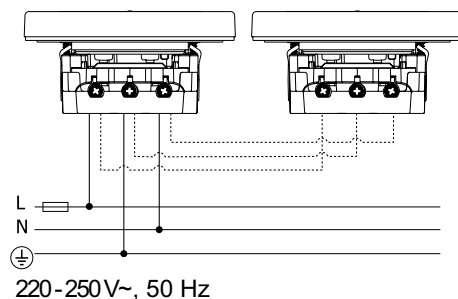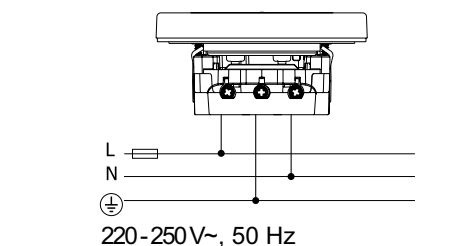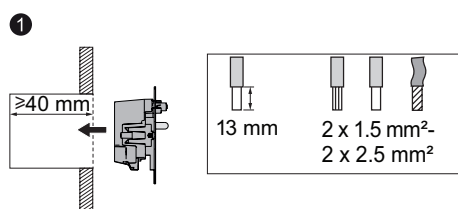

min 0.3 - max 0.4 Nm

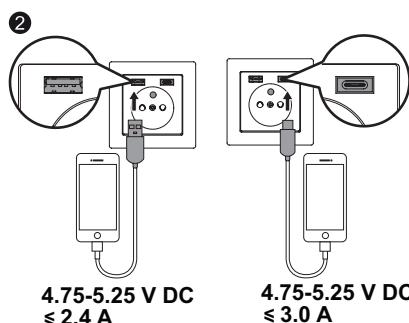

Schneider Electric SE

35, rue Joseph Monier
FR - 92500 Rueil Malmaison
Company Number: 542 048 574

Prise de courant avec fiche de terre et chargeur USB 3.0 A Type A + C

Cette prise murale unique avec chargeur USB intégré recharge les batteries d'appareils mobiles tels que des téléphones portables, des lecteurs MP3, des tablettes, etc. Il est possible de recharger jusqu'à deux appareils simultanément à l'aide des deux ports USB. Le courant de sortie total du chargeur est de 3,000 mA à 5,0 V CA (+/- 5 %).

Cette prise murale unique est équipée d'une fiche terre et d'une sécurité de contact accrue conformément à IEC 60884-1. La tension maximale autorisée est de 250 V ~, 50 Hz, 16 A. Longueur maximale du câble USB : 2 mètres.

Remarque : Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur. Évitez l'influence de l'humidité, de la poussière, du soleil ou d'autres rayonnements thermiques.

1 Connexion

⚠ DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC

Une installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être réalisée exclusivement par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation.
- Raccordement de plusieurs appareils électriques.
- Pose de câbles électriques.
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

La prise murale fait partie de l'installation électrique du bâtiment. Les normes et directives pertinentes du pays doivent être observées lors de la planification et du montage. Le fonctionnement de l'appareil est uniquement autorisé sur le réseau de courant alternatif 230 V/50 Hz.

Ce produit peut exclusivement être installé dans des boîtes murales intégrées disponibles dans le commerce, d'une profondeur minimale de 40 mm, conformément à EN 60670-1.

En connectant les bornes de l'appareil, faites attention au type de câblage autorisé et à la bonne section de câble.

Remarque : Accordez une attention particulière au schéma de connexion!

2 Utilisation / Caractéristiques techniques

Entretien et nettoyage

Cette prise ne nécessite aucun entretien. Une éventuelle réparation doit exclusivement être exécutée par un électricien qualifié. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, propre, sec et sans peluches. N'utilisez pas de produits nettoyants à base de solvants. Le boîtier en plastique pourrait en être affecté. N'utilisez pas de chiffons ou d'éponges humides pour nettoyer l'appareil !

Chargeur USB : 2 sorties type A + C

Tension d'entrée nominale :	220 V - 250 V~, 50 Hz, max. 0,5 A
Tension de sortie :	4,75 V - 5,25 V DC
Courant de sortie :	0,01 A - 3,0 A
USB-A Puissance de sortie :	12,0 W
USB-C Puissance de sortie :	15,0 W
Catégorie de surtension :	III
Température de fonctionnement :	+5 °C ... +35 °C
Indice de protection :	IP 20
Rendement moyen en mode actif :	> 82,0 %
Rendement à faible charge (10%) :	72,0 %
Consommation électrique hors charge :	< 0,08 W
Durée de vie attendue :	20.000 heures en pleine charge

Prise de courant avec fiche de terre 16 A - 250 V~

Bornes :	Bornes à vis
Longueur de dénudage :	13 mm
Section du fil :	2x 1,5 mm² - 2x 2,5 mm² (rigide, toronné rigide et flexible)

Remarque : Utilisez uniquement des câbles de recharge d'appareil d'origine pour une performance de recharge appropriée. (Longueur maximale du câble USB: 2 m)

Schneider Electric SE

[se.com/contact](https://www.se.com/contact)









GEX72275-01 02/23

Sedna SDD11x072



<https://www.go2se.com/ref=SDD111072>

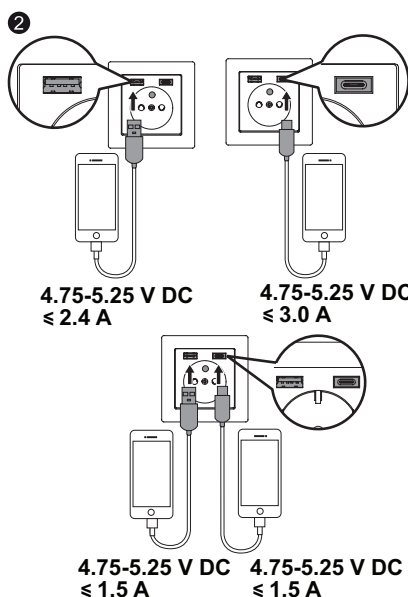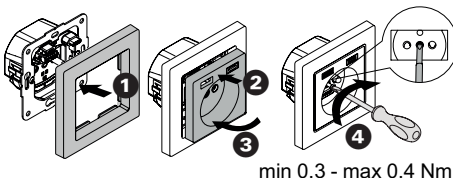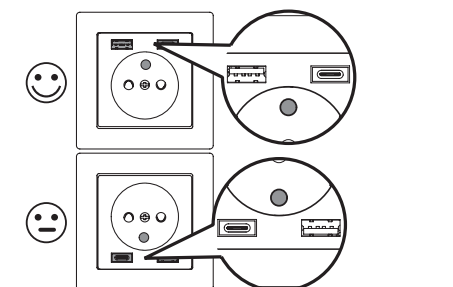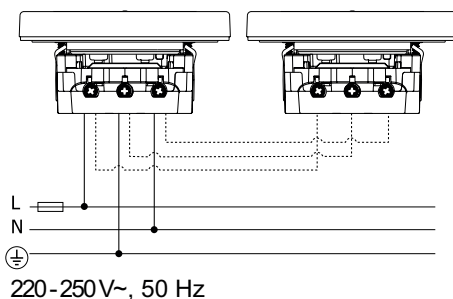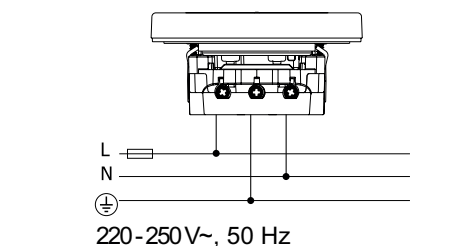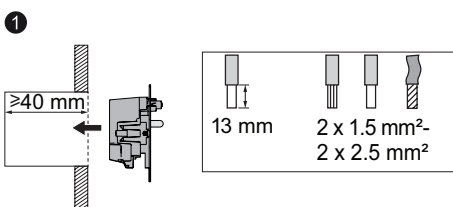

Schneider Electric SE

35, rue Joseph Monier

FR - 92500 Rueil Malmaison

Company Number: 542 048 574

pl

Gniazdo wtyczkowe z kołkiem ochronnym i ładowarką USB typu A+C 3A

Gniazdo pojedyncze z wbudowaną ładowarką służy do ładowania baterii przenośnych urządzeń jak smartfony, odtwarzacze MP3, tablety itp. Można ładować jednocześnie dwa urządzenia, używając obu gniazd USB. Całkowity prąd obciążenia ładowarki wynosi 3000mA przy 5,0V DC (+/-5%).

Gniazdo jest wyposażone w kołek ochronny i ochronę styków zgodnie z normą IEC 60884-1. Maksymalne dopuszczalne napięcie wynosi 250V ~50Hz a prąd obciążenia 16A. Maksymalna długość przewodów USB wynosi 2m.

Uwaga: Produkt jest przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych. Należy unikać narażenia na wilgoć, zapylenie, bezpośrednie nasłonecznienie i na wpływ źródeł ciepła.

1 Podłączenie

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Montaż może być wykonywany w sposób bezpieczny jedynie przez wykwalifikowanych pracowników. Kwalifikowani pracownicy powinni wykazywać się dokładną znajomością w następujących dziedzinach:

- wykonywanie podłączeń do sieci instalacyjnych,
- podłączanie kilku urządzeń elektrycznych,
- montaż okablowania elektrycznego,
- normy bezpieczeństwa, miejscowe przepisy i zasady dotyczące okablowania.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Gniazdo jest częścią stałej instalacji budynku. Przy planowaniu i instalacji należy przestrzegać obowiązujących norm i dyrektyw. Użytkowanie dozwolone jest jedynie w instalacji z napięciem 230V ~50Hz.

Instalację należy przeprowadzić wyłącznie w dostępnych na rynku podtynowych puszkach instalacyjnych o minimalnej głębokości 40mm zgodnych z normą EN60670-1.

Przy podłączaniu przewodów do zacisków przestrzegać rodzaju dozwolonych przewodów do tego celu.

Uwaga: Podłączenie musi być zgodne z załączonych schematem!

2 Zastosowanie / Dane techniczne

Utrzymanie i konserwacja

Gniazdo jest bezobsługowe. Wszelkie naprawy powinny być prowadzone tylko przez wykwalifikowanego elektryka. Czyszczenie tylko za pomocą miękkiej, suchej i pozbawionej kłaczek szmatki. Nie używać środków czyszczących na bazie rozpuszczalników. Może to uszkodzić obudowę z tworzywa sztucznego. Nie używać mokrych ścierek lub gąbek do czyszczenia gniazda.

Ładowarka USB: 2 gniazda, typ A+C

Znamionowe napięcie zasilania:	220 V - 250 V~, 50 Hz, max. 0,5 A
Zakres napięcia wyjściowego:	4,75 V - 5,25 V DC
Zakres prądu obciążenia:	0,01 A - 3,0 A
Moc wyjściowa gniazda typu A:	12,0 W
Moc wyjściowa gniazda typu C:	15,0 W
Kategoria przepięciowa:	III
Zakres temperatury otoczenia:	+5 °C ... +35 °C
Stopień ochrony:	IP20
Średnia sprawność podczas pracy:	> 82,0 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%):	72,0 %
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	< 0,08 W
Oczekiwany cykl życia produktu:	20.000 godzin przy pełnym obciążeniu

Gniazdo wtyczkowe z kołkiem ochronnym 16A -250V~

Zaciski:	Śrubowe
Długość zarobienia przewodów:	13 mm
Przekrój przewodów:	2x 1,5 mm² - 2x 2,5 mm² (Drut, linka, linka giętka)

Uwaga: Używać tylko oryginalnych przewodów do ładowania dostarczonych z ładowanym urządzeniem w celu prawidłowego przebiegu ładowania. Maksymalna długość przewodów 2m.

Schneider Electric SE

[se.com/contact](https://www.se.com/contact)








GEX72275-01 02/23

Sedna SDD11x072


Sedna
SDD111072



<https://www.go2se.com/ref=SDD111072>

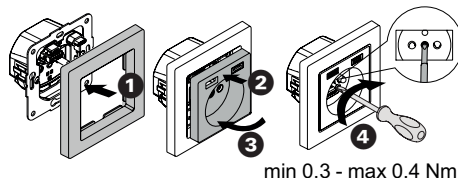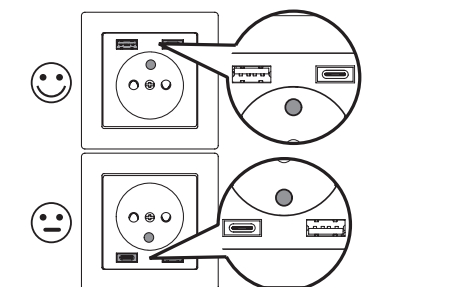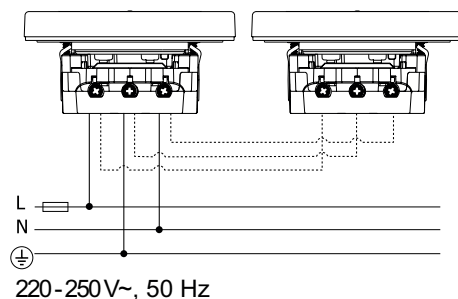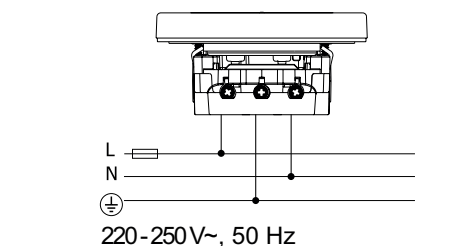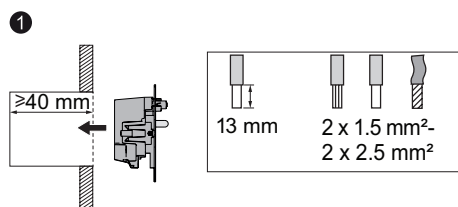

min 0.3 - max 0.4 Nm

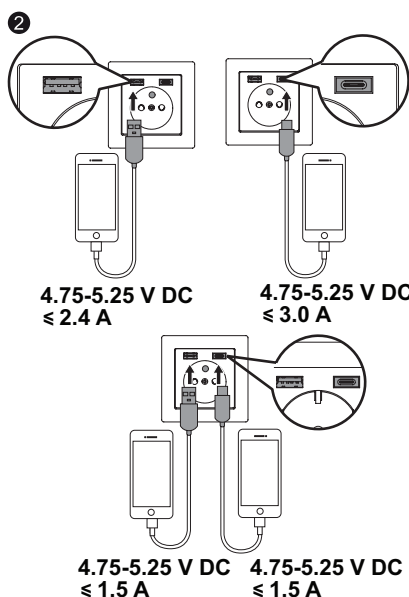

Schneider Electric SE

35, rue Joseph Monier

FR - 92500 Rueil Malmaison

Company Number: 542 048 574

sk

Zásuvka s kolíkom a nabíjačkou USB 3.0 A typ A + C

Táto jednoduchá zásuvka so zabudovanou nabíjačkou USB nabíja batérie mobilných zariadení, ako sú mobilné telefóny, prehrávače MP3, tablety atď. Pomocou dvoch portov USB možno nabíjať až dve zariadenia súčasne. Celkový výstupný prúd nabíjačky je 3 000 mA pri 5,0 V DC (+/- 5 %).

Zásuvka je vybavená uzemňovacím kolíkom a zvýšenou ochranou proti dotyku podľa normy STN IEC 60884-1. Maximálne prípustné napätie je 250 V ~, 50 Hz, 16 A. Maximálna dĺžka kábla USB 2 metre.

Poznámka: Zariadenie používajte len v interiéri. Zabráňte vystaveniu vlhkosti, prachu, slnečnému žiareniu alebo inému tepelnému žiareniu.

1 Pripojenie

⚠ ⚠ NEBEZPEČENSTVO

NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, VÝBUCHU ALEBO ELEKTRICKÉHO OBLÚKA

Elektrickú inštaláciu môžu bezpečne vykonať len kvalifikovaní odborníci. Kvalifikovaní odborníci musia disponovať dôkladnými znalosťami v nasledujúcich oblastiach:

- pripojenie do inštalčných sietí,
- pripojenie niekoľkých elektrických zariadení,
- uloženie elektrických káblov,
- bezpečnostné normy, mieste elektroinštalácie smernice a predpisy.

Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok smrť alebo vážne poranenie.

Zásuvka je súčasťou dodávky na inštaláciu v budovách. Pri plánovaní a výstavbe sa musia dodržiavať príslušné normy a usmernenia danej krajiny. Prevádzka zariadenia je prípustná len pri napájaní striedavým prúdom 230 V / 50 Hz.

Inštalácia sa môže vykonávať len v bežných zapustených elektrických krabiciach (zapustené inštalčné krabice) s minimálnou hĺbkou 40 mm v súlade s normou EN 60670-1.

Pri pripájaní svoriek zariadenia dodržiavajte typ zapojenia povolený na tento účel.

Poznámka: Venujte zvýšenú pozornosť schéme zapojenia!

2 Použitie / Technické údaje

Údržba a čistenie

Zásuvka je bezúdržbová. Akékoľvek opravy smie vykonať len kvalifikovaný elektrikár. Spotrebič čistite len mäkkou, čistou a suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel. Plastový kryt by sa mohol poškodiť. Na čistenie zásuvky nepoužívajte mokré handričky ani špongie.

Nabíjačka USB: 2 výstupy A + C

Menovité vstupné napätie:	220 V - 250 V~, 50 Hz, max. 0,5 A
Rozsah výstupného napätia:	4,75 V - 5,25 V DC
Rozsah výstupného prúdu:	0,01 A - 3,0 A
Výstupný výkon (USB A):	12,0 W
Výstupný výkon (USB C):	15,0 W
Kategória prepätia:	III
Prevádzková teplota:	+5 °C ... +35 °C
Trieda ochrany:	IP 20
Priemerná účinnosť v aktívnom režime:	> 82,0 %
Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %):	72,0 %
Spotreba energie v stave bez záťaže:	< 0,08 W
Priemerná dĺžka života:	20 000 hodín pri plnom zaťažení

Zásuvka s kolíkom 16 A - 250 VAC

Svorky:	Skrutkové svorky
Dĺžka odizolovania:	13 mm
Prierez vodičov:	2x 1,5 mm² - 2x 2,5 mm² (pevné, pevné pramienkové a ohebné)

Poznámka: Pre správny výkon nabíjania používajte iba originálne nabíjacie káble zariadenia (max. dĺžka kábla: 2 m).

Schneider Electric SE

[se.com/contact](https://www.se.com/contact)