



NHA3756601-01 08/2023

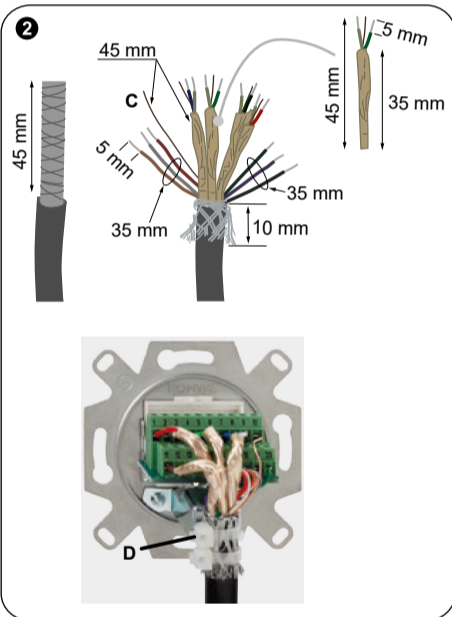

MEG4581-0000 MEG4583-0000

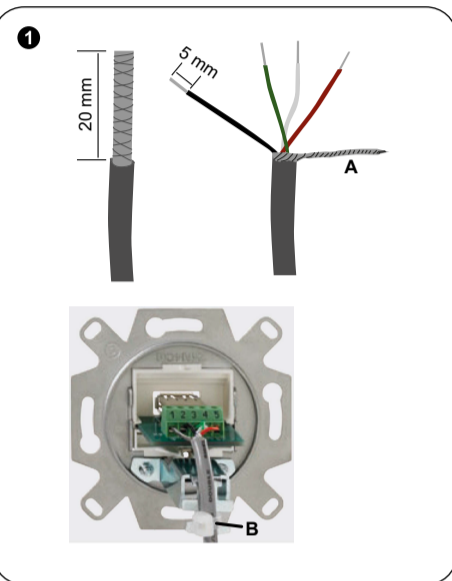

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

NOTICE

Danger of short circuit and malfunction of the connected devices.

- Only use standardized connection cables and plugs.
- Switch off the devices before connecting them.

Failure to follow these instructions can damage the connected devices.

To be completed with

- Centralplates

About this product

The Media socket insert, 1-gang is used to connect and transmit audio/video and data signals.

- Only suitable for indoor use
- For installation in a flush-mounting box (recommendation: Kaiser box 1068-02 / 9062-74 to comply with the permissible bending radii)

Two versions are available:

MEG4581-0000: USB2.0 standard for plug USB1.0/1.1 with plug-in face type A

MEG4583-0000: supports HDMI and the HDMI High Speed standard with plug-in face type A.

Further product information -> QR-Code

1 Installation USB connection

- Prepare cable
Note: Twist braid **A**, remove foil shield, strip the wires and tin the ends with solder (or use 0.34 mm wire end sleeves)
- Fasten the cable to the holder **B** using a cable ties as a strain relief
- Connect wires and shielding according to labeling

Type	Terminal	Jack	Color *
Plug	5 5 V VCC	PIN 1	red
	4 D- Data -	PIN 2	white
Jack	3 D+ Data +	PIN 3	green
	2 ⊥ GND	PIN 4	black
	1 ⊥ Shielding		

* Example of color code

2 Installation HDMI connection

- Prepare cable
Note: Do not shorten the wire of the shielding **C**, strip the wires and tin the ends with solder (or use 0.34 mm wire end sleeves)
- Fasten the cable to the holder **D** using a cable ties as a strain relief
- Connect wires and shielding according to labeling

Assignment: Four high speed channels

Type	Terminal	Jack	Color*
Plug	1 2+	PIN 1	red/white-green
	2 2	PIN 2	shield wire bundle red/white-white/green
	3 2-	PIN 3	white/green
	4 1+	PIN 4	green/white-brown
	5 1	PIN 5	shield wire bundle green/white-white/brown
	6 1-	PIN 6	white/brown
	7 0+	PIN 7	blue/white-orange
	8 0	PIN 8	shield wire bundle blue/white-white/orange
	9 0-	PIN 9	white/orange
	11 CL+	PIN 10	brown/blue
	12 CL	PIN 11	shield wire bundle brown/white-blue/white
	13 CL-	PIN 12	white/white-blue

* Example of color code

Assignment: seven thin wires

Type	Terminal	Jack	Color*
Plug	14 CEC	PIN 13	red/pink
	15 NC	PIN 14	white/free
Plug	16 SCL	PIN 15	orange/green
	17 SDA	PIN 16	yellow
	18 ⊥	PIN 17	grey/brown
Jack	19 +5V	PIN 18	violet/white
	20 HDP	PIN 19	pink/grey
	10 ⊥	Shielding	

* Example of color code

Technical Data

Protection rating	IP20
Dimensions (HxWxD)	71x71x42 mm

Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

⚠ ⚠ GEFAHR

LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN.

Eine sichere Elektroinstallation muss von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden. Qualifizierte Fachkräfte müssen fundierte Kenntnisse in folgenden Bereichen nachweisen:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
- Verlegung von Elektroleitungen
- Sicherheitsnormen, örtliche Anschlussregeln und Vorschriften.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

HINWEIS

Gefahr von Kurzschluss und Fehlfunktionen der angeschlossenen Geräte.

- Verwenden Sie nur genormte Anschlussleitungen und Stecker.
- Schalten Sie die Geräte vor dem Anschließen aus.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen können die angeschlossenen Geräte beschädigen.

Zu komplettieren mit

- Zentralplatten

Über das Produkt

Der Anschlussdosen-Einsatz, 1fach dient der Verbindung und Übertragung von Audio-/Video- und Daten-signalen.

- Nur für den Innenbereich geeignet
- Für die Installation in eine Einbadose (Empfehlung: Kaiser-Dose 1068-02 / 9062-74 zur Einhaltung der zulässigen Biegeradien)

Es gibt zwei Ausführungen:

MEG4581-0000: USB2.0-Standard für Stecker USB1.0/1.1 mit Steckgesicht Typ A

MEG4583-0000: unterstützt HDMI und den HDMI High Speed Standard mit Steckgesicht Typ A.

Weitere Produktinformationen -> QR-Code

1 Installation USB-Anschluss

- Leitung vorbereiten
Hinweise: Geflecht **A** verdrehen, Folienschirm entfernen, Adern absolieren und die Enden verzinnen (oder 0,34 mm Aderendhülsen verwenden)
- Leitung mit Kabelbinder zur Zugentlastung am Haltesteg **B** befestigen
- Adern und Schirmung gemäß Beschriftung auflegen

Typ	Klemme	Buchse	Farbe*
Stecker	5 5 V VCC	PIN 1	rot
	4 D- Data -	PIN 2	weiß
Buchse	3 D+ Data +	PIN 3	grün
	2 ⊥ Masse	PIN 4	schwarz
	1 ⊥ Schirm		

* Farb-Code-Beispiele

2 Installation HDMI-Anschluss

- Leitung vorbereiten
Hinweise: Schirmfolie bündig entfernen, Beilaufdraht **C** der Abschirmung nicht kürzen, Adern absolieren und die Enden verzinnen (oder 0,34 mm Aderendhülsen verwenden)
- Leitung mit Kabelbinder zur Zugentlastung am Haltesteg **D** befestigen
- Adern und Schirmung gemäß Beschriftung auflegen

Belegung: Vier Highspeed-Kanäle

Typ	Klemme	Buchse	Farbe*
Stecker	1 2+	PIN 1	rot/weiß-grün
	2 2	PIN 2	Schirmleiter-Bündel rot/weiß-grün/weiß
	3 2-	PIN 3	weiß/grün
	4 1+	PIN 4	grün/weiß-braun
	5 1	PIN 5	Schirmleiter-Bündel grün/weiß-braun/weiß
	6 1-	PIN 6	weiß/braun
	7 0+	PIN 7	blau/weiß-orange
	8 0	PIN 8	Schirmleiter-Bündel blau/weiß-orange/weiß
	9 0-	PIN 9	weiß/orange
	11 CL+	PIN 10	braun/blau
	12 CL	PIN 11	Schirmleiter-Bündel braun/weiß-blau/weiß
	13 CL-	PIN 12	weiß/weiß-blau

* Farb-Code-Beispiele

Belegung: Sieben dünne Leiter

Typ	Klemme	Buchse	Farbe*
Stecker	14 CEC	PIN 13	rot/pink
	15 NC	PIN 14	weiß/frei
	16 SCL	PIN 15	orange/grün
	17 SDA	PIN 16	gelb
	18 ⊥	PIN 17	grau/braun
	19 +5V	PIN 18	lila/weiß
	20 HDP	PIN 19	pink/grau
Buchse	10 ⊥	Schirm- oder Beilaufdraht	

* Farb-Code-Beispiele

Technische Daten

Schutzart	IP20
Abmessungen (HxBxT)	71x71x42 mm

Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll bei einer offiziellen Sammelstelle. Fachgerechtes Recycling schützt Mensch und Umwelt vor möglichen negativen Auswirkungen.

⚠ ⚠ DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC

Une installation électrique répondant aux normes de sécurité doit exclusivement être réalisée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de plusieurs appareils électriques
- Pose de câbles électriques
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage

Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou de graves blessures.

AVIS

Risque de court-circuit et de dysfonctionnement des appareils raccordés.

- Utilisez uniquement des câbles et des fiches de raccordement standardisés.
- Mettez les appareils hors tension avant de les raccorder.

Le non-respect de ces instructions peut endommager les appareils raccordés.

À compléter avec

- Plaques centrales

Au sujet de ce produit

L'insert de prise Media simple est utilisé pour connecter et transmettre des signaux audio/vidéo et de données.

- Convient uniquement pour un usage intérieur
- Pour installation dans un boîtier encastré (recommandation : boîtier Kaiser 1068-02/9062-74 pour respecter les rayons de courbure admissibles)

Deux versions sont disponibles :

MEG4581-0000 : USB 2.0 standard pour connecteur USB 1.0/1.1 avec face enfichable de type A

MEG4583-0000 : prend en charge les normes HDMI et HDMI High Speed avec face enfichable de type A.

Informations supplémentaires sur le produit -> code QR

1 Connexion USB de l'installation

- Préparation du câble
Remarque: Tordez la tresse **A**, retirez le film protecteur, dénudez les fils et étamez-en les extrémités (ou utilisez des manchons d'extrémité de fil de 0,34 mm).
- Fixez le câble au support **B** en utilisant une attache de câble comme réducteur de tension.
- Raccordez les fils et le blindage conformément à l'étiquetage.

Type	Borne	Jack	Couleur *
Fiche	5 5 V VCC	BROCHE 1	rouge
	4 D- Données -	BROCHE 2	blanc
Jack	3 D+ Données +	BROCHE 3	vert
	2 ⊥ GND	BROCHE 4	noir
	1 ⊥ Blindage		

* Exemple de code couleur

2 Connexion HDMI de l'installation

- Préparation du câble
Remarque: Ne raccourcissez pas le fil du blindage **C**, dénudez les fils et étamez-en les extrémités (ou utilisez des manchons d'extrémité de fil de 0,34 mm).
- Fixez le câble au support **D** en utilisant une attache de câble comme réducteur de tension.
- Raccordez les fils et le blindage conformément à l'étiquetage.

Type	Borne	Jack	Couleur*
Fiche	1 2+	BROCHE 1	rouge/blanc-vert
	2 2	BROCHE 2	faisceau de fils de blindage rouge/blanc-blanc/vert
	3 2-	BROCHE 3	blanc/vert
	4 1+	BROCHE 4	vert/blanc-marron
	5 1	BROCHE 5	faisceau de fils de blindage vert/blanc-blanc/marron
	6 1-	BROCHE 6	blanc/marron
	7 0+	BROCHE 7	bleu/blanc-orange
	8 0	BROCHE 8	faisceau de fils de blindage bleu/blanc-blanc/orange
	9 0-	BROCHE 9	blanc/orange
	11 CL+	BROCHE 10	marron/bleu
	12 CL	BROCHE 11	faisceau de fils de blindage marron/blanc-bleu/blanc
	13 CL-	BROCHE 12	blanc/blanc-bleu

* Exemple de code couleur

Type	Borne	Jack	Couleur*
Fiche	14 CEC	BROCHE 13	rouge/rose
	15 NC	BROCHE 14	blanc/libre
	16 SCL	BROCHE 15	orange/vert
	17 SDA	BROCHE 16	jaune
	18 ⊥	BROCHE 17	gris/marron
	19 +5V	BROCHE 18	violet/blanc
	20 HDP	BROCHE 19	rose/gris
	10 ⊥	Blindage	

* Exemple de code couleur

Type	Borne	Jack	Couleur*
Fiche	14 CEC	BROCHE 13	rouge/rose
	15 NC	BROCHE 14	blanc/libre
	16 SCL	BROCHE 15	orange/vert
	17 SDA	BROCHE 16	jaune
	18 ⊥	BROCHE 17	gris/marron
	19 +5V	BROCHE 18	violet/blanc
	20 HDP	BROCHE 19	rose/gris
	10 ⊥	Blindage	

* Exemple de code couleur

Type	Borne	Jack	Couleur*
Fiche	14 CEC	BROCHE 13	rouge/rose
	15 NC	BROCHE 14	blanc/libre
	16 SCL	BROCHE 15	orange/vert
	17 SDA	BROCHE 16	jaune
	18 ⊥	BROCHE 17	gris/marron
	19 +5V	BROCHE 18	violet/blanc
	20 HDP	BROCHE 19	rose/gris
	10 ⊥	Blindage	

* Exemple de code couleur

Type	Borne	Jack	Couleur*
Fiche	14 CEC	BROCHE 13	rouge/rose
	15 NC	BROCHE 14	blanc/libre
	16 SCL	BROCHE 15	orange/vert
	17 SDA	BROCHE 16	jaune
	18 ⊥	BROCHE 17	gris/marron
	19 +5V	BROCHE 18	violet/blanc
	20 HDP	BROCHE 19	rose/gris
	10 ⊥	Blindage	

* Exemple de code couleur

Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers, mais déposez-le dans un centre de collecte officiel. Un recyclage professionnel protège les personnes et l'environnement contre d'éventuels effets négatifs.

es	Inserción de enchufe de medios,1 segmento
-----------	--

⚠ ▲ ▲ PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
La instalación eléctrica solo debe ser realizada por profesionales cualificados de forma segura. Los profesionales especializados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas: <ul style="list-style-type: none">Conexión a redes Conexión de varios dispositivos eléctricos Tendido de cables eléctricos Normas de seguridad, normativas y reglamentos sobre cableado <p>Si no se siguen estas instrucciones, podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte.</p>

AVISO
<div> <div>Peligro de cortocircuito y mal funcionamiento de los dispositivos conectados.</div> <ul style="list-style-type: none">Use solo cables de conexión y enchufes estandarizados. Apague los dispositivos antes de conectarlos. <p>El incumplimiento de estas instrucciones puede dañar los dispositivos conectados.</p></div>

A completar con

- Centralplates

Acerca de este producto

La inserción de enchufe de medios, 1 segmento, se utiliza para conectar y transmitir señales de audio/ vídeo y datos.

- Solo apto para uso en interiores
- Para la instalación en una caja de montaje empotrado (recomendación: caja Kaiser 1068-02/9062-74 para cumplir con los radios de curvatura permitidos)

Hay dos versiones disponibles:

MEG4581-0000: USB2.0 estándar para enchufe USB1.0/1.1 con cara enchufable tipo A



MEG4583-0000: Compatible con HDMI y HDMI de alta velocidad estándar con cara enchufable tipo A.

Para más información sobre el producto -> código QR

🔌 Instalación de la conexión USB

- Preparar el cable

Nota: Trenzado giratorio **A**, retire el blindaje de aluminio, pele los cables y estañe los extremos con soldadura (o use manguitos de extremo de cable de 0,34 mm)
- Sujete el cable al soporte **B** utilizando abrazaderas de cable como protección contra tirones
- Conecte los cables y el blindaje de acuerdo con el etiquetado

Tipo	Borne	Jack	Color *
Enchufe	5 5 V VCC	PIN 1	rojo
	4 D- Datos -	PIN 2	blanco
Jack	3 D+ Datos +	PIN 3	verde
	2 ⊥ GND	PIN 4	negro
	1 ⊥	Blindaje	



* Ejemplo de código de color

🔌 Instalación de la conexión HDMI

- Preparar el cable

Nota: , No acorte el cable del blindaje **C**, pele los cables y estañe los extremos con soldadura (o use manguitos de extremo de cable de 0,34 mm)
- Sujete el cable al soporte **D** utilizando abrazaderas de cable como protección contra tirones
- Conecte los cables y el blindaje de acuerdo con el etiquetado

Asignación: Cuatro canales de alta velocidad

Tipo	Borne	Jack	Color*
Enchufe	1 2+ PIN 1		rojo/blanco-verde
	2 2 PIN 2		paquete de alambre blindado rojo/blanco - blanco/verde
	3 2- PIN 3		blanco/verde
	4 1+ PIN 4		verde/blanco-marrón
	5 1 PIN 5		paquete de alambre blindado verde/blanco - blanco/ marrón
	6 1- PIN 6		blanco/marrón
Jack	7 0+ PIN 7		azul/blanco-naranja
	8 0 PIN 8		paquete de alambre blindado azul/blanco - blanco/ naranja
	9 0- PIN 9		blanco/naranja
	11 CL+ PIN 10		marrón/azul
	12 CL PIN 11		paquete de alambre blindado marrón/blanco - azul/ blanco
	13 CL- PIN 12		blanco/blanco- azul

* Ejemplo de código de color


Asignación: siete alambres finos

Tipo	Borne	Jack	Color*
Enchufe	14 CEC PIN 13		rojo/rosa
	15 NC PIN 14		blanco/libre
	16 SCL PIN 15		naranja/verde
	17 SDA PIN 16		amarillo
	18 ⊥ PIN 17		gris/marrón
Jack	19 + 5V PIN 18		violeta/blanco
	20 HDP PIN 19		rosa/gris
	10 ⊥	Blindaje	

* Ejemplo de código de color

Datos técnicos

Grado de protección IP20
Dimensiones (altura x anchu- 71x71x42 mm r x fondo)

 Elimine el dispositivo separado de la basura doméstica en los puntos de recogida oficiales. El reciclado profesional protege a las personas y al medio ambiente de posibles efectos negativos.

pt	Mecanismo de tomada multimédia simples
-----------	---

⚠ ▲ ▲ PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
A instalação elétrica segura deve ser realizada unicamente por profissionais qualificados. Os profissionais especializados devem provar que possuem conhecimentos aprofundados nas seguintes áreas: <ul style="list-style-type: none">Ligação a redes de instalação Ligação de vários dispositivos elétricos Instalação de cabos elétricos Normas de segurança, regras e regulamentos locais de instalações elétricas <p>O incumprimento destas instruções tem como consequências a morte ou ferimentos graves.</p>

AVISO
<div> <div>Perigo de curto-circuito e avaria dos dispositivos conectados.</div> <ul style="list-style-type: none">Utilize apenas cabos e fichas de conexão padronizados. Desligue os dispositivos antes de os ligar. <p>A não observância destas instruções pode danificar os dispositivos conectados.</p></div>

A completar com

- Placas centrais

Acerca deste produto

O mecanismo de tomada multimédia simples é utiliza-do para ligar e transmitir sinais de áudio/vídeo e de dados.

- Adequado unicamente para utilização no interior
- Para instalação numa caixa embutida (recomendação: Caixa Kaiser 1068-02 / 9062-74 em conformidade com os raios de curvatura admissíveis)

Existem duas versão disponíveis:

MEG4581-0000: USB2.0 padrão para ficha USB1.0/1.1 com plug-in de tipo A



MEG4583-0000: suporta HDMI e HDMI High Padrão de velocidade com plug-in de tipo A.

Mais informações do produto -> Código QR

🔌 Instalação e ligação USB

- Preparar o cabo

Nota: Trança torcida **A**, retire a blindagem da folha, descarne os fios e una as extremidades com solda (ou utilize junções de terminais de fios de 0,34 mm)
- Prenda o cabo ao suporte **B** utilizando uma abraçadeira para cabos para aliviar a tensão
- Conecte os fios e a blindagem de acordo com a rotulagem

Tipo	Terminal	Tomada	Cor*
Ficha	5 5 V VCC	PIN 1	vermelho
	4 D- Dados -	PIN 2	branco
Tomada	3 D+ Dados +	PIN 3	verde
	2 ⊥ GND	PIN 4	preto
	1 ⊥	Blindagem	



* Exemplo do código de cor

🔌 Instalação e ligação HDMI

- Preparar o cabo



Nota: , Não encurte o fio da blindagem **C**, descarne os fios e una as extremidades com solda (ou utilize junções de terminais de fios de 0,34 mm)
- Prenda o cabo ao suporte **D** utilizando uma abraçadeira para cabos para aliviar a tensão
- Conecte os fios e a blindagem de acordo com a rotulagem

Atribuição: Quatro canais de alta velocidade

Tipo	Terminal	Tomada	Cor*
Ficha	1 2+ PIN 1		vermelho/branco-verde
	2 2 PIN 2		conjunto de fios blindados vermelho/branco–branco/ verde
	3 2- PIN 3		branco/verde
	4 1+ PIN 4		verde/branco-castanho
	5 1 PIN 5		conjunto de fios blindados verde/branco–branco/ castanho
	6 1- PIN 6		branco/castanho
Tomada	7 0+ PIN 7		azul/branco–cor de laranja
	8 0 PIN 8		conjunto de fios blindados azul/branco–branco/ castanho
	9 0- PIN 9		branco/cor de laranja
	11 CL+ PIN 10		castanho/azul
	12 CL PIN 11		conjunto de fios blindados castanho/branco–azul/ branco
	13 CL- PIN 12		branco/branco-azul

* Exemplo do código de cor


Atribuição: sete fios finos

Tipo	Terminal	Tomada	Cor*
Ficha	14 CEC PIN 13		vermelho/cor-de-rosa
	15 NC PIN 14		branco/sem cor
	16 SCL PIN 15		cor de laranja/verde
	17 SDA PIN 16		amarelo
	18 ⊥ PIN 17		cinzento/castanho
Tomada	19 + 5V PIN 18		violeta/branco
	20 HDP PIN 19		cor-de-rosa/cinzento
	10 ⊥	Blindagem	

* Exemplo do código de cor

Informações técnicas

Grau de proteção IP20
Dimensões (AxLxP) 71x71x42 mm

 Separar o dispositivo do restante lixo doméstico colocando-o num ponto de recolha oficial. A reciclagem profissional protege o ambiente e as pessoas de possíveis efeitos prejudiciais.

nl	Media-stopcontact inzetstuk 1-voudig
-----------	---

⚠ ▲ ▲ GEVAAR
GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOK, EXPLOESIE, OF OVERSLAG
Elektrische installatie mag alleen op veilige wijze door ervaren electriciens worden uitgevoerd. Ervaren deskundigen moeten een grondige kennis van het volgende hebben: <ul style="list-style-type: none">Aansluiting op elektriciteitsnetwerken Aansluiting van meerdere elektrische apparaten Leggen van elektrische leidingen Veiligheidsnormen, lokale bedradingsvoorschriften <p>Als deze instructies niet worden opgevolgd, heeft dit de dood of ernstige verwondingen tot gevolg.</p>

OPMERKING
<div> <div>Gevaar voor kortsluiting en storing van de aangesloten apparaten.</div> <ul style="list-style-type: none">Gebruik alleen gestandaardiseerde verbindingskabels en stekkers. Schakel de apparaten uit, voordat u ze aansluit. <p>Niet opvolgen van deze instructies kan het apparaat beschadigen.</p></div>

Aan te vullen met

- Centrale platen

Over dit product

Het media-stopcontact-inzetstuk, 1-voudig wordt gebruikt om audio/video- en gegevenssignalen aan te sluiten en te verzenden.

- Alleen geschikt voor binnengebruik
- Voor installatie in een inbouwdoos (aanbeveling: Kaiser box 1068-02 / 9062-74 om te voldoen aan de toelaatbare buigradius)

Er zijn twee versies beschikbaar:

MEG4581-0000: USB2.0 standaard voor stekker USB1.0/1.1 met insteekzijde type A



MEG4583-0000: ondersteunt HDMI en de HDMI High Snelheidsnorm met insteekzijde type A.

Meer productinformatie -> QR-code

🔌 Installatie USB-aansluiting

- Kabel voorbereiden

Opmerking: Verdraai **A**, verwijder het foliescherm, strip de draden en vertin de uiteinden met soldeer (of gebruik 0,34 mm draaieindhulzen)
- Bevestig de kabel aan de houder **B** met een kabelbinder als trekontlasting
- Verbind draden en afscherming volgens de labels

Type	Aansluiting	Jack	Kleur *
Stekker	5 5 V VCC	PIN 1	rood
	4 D- Gegevens -	PIN 2	wit
Jack	3 D+ Gegevens +	PIN 3	groen
	2 ⊥ GND	PIN 4	Zwart
	1 ⊥	Afscherming	



* Voorbeeld van kleurcode

🔌 Installatie HDMI-verbinding

- Kabel voorbereiden



Opmerking: , niet de draad verkorten van afscherming **C**, de draden strippen en de uiteinden vertinnen met soldeer (of gebruik 0,34 mm draaieindhulzen)
- Bevestig de kabel aan de houder **D** met een kabelbinder als trekontlasting
- Verbind draden en afscherming volgens de labels

Toewijzing: Vier kanalen met hoge snelheid

Type	Aansluit-ing	Jack	Kleur*
Stekker	1 2+ PIN 1		rood / wit-groen
	2 2 PIN 2		Afgeschermd draad-bundel rood / wit – wit / groen
	3 2- PIN 3		wit / groen
	4 1+ PIN 4		groen / wit-bruin
	5 1 PIN 5		afgeschermd draad-bundel groen / wit – wit / bruin
	6 1- PIN 6		wit / bruin
Jack	7 0+ PIN 7		blauw / wit-oranje
	8 0 PIN 8		afgeschermd draad-bundel blauw / wit – wit / oranje
	9 0- PIN 9		wit / oranje
	11 CL+ PIN 10		bruin / blauw
	12 CL PIN 11		afgeschermd draad-buindel bruin / wit – blauw / wit
	13 CL- PIN 12		wit / wit – blauw

* Voorbeeld van kleurcode

Toewijzing: zeven dunne draden

Type	Aansluit-ing	Jack	Kleur*
Stekker	14 CEC PIN 13		rood / roze
	15 NC PIN 14		wit / vrij
	16 SCL PIN 15		oranje / groen
	17 SDA PIN 16		geel
	18 ⊥ PIN 17		grijs / bruin
Jack	19 + 5V PIN 18		paars / wit
	20 HDP PIN 19		roze / grijs
	10 ⊥	Afscherming	

* Voorbeeld van kleurcode

Technische gegevens

Beschermingsgraad IP20
Afmetingen (hxbxd) 71x71x42 mm

 Het apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren maar naar een officieel verzamelpunt brengen. Professionele recycling beschermt mens en milieu tegen potentiële negatieve effecten.

da	Media-stikudtag 1-kanal
-----------	--------------------------------

⚠ ▲ ▲ FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Af hensyn til sikkerheden må den elektriske installation kun udføres af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal kunne dokumentere omfattende viden inden for følgende områder: <ul style="list-style-type: none">Tilslutning til fast el-installation Tilslutning af forskellige elektriske enheder Trækning af elektriske kabler Sikkerhedsstandarder, regler og regulativer for lokal ledningsføring <p>Hvis disse instruktioner ikke følges, vil det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser.</p>

BEMÆRK
<div> <div>Fare for kortslutning og fejlfunktion på de tilsluttede enheder.</div> <ul style="list-style-type: none">Brug kun standard-forbindelseskabler og -stik. Sluk for enhederne, før du tilslutter dem. <p>Hvis du ikke følger denne vejledning, kan de tilsluttede enheder blive beskadiget.</p></div>

Installeres med

- centralplader

Om dette produkt

Media-stikudtaget, 1-kanal, bruges til at tilslutte og overføre lyd-/video- og datasignaler.

- Kun egnet til indendørs brug
- Til installation i en planforsænket boks (anbefaling: Kaiser box 1068-02 / 9062-74 for at overholde den tilladte bøjningsradius)

Der findes to versioner:

MEG4581-0000: USB2.0 standard til stik USB1.0/1.1 med stikhoved type A



MEG4583-0000: understøtter HDMI og HDMI High Speed-standard med stikhoved type A.

Yderligere produktoplysninger -> QR-code

🔌 Installation af USB-forbindelse

- Klargør kablet

Bemærk: Tvind trådenderne sammen **A**, fjern folieafskærmningen, afsolér ledningerne og lod enderne med loddemateriale (eller brug 0,34 mm ledningsmuffer)
- Fastgør kablet til holderen **B** med kabelbindere som aflastning
- Tilslut ledninger og afskærmning iht. mærkning

Type	Terminal	Bøsning	Farve *
Stik	5 5 V VCC	PIN 1	rød
	4 D- Data -	PIN 2	hvid
Bøsning	3 D+ Data +	PIN 3	grøn
	2 ⊥ GND	PIN 4	sort
	1 ⊥	Afskærmning	


* Eksempel på farvekode


🔌 Installation af HDMI-forbindelse

- Klargør kablet

Bemærk: , Afkort ikke ledningen i afskærmningen **C** afsolér ledningerne og lod enderne med loddemateriale (eller brug 0,34 mm ledningsmuffer)
- Fastgør kablet til holderen **D** med kabelbindere som aflastning
- Tilslut ledninger og afskærmning iht. mærkning

Tilordning: Fire højhastighedskanaler

Type	Terminal	Bøsning	Farve*
Stik	1 2+ PIN 1		rød/hvid-grøn
	2 2 PIN 2		skærmleder-bundt rød/hvid - hvid/grøn
	3 2- PIN 3		hvid/grøn
	4 1+ PIN 4		grøn/hvid-brun
	5 1 PIN 5		skærmleder-bundt grøn/hvid - hvid/brun





NHA3756601-01 08/2023



MEG4581-0000

MEG4583-0000

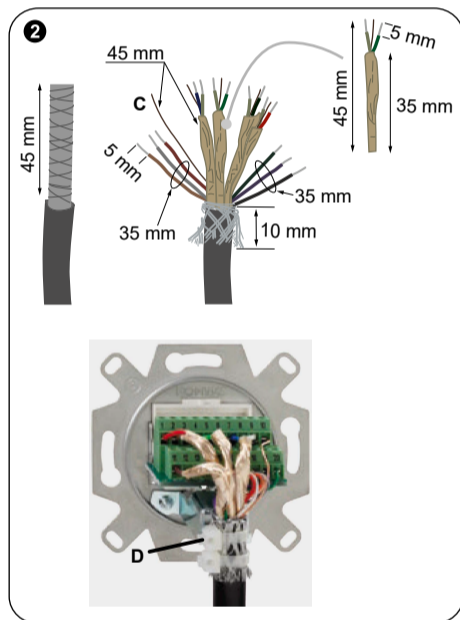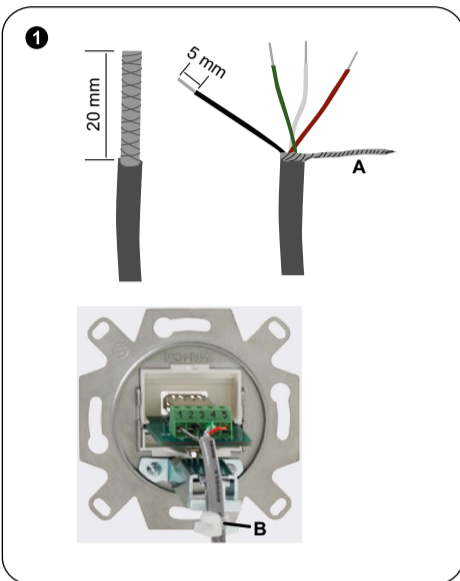

CS Mechanizmus multimediální zásuvky, 1-násobný

⚠ ⚠ NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, EXPLOZE NEBO ZÁBLESKU

Bezpečnou elektromontáž smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Kvalifikovaný technik musí prokázat dobré znalosti v následujících oblastech:

- Připojení k instalačním sítím
- Připojení několika elektrických přístrojů
- Rozvody elektrické kabeláže
- Bezpečnostní normy, místní pravidla a nařízení týkající se elektroinstalace

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zkratu a poruchy připojených zařízení.

- Používejte pouze standardizované přípojovací kabely a zástrčky.
- Zařízení před připojením vypněte.

Nedodržování těchto pokynů může poškodit připojená zařízení.

Je nutné doplnit o

- Centrální desky

O tomto výrobku

Mechanismus multimediální zásuvky, 1-násobný, slouží k připojení a přenosu audio/video a datových signálů.

- Vhodné pouze pro použití v interiéru
- Pro instalaci do zapuštěné instalační krabice (doporučení: Kaiser box 1068-02 / 9062-74 pro splnění přípustného poloměru ohybu)

K dispozici jsou dvě verze:

MEG4581-0000: Standard USB2.0 pro konektor USB1.0/1.1 s konektorem typu A

MEG4583-0000: podporuje HDMI a vysokorychlostní HDMI standard.

Další informace o produktu -> QR kód

1 Připojení USB

- (1) Připravte kabel
Poznámka: Rozpleťte vodič **A**, odstraňte stínící fólii, odizolujte vodiče a pocínujte konce vodičů pájkou (nebo použijte dutinky o průměru 0,34 mm)
- (2) Připevněte kabel k držáku **B** použitím stahovacích pásků jako odlehčení tahu
- (3) Připojte vodiče a stínění podle označení.

Typ	Svorkovnice	Jack	Barva *
Konektor	5 5 V VCC	PIN 1	červená
	4 D- Data -	PIN 2	bílá
Jack	3 D+ Data +	PIN 3	zelená
	2 ⊥ Zemnění	PIN 4	černá
	1 ⊥ Stínění		

* Příklad kódu barvy

2 Připojení HDMI

- (1) Příprava kabelu
Poznámka: , nezkračujte vodič stínění **C**, odizolujte vodiče a pocínujte jejich konce pájkou (nebo použijte dutinky o průměru 0,34 mm)
- (2) Připevněte kabel k držáku **D** použitím stahovacích pásků jako odlehčení tahu
- (3) Připojte vodiče a stínění podle označení.

Přiřazení: Čtyři vysokorychlostní kanály

Typ	Svorkovnice	Jack	Barva*
Konektor	1 2+	PIN 1	červená/bílá-zelená
	2 2	PIN 2	svazek stínících vodičů červená/bílá - bílá/zelená
	3 2-	PIN 3	bílá/zelená
	4 1+	PIN 4	zelená/bílá-hnědá
Jack	5 1	PIN 5	svazek stínících vodičů zelená/bílá - bílá/hnědá
	6 1-	PIN 6	bílá/hnědá
	7 0+	PIN 7	modrá/bílá-oranžová
	8 0	PIN 8	svazek stínících vodičů modrá/bílá - bílá/oranžová
	9 0-	PIN 9	bílá/oranžová
	11 CL+	PIN 10	hnědá/modrá
	12 CL	PIN 11	svazek stínících vodičů hnědá/bílá - modrá/bílá
	13 CL-	PIN 12	bílá/bílá-modrá

* Příklad kódu barvy

Přiřazení: sedm tenkých vodičů

Typ	Svorkovnice	Jack	Barva*
Konektor	14 CEC	PIN 13	červená/ružová
	15 NC	PIN 14	bílá/volná
	16 SCL	PIN 15	oranžová/zelená
Jack	17 SDA	PIN 16	žlutá
	18 ⊥	PIN 17	šedá/hnědá
	19 + 5V	PIN 18	fialová/bílá
	20 HDP	PIN 19	ružová/šedá
	10 ⊥	Stínění	

* Příklad kódu barvy

Technické údaje

Stupeň krytí IP20
Rozměry (v x š x h) 71 x 71 x 42 mm

Zařízení nelikvidujte spolu s domovním odpadem, nýbrž předejte je oficiálnímu sběrnému místu. Odborná recyklace chrání člověka i životní prostředí před potenciálními škodlivými účinky.

hu Média aljzat betét, 1-es

⚠ ⚠ VESZÉLY

ÁRAMÚTÉS, ROBBANÁS VAGY ÍVKISÜLÉS VESZÉLY

Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos készülékek esetében a munkálatokat kizárólag szakképzett szakember végez. A képzett szakembereknek igazolniuk kell, hogy alapos ismeretekkel rendelkeznek a következő területeken:

- Csatlakozás a telepítőhálózatokhoz
- Több elektromos eszköz csatlakoztatása
- Villamos vezetékek fektetése
- biztonsági szabványok, helyi huzalozási előírások és rendeletek

Az említett utasítások figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS

Rövidzárlat és a csatlakoztatott eszközök hibás működésének veszélye.

- Csak szabványos csatlakozókábeleket és dugókat használjon.
- Csatlakoztatás előtt kapcsolja ki az eszközt.

Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása esetén az eszköz károsodhat.

Az alábbiakkal kell kiegészíteni

- Központi lemezek

Tudnivalók a termékről

Az 1-es média aljzat betét audio/video- és adatjelek csatlakoztatására és továbbítására használható.

- Csak beltéri használatra alkalmas
- Sülyesztett szerelődobozba történő szereléshez (ajánlás: Kaiser doboz 1068-02 / 9062-74, hogy megfeleljen a megengedett hajlítási sugaraknak)

Kétféle változatban választható:

MEG4581-0000: USB2.0 szabvány USB1.0/1.1 dugóhoz, „A” típusú dugófelülettel

MEG4583-0000: támogatja a HDMI és a HDMI High Speed szabványt, „A” típusú dugófelülettel.

További termékinformációk -> QR-kód

1 USB csatlakoztatás szerelése

- (1) Kábel előkészítése
Megjegyzés: Csavart szál **A**, távolítsa el a fóliát, csupaszítsa le a vezetékeket és forrassza meg a végeket (vagy használjon 0,34 mm-es hüvellyéget)
- (2) Rögzítse a kábelt a tartóhoz **B** kábelszorítóval, a feszültség csökkentése érdekében
- (3) Csatlakoztassa a vezetékeket és az árnyékolást a címkézésnek megfelelően

Típus	Terminál	Jack	Szín *
Dugó	5 5 V VCC	1. PIN	piros
	4 D- Adat -	2. PIN	fehér
Jack	3 D+ Adat +	3. PIN	zöld
	2 ⊥ Föld	4. PIN	Fekete
	1 ⊥	Árnyékolás	

* Példa a színekódra

2 HDMI csatlakoztatás szerelése

- (1) Kábel előkészítése
Megjegyzés: , Ne rövidítse le az árnyékolás vezetékeit **C**, csupaszítsa le a vezetékeket, és forrassza meg a végeiket (vagy használjon 0,34 mm-es huzalvéget)
- (2) Rögzítse a kábelt a tartóhoz **D** kábelszorítóval, a feszültség csökkentése érdekében
- (3) Csatlakoztassa a vezetékeket és az árnyékolást a címkézésnek megfelelően

Kiosztás: Négy nagysebességű csatorna

Típus	Terminál	Jack	Szín*
Dugó	1 2+	1. PIN	piros / fehér-zöld
	2 2	2. PIN	árnyékolt vezeték köteg piros / fehér - fehér / zöld
	3 2-	3. PIN	fehér / zöld
	4 1+	4. PIN	zöld / fehér-barna
Jack	5 1	5. PIN	árnyékolt vezeték köteg zöld / fehér - fehér / barna
	6 1-	6. PIN	fehér / barna
	7 0+	7. PIN	kék / fehér-narancssárga
Jack	8 0	8. PIN	árnyékolt vezeték köteg kék / fehér - fehér / narancssárga
	9 0-	9. PIN	fehér / narancssárga
	11 CL+	10. PIN	barna / kék
	12 CL	11. PIN	árnyékolt vezeték köteg barna / fehér - kék / fehér
	13 CL-	12. PIN	fehér /fehér- kék

* Példa a színekódra

Kiosztás: hét vékony vezeték

Típus	Terminál	Jack	Szín*
Dugó	14 CEC	13. PIN	piros / rózsaszín
	15 NC	14. PIN	fehér / szabad
	16 SCL	15. PIN	narancssárga / zöld
Jack	17 SDA	16. PIN	sárga
	18 ⊥	17. PIN	szürke / barna
	19 + 5V	18. PIN	lila / fehér
	20 HDP	19. PIN	rózsaszín / szürke
	10 ⊥	Árnyékolás	

* Példa a színekódra

Műszaki adatok

Érintésvédelmi besorolás IP20
Méretek (magasságxszélességxmélység) 71x71x42 mm

A készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve, hivatalos gyűjtőhelyen ártalmatlanítsa. A szakszerű újrahasznosítással kivédhetők az emberek és a környezetet érintő, esetleges negatív hatások.

sk Mechanizmus mediálnej zásuvky, 1-násobná

⚠ ⚠ NEBEZPEČENSTVO

NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRŮDOM, VÝBUCHU ALEBO ELEKTRICKÉHO OBLŮKA

Bezpečnú elektrickú inštaláciu smú vykonávať len kvalifikovaní odborníci. Kvalifikovaní odborníci musia disponovať dôkladnými znalosťami v nasledujúcich oblastiach:

- Pripojenie do inštaláčnych sietí
- Pripojenie niekoľkých elektrických zariadení
- Uloženie elektrických káblov
- Bezpečnostné normy, mieste elektroinštalácie smernice a predpisy

Nedodržanie týchto pokynov bude mať za následok smrteľné alebo vážne zranenie.

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo zkratu a poruchy pripojených zariadení.

- Používajte len štandardizované pripojovacie káble a zástrčky.
- Zariadenia pred pripájaním vypnite.

Nerešpektovanie týchto pokynov môže mať za následok poškodenie pripojených zariadení.

Na dokončenie sú potrebné:

- Centrálné dosky

O tomto produkte

Mechanismus mediálnej zásuvky, 1-násobná sa používa na pripojenie a prenos zvukových/obrazových a dátových signálov.

- Vhodné len na použitie v interiéru.
- Na inštaláciu do zapustenej krabice (doporučenie: krabica Kaiser 1068-02/9062-74 na dodržanie prípustného poloměru ohybu).

K dispozícii sú dve verzie:

MEG4581-0000: Štandard USB2.0 pre zástrčku USB1.0/1.1 so zásuvkou typu A.

MEG4583-0000: Podporuje štandardy HDMI a vysokorychlostné HDMI

Dalšie informácie o produkte -> QR kód

1 Inštalácia USB prípojky

- (1) Pripravte kábel
Poznámka: Rozpleťte káble **A**, odstraňte fóliový obal, odizolujte drôty a zatavte ich konce spájkou (alebo použijte 0,34 mm káblové koncovky).
- (2) Pripievte kábel k držáku **B** pomocou sťahovacej pásky na káble na odľahčenie od ťahu.
- (3) Pripojenie káblov a tienenia podľa označenia

Typ	Svorka	Jack	Farba*
Konektor	5 5 V VCC	PIN 1	červená
	4 D- Dáta -	PIN 2	biela
Jack	3 D+ Dáta +	PIN 3	zelená
	2 ⊥ Zemnenie	PIN 4	čierna
	1 ⊥	Tienenie	

* Příklad farebného kódovania

2 Inštalácia HDMI prípojky

- (1) Pripravte kábel
Poznámka: : neskracujte drôt tienenia **C**, , odizolujte drôty a zatavte ich konce spájkou (alebo použijte 0,34 mm káblové koncovky).
- (2) Pripievte kábel k držáku **D** pomocou sťahovacej pásky na káble na odľahčenie od ťahu.
- (3) Pripojenie káblov a tienenia podľa označenia

Přiřazení: čtyři vysokorychlostné kanály

Typ	Svorka	Jack	Farba*
Konektor	1 2+	PIN 1	červená/biela-zelená
	2 2	PIN 2	zväzok tieniacich drôtov červená/biela-biela/zelená
	3 2-	PIN 3	biela/zelená
	4 1+	PIN 4	zelená/biela-hnedá
Jack	5 1	PIN 5	zväzok tieniacich drôtov zelená/biela-biela/hnedá
	6 1-	PIN 6	biela/hnedá
	7 0+	PIN 7	modrá/biela-oranžová
	8 0	PIN 8	zväzok tieniacich drôtov modrá/biela-biela/hnedá
	9 0-	PIN 9	biela/oranžová
	11 CL+	PIN 10	hnedá/modrá
	12 CL	PIN 11	zväzok tieniacich drôtov hnedeá/biela-modrá/biela
	13 CL-	PIN 12	biela/biela-modrá

* Příklad farebného kódovania

Přiřazení: sedem tenkých drôtov

Typ	Svorka	Jack	Farba*
Konektor	14 CEC	PIN 13	červená/ružová
	15 NC	PIN 14	biela/voľná
	16 SCL	PIN 15	oranžová/zelená
Jack	17 SDA	PIN 16	žltá
	18 ⊥	PIN 17	sivá/hnedá
	19 + 5 V	PIN 18	fialová/biela
	20 HDP	PIN 19	ružová/sivá
	10 ⊥	Tienenie	

* Příklad farebného kódovania

Technické údaje

Stupeň ochrany IP20
Rozměry (v x š x h) 71 x 71 x 42

Zariadenie je nutné zlikvidovať oddelene od odpadu z domácnosti na oficiálnom zbernom mieste. Odborná recyklácia chráni osoby a životné prostredie pred možnými negatívnymi vplyvmi.

et	Meediapesa siseosa 1-ahel
-----------	----------------------------------

⚠ ⚠ HOIATUS!
ELEKTRILÕÕGI, PLAHVATUSE VÕI KAARLEEGI OHT
Ohutu paigaldamise peab teostama koolitatud professionaal. Koolitatud professionaalil peavad olema põhjalikud teadmised järgmistes valdkondades: <ul style="list-style-type: none">Ühendamine magistraalvõrkudesse Mitme elektriseadme ühendamine Elektrijuhtmete paigaldamine Ohutusstandardid, kohalikud juhtmete vedamise reegliid ja regulatsioonid Käesolevate juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

<i>TEADE</i>
Ühendatud seadmete lühise- ja rikkeoht. <ul style="list-style-type: none">Kasutage ainult standardseid ühenduskaableid ja -pistikuid. Lülitage seadmed enne nende ühendamist välja. Nende juhiste mittejärgimine võib ühendatud seadmeid kahjustada.

Lõpetamiseks koos järgmisega
<ul style="list-style-type: none">Keskplaadid

Teave selle toote kohta

1-ahelalist meediapesa siseosa kasutatakse heli/ video- ja andmesignaalide ühendamiseks ja edastamiseks.

- Sobib ainult sisetingimustes kasutamiseks
- Paigaldamiseks süvispaigalduskarpi (soovitus: Kaiser karp 1068-02/9062-74, et täita lubatud painderaadiusi)

Saadaval on kaks versiooni:

MEG4581-0000: USB 2.0 standard pistikule USB1.0/1.1 A-tüüpi sisseühendamise esipinnaga



MEG4583-0000: toetab HDMI-d ja HDMI High-d Kiirusstandard A-tüüpi sisseühendamise esipinnaga.

Täiendav teave toote kohta -> QR-kood

1 USB-ühenduse paigaldus

- Kaabli ettevalmistamine

Märkus: Keerake kokku sukk **A**, eemaldage fooliumkate, eemaldage juhtmete isolatsioon ja katke juhtmeotsad jootekolvi abil jootega (või kasutage 0,34 mm juhtmeotsa muhve)
- Kinnitage kaabel, kasutades kaablivitsasid pinge leevendajana, hoidja **B** külge
- Ühendage juhtmed ja varjestus vastavalt märgistusele

Tüüp	Klemm	Pesa	Värv *
Pistik	5 5V VCC	PIN 1	punane
	4 D- Andme-side -	PIN 2	valge
Pesa	3 D+ Andme-side +	PIN 3	roheline
	2 ⊥ GND	PIN 4	must
	1 ↓	Varjestus	


* Värvikoodi näide


2 HDMI-ühenduse paigaldus

- Kaabli ettevalmistamine

Märkus: Ärge lühendage varjestuse **C** traati, eemaldage juhtmete isolatsioon ja katke juhtmeotsad jootekolvi abil jootega (või kasutage 0,34 mm juhtmeotsa muhve)
- Kinnitage kaabel, kasutades kaablivitsasid pinge leevendajana, hoidja **D** külge
- Ühendage juhtmed ja varjestus vastavalt märgistusele



Ülesanne: Neli suure kiirusega kanalit

Tüüp	Klemm	Pesa	Värv*
	1 2+	PIN 1	punane/valge roheline
Pistik	2 2	PIN 2	kilbi traadi kogum punane/valge-valge/roheline
	3 2-	PIN 3	valge/roheline
	4 1+	PIN 4	roheline/valge-pruun
	5 1	PIN 5	varjestuse traadi kogum roheline/valge-valge/pruun

Pesa	6 1-	PIN 6	valge/pruun
	7 0+	PIN 7	sinine/valge-oranž
	8 0	PIN 8	varjestuse traadi kogum sinine/valge-valge/oranž
	9 0-	PIN 9	valge/oranž
	11 CL+	PIN 10	pruun/sinine
	12 CL	PIN 11	varjestuse traadi kogum pruun/valge-sinine /valge
	13 CL-	PIN 12	valge/valge-sinine

* Värvikoodi näide


Ülesanne: seitse tinti

Tüüp	Klemm	Pesa	Värv*
	14 CEC	PIN 13	punane/roosa
Pistik	15 NC	PIN 14	valge/vaba
	16 SCL	PIN 15	oranž/roheline
	17 SDA	PIN 16	kollane
	18 ↓	PIN 17	hall/pruun
Pesa	19 + 5V	PIN 18	violetne/valge
	20 HDP	PIN 19	roosa/hall
	10 ↓	Varjestus	

* Värvikoodi näide

Tehnilised andmed

Kaitsekraad	IP20
Möödud (K x L x S)	71x71x42 mm

 Seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Professionaalne jäätmekäitlus kaitseb inimesi ja keskkonda potentsiaalsete negatiivsete toimete eest.

lv	Multivides ligzdas mehānisms, 1 pozīcija
-----------	---

⚠ ⚠ BĪSTAMI
ELEKTROŠOKA, EKSPLOZIJAS VAI ELEKTRISKĀ LOKA UZLIESMOJUMA RISKS
Drošu elektroinstalācijas ierīkošanu var veikt tikai kvalificēti speciālisti. Kvalificētiem speciālistiem padziļināti jāpārzina šādas jomas: <ul style="list-style-type: none">pieslēgšana instalācijas tīkliem; vairāku elektroierīču pieslēgšana; elektrības kabelu ierīkošana; drošības standarti, vietējie noteikumi un prasības attiecībā uz elektroinstalāciju. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas.

<i>IEVĒRĪBAI</i>
Pievienoto ierīču īssavienojuma un kļūmes risks. <ul style="list-style-type: none">Izmantojiet tikai standarta savienošanas kabelus un spraudņus. Pirms ierīču pievienošanas izslēdziet tās. Šo norādījumu neievērošana var sabojāt pievienotās ierīces.

Jāpapildina ar
<ul style="list-style-type: none">centrālajām platēm.

Par šo produktu

Multivides ligzdas mehānismu, 1 pozīcijas, izmanto, lai savienotu un pārraidītu audio/video un datu signālus.

- Tikai lietošanai telpās
- Uzstādīšanai zemapmetuma montāžas kārbā (ieteikums: Kaiser kārba 1068-02 / 9062-74, lai nodrošinātu atbilstību pieļaujamajam izliekuma rādījumam)

Pieejamas divas versijas:

MEG4581-0000: USB2.0 standarts spraudnim USB1.0/1.1 ar A tipa spraudņa virsmu



MEG4583-0000: atbalsta HDMI un HDMI High Speed standartu ar A tipa spraudņa virsmu.

Papildinformācija par produktu -> skatīt kvadrāt kodu

1 USB pieslēguma uzstādīšana

- Sagatavojiet kabeli

Piezīme. Savijiet tinumu **A**, noņemiet folijas aizsargu, atsedziet vadus un nolodējiet galus ar alvu (vai izmantojiet 0,34 mm stieplu galu uzmvavas)
- Piestipriniet kabeli turētājam **B**, izmantojot kabela savilcēju kā vilces atslotgātju
- Pievienojiet vadus un ekranēšanu saskaņā ar marķējumu

Tips	Spaile	Ligzda	Krāsa *
Spraudnis	5 5V VCC	PIN 1	sarkana
	4 D- Dati -	PIN 2	balta
Ligzda	3 D+ Dati +	PIN 3	zaļa
	2 ⊥ GND	PIN 4	melna
	1 ↓	Ekranēšana	


* Krāsas koda piemērs

2 HDMI pieslēguma uzstādīšana

- Sagatavojiet kabeli

Piezīme. Nesaisiniet ekranēšanas vadu **C**, atsedziet vadus un nolodējiet galus ar alvu (vai izmantojiet 0,34 mm stieplu galu uzmvavas)
- Piestipriniet kabeli turētājam **D**, izmantojot kabela savilcēju kā vilces atslotgātju
- Pievienojiet vadus un ekranēšanu saskaņā ar marķējumu

Piešķire: Četri ātrgaitas kanāli

Tips	Spaile	Ligzda	Krāsa *
	1 2+	PIN 1	sarkana / balta un zaļa
Spraudnis	2 2	PIN 2	ekranēšanas vadu komplekts sarkana / balta – balta / zaļa
	3 2-	PIN 3	balta / zaļa
	4 1+	PIN 4	zaļa / balta un brūna
	5 1	PIN 5	ekranēšanas vadu komplekts zaļa / balta – balta / brūna

Ligzda	6 1-	PIN 6	balta / brūna
	7 0+	PIN 7	zila / balta un oranža
	8 0	PIN 8	ekranēšanas vadu komplekts zila / balta – balta / oranža
	9 0-	PIN 9	balta / oranža
	11 CL+	PIN 10	brūna / zila
	12 CL	PIN 11	ekranēšanas vadu komplekts brūna / balta – zila / balta
	13 CL-	PIN 12	balta / balta un zila

* Krāsas koda piemērs


Piešķire: septiņi tievie vadi

Tips	Spaile	Ligzda	Krāsa *
	14 CEC	PIN 13	sarkana / rozā
Spraudnis	15 NC	PIN 14	balta / bez
	16 SCL	PIN 15	oranža / zaļa
	17 SDA	PIN 16	dzeltēna
	18 ↓	PIN 17	pelēka / brūna
Ligzda	19 + 5V	PIN 18	violeta / balta
	20 HDP	PIN 19	rozā / pelēka
	10 ↓	Ekranēšana	

* Krāsas koda piemērs

Tehniske dati

Aizsardzības klase	IP20
Izmēri (AxPxD)	71 x 71 x 42

 Ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, tā ir jānodod oficiālā savākšanas punktā. Nododot ierīci profesionālai pārstrādei, vide un cilvēki tiek pasargāti no iespējamām negatīvām iedarbībām..

pl	Wkład gniazda multimedialnego pojedynczy
-----------	---

⚠ ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO
RYZKO PORAZENIA PRADEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
Montaż może być wykonywany w sposób bezpieczny jedynie przez wykwalifikowanych specjalistów. Wykwalifikowani specjaliści powinni wykazywać się dokładną znajomością następujących dziedzin: <ul style="list-style-type: none">wykonywanie połączeń do sieci instalacyjnych, łączenie kilku urządzeń elektrycznych, montaż okablowania elektrycznego, Normy bezpieczeństwa, miejscowe przepisy i zasady dotyczące okablowania Niestosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

<i>UWAGA</i>
Niebezpieczeństwo zwarcia i awarii podłączonych urządzeń. <ul style="list-style-type: none">Należy stosować wyłącznie standardowe kable połączeniowe i wtyczki. Przed podłączeniem należy wyłączyć urządzenia. Niestosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie podłączonych urządzeń.

Do skompletowania z następującymi elementami:
<ul style="list-style-type: none">Płyty centralne

O produkcje

Wkład gniazda multimedialnego pojedynczy służy do podłączenia i przesyłania sygnałów audio/wideo i danych.

- Nadaję się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych

- Do montażu w puszcze podtynkowej (zalecenie: puszka Kaiser 1068-02 / 9062-74, aby zachować zgodność z dopuszczalnymi promieniami gępcia)

Dostępne są dwie wersje:

MEG4581-0000: Standard USB2.0 do podłączenia USB1.0/1.1 z wtykową stroną typu A



MEG4583-0000: obsługuje standard HDMI i HDMI HighSpeed z wtyczką typu A.

Więcej informacji o produkcie -> kod QR

1 Instalacja złącza USB

- Przygotowanie kabla

Uwaga! Przekręć oplot **A**, zdjąć osłonę foliową, zdjąć izolację z przewodów i ocynować końce lutem (lub użyć tulei zakończeniowych 0,34 mm)
- Przymocować kabel do uchwytu **B** za pomocą zacisków do kabli jako odciążenia
- Podłączanie przewodów i ekranowania zgodnie z oznaczeniami

Typ	Zacisk	Gniazdo	Kolor *
Wtyczka	5 5V VCC	PIN 1	czerwony
	4 D- Dane -	PIN 2	biały
Gniazdo	3 D+ Dane +	PIN 3	zielony
	2 ⊥ GND	PIN 4	czarny
	1 ↓	Ekranowanie	


* Przykład kodu koloru

2 Instalacja złącza HDMI

- Przygotowanie kabla

Uwaga! Nie należy skracać przewodu ekranowania **C**, zdjąć izolację z przewodów i ocynować końce lutem (lub stosować tuleje zakończeniowe 0,34 mm)
- Przymocować kabel do uchwytu **D** za pomocą zacisków do kabli jako odciążenia
- Podłączanie przewodów i ekranowania zgodnie z oznaczeniami

Przyporządkowanie: Cztery szybkie kanały

Typ	Zacisk	Gniazdo	Kolor*
	1 2+	PIN 1	czerwony/biało-zielony
Wtyczka	2 2	PIN 2	wiązka przewodów ekranujących czerwony/biały – biały/zielony
	3 2-	PIN 3	biały/zielony
	4 1+	PIN 4	zielony/biało-brązowy
	5 1	PIN 5	wiązka przewodów ekranujących zielony/biały – biały/brązowy

Gniazdo	6 1-	PIN 6	biały/brązowy
	7 0+	PIN 7	niebieski/biało-pomarańczowy
	8 0	PIN 8	wiązka przewodów ekranujących niebieski/biały – biały/pomarańczowy
	9 0-	PIN 9	biały/pomarańczowy
	11 CL+	PIN 10	brązowy/niebieski
	12 CL	PIN 11	wiązka przewodów ekranujących brązowa/biała — niebieska/ biała
	13 CL-	PIN 12	biały/biały-niebieski

* Przykład kodu koloru


Przyporządkowanie: siedem cienkich przewodów

Typ	Zacisk	Gniazdo	Kolor*
	14 CEC	PIN 13	czerwony/różowy
Wtyczka	15 NC	PIN 14	biały/wolny
	16 SCL	PIN 15	pomarańczowy/zielony
	17 SDA	PIN 16	żółty
	18 ↓	PIN 17	szary/brązowy
Gniazdo	19 + 5V	PIN 18	fioletowy / biały
	20 HDP	PIN 19	różowy/szary
	10 ↓	Ekranowanie	

* Przykład kodu koloru

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	71 × 71 × 42 mm

 Utylizując urządzenie, należy oddzielić je od odpadów domowych i przekazać do oficjalnego punktu zbiórki. Profesjonalny recykling chroni ludzi i środowisko przed ewentualnymi szkodliwymi skutkami.

el	Πρίζα πολυμέσων 1 θέσης
-----------	--------------------------------

⚠ ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΘΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ
Η ασφαλής ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Οι ηλεκτρολόγοι πρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στους εξής τομείς: <ul style="list-style-type: none">Σύνδεση σε δίκτυα εγκαταστάσεων Σύνδεση πολλών ηλεκτρικών συσκευών Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων Πρότυπα ασφαλείας, τοπικοί κανόνες και κανονισμοί καλωδιώσεων Εάν αυτές οι οδηγίες δεν τηρηθούν, η συνέπεια θα είναι σοβαρός ή και θανατηφόρος τραυματισμός.

<i>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</i>
Κίνδυνος βραχυκυκλώματος και δυσλειτουργίας των συνδεδεμένων συσκευών. <ul style="list-style-type: none">Χρησιμοποιείτε μόνο τυποποιημένα καλώδια σύνδεσης και βύσματα. Απενεργοποιήστε τις συσκευές πριν τις συνδέσετε. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να καταστρέψει τις συνδεδεμένες συσκευές.

Ολοκληρώνεται με

- Κεντρικές πλακέτες

Πληροφορίες για αυτό το προϊόν

Η πρίζα πολυμέσων, 1 θέσης, χρησιμοποιείται για τη σύνδεση και τη μετάδοση σημάτων ήχου/εικόνας και δεδομένων.

- Κατάλληλη μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Για εγκατάσταση σε χυτευτό κουτί (σύσταση: Kaiser box 1068-02 / 9062-74 για συμμόρφωση με τις επιτρεπόμενες ακτίνες κάμψης)

Διατίθενται δύο εκδόσεις:

MEG4581-0000: Πρότυπο USB2.0 για βύσμα USB1.0/1.1 με πρόσμφη σύνδεσης τύπου A



MEG4583-0000: υποστηρίζει τα πρότυπα HDMI και HDMI High Speed με πρόσμφη σύνδεσης τύπου A.


Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος -> Κωδικός QR

1 Σύνδεση εγκατάστασης USB

- Προετοιμασία καλωδίου

Σημείωση! Στριψίτε την πλεξούδα **A**, αφαιρέστε το φύλλο θωράκισης, απογυμνώστε τα σύρματα και βάλτε στα άκρα κόλληση (ή χρησιμοποιήστε ακροχωνίονα 0,34 mm)
- Στερεώστε το καλώδιο στο στήριγμα με έναν καλωδιοδέτη ως εκτονωτικό καταπόνησης
- Συνδέστε τα σύρματα και τη θωράκιση σύμφωνα με την ετικέτα

Τύπος	Ακροδέκτης	Ίσιο βύσμα	Χρώμα *
Βύσμα	5 5V VCC	AKIDA 1	κόκκινο
	4 D- Δεδομένα -	AKIDA 2	λευκό
Ίσιο βύσμα	3 D+ Δεδομένα +	AKIDA 3	πράσινο
	2 ⊥ GND	AKIDA 4	



MEG4581-0000 MEG4583-0000

NHA3756601-01 08/2023



MEG4581-0000



MEG4583-0000

⚠ ⚠ PERICOL

PERICOL DE ELECTROCUTARE, EXPLOZIE SAU ARCURI ELECTRICE

Instalarea electrica in conditii de siguranta se va executa doar de catre personal calificat. Personalul calificat trebuie sa dispuna de cunostinte aprofundate in urmatoarele domenii:

- Conectarea la retelele de instalare
- Conectarea mai multor dispozitive electrice
- Montarea cablurilor electrice
- Standarde de siguranta, norme si regulamente locale privind cablarea

Nerespectarea acestor instructiuni poate cauza deces sau leziuni grave.

NOTIFICARE

Pericol de scurtcircuit sau de defectare a dispozitivelor conectate.

- Utilizati numai cabluri de conectare si secare standard.
- Opriti dispozitivele inainte de a le conecta.

Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la deteriorarea dispozitivelor conectate.

Se va completa cu

- Placi centrale

Despre acest produs

Dispozitivul de priza media, cu 1 post este utilizat pentru conectarea si transmiterea semnalelor audio/video si de date.

- Adecvat doar pentru utilizare in interior
- Pentru instalarea intr-o doza incastrata (recomandare: doza Kaiser 1068-02/9062-74 pentru conformitatea cu razele de indoire admise)

Sunt disponibile doua versiuni:

MEG4581-0000: USB2.0 standard pentru mufa USB1.0/1.1 cu conector tip A

MEG4583-0000: accepta standardul HDMI si HDMI de mare viteza cu conector tip A.

Mai multe informatii despre produs -> cod QR

1 Instalare conexiune USB

(1) Pregatire cablu

Nota: Torsadati impletitura A, indepartati folia de protectie, dezizolati firele si acoperiti capetele cu fire de sudura (sau utilizati mansoane de capat de 0,34 mm)

(2) Fixati cablul pe suportul B folosind un colier de cablu pentru detensionare

(3) Conectati firele si ecranarea conform etichetelor

Tip	Borna	Jack	Culoare *
Stecher	5 5 V Vc.c.	PIN 1	rosu
	4 D- Date -	PIN 2	alb
Jack	3 D+ Date +	PIN 3	verde
	2 ⊥ GND	PIN 4	negru
	1 ⊥	Ecranare	

* Exemplu de cod de culori

2 Instalarea conexiunii HDMI

(1) Pregatire cablu

Nota: Nu scurtati firul ecranarii C, dezizolati firele si acoperiti capetele cu fire de sudura (sau utilizati mansoane de capat de 0,34 mm)

(2) Fixati cablul pe suportul D folosind un colier de cablu pentru detensionare

(3) Conectati firele si ecranarea conform etichetelor

Alocare: Patru canale de mare viteza

Tip	Borna	Jack	Culoare*
Fisa	1 2+	PIN 1	rosu/alb-verde
	2 2	PIN 2	set fir ecranare rosu/alb - alb/verde
	3 2-	PIN 3	alb/verde
	4 1+	PIN 4	verde/alb-mar
Jack	5 1	PIN 5	set fir ecranare verde/alb - alb/mar
	6 1-	PIN 6	alb/mar
	7 0+	PIN 7	albastru/alb-portocaliu
	8 0	PIN 8	set fir ecranare albastru/alb - alb/portocaliu
	9 0-	PIN 9	alb/portocaliu
	11 CL+	PIN 10	maro/albastru
	12 CL	PIN 11	set fir ecranare maro/alb - albastru/alb
	13 CL-	PIN 12	alb/alb - albastru

* Exemplu de cod de culori

Alocare: sapte fire subtiri

Tip	Borna	Jack	Culoare*
Fisa	14 CEC	PIN 13	rosu/roz
	15 NC	PIN 14	alb/liber
	16 SCL	PIN 15	portocaliu/verde
	17 SDA	PIN 16	galben
	18 ⊥	PIN 17	gri/mar
Jack	19 +5V	PIN 18	violet/alb
	20 HDP	PIN 19	roz/gri
	10 ⊥	Ecranare	

* Exemplu de cod de culori

Date tehnice

Clasificarea protectiei	IP20
Dimensiuni (LxHxA)	71x71x42 mm

Eliminati dispozitivul separat de deseurile menajere la un punct oficial de colectare. Reciclarea profesionala protejeaza oamenii si mediul inconjurator de eventuale efecte negative.

⚠ ⚠ ОПАСНОСТ

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР, ЕКСПЛОЗИЯ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКА ДЪГА

Електрическият монтаж трябва да се провежда само от опитни професионалисти. Опитните професионалисти трябва да имат доказани задълбочени познания в следните области:

- Свързване към инсталационни мрежи
- Свързване на няколко електрически устройства
- Полагане на електрически кабели
- Стандарти за безопасност, местни правила и разпоредби за окабеляване

Неспазването на тези инструкции ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

ЗАБЕЛЕЖКА

Опасност от късо съединение и неизправност на свързаните устройства.

- Използвайте само стандартизирани свързващи кабели и щепсели.
- Изключете устройствата, преди да ги свържете.

Неспазването на тези инструкции може да повреди свързаните устройства.

Да се комбинира с

- Централни планки

Относно този продукт

Механизъм за медийен контакт, 1-модулен, се използва за свързване и предаване на аудио/видео сигнали и за данни.

- Само за употреба на закрито
- За монтаж в кутия за скрит монтаж (препоръка: Kaiser box 1068-02/9062-74 да съответства на допустимия радиус на огъване)

Налични са две версии:

MEG4581-0000: USB2.0 стандартен за USB1.0/1.1 тип A

MEG4583-0000: поддържа HDMI и стандартен високоскоростен HDMI тип A.

Допълнителна информация за продукта -> QR код

1 Инсталиране на USB връзка

(1) Подгответе кабела

Бележка: Усучете оплетка A, отстранете защитното фолио, оголете проводниците и запоете краищата им (или използвайте 0,34 мм втулки за края на проводниците)

(2) Закрепете кабела към държача B с кабелни връзки като компенсатор на напрежението

(3) Свързвайте кабелите и кондензаторите съгласно етикетите

Тип	Клема	Жак	Цвет *
Щепсел	5 5 V VCC	PIN 1	червен
	4 D- Данни -	PIN 2	бял
Жак	3 D+ Данни +	PIN 3	зелен
	2 ⊥ GND	PIN 4	черен
	1 ⊥	Екраниране/ Капак	

* Пример за цветови код

2 Монтаж на HDMI връзка

(1) Подгответе кабела

Бележка: Не скъсявайте кабела на капака C, оголете проводниците и запоете краищата им (или използвайте 0,34-милиметрови кабелни накрайници).

(2) Закрепете кабела към държача D с кабелни връзки като компенсатор на напрежението

(3) Свързвайте кабелите и екраните съгласно етикетите

Зададени: Четири високоскоростни канала

Тип	Клема	Жак	Цвет*
Щепсел	1 2+	PIN 1	червен/бял-зелен
	2 2	PIN 2	сноп екраниращи кабели червен/бял - бял/зелен
	3 2-	PIN 3	бял/зелен
	4 1+	PIN 4	зелен/бял-кафяв
Жак	5 1	PIN 5	сноп екраниращи кабели зелен/бял - бял/кафяв
	6 1-	PIN 6	бял/кафяв
	7 0+	PIN 7	син/бял оранжев
	8 0	PIN 8	сноп екраниращи кабели син/бял - бял/оранжев
	9 0-	PIN 9	бял/оранжев
	11 CL+	PIN 10	кафяв/син
	12 CL	PIN 11	сноп екраниращи кабели кафяв/бял - син/бял
	13 CL-	PIN 12	бял/бял-син

* Пример за цветови код

Зададени: седем тънки проводника

Тип	Клема	Жак	Цвет*
Щепсел	14 CEC	PIN 13	червен/розов
	15 NC	PIN 14	бял/свободен
	16 SCL	PIN 15	оранжев/зелен
	17 SDA	PIN 16	жълт
	18 ⊥	PIN 17	сив/кафяв
Жак	19 +5 V	PIN 18	лилав/бял
	20 HDP	PIN 19	розов/сив
	10 ⊥	Екраниране	

* Пример за цветови код

Технически данни

Клас на защита	IP20
Размери (HxWxD)	71x71x42 mm

Изхвърляйте устройството отделно от битовите отпадъци в официален пункт за събиране. Разделното рециклиране предпазва хората и околната среда от потенциални негативни последици.

⚠ ⚠ ОПАСНОСТ

ОПАСНОСТ ПОРАЖЕНИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ

Установку электрооборудования должны выполнять только квалифицированные специалисты с соблюдением правил техники безопасности. Такие специалисты должны иметь подтвержденную квалификацию в следующих областях:

- подключение к электрическим сетям;
- соединение электрических устройств;
- прокладка электрических кабелей;
- правила техники безопасности, местные нормы и правила электромонтажа.

Несоблюдение этих указаний приводит к смерти или серьезным травмам.

ПРИМЕЧАНИЕ

Опасность короткого замыкания и поломки подключенных устройств.

- Используйте только стандартные соединительные кабели и розетки.
- Выключите устройства перед их подсоединением.

Невыполнение этих инструкций может привести к повреждению подключенных устройств.

Что входит в комплект

- Центральные пластины

Об этом продукте

1-кнопочный механизм мультимедийной розетки используется для подключения и передачи аудио-/видеосигналов и сигналов данных.

- Только для использования в помещении
- Для установки в коробке скрытого монтажа (рекомендуется: Kaiser box 1068-02 / 9062-74 для соответствия допустимым радиусам изгиба)

Возможны два исполнения:

MEG4581-0000: стандарт USB2.0 для порта USB1.0/1.1 с разъемом типа A

MEG4583-0000: поддерживает стандарты HDMI и HDMI High

Speed с разъемом типа A

Дополнительная информация об изделии -> QR-код

1 Установка и USB-соединение

(1) Подготовить кабель

Примечание: Скрутить оплетку A, снять экран из фольги, зачистить провода и облудить концы припоем (или использовать концевые кабельные муфты 0,34 мм)

(2) Прикрепить кабель к держателю B с помощью кабельных стяжек для снятия напряжения

(3) Подсоединить провода и экраны согласно маркировке

Тип	Клема	Разъем	Цвет *	
Розетка	5 5 В Перем. ток	PIN 1	красный	
	4 D- Данные -	PIN 2	белый	
	3 D+ Данные +	PIN 3	зеленый	
Разъем	2 ⊥	Заземление	PIN 4	черный
	1 ⊥	Экран		

* Пример цветового кодировки

2 Установка и USB-соединение

(1) Подготовить кабель

Примечание: Не укорачивать провод экрана C, зачистить провода и облудить концы припоем (или использовать концевые кабельные муфты 0,34 мм)

(2) Прикрепить кабель к держателю D с помощью кабельных стяжек для снятия напряжения

(3) Подсоединить провода и экраны согласно маркировке

Назначение: Четыре высокоскоростных канала

Тип	Клема	Разъем	Цвет*
Розетка	1 2+	PIN 1	красный / белый-зеленый
	2 2	PIN 2	жгут проводов экрана красный / белый - белый / зеленый
	3 2-	PIN 3	белый / зеленый
Разъем	4 1+	PIN 4	зеленый / белый-коричневый
	5 1	PIN 5	жгут проводов экрана зеленый / белый - белый / коричневый
	6 1-	PIN 6	белый / коричневый
	7 0+	PIN 7	синий / белый-оранжевый
	8 0	PIN 8	жгут проводов экрана синий / белый - белый / оранжевый
	9 0-	PIN 9	белый / оранжевый
	11 CL+	PIN 10	коричневый / синий
	12 CL	PIN 11	жгут проводов экрана коричневый / белый - синий / белый
	13 CL-	PIN 12	белый / белый-синий

* Пример цветового кодировки

Назначение: семь тонких проводов

Тип	Клема	Разъем	Цвет*
Розетка	14 CEC	PIN 13	красный / розовый
	15 NC	PIN 14	белый / свободный
	16 SCL	PIN 15	оранжевый / зеленый
	17 SDA	PIN 16	желтый
	18 ⊥	PIN 17	серый / коричневый
Разъем	19 +5 V	PIN 18	фиолетовый / белый
	20 HDP	PIN 19	розовый / серый
	10 ⊥	Экран	

* Пример цветового кодировки

Технические характеристики

Степень защиты	IP20
Размеры (ВxШxГ)	71x71x42 mm

Schneider Electric SE

Информацио о дате изготовления и стране происхождения можно найти на этикетке упаковки.
Дополнительную информацию о продукте и его переработке можно найти на веб-сайте Schneider-Electric.

ru Назначение - для бытового применения.
Дата изготовления: смотрите на общей упаковке: год/неделя/день недели.
Страна-изготовитель: Германия
Срок хранения: 3 года.
Гарантийный срок: 18 месяцев.
Условия хранения, транспортирования и эксплуатации – при температуре от 0 °С до +40 °С и относительной влажности 60%.
Реализация осуществляется в соответствии с законодательством страны поставки.
Порядок утилизации – не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов, для утилизации передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока и после его окончания обращаться в региональный Центр Поддержки Клиентов Schneider Electric.
Уполномоченное изготовителем лицо: ТОО «Шнейдер Электрик» 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 38, 5 этаж.
Тел. +7 (727) 357 23 57
e-mail: ccc.kz@se.com



kk 1 типті медиялық қосқышқа арналған кірістріру

⚠ ⚠ ҚАУІП

ТОК СОҒУ, ЖАРЫЛУ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ДОҒАСЫНЫҢ ТҮТАНУ ҚАУПІ БАР

Электр жабдықтарын орнату тек білікті мамандар тарапынан жүзеге асырылуы тиіс. Білікті мамандар мына салаларды жетік білуі керек:

- Орнату желілеріне жалғау
- Бірнеше электр құрылғыны жалғау
- Электр кабельдерін жүргізу

- Қауіпсіздік стандарттары, жергілікті электр сымдарын жалғау ережелері мен қағидалары

Осы нұсқауларды орындамаған жағдайда, адам өліп кетеді немесе ауыр жарақат алады.

ЕСКЕРТУ

Қысқа тұйықталу қаупі және қосылған құрылғылардың дұрыс жұмыс істемеуі.

- Тек стандартты қосқыш кабельдер мен штепсельдерді пайдаланыңыз.

- Құрылғыларды қоспас бұрын оларды өшіріңіз.

Осы нұсқауларды орындамасаңыз, қосылған құрылғылар зақымдалуы мүмкін.

Құрамдас бөлшектері

- Орталық тақталар

Өнім туралы

Медиялық қосқышқа арналған кірістріру, 1-типті, аудио/бейне сигналдары мен деректерді қосу және беру үшін қолданылады.

- Тек үй ішінде пайдалануға жарамды
- Жасырын орнату қорабына орнату үшін (ұсыныс: Кайзер қорабы 1068-02 / 9062-74 рұқсат етілген иілу радиустарына сәйкес келеді)

Екі нұсқасы қол жетімді:

MEG4581-0000: А типті қосылатын беті бар USB1.0/1.1 штепселіне арналған USB2.0 стандарты



MEG4583-0000: HDMI және А типті қосылатын беті бар HDMI High Speed стандартын қолдайды.

Өнімнің қосымша ақпараты -> QR коды

1 USB байланысын орнату

- Кабельді дайындаңыз

Ескерту: **А** өрімін **бұраңыз**, фольга қалқанын алыңыз, сымдарды аршып, опарды дәнекермен қатайтыңыз (немесе 0,34 мм сым ұштарын пайдаланыңыз)
- Кернеуді жеңілдету үшін кабельді сымдарды пайдаланып **В** ұстағышына бекітіңіз
- Таңбалауға сәйкес сымдар мен экранды қосыңыз

Түрі	Терминал	Jack	Түсі*
Қосқыш	5	5 В тұрақты ток	VCC PIN 1 қызыл
	4	D-	Деректер - PIN 2 ақ
Jack	3	D+	Деректер + PIN 3 жасыл
	2	⊥	GND PIN 4 қара
	1	⊥	Экрандау



* Түс кодының мысалы

2 Орнату HDMI қосылымы

- Кабельді дайындаңыз

Ескерту: , Экрандаушы **С** сымын қысқартпаңыз, сымдарды аршып, ұштарын дәнекермен қатайтпаңыз (немесе 0,34 мм сымның ұштарын қолданыңыз)
- Кабельді **D** ұстағышына кернеуді түсіру ретінде кабель байлауларын пайдаланып бекітіңіз
- Таңбалауға сәйкес сымдар мен экранды қосыңыз

Тағайындалуы: Төрт жоғары жылдамдықты арна

Түрі	Терминал	Jack	Түсі*
	1	2+ PIN 1	қызыл/ашық жасыл
Қосқыш	2	2 PIN 2	қалқан сымы жинақталған қызыл/ақ – ақ/жасыл
	3	2- PIN 3	ақ/жасыл
	4	1+ PIN 4	жасыл/ақшыл қоңыр
	5	1 PIN 5	қалқан сымы жасыл/ақ – ақ/қоңыр
Jack	6	1- PIN 6	ақ/қоңыр
	7	0+ PIN 7	көк/ақшыл қызғылт сары
	8	0 PIN 8	қалқан сымы көк/ақ – ақ/қызғылт сары
	9	0- PIN 9	ақ/қызғылт сары
	11	CL+ PIN 10	қоңыр/көк
	12	CL PIN 11	қалқан сымы қоңыр/ақ – көк/ақ
	13	CL- PIN 12	ақ/ақ – көк

* Түс кодының мысалы

Тағайындалуы: жеті жіңішке сымдар

Түрі	Терминал	Jack	Түсі*
	14	CEC PIN 13	қызыл/қызғылт
Қосқыш	15	NC PIN 14	ақ/бос
	16	SCL PIN 15	қызғылт сары/ жасыл
	17	SDA PIN 16	сары
	18	⊥ PIN 17	сұр/қоңыр
Jack	19	+5 В PIN 18	күлгін/ақ
	20	HDP PIN 19	қызғылт/сұр
	10	⊥	Экрандау

* Түс кодының мысалы

Техникалық деректер

Қорғаныш жіктелімі IP20
Өлшемдер (БxЕxТ) 71 x 71 x 42 мм

Schneider Electric SE

Өндірілген күні мен шыққан елі туралы ақпаратты қаптамадағы жапсырмадан табуға болады. Өнім мен қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты «Schneider-Electric» компаниясының веб-сайтынан таба аласыз.

kz Дайындалған мерзімі: жалпы орамдағы мерзімді қараңыз: жыл/апта/аптаның күні
Жасалған: Германия
Сақтау мерзімі: 3 года
Кепілдік мерзімі: 18 ай
Сақтау, тасымалдау және пайдалану шарттары – 0 °С -тен +40 °С дейінгі температура және 60% салыстырмалы ылғалдылық жағдайында.

Өткізу жеткізетін елдің заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады

Кәдеге жарату тәртібі – тұрмыстық қалдықтар ретінде кәдеге жаратуға жатпайды, кәдеге жарату үшін заңнамаға сәйкес қайталама шикізатты өңдейтін мамандандырылған кәсіпорынға тапсыру қажет.

Кепілдік мерзімі барысында және ол аяқталғаннан кейін ақау анықталған жағдайда, Schneider Electric Аймақтық тұтынушыларды қолдау орталығына жүгіну керек

Импорттаушы/шағым қабылдаушы тарап: «Шнейдер Электрик» ЖШС, 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Достык даң. 38, 5 қабат.
Тел: +7 (727) 357 27 57
e-mail: ccc.kz@se.com

