

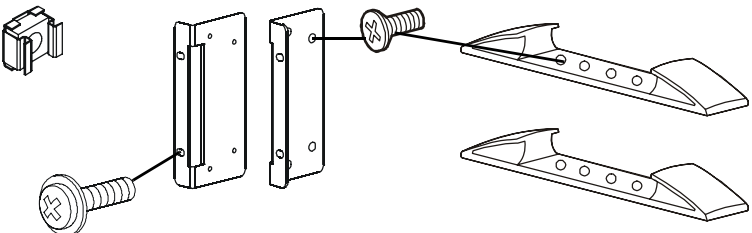


## Guida di installazione Smart-UPS™ SMX 2000/2200/3000 XL Montaggio su rack/ torretta 4U







### Contenuto

Ispezionare il contenuto alla consegna. Informare il vettore e il rivenditore se l'unità fosse danneggiata.





#### Inclusi con tutti i modelli

	<p>1 paio di fermi per rotaia 8 viti con testa a croce arrotondata</p> 	<p>1 paio di staffe di stabilizzazione torretta Utilizzare 8 viti a testa piatta per fissare le staffe di stabilizzazione torretta all'UPS 1 paio di staffe per montaggio su rack Utilizzare 8 viti a testa piatta per fissare le staffe per montaggio su rack all'UPS Utilizzare 4 viti ornamentali per fissare le staffe per montaggio su rack alle rotaie Installare un dado a gabbia nel rack per fissare il foro superiore di ciascuna staffa per montaggio su rack in un rack a quattro sezioni</p> 
---	--	---


#### Staffe di supporto per montaggio su rack e viteria

<p>1 paio di staffe di supporto</p> 	<p>rack a due sezioni 10 viti</p> 	<p>rack a quattro sezioni 6 viti 6 rondelle</p> 			 <p>CD con il manuale utente</p>
---	---	---	---	---	---


#### Inclusi con i modelli ad alta tensione (HV)

			
---	---	--	---

#### Inclusi con i modelli con schede di gestione di rete installate in fabbrica


---

#### CD con software PowerChute



---

# Rimuovere la batteria




**Attenzione:** la batteria pesa 23 kg (51 libbre). Rimuovere la batteria prima dell'installazione per prevenire possibili lesioni.

Utilizzare la maniglia della batteria per sollevare ed estrarre la batteria dall'UPS.

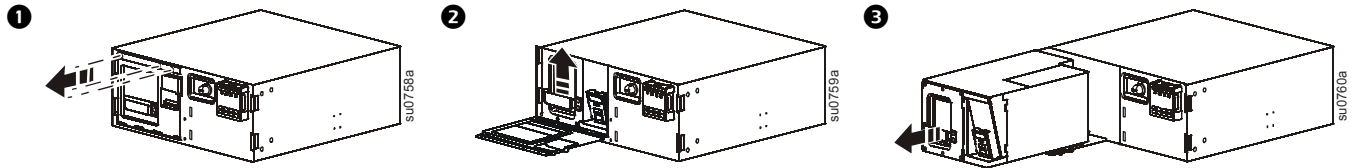


# Configurazione per il montaggio a torretta

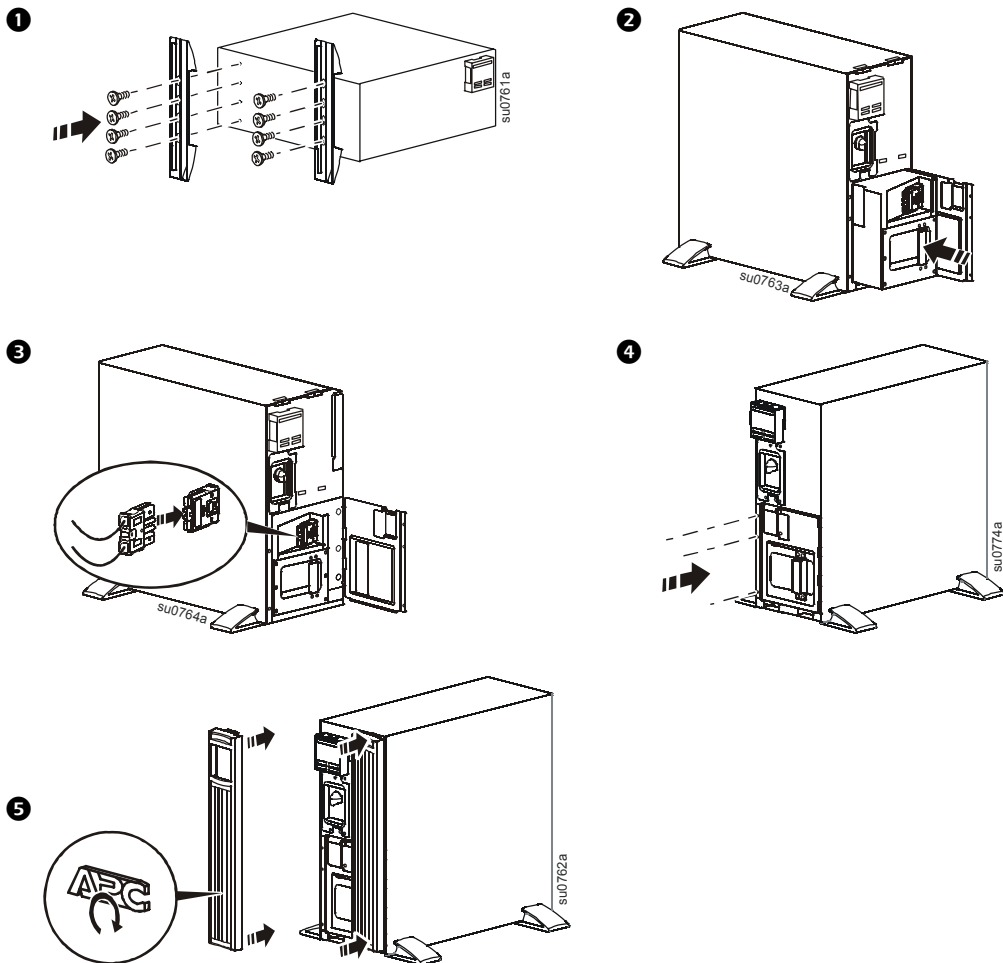


# Configurazione per il montaggio su rack

## Conversione da torretta a montaggio su rack

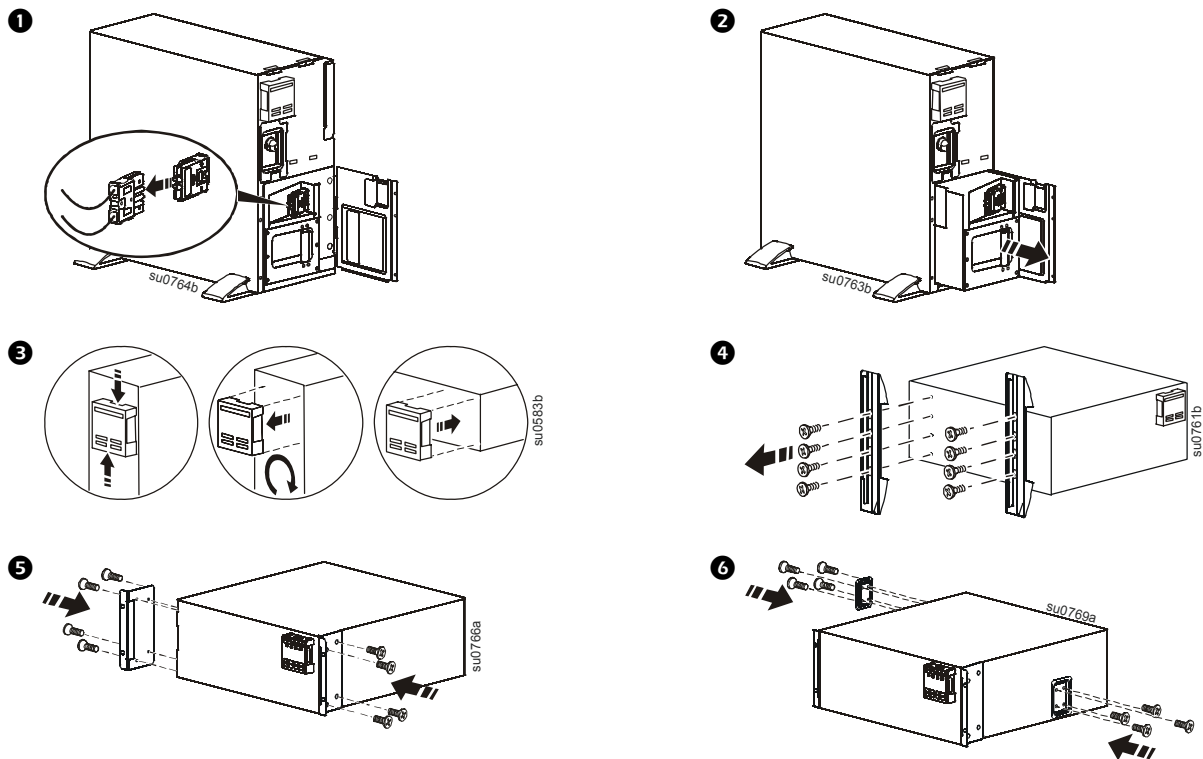


## Installazione in rack a due sezioni

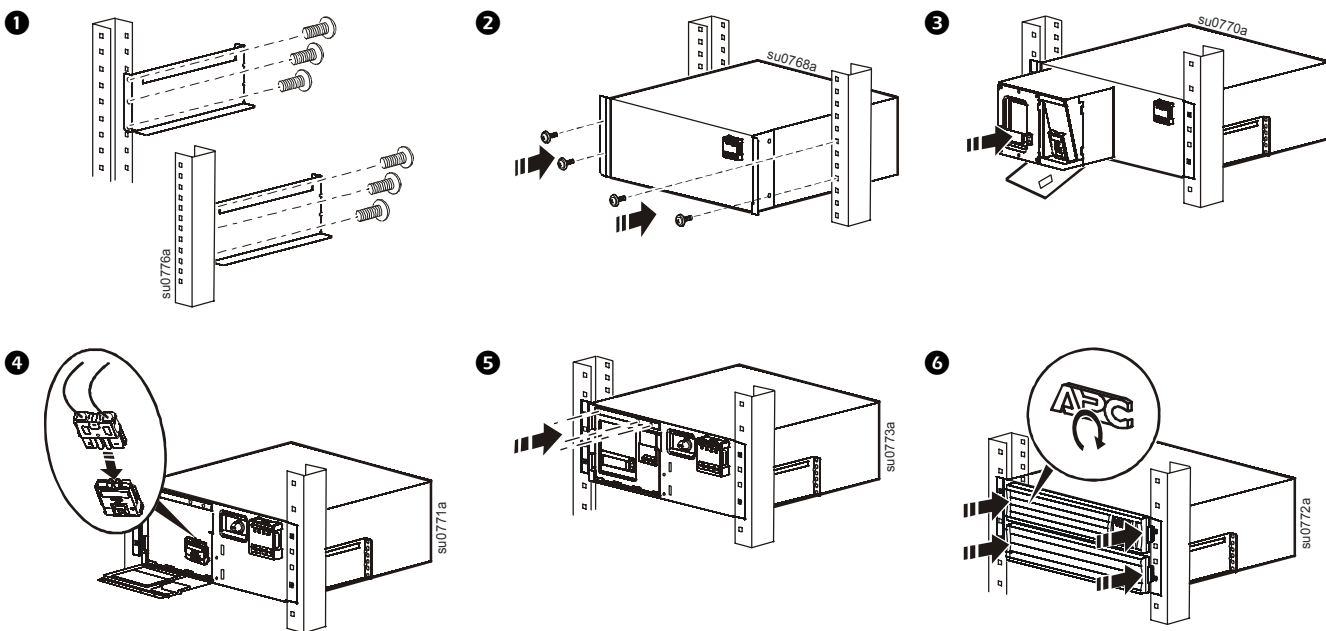

## Installazione in rack a quattro sezioni

Utilizzare un kit rotaie a quattro sezioni APC by Schneider Electric. Per ordinare il kit rotaie visitare il sito Web APC [apc.com](http://apc.com).

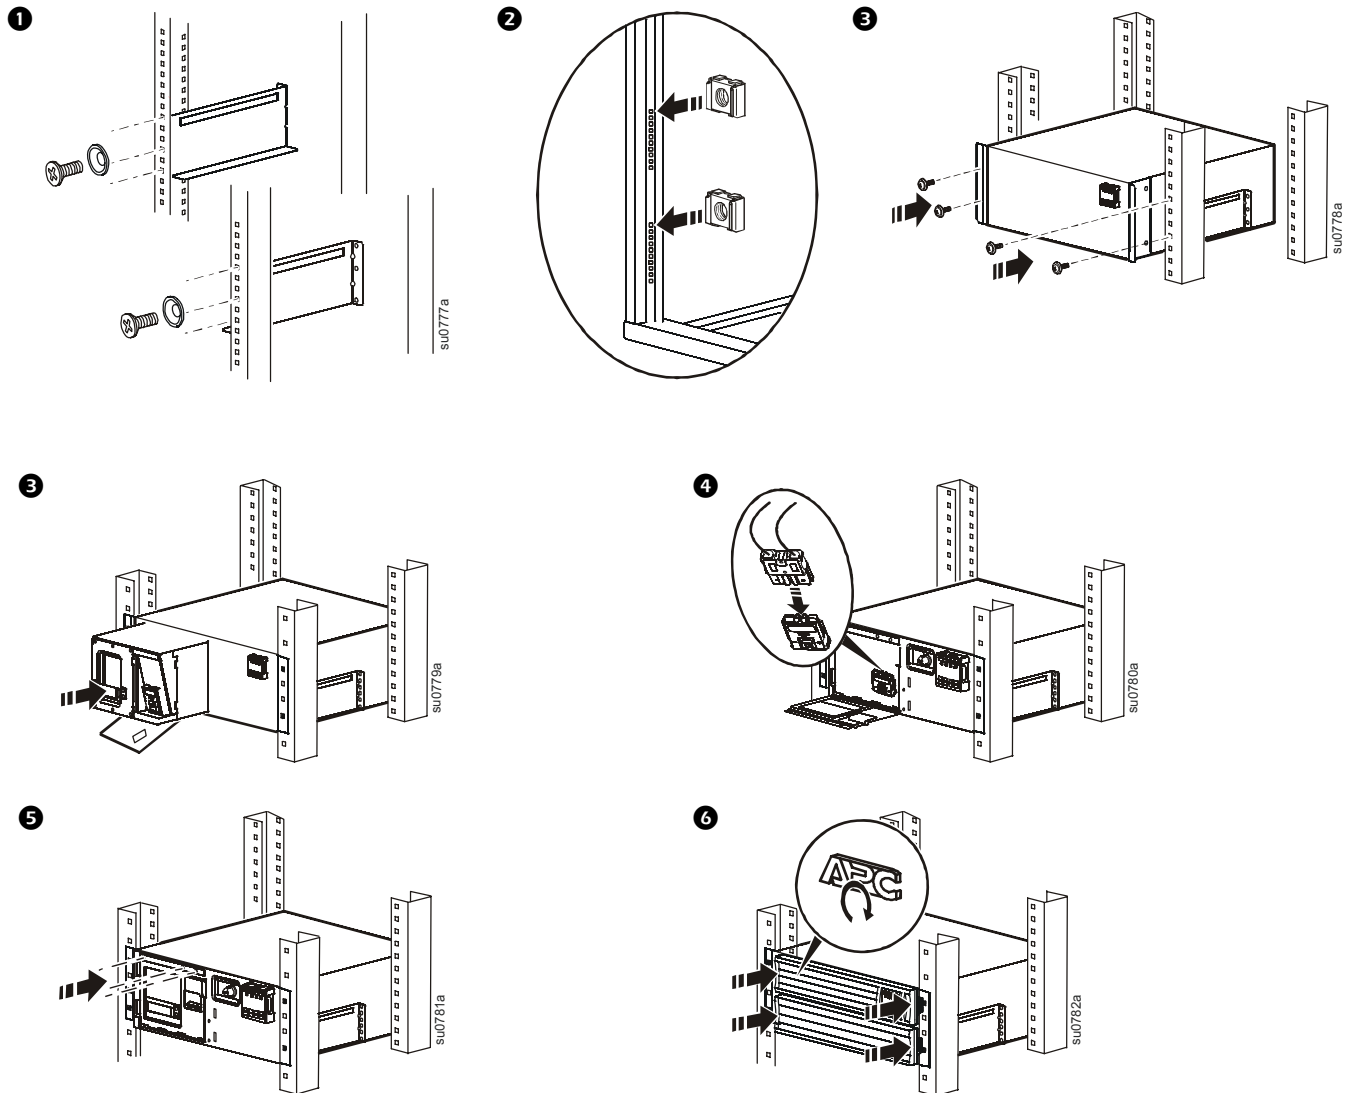

## Configurazione UPS

### Collegare la funzionalità di spegnimento di emergenza

Per istruzioni su come collegare un interruttore EPO (Emergency Power Off, spegnimento di emergenza), consultare il manuale di funzionamento e manutenzione nel CD con i manuali utente (in dotazione).


### Configurare i gruppi di prese configurabili

Le prese sull'UPS sono configurate in gruppi. Per utilizzare le funzioni delle prese controllate, utilizzare i menu **Avanzati** sull'interfaccia di visualizzazione e selezionare: **Main Menu (Menu principale) > Control (Controllo) > Outlet1 Control (Controllo prese 1)**.


## Caratteristiche del pannello posteriore

- ❶ SmartSlot
- ❷ Vite di messa a terra
- ❸ Ingresso alimentazione CA UPS
- ❹ Ripristino dell'interruttore automatico
- ❺ Gruppo di prese controllabili 1
- ❻ Gruppo di prese controllabili 2
- ❼ Gruppo di prese controllabili 3
- ❽ Connettore del pacco batteria esterno
- ❾ Connettore EPO
- ❿ Porta seriale
- ⓫ Porta USB


Bassa tensione 2000 VA, 120 Vca

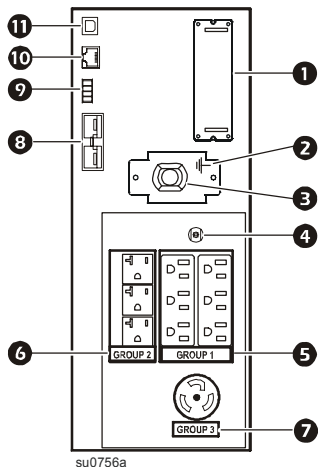


Bassa tensione 3000 VA, 120 Vca

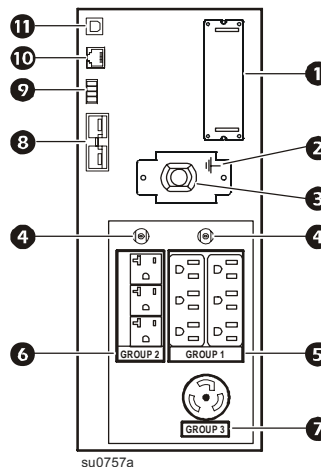


Alta tensione 2200/3000 VA, 230 Vca

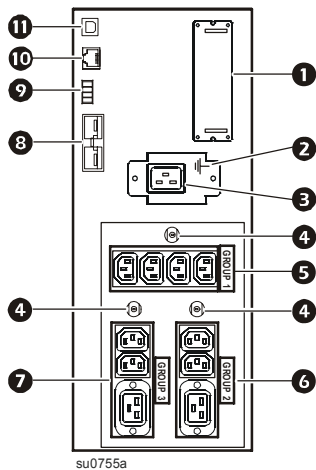


Alta tensione 3000 VA, 208 Vca

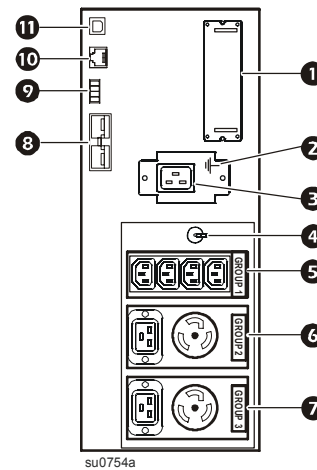

## Collegamenti elettrici

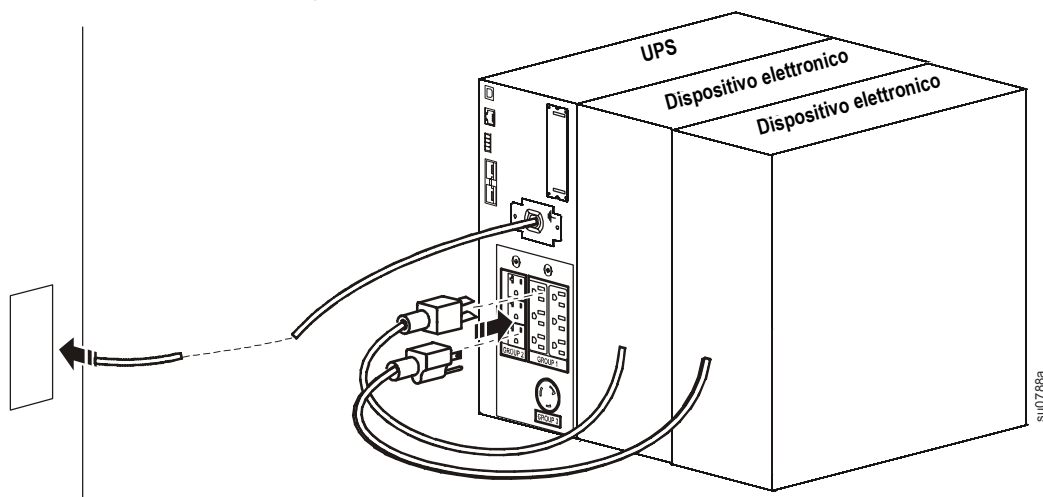

## Caratteristiche interfaccia di visualizzazione

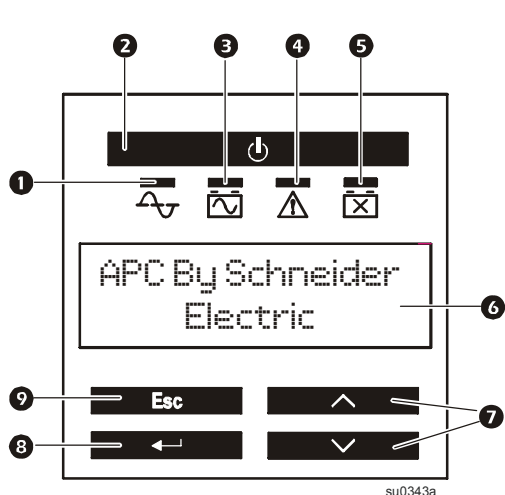

- 1 LED in linea
- 2 Attivazione/disattivazione uscita dell'UPS
- 3 Alimentazione a batteria
- 4 LED di guasto
- 5 LED sostituzione batteria
- 6 Schermo display LCD
- 7 Tasti freccia su/giù
- 8 Tasto Invio
- 9 Tasto ESC

Le informazioni sull'assistenza clienti e sulla garanzia sono consultabili sul sito Web di APC,  
**[www.apc.com](http://www.apc.com)**.

© 2012 APC by Schneider Electric. APC, il logo APC, Smart-UPS e PowerChute sono di proprietà di  
Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation o di aziende affiliate.  
Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

**IT 990-4651**  
**5/2012**