


Contenuto



Informazioni di carattere generale e per la sicurezza

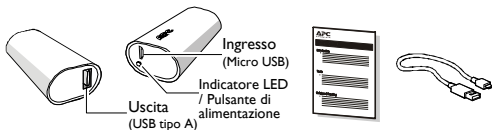

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per riferimenti futuri.

- Non circuitare il dispositivo. Per evitare cortocircuiti, tenere il dispositivo lontano dagli oggetti metallici (ad esempio, forcine e chiavi).
- Questa unità non è riparabile dall'utente; contattare l'assistenza tecnica di APC.
- Non riscaldare il dispositivo e non gettarlo nel fuoco.
- Non far cadere o collocare l'unità sotto oggetti pesanti.
- Tenere questo dispositivo lontano da temperature elevate, umidità o ambienti polverosi.
- Durante l'uso normale, tenere il dispositivo all'aperto per consentire la dissipazione del calore in eccesso.
- Ricaricare il power pack portatile per 3,5 ore prima del primo utilizzo.
- Tenere la porta di uscita USB e la porta di ingresso micro-USB pulite e prive di ostruzioni.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature


Funzionamento

Carica di dispositivi su base USB (smartphone, lettori multimediali portatili e tablet)


Caricare i dispositivi con il cavo USB in dotazione con l'unità o un altro cavo di carica USB.

Collegare correttamente il mobile power pack con il dispositivo da caricare.

a. Caricare un dispositivo mobile tramite il power pack M3.




b. La modalità di ricarica pass-through caricherà per primo il dispositivo mobile e poi il power pack M3.



Carica del power pack M3

Caricare tramite caricatore USB o computer

Collegare il power pack M3 a un caricatore USB o ad una porta USB del computer. (nota: il computer deve trovarsi in modalità attiva.)



Indicatori di stato

Indicazione LED	Stato
Lampeggia alternatamente verde / arancione	Il power pack è in carica
Luce fissa verde	Completamente carica
Luce fissa arancione	Il power pack sta ricaricando un dispositivo
Luce lampeggiante arancione	Sovraccarico

Specifiche

Cellula della batteria	Li-ion 3000mAh, 3,7V
Corrente di ingresso (max.)	1A
Tensione di ingresso nominale	5V
Corrente di uscita	USB 1A max.
Tempo necessario a caricare a 5V/1A	*3,5 ore
Temperatura di esercizio	0°C~40°C (32°F ~ 104°F)

*Il tempo di ricarica sarà maggiore in modalità pass-through.

Informazioni sul riciclaggio della batteria



Smaltire sempre le batterie usate o scariche in modo corretto.

Restituire le batterie scariche ad un centro appropriato per il corretto smaltimento e riciclaggio.

Garanzia



Contattare il rivenditore locale APC by Schneider Electric, un'agenzia di manutenzione autorizzata APC by Schneider Electric o il servizio assistenza di APC by Schneider Electric.

Risoluzione dei problemi

Problema e possibile causa	Soluzione
Non è possibile caricare il mobile power pack	
Il caricatore USB potrebbe non funzionare correttamente o il computer essere in modalità di sospensione.	Tentare con un altro caricatore USB o riattivare il computer dalla modalità di sospensione.
Il cavo micro USB e i contatti del connettore sono consumati.	Provare un nuovo connettore micro USB
Il mobile power pack non è in grado di caricare alcuni dispositivi.	
Il mobile power pack potrebbe non aver riconosciuto e rilevato i dispositivi collegati ad esso.	Alcuni cavi USB non originali potrebbero non funzionare correttamente con il battery pack M3. Per risolvere il problema, premere il tasto di alimentazione su M3 per avviare la ricarica del dispositivo. Se il battery pack non ricarica il dispositivo, sostituire il cavo non originale con il cavo originale fornito in dotazione con il dispositivo.
Si è verificato un sovraccarico e il LED arancione di M3 sta lampeggiando.	M3 sta ricaricando un dispositivo e la corrente in uscita tramite USB supera l'intervallo specificato. Scollegare il dispositivo in carica dal power pack M3.
La vita utile del mobile power pack è scaduta o si è verificato un guasto.	In caso di guasto del sistema, rivolgersi al proprio rivenditore APC by Schneider Electric o servizio di assistenza autorizzato APC by Schneider Electric.

Assistenza clienti internazionale APC by Schneider Electric

Per informazioni sull'assistenza clienti specifica per ogni Paese, fare riferimento al sito Web di APC by Schneider Electric all'indirizzo www.apc.com.

© 2015 APC by Schneider Electric. APC, il logo APC sono di proprietà di Schneider Electric Industries S.A.S o di aziende affiliate. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

IT 990-5593
01/2015