



Smart-UPS Ultra

Más pequeño, más liviano y más protección de energía con un ciclo de vida de la batería triplicado.

La marca de UPS más confiable te ofrece el UPS de 5kW con baterías de lithium ion más pequeño y liviano.

apc.com/smart-ups-ultra

Life Is On



El UPS para servidores y redes más popular del mundo, ahora más pequeño y ligero.



APC Smart-UPS™ Ultra es el UPS de 5kW con baterías de lithium ion más pequeño y ligero.

El UPS más popular del mundo ahora está disponible con una duración de batería mejorada y un diseño compacto. El Smart-UPS Ultra de APC ofrece protección de energía premium confiable para garantizar la disponibilidad de la red y los datos. Diseñado para entornos de edge locales y microcentros de datos, el Smart-UPS Ultra brinda conectividad consistente y confiable en los momentos más críticos. El tamaño liviano y compacto del UPS junto con la pantalla giratoria automática permiten una instalación sin esfuerzo. El aumento de la vida útil de la batería del UPS y los menores costos de servicio de mantenimiento brindan un menor costo total de propiedad durante 10 años.

Certeza en un mundo conectado.

Características del Smart-UPS Ultra 5kW


El UPS de 5kW con baterías de lithium ion más pequeño y ligero.

30 % más pequeño, 50 % más ligero y 1,5 veces más potencia.

La tecnología de semiconductores de próxima generación le da a este UPS 1.5 veces más potencia en un espacio de 2U.

LCD de alta resolución

Pantalla giratoria automática con teclas táctiles virtuales.

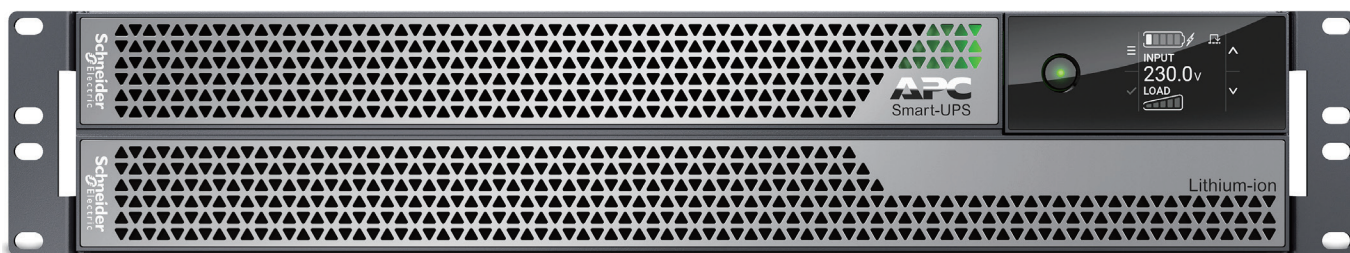


Indicador LED de estado

Indicación de un vistazo del estado del UPS

Ciclo de vida de la batería triplicado

La batería de lithium ion dura entre 8 y 10 años (3x VRLA) y no es necesario reemplazarla en condiciones normales de funcionamiento, lo que reduce el costo total de propiedad.

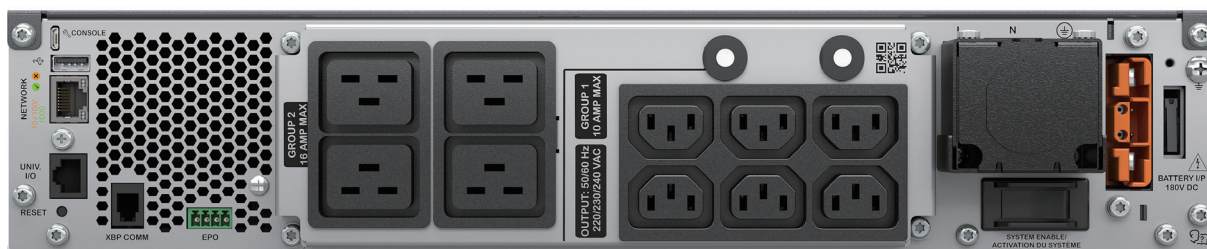


EcoStruxure Ready

Conéctate a EcoStruxure™ IT a través del puerto de red incorporado.


Opciones de Autonomía Extendida

Admite hasta 10 módulos de baterías externos.

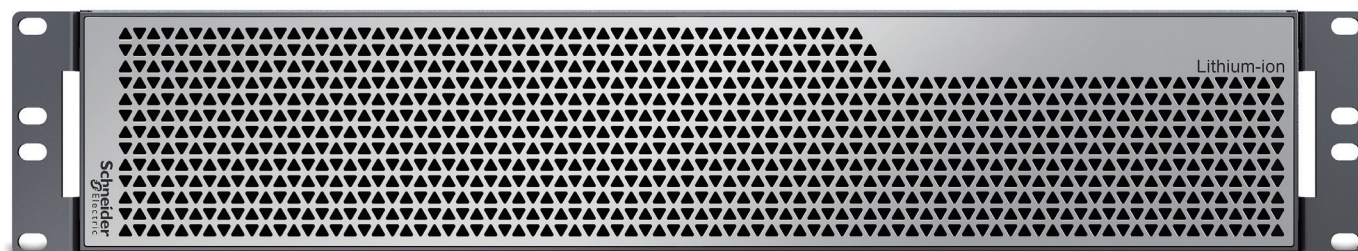

EcoStruxure Ready Smart-UPS


Monitoreo seguro y gestión de flotas de UPS.

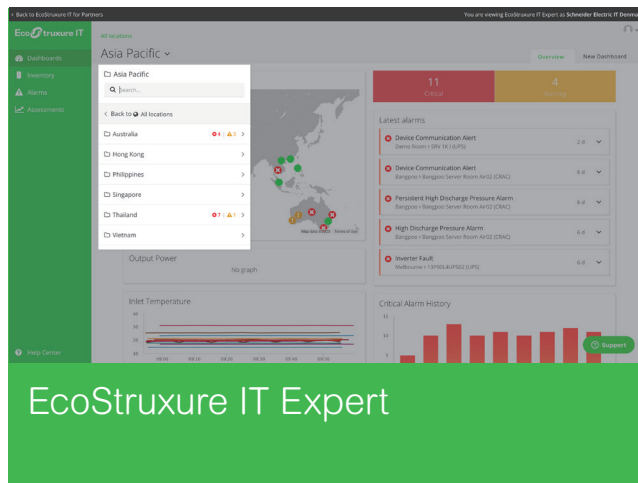

Haz tú mismo el monitoreo avanzado.


Te capacitamos para monitorear y atender a los clientes por tu cuenta o proporcionar EcoStruxure IT Expert a aquellos clientes que prefieren una opción autogestionada.

Ideal para sitios de TI distribuidos y empresas con entornos de TI mixtos.

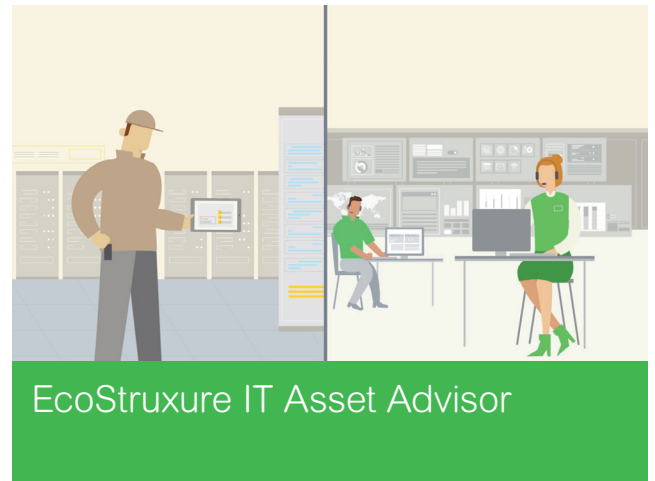

Nosotros asesoramos, tú le brindas el servicio


Brindamos servicios de gestión y tú te encargas del mantenimiento. Esta opción atrae más a los socios que desean utilizar su propio servicio in situ.

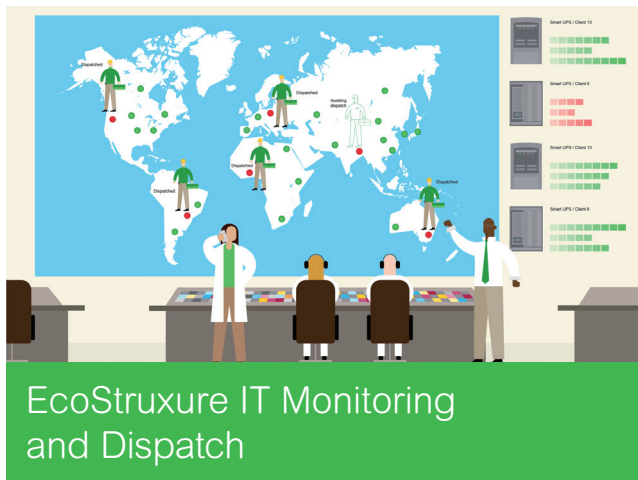

Nosotros monitoreamos y damos servicio

Brindamos servicios de gestión y mantenimiento en tu lugar. Ideal para proveedores de soluciones de TI que desean agregar servicio sin costo adicional a su modelo de negocio.

Soluciones de Gestión Smart-UPS

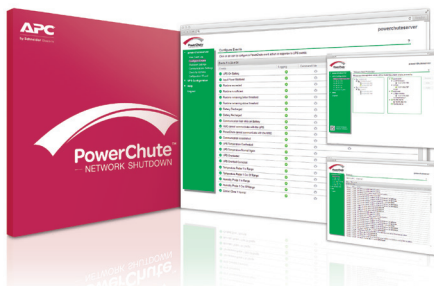

PowerChute Network Shutdown

Proporciona un apagado suave basado en red de arquitecturas de TI físicas y virtuales

Apagado no asistido suave basado en red y reinicio de tus servidores físicos y máquinas virtuales durante interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.

Accesorios Smart-UPS 5KW

Accesorios de Gestión de UPS*

- AP9834: dispositivo Wi-Fi USB de APC
- AP9810: accesorio de E/S de contacto seco
- AP9335T & AP9335TH: sensores



AP9834

Módulo de baterías externo:

- SRTL180RM2UBP: XBP 180V 2U rack/torre para APC Smart UPS Ultra Online con baterías de lithium ion



SRTL180RM2UBP

Accesorios Smart-UPS 5kW

continuación

Juegos de rieles:

- SRTRK2: Kit de rieles de 19 pulgadas para APC Smart UPS SRT

Kit de placa de tomas de salida / PDUs reemplazables:

- SRTL002: Kit de borneras de salida para APC Smart UPS Ultra Online de 5KVA
- SRTL003: Kit de tomas de salida IEC para APC Smart UPS Ultra Online de 5KVA

Paneles de bypass de servicio:

- SBP5000RMI2U: Panel de bypass de servicio APC - 230V; 32A; BBM; Entrada IEC-320 C20/HW; Salida IEC-320 - (2) C19 (8) C13

Transformadores reductores de salida

- SRTL5KTF: Transformador de aislamiento / reductor tipo torre para APC Smart UPS Ultra SRTL de 5KVA
- SRTL5KRMTF: Transformador reductor tipo rack para APC Smart UPS Ultra SRTL de 5KVA

Otros

- SRTL006: Cable de extensión de 15 pies para SRTL 5K 180V XBP de APC Smart UPS Ultra Online

Smart-UPS Ultra

SKU especificaciones técnicas



	SRTL5KRM2UI
Topología	On-Line
Salida	
Capacidad de potencia de salida	5000VA/5000W
Voltaje nominal de salida	220V, 230V, 240V
Distorsión de voltaje de salida	(Carga resistiva completa) 1%
Frecuencia de salida	50/60 Hz $\pm$ 3 Hz (detección automática), 50/60 Hz $\pm$ 0,1 Hz seleccionable por el usuario, 50/60 Hz $\pm$ 3 Hz seleccionable por el usuario
Tipo de forma de onda	Onda sinusoidal
Conexiones de salida	(6) IEC 320 C13 (aprobado por VDE) - Térmico CB 10A, (4) IEC 320 C19 (aprobado por VDE) - Térmico CB 15
Modo verde de eficiencia	98,5%
Entrada	
Voltaje nominal de entrada	220V, 230V, 240V
Frecuencia de entrada	40 - 70Hz
Conexiones de entrada	Borneras - Cableado
Rango de tensión de entrada para funcionamiento a plena carga	187 ~ 275 V ($\pm$ 5 V)
Baterías y autonomía	
Tipo de Batería	Iones de litio
Autonomía (5000W/2500W)	5 minutos / 12 minutos
Batería externa	SRTL180RM2UBP (conectar hasta 10 módulos de baterías externos)
Comunicaciones y gestión	
Puerto(s) de interfaz	USB-A, Ethernet, Universal I/O, EPO
Gestión de red	Tarjeta de gestión de red integrada
Panel de control	Pantalla LCD multicolor de alta resolución con rotación automática y teclas táctiles virtuales
Física	
Alto x Ancho x Profundidad netos	86 mm (3,4 pulg.) x 432 mm (17 pulg.) x 795 mm (31,3 pulg.) (después del prensaestopas)
Peso neto	60lbs (27.2kg)
Ambiental	
Entorno operativo	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Elevación operativa	0-3000 metros (0-10 000 pies)
Temperatura de almacenamiento	-15 a 45 °C (5 a 113 °F) almacenamiento a corto plazo
Humedad relativa de almacenamiento	0 – 95 %, sin condensación
Elevación de almacenamiento	0-15000 metros (0-50000 pies)
Conformidad	
Aprobaciones regulatorias	UPS: EN/IEC 62040-1, VDE, CE, UKCA, IEC 62040-2 / EN IEC 62040-2 Módulo de baterías y RBC: EN/IEC 62040-1, IEC 62619, UN 38.3, CE, UKCA Los circuitos electrónicos y los controles de software en el módulo de baterías se evalúan según IEC 60730-1
Garantía estándar	5 años para UPS y baterías

Life Is On

Schneider
Electric

¡Aprenda más hoy!

apc.com/smart-ups-ultra

Schneider Electric

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, Francia
Phone: + 33 (0)1 41 29 70 00

Marzo 2022

©2022 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

Schneider eléctrico | Life Is On es una marca comercial y propiedad de Schneider Electric SE, sus subsidiarias y empresas afiliadas.

• 998-21912450_GMA-US



Este documento ha sido
impreso en papel reciclado.

