


Kit di montaggio per server HP[®] classe L — AR8013A

Questo kit è utilizzato per eseguire il montaggio di un server HP classe L o serie rp5400 in un armadio NetShelter[®] SX o VX.

Contenuto



❶ Viti Torx M6 × 12 (16)




❷ Dadi a gabbia M6 (16)



❸ Staffe di estensione SX (4)



❹ Staffe di collegamento anteriori (2)



❺ Staffe di collegamento posteriori (2)

Strumenti necessari



Utensile per dadi a gabbia



Chiave con punta Torx T30 e punta a stella n. 2

Installazione e rimozione dei dadi a gabbia


Per installare un dado a gabbia:



Avvertenza

Installare il dado a gabbia orizzontalmente. Non installare il dado a gabbia verticalmente con i lati del dado che si innestano sopra e sotto il foro quadrato.

1. Inserire il dado a gabbia nel foro quadrato agganciando un lato del dado alla parte opposta del foro.
2. Posizionare l'utensile per dadi a gabbia (in dotazione) sulla parte opposta del dado e spingerlo in avanti per portarlo in posizione.

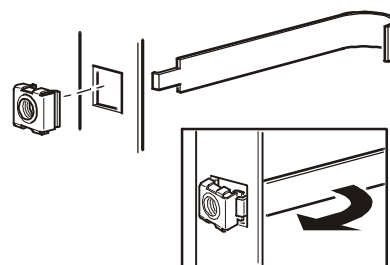


Per rimuovere un dado a gabbia:


1. Togliere tutte le viti.
2. Afferrare il dado e comprimerne i lati per farlo uscire dal foro quadrato.

Installazione della bulloneria della passerella scorrevole HP per l'armadio SX



1. Installare due dadi a gabbia **2** nei fori laterali di ognuna delle quattro flange di montaggio.

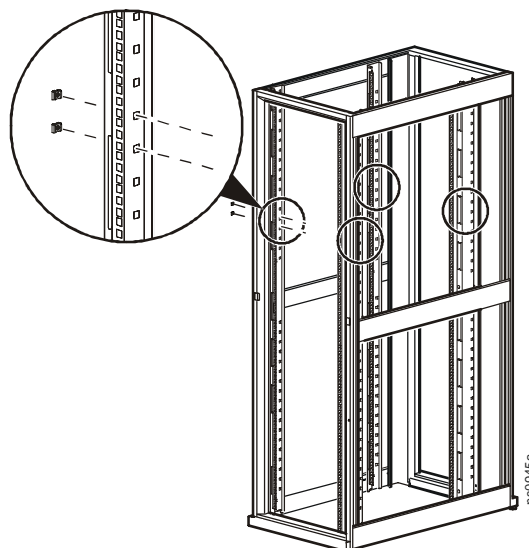


2. Installare una staffa di estensione SX **3** su ognuna delle quattro flange di montaggio, utilizzando otto viti Torx M6 × 12 **1** e i dadi a gabbia installati al passaggio 1.

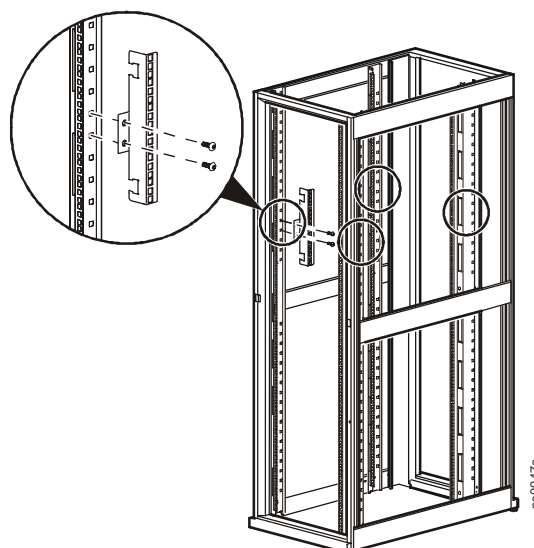


3. Installare due dadi a gabbia ② nei fori laterali anteriori sulla staffa di estensione SX e due nella staffa di estensione SX posteriore, uno spazio a U sopra i dadi a gabbia anteriori. Ripetere questo passaggio per il lato opposto dell'armadio.

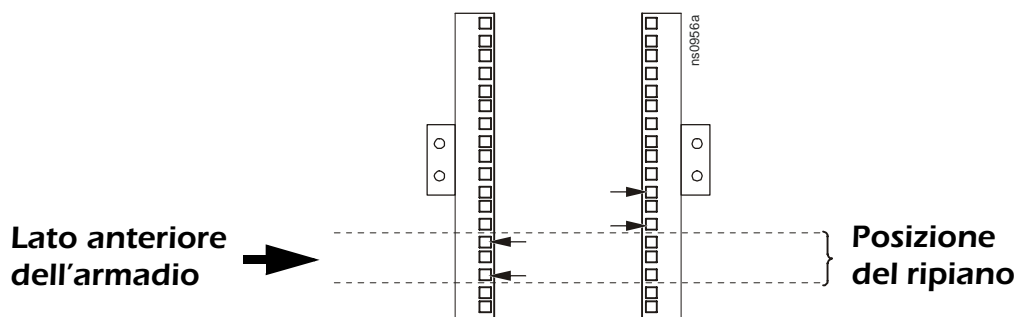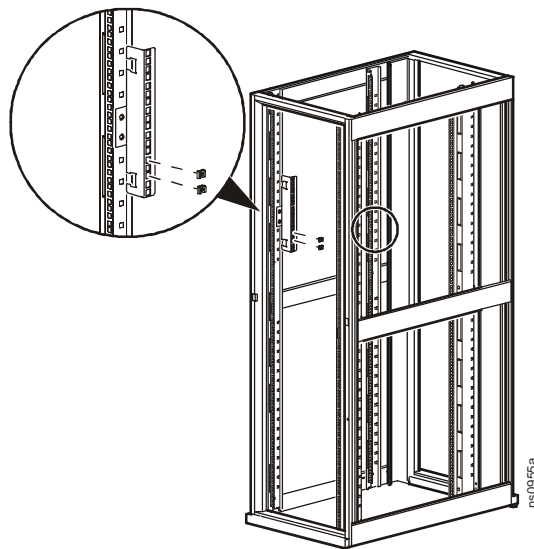


4. Installare la staffa di collegamento anteriore sulla staffa di estensione SX anteriore sinistra collegata all'armadio, utilizzando due viti Torx M6 × 12. Ripetere questo passaggio per il lato destro.

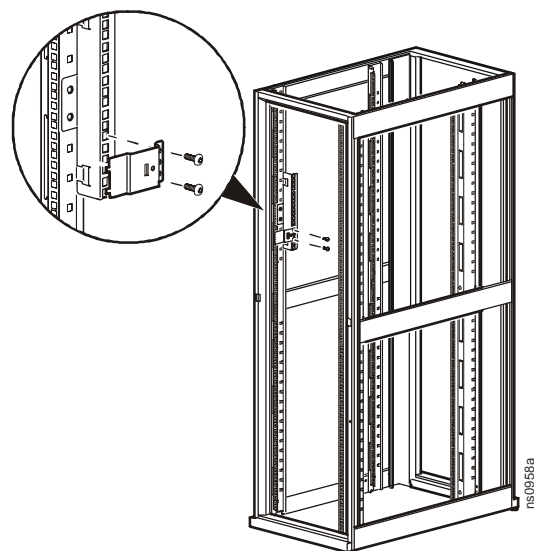


5. Collegare la staffa di collegamento posteriore sinistra **5** alla guida HP (337079-L), utilizzando due viti Torx M5 × 30 (fornite da HP). Ripetere per la guida laterale destra.

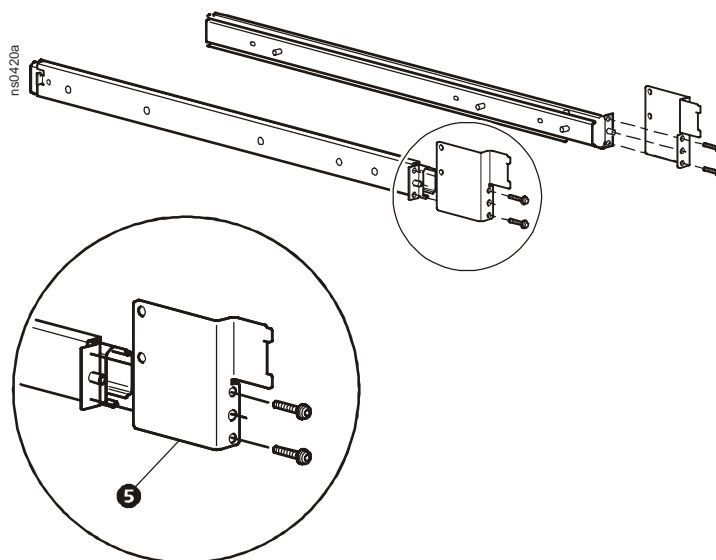

6. Collegare la guida HP laterale sinistra (337079-L) al rack.
- Inserire la linguetta della staffa di montaggio posteriore nei fori sul lato posteriore del rack.
 - Inclinare in avanti il lato superiore della guida e agganciare il connettore a L nella scanalatura della staffa di collegamento anteriore.
 - Fissare la staffa di collegamento posteriore alla staffa di estensione SX utilizzando due viti Torx M6 × 12.
7. Ripetere i passaggi da 6a a 6c per il lato destro.


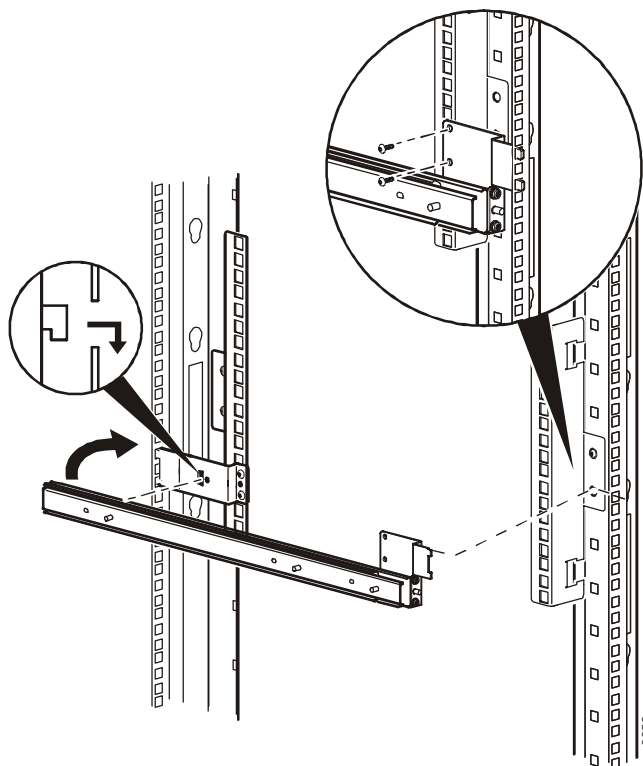


8. Fare scorrere la guida sinistra verso l'esterno per tutta la sua lunghezza e installare una vite M5 × 16 con rondella (fornite da HP) attraverso la guida scorrevole e nella staffa di collegamento anteriore.
9. Ripetere il passaggio 8 per il lato destro.
10. Passare a "Installazione del ripiano della passerella scorrevole HP" a pagina 7.

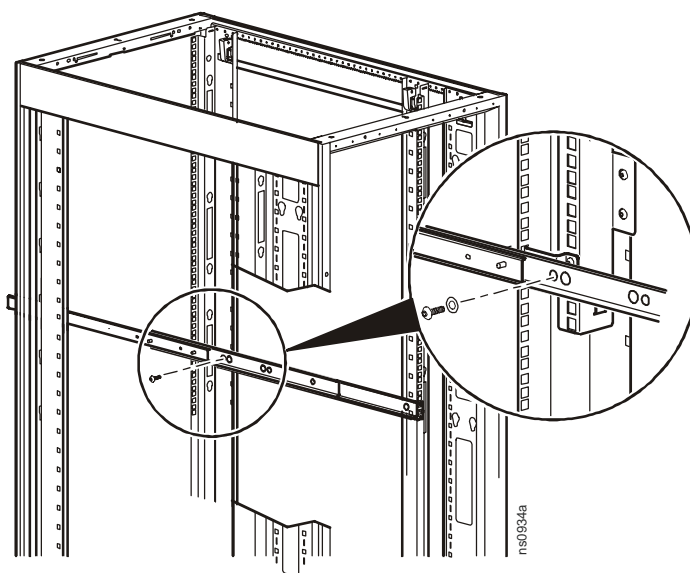


Installazione della bulloneria della passerella scorrevole HP per l'armadio VX

1. Installare due dadi a gabbia ② nelle flange di montaggio laterali anteriori e due nelle flange di montaggio posteriori, uno spazio a U sopra i dadi a gabbia anteriori.
2. Ripetere il passaggio 1 per il lato opposto dell'armadio.

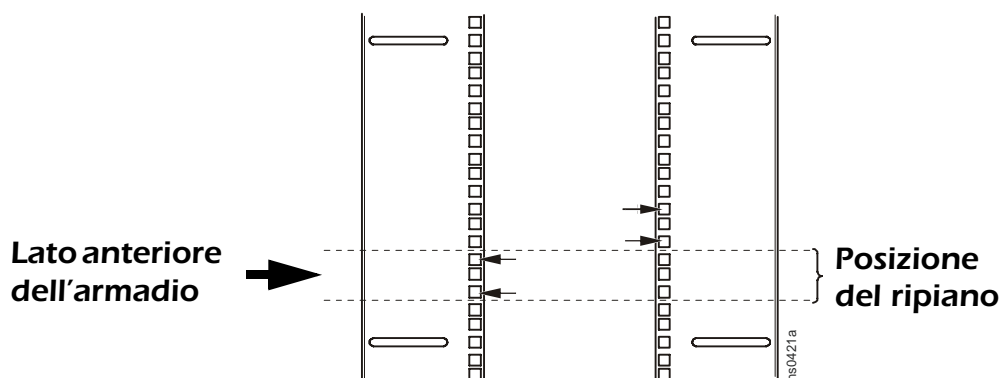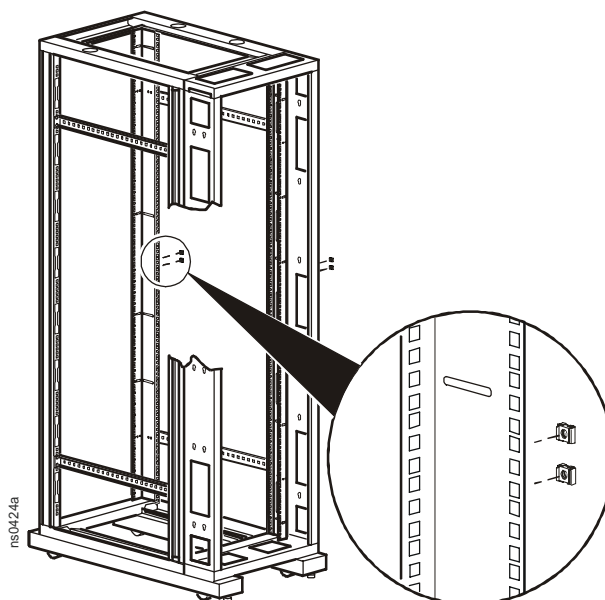

3. Installare la staffa di collegamento anteriore **4** sulla flangia di montaggio anteriore sinistra dell'armadio, utilizzando due viti Torx M6 × 12 **1**. Ripetere questo passaggio per il lato destro.

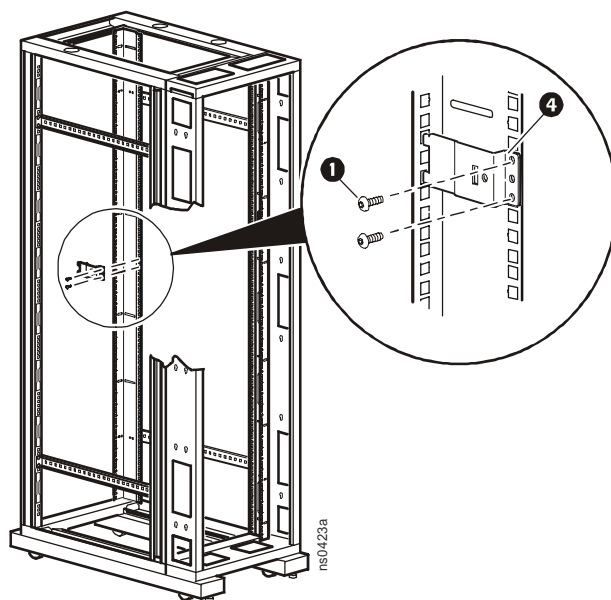


4. Per il collegamento degli adattatori posteriori alle guide HP (337079-L), fare riferimento al passaggio 5 nella sezione “Installazione della bulloneria della passerella scorrevole HP per l’armadio SX” a pagina 4.

5. Collegare la guida HP laterale sinistra (337079-L) al rack.


- a. Inserire la linguetta della staffa di montaggio posteriore nei fori sul lato posteriore del rack.
- b. Inclinare in avanti il lato superiore della guida e agganciare il connettore a L nella scanalatura della staffa di collegamento anteriore.

- c. Fissare la staffa di collegamento posteriore al rack utilizzando due viti Torx M6 × 12 **1**.

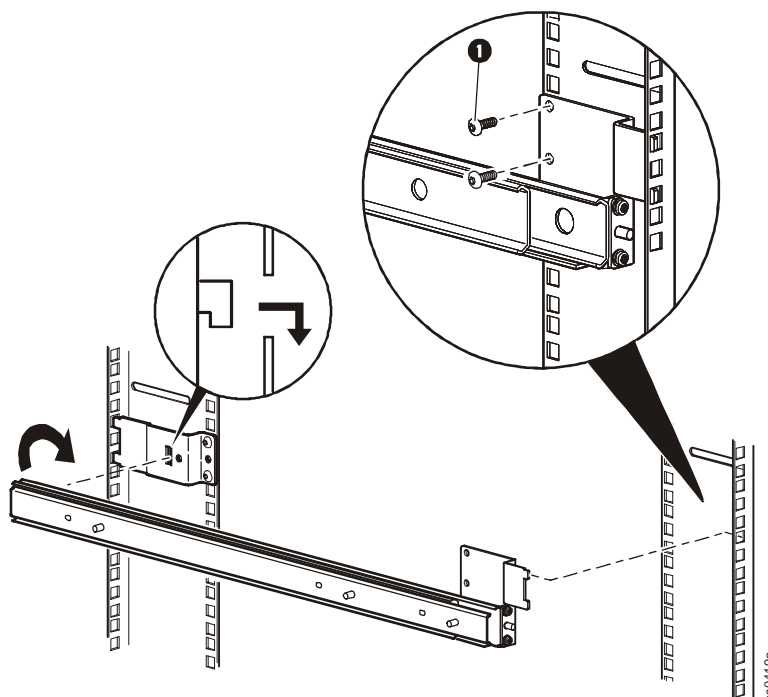


6. Ripetere i passaggi da 5a a 5c per il lato destro.

7. Fare scorrere la guida sinistra verso l'esterno per tutta la sua lunghezza e installare una vite $M5 \times 16$ con rondella (fornite da HP) attraverso la guida scorrevole e nella staffa di collegamento anteriore.
8. Ripetere il passaggio 7 per il lato destro.

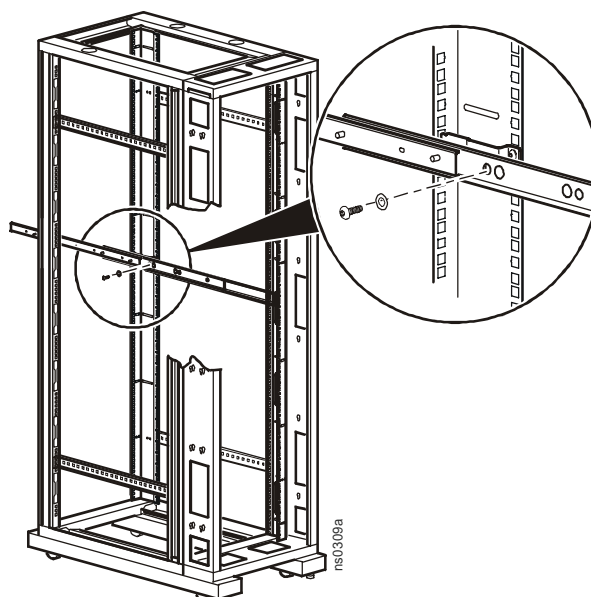

Installazione del ripiano della passerella scorrevole HP

1. Installare il ripiano HP sulle guide. Le scanalature sul ripiano saranno allineate con i perni sulle guide. Fissare il ripiano con sei viti $M5 \times 12$ (fornite da HP).

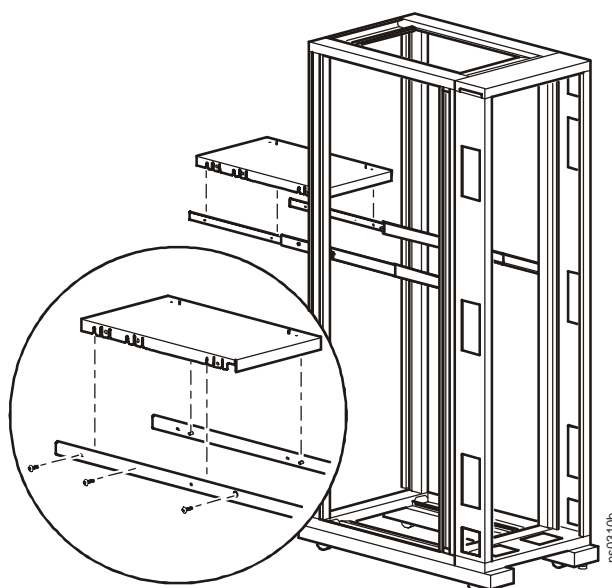

2. Installare il server HP classe L come indicato nel manuale incluso con il server.

Assistenza clienti APC nel mondo

L'Assistenza clienti per questo e altri prodotti APC può essere richiesta gratuitamente tramite una delle modalità descritte di seguito:

- Visitare il sito Web di APC per accedere ai documenti nell'APC Knowledge Base e richiedere assistenza.
 - **www.apc.com** (sede principale della società)
Collegarsi alle pagine Web APC dei paesi specifici per informazioni specifiche sull'assistenza ai clienti.
 - **www.apc.com/support/**
Supporto generale tramite ricerca nell'APC Knowledge Base e supporto in linea.
- Contattare un Centro assistenza clienti APC telefonicamente o tramite e-mail.
 - Centri regionali:

Linea diretta assistenza clienti InfraStruXure	(1)(877)537-0607 (numero verde)
Sede principale APC Stati Uniti, Canada	(1)(800)800-4272 (numero verde)
America Latina	(1)(401)789-5735 (Stati Uniti)
Europa, Medio Oriente, Africa	(353)(91)702000 (Irlanda)
Giappone	(0) 3 5434-2021
Australia, Nuova Zelanda, area del Sud Pacifico	(61) (2) 9955 9366 (Australia)

- Centri locali e nazionali: visitare il sito **www.apc.com/support/contact** per informazioni.

Contattare il rappresentante APC o altri distributori da cui si è acquistato il prodotto APC per informazioni sull'assistenza clienti locale.

Copyright su tutti i contenuti © 2006 American Power Conversion. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione. APC, il logo APC e NetShelter sono marchi di American Power Conversion Corporation e sono registrati in alcune giurisdizioni. Tutti gli altri marchi, nomi dei prodotti e nomi aziendali appartengono ai rispettivi proprietari e sono utilizzati a soli scopi informativi.

