

Guide d'installation du module de batteries de remplacement APCRBC140/APCRBC140J pour Smart-UPS[™] On-Line

Messages de sécurité

Veillez lire attentivement les instructions pour vous familiariser avec l'équipement, avant de l'installer, de l'utiliser, de l'entretenir ou de le nettoyer. Les messages spéciaux suivants peuvent apparaître dans le manuel ou sur l'équipement pour vous avertir des dangers éventuels ou pour attirer votre attention sur des informations pouvant clarifier ou simplifier une procédure.



L'ajout de ce symbole de danger ou de l'étiquette de sécurité Avertissement, indique qu'il existe un danger électrique pouvant entraîner des blessures si les instructions ne sont pas suivies.



Ceci est le symbole d'alerte sécurité. Il est utilisé pour vous alerter des risques éventuels de blessure. Conformez-vous aux messages de sécurité qui accompagnent ce symbole pour éviter toute blessure ou un décès.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou une blessure grave.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse éventuelle, qui si les indications ne sont pas suivies, **peut entraîner** des blessures légères à modérées.

AVIS

AVIS utilisé pour les pratiques ne sont pas liées à une blessure physique. Le symbole d'alerte de sécurité n'est pas utilisé avec ce mot de mise en garde.



Instructions de sécurité et informations générales

**Inspectez le contenu du paquet dès sa réception.
Informez le transporteur et le revendeur en cas de dommages.**

- Respectez tous les règlements nationaux et locaux relatifs aux installations électriques.
- Recyclez toujours les batteries usagées.
Pour en savoir plus sur le recyclage des modules de batteries usagés, consultez la fiche Informations sur les batteries usagées fournie avec le module de batteries de rechange.
- Recyclez les matériaux d'emballage ou gardez-les afin de les réutiliser.

Sécurité de la batterie

- Avant d'installer ou de remplacer les batteries, enlevez les bijoux que vous portez, montre ou bagues par exemple.
En cas de court-circuit, le courant haute tension circulant à travers des matériaux conducteurs peut provoquer des brûlures graves
- Ne jetez pas les piles usagées au feu. Les batteries pourraient exploser.
- Évitez d'ouvrir ou de mutiler les batteries. Une fuite de son électrolyte serait dangereuse pour les yeux et la peau, et il peut être toxique.

Remplacement des batteries

Les modèles réels peuvent différer en apparence de ceux décrits dans ces dessins. Le processus d'installation est identique pour tous les modèles.

⚠ ATTENTION

DOMMAGES MATERIELS OU CORPORELS

- L'appareil est lourd. Les batteries pèsent 17 kg (37 lb).
- Toujours utiliser des techniques de levage sûres et appropriées au poids de l'appareil.
- Respectez tous les règlements nationaux et locaux relatifs aux installations électriques.
- Utilisez la poignée de la batterie pour soulever ses modules et les retirer de l'onduleur et des blocs-batteries externes (XLBP).
- N'utilisez pas la poignée pour soulever ou porter le module de batteries.





Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures mineures à modérées








Remarque : Les batteries se chargent à 90 % de leur capacité pendant les trois premières heures de fonctionnement sur réseau électrique.

Ne comptez pas sur une autonomie complète pendant cette période de chargement initiale.


Modèle UPS	RBC
SRT5KXLJ	APCRBC140J
SRT5K/SRT6K	APCRBC140
SRT8K/SRT10K	

Modèles d'onduleurs SRT5K/SRT6K/SRT5KXLJ

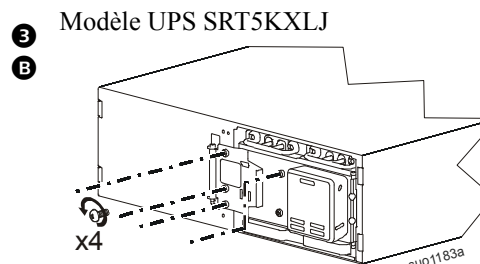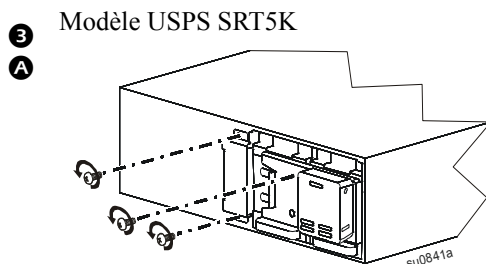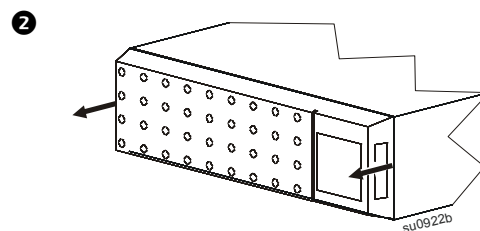
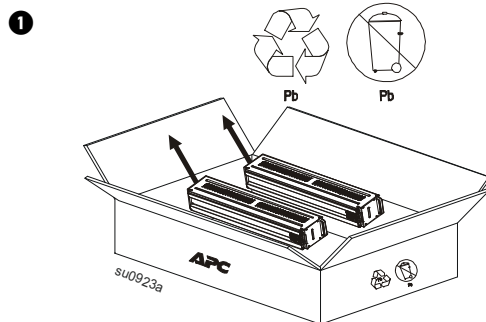


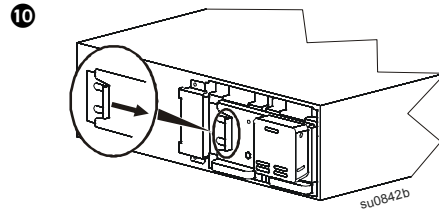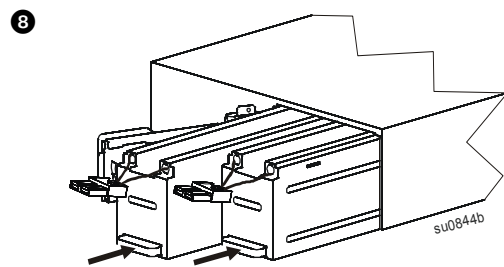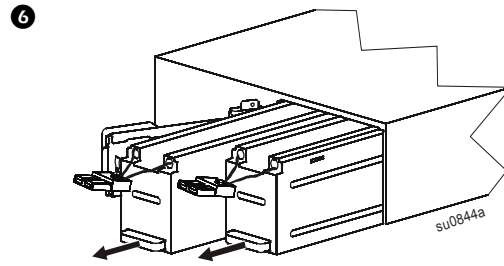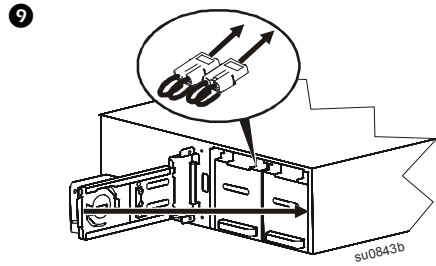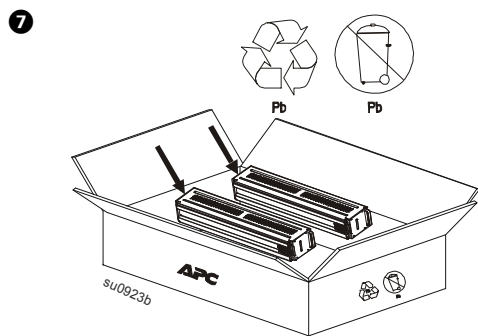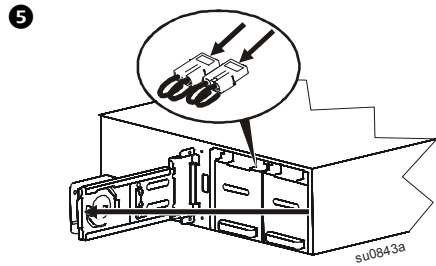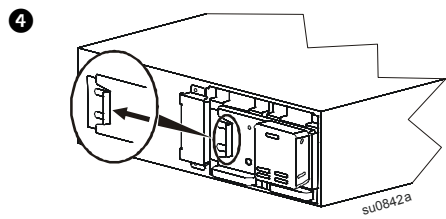

11 Modèle USPS SRT5K

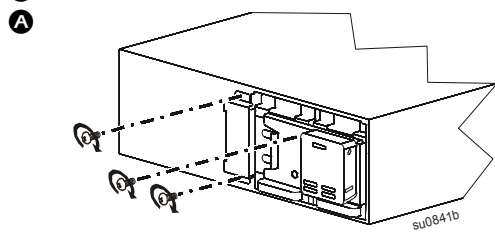


11 Modèle UPS SRT5KXLJ

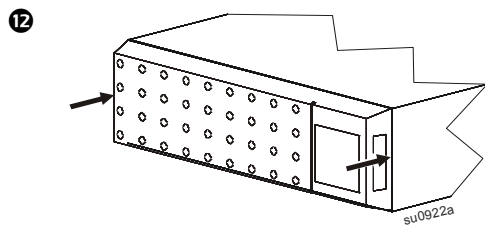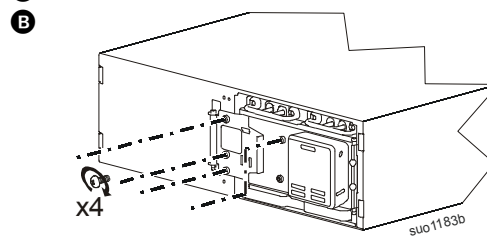


Modèles d'onduleurs SRT8K/SRT10K


1

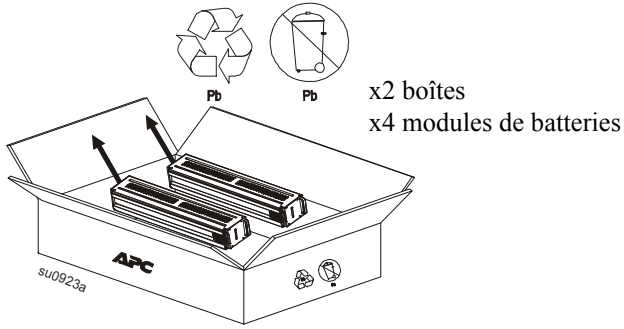


2

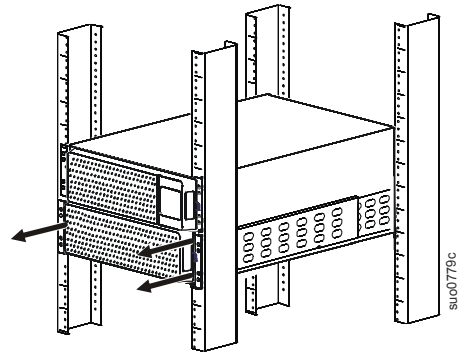


3

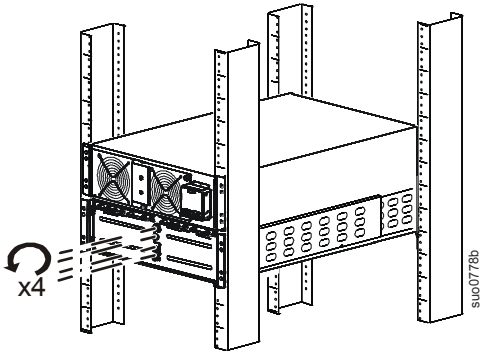


4

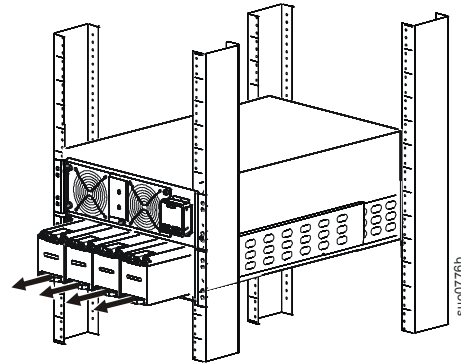


5

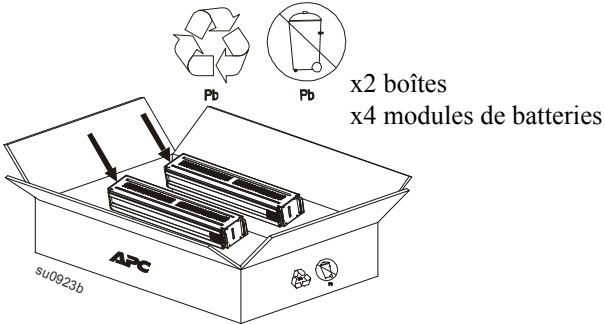


6

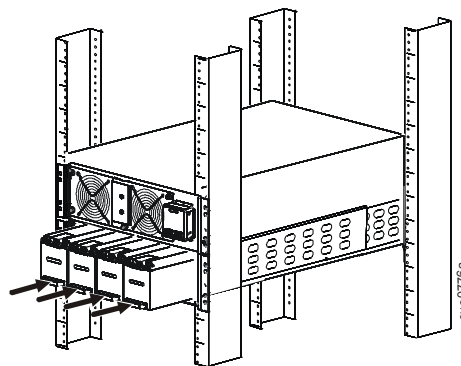

7

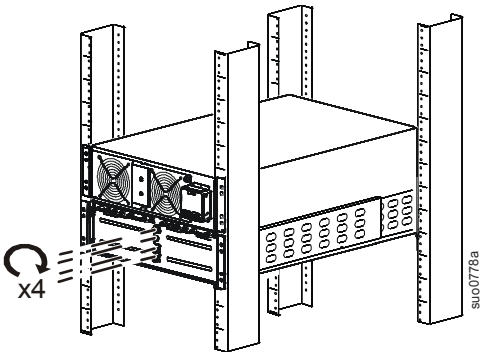


8

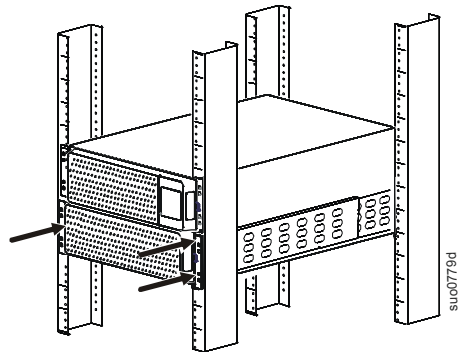


Bloc-batteries externe SRT192BP, SRT192RMBP, SRT192BPJ


1

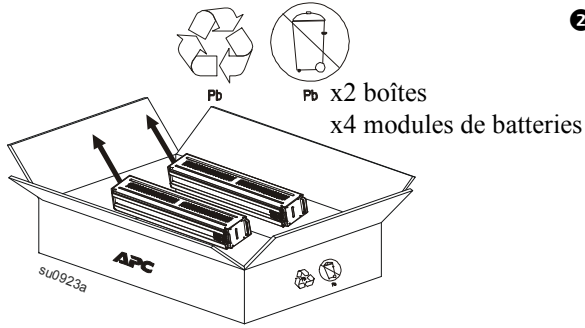


2

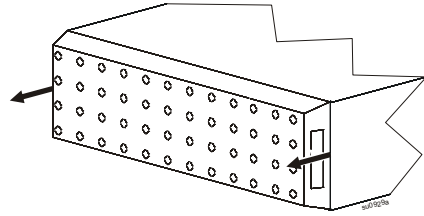


3

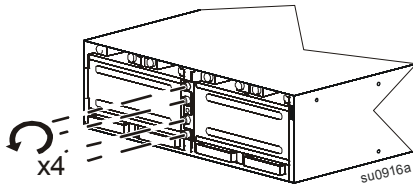


4

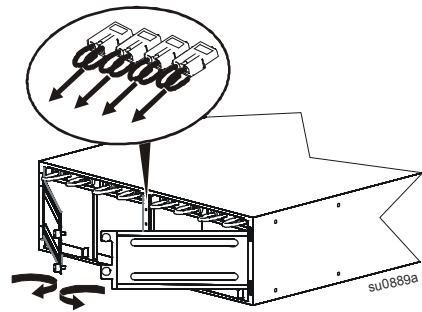


5

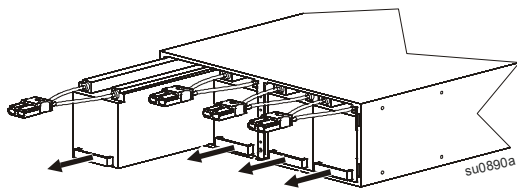


6

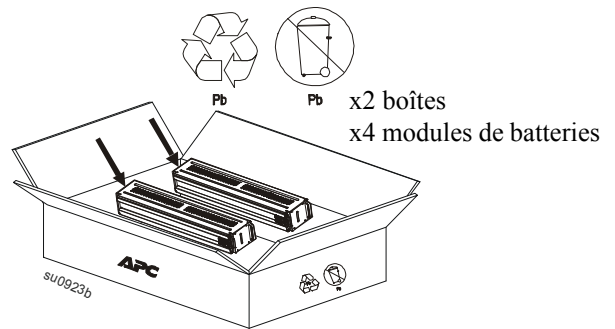


7

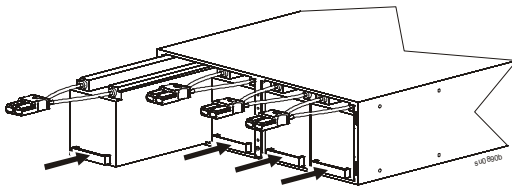


8

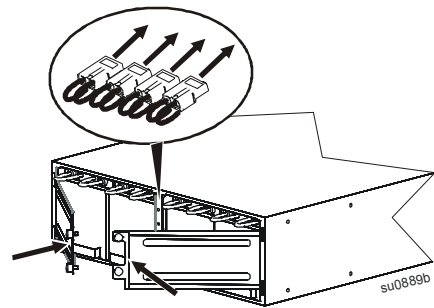


9

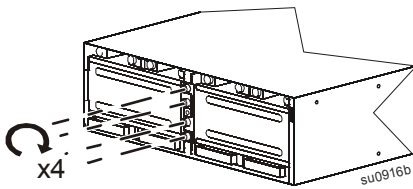

10

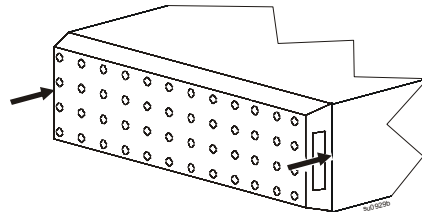

Date d'installation RBC

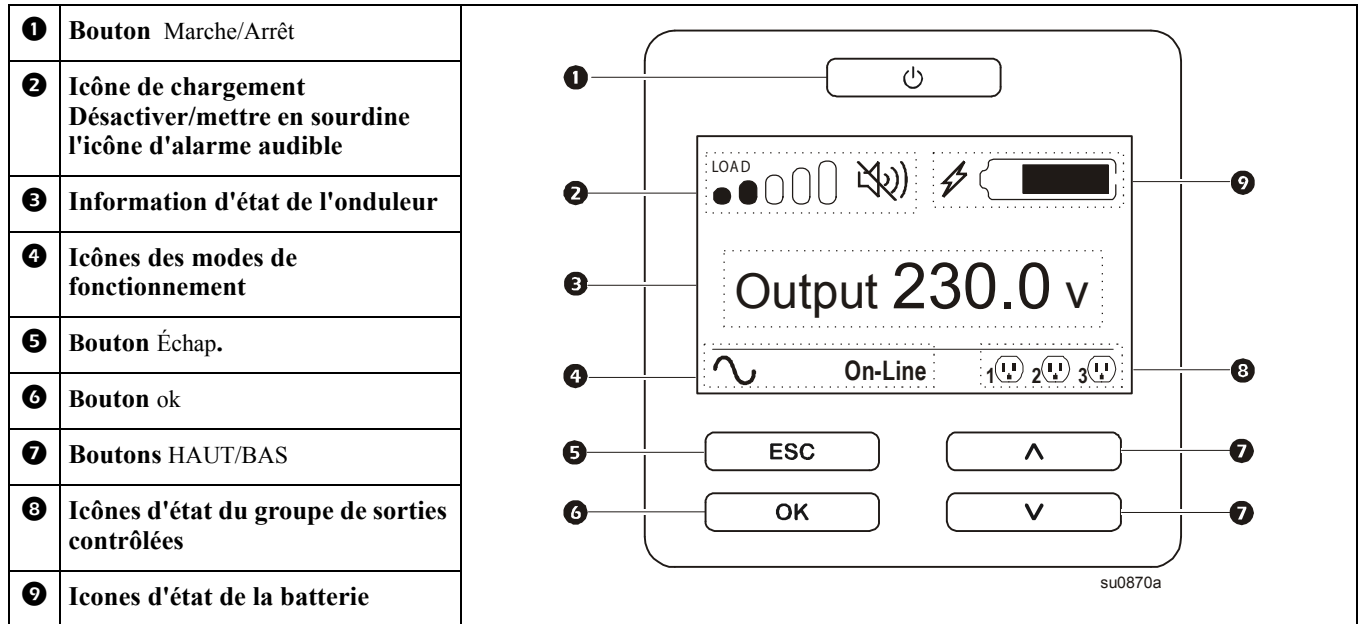

Après l'installation des RBC, l'écran LCD affiche un message pour confirmer si les RBC installées sont neuves. Sélectionnez la bonne option.

- Option Oui: L'onduleur définit la date actuelle comme date d'installation des RBC.
- Option Non: Il n'y a aucun changement dans la date d'installation de RBC.

Lorsque la cartouche de batterie remplaçable (RBC), est chargée au maximum de sa capacité, effectuer un auto-test et un test d'étalonnage d'autonomie.

Vérifier/modifier la date d'installation de RBC

Utilisez les touches fléchées HAUT/BAS pour accéder au **menu Config> Batterie> Date d'installation.**

L'assistance clients et les informations sur la garantie sont disponibles sur le site Web APC by Schneider Electric, www.apc.com.

© 2016 APC by Schneider Electric. APC, le APC logo, Smart-UPS et PowerChute sont la propriété de Schneider Electric Industries S.A.S. ou de leurs sociétés affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

FR 990-5181A-002
5/2016