


# Alvaïs

Socle de prise de courant  
monté en encastré

**Profil Environnemental Produit**

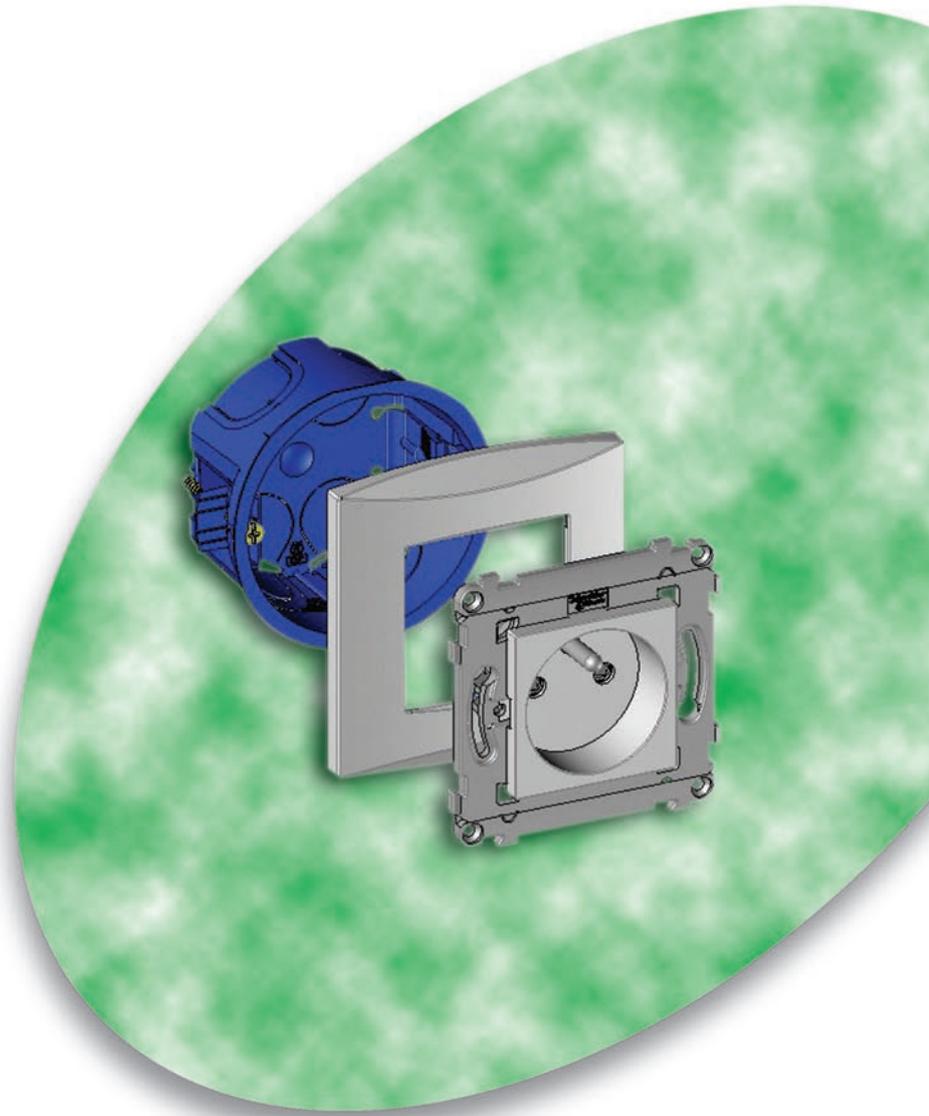

# Profil Environnemental Produit - PEP

## Présentation du produit

La gamme d'appareillage Alvaïs a pour fonction principale de permettre la réalisation d'une installation électrique encastrée au moyen d'appareillages munis de plaques décoratives, montées dans des boîtes de cloison encastrées.

Cette gamme est composée :

- d'interrupteurs,
- de variateurs de lumière,
- de socles de prise de courant,
- de socles de prise de communication.

Le produit représentatif utilisé pour réaliser l'étude est le socle de prise de courant à connexion sans vis, réf. ALB81073 monté en encastré dans une cloison au moyen d'accessoires standards de la gamme (boîte encastrée ALB71340 et d'une plaque de finition simple "Design" ALB81000).


Les impacts environnementaux de ce produit pris en référence sont représentatifs des impacts des autres produits de la gamme qui sont réalisés avec la même technologie...

L'analyse environnementale a été réalisée en conformité avec la norme ISO 14040 "Management environnemental : analyse du cycle de vie, principe et cadre".

Cette analyse prend en compte les étapes du cycle de vie du produit.

## Matériaux constitutifs

La masse du socle de prise de courant monté en encastré analysé est de 77,4 g. Les matières constitutives sont réparties de la façon suivante :

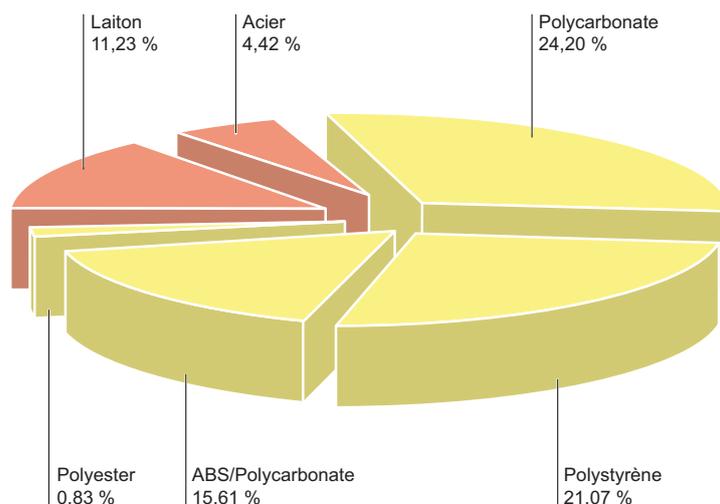

Toutes les dispositions utiles sont prises auprès de nos services, fournisseurs et sous-traitants pour que les matériaux entrant dans la composition de la gamme ALVAÏS ne contiennent pas de substances interdites par la réglementation en vigueur<sup>(1)</sup> lors de sa mise sur le marché.

(1) Selon liste disponible sur demande.

## Fabrication

La gamme d'appareillage Alvaïs est fabriquée dans un site de production Schneider Electric qui a mis en place un système de management environnemental certifié ISO 14001.

## Distribution

Les emballages ont été conçus en vue de réduire leur poids et leur volume, en respectant la directive emballage de l'union européenne . Le poids de l'emballage du socle de prise de courant monté en encastré est de 13,9 g . Il est constitué de 13,6 g de carton, 0,1g de papier et de 0,2 g de Polyéthylène.

Les flux de distribution des produits sont optimisés par l'implantation de centres de distribution locaux proches des zones de marché.

# Profil Environnemental Produit - PEP

## Utilisation

Les produits de la gamme d'appareillage Alvaïs ne présentent pas de nuisances entraînant des précautions d'usage particulières (bruit, émissions...). Les produits de l'application analysée sont des produits passifs et ont une dissipation thermique négligeable dans l'installation.

## Fin de vie

En fin de vie, les produits de la gamme d'appareillage Alvaïs peuvent être soit démantelés, soit broyés afin de mieux valoriser les différents matériaux constitutifs.

Le potentiel de recyclage est supérieur à 72 %.

## Impacts environnementaux



L'Analyse de Cycle de Vie (ACV) a été réalisée à l'aide du logiciel EIME (Environmental Impact and Management Explorer) version 1.6 et de sa base de donnée version 5.4.

L'hypothèse de durée d'utilisation du produit est de 20 ans et le modèle d'énergie électrique utilisé est le modèle Européen.

Le périmètre analysé est composé d'un socle de prise de courant Alvaïs monté en encastré d'une cloison au moyen d'un boîtier et d'une plaque de finition. Les impacts environnementaux ont été analysés sur les phases Manufacturing (M) comprenant l'élaboration des matières premières, Distribution (D) et Utilisation (U).

### Présentation des impacts environnementaux du produit

Indicateurs environnementaux	Unité	Pour ALB81073 + ALB81000 + ALB71340 (1,000 unité)			
		S = M + D + U	M	D	U
Epuisement des ressources naturelles	Y-1	1,23 10 <sup>-13</sup>	1,23 10 <sup>-13</sup>	9,97 10 <sup>-18</sup>	0,0
Epuisement de l'énergie	MJ	1,94 10 <sup>2</sup>	1,86 10 <sup>+2</sup>	7,53	0,0
Epuisement de l'eau	dm <sup>3</sup>	3,10 10 <sup>2</sup>	3,09 10 <sup>2</sup>	1,31	0,0
Potentiel des réchauffements dit atmosphériques	g <sub>≈</sub> CO <sub>2</sub>	1,74 10 <sup>4</sup>	1,68 10 <sup>4</sup>	6,12 10 <sup>2</sup>	0,0
Potentiel d'épuisement stratosphérique	g <sub>≈</sub> CFC-11	4,35 10 <sup>-3</sup>	3,95 10 <sup>-3</sup>	3,98 10 <sup>-4</sup>	0,0
Création d'ozone atmosphérique	g <sub>≈</sub> C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	4,85	4,10	7,58 10 <sup>-1</sup>	0,0
Acidification de l'air	g <sub>≈</sub> H <sup>+</sup>	4,15	4,01	1,46 10 <sup>-1</sup>	0,0
Production de déchets dangereux	kg	4,87 10 <sup>-3</sup>	4,64 10 <sup>-3</sup>	2,34 10 <sup>-4</sup>	0,0

L'analyse du cycle de vie a permis de constater que les phases de fabrication (phase M) est la phase de vie la plus impactante sur l'ensemble des indicateurs environnementaux. Au cours de la conception, Schneider Electric accorde une grande importance dans le processus de conception au choix des matières qu'il utilise.

# Profil Environnemental Produit - PEP

## Approche système

Les produits de la gamme étant conçus en conformité à la directive RoHS (2002/95/CE du 27 Janvier 2003 et ses amendements éventuels), ils peuvent être intégrés sans restriction à un équipement ou une installation qui serait soumis directement à cette réglementation.

*NB : les impacts environnementaux du produit dépendent des conditions d'installation et d'utilisation du produit.*

*Les valeurs d'impacts environnementaux données ci-dessus ne sont valides que dans le cadre précisé et ne peuvent pas être utilisées directement pour établir le bilan environnemental de l'installation.*

## Glossaire

### Épuisement des ressources naturelles *Raw Material Depletion (RMD)*

Cet indicateur quantifie la consommation de matières premières durant le cycle de vie du produit. Il est exprimé par la fraction de ressources naturelles disparaissant chaque année, rapportée à l'ensemble des réserves annuelles de cette matière.

### Épuisement de l'énergie *Energy Depletion (ED)*

Cet indicateur exprime la quantité d'énergie consommée, qu'elle soit fossile, hydro-électrique, nucléaire ou autre. Cet indicateur prend en compte l'énergie de la matière produite pendant la combustion. Cet indicateur est exprimé en MJ.

### Épuisement de l'eau *Water Depletion (WD)*

Cet indicateur calcule la consommation d'eau utilisée, qu'elle soit potable ou de source industrielle. Elle est exprimée en dm<sup>3</sup>.

### Potentiel des réchauffements dit atmosphériques (effet de serre) *Global Warming Potential (GWP)*

Le réchauffement global de la planète résulte de l'accroissement de l'effet de serre dû à l'absorption du rayonnement solaire réfléchi par la surface de la terre par certains gaz dits "à effet de serre". Cet effet est quantifié en gramme équivalent CO<sub>2</sub>.

### Potentiel d'épuisement stratosphérique (destruction de la couche d'ozone) *Ozone Depletion (OD)*

Cet indicateur caractérise la contribution au phénomène de disparition de la couche d'ozone stratosphérique due à l'émission de certains gaz spécifiques. Cet effet est exprimé en gramme équivalent de CFC-11.

### Création d'ozone atmosphérique *Photochemical Ozone Creation (POC)*

Cet indicateur quantifie la contribution au phénomène de "smog" (oxydation photochimique de certains gaz qui produit de l'ozone). Cet indicateur est exprimé en gramme équivalent d'éthylène (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>).

### Acidification de l'air *Air Acidification (AA)*

Les substances acides présentes dans l'atmosphère sont entraînées par les pluies. Un taux élevé d'acidité de ces pluies peut entraîner le dépérissement des forêts. La contribution de l'acidification est calculée en utilisant les potentiels d'acidification des substances et est exprimée en mole équivalent de H<sup>+</sup>.

### Production de déchets dangereux *Hazardous Waste Production (HWP)*

Cet indicateur calcule la quantité de déchets à traitement spécial créés durant toutes les phases de vie (fabrication, distribution et utilisation). Par exemple, déchets industriels spéciaux dans la phase de fabrication, déchets liés à la production d'énergie électrique, etc. Cet indicateur est exprimé en kg.



*Nous nous engageons pour notre planète  
à "Conjuguer innovation et  
amélioration continue pour relever  
les nouveaux défis environnementaux".*

Schneider Electric Industries SAS  
89, boulevard Franklin Roosevelt  
F - 92505 Rueil-Malmaison Cedex (France)  
Tel : +33 (0)1 41 29 85 00

<http://www.schneider-electric.com>

Ce document s'appuie sur la norme ISO 14020 relative aux principes généraux des déclarations environnementales et sur le rapport technique ISO 14025 relatif aux déclarations environnementales de type III.  
Guide de rédaction des Profils environnementaux produit indice V4.

Publication : Schneider Electric  
Réalisation : Ameg