www.apc.com

Metered Rack PDU

Обзор

Устройство Metered Rack PDU (измерительный блок распределения питания для монтажа в стойку) компании American Power Conversion® предназначено для распределения электропитания между устройствами, смонтированными в стойке. Оно оснащено датчиком, который измеряет ток, используемый данным блоком и подключенными к нему устройствами. Мониторинг блока распределения питания можно осуществлять посредством веб-интерфейса, а также с помощью интерфейсов Telnet, SNMP, SSH или InfraStruXure™ Manager.

Разъемы. Блок распределения питания для монтажа в стойку имеет двадцать (20) разъемов IEC-320-C13 и четыре (4) разъема IEC-320-C19.

Дисплей. На цифровом дисплее отображается совокупное значение тока, используемого блоком распределения питания.

Силовой кабель. Силовой кабель имеет длину 0,91 м (3 фута). На конце кабеля установлен разъем IEC 309 1~230 В 16 А.

AP7851

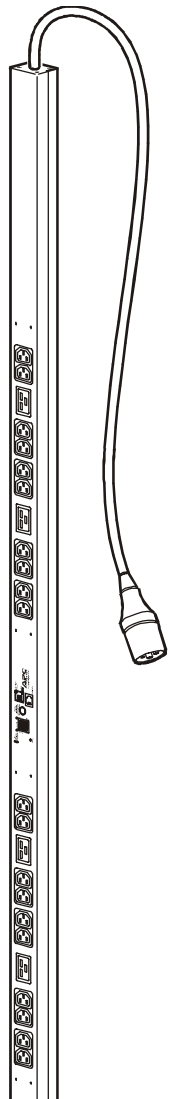

www.apc.com

Спецификации для AP7851

Электротехнические требования

Входной разъем	Разъем IEC309 16A
Выходные разъемы	Разъемы (20) IEC-320-C13, (4) IEC-320-C19
Номинальное входное напряжение	230 В переменного тока
Допустимое входное напряжение	± 10% от номинального напряжения
Частота	47 – 63 Гц

Физические параметры

(В × Ш × Г)	161,92×5,56×4,39 см (63,75×2,19×1,73 дюйма)
Габариты при транспортировке (В × Ш × Г)	213,36×15,24×12,7 см (84,00×6,00×5,00 дюйма)
Вес	4,3 кг (9,50 фунта)
Вес в упаковке	7,7 кг (17 фунтов)

Условия эксплуатации и хранения

Максимальная высота (над средним уровнем моря)	
Эксплуатация	4500 м (15000 футов)
Хранение	15000 м (50000 футов)
Температура	
Эксплуатация	от –5 до 45° C (от 23 до 115° F)
Хранение	от –25 до 65° C (от –13 до 149° F)
Влажность	
Эксплуатация	5 - 95% относительной влажности (без конденсации)
Хранение	5 - 95% относительной влажности (без конденсации)

Соответствие техническим условиям

Подтверждение EMC	EN 55022 Класс A, AS/NZS 3548 Класс A, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN55024
Подтверждение эксплуатационной безопасности	VDE 0805, CE , EN 60950, IEC 60950

990-1948-028 08/2004