

TwinBus IP

Video-Innenstation Kompakt-Türstation

Aktualisieren der System-Software (over-the-air-update)

Bevor Sie die Video-Innenstation und die Kompakt-Türstation konfigurieren und an den Kunden übergeben, aktualisieren Sie immer zuerst die System-Software. Mit einem neuen Update stellen Sie sicher, dass Sie neue oder verbesserte Funktionen sowie die neuesten Sicherheitsupdates erhalten. Sind mehrere Video-Innenstationen vorhanden, muss das Update an jeder Innenstation durchgeführt werden. Das Update für die Türstation wird nur einmal von einer Innenstation aus durchgeführt.

Die Video-Innenstation und die Türstation wurden von Ihnen gemäß der Installationsanleitung angeschlossen und sind betriebsbereit.


Die Video-Innenstation mit dem Wi-Fi Netzwerk verbinden

- 1 Tippen Sie im Grundbildschirm auf
- 2 Sie werden nun nach dem Benutzerpasswort gefragt. Geben Sie das Passwort **user** ein.

Die Benutzereinstellungen werden geöffnet.

- 3 Tippen Sie am rechten Rand auf *Wi-Fi*
- 4 Wählen Sie das gewünschte Wi-Fi Netzwerk aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel (Netzwerkpasswort) ein.

- 5 Kehren Sie zurück zum Grundbildschirm

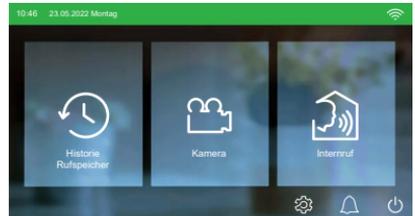

Die System-Software aktualisieren

- 6 Tippen Sie im Grundbildschirm auf
- 7 Tippen Sie am rechten Rand auf *Info*

Die allgemeinen Einstellungen werden geöffnet.

- 8 **Innenstation** aktualisieren: Tippen Sie neben dem Eintrag *Software-Version* auf **UPDATE** und im folgenden Fenster auf **Update prüfen**.

Sofern ein Update verfügbar ist, können Sie es starten. Nach dem Update ist die Innenstation direkt wieder betriebsbereit.

- 9 **Türstation** aktualisieren: Tippen Sie neben dem Eintrag *Türstation FW-Version* auf **UPDATE** und im folgenden Fenster auf **Update prüfen**.

Sofern ein Update verfügbar ist, können Sie es starten. Nach dem Update startet die Türstation neu.

