



by Schneider Electric


Guide d'installation rapide pour le remplacement de la cartouche de batterie

MISE EN GARDE :


- Seuls des techniciens d'entretien agréés APC doivent remplacer la batterie.
- N'utilisez que des batteries autorisées par APC.
- Utilisez les services d'un recycleur de batterie agréé. Voir www.apc.com/recycle pour obtenir des informations sur les services de recyclage proposés dans votre pays.

SMV/SMVS 750-3000VA


1. Localisez les vis (2) fixant le cadre et desserrez-les.

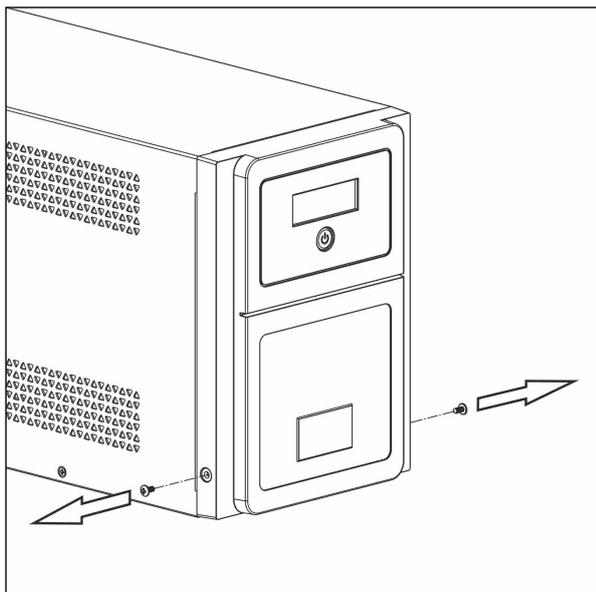

2. Relâchez le cadre de la base et faites-le pivoter.

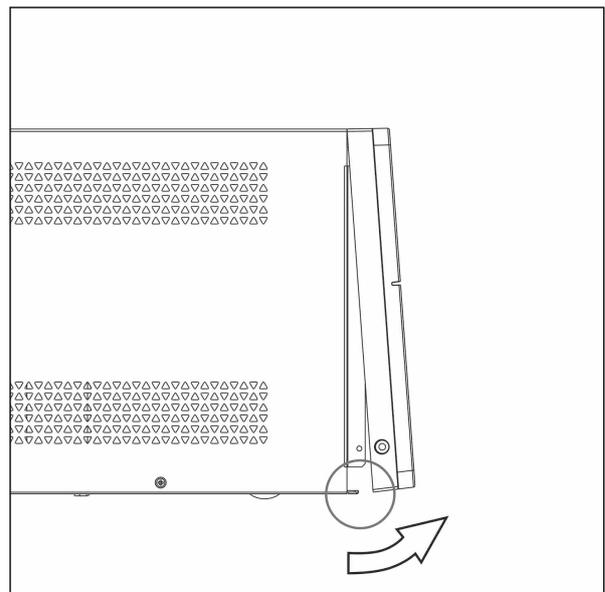

3. Faites glisser le cadre vers le bas pour le dégager du capot supérieur et retirez-le.

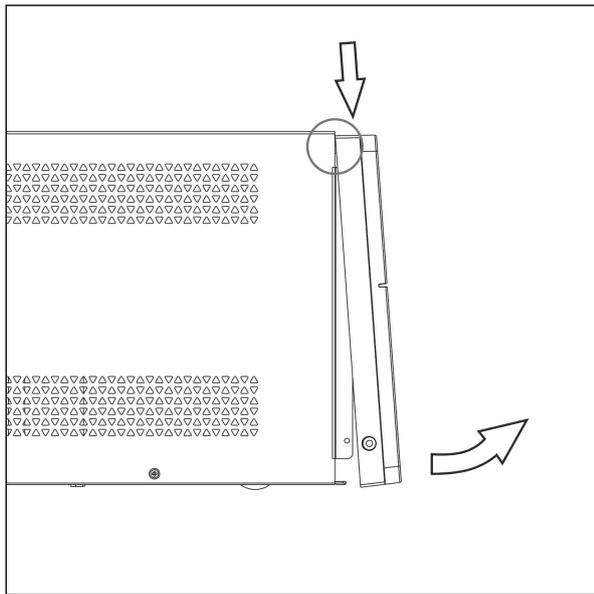


4. Débranchez les câbles de la batterie, les connecteurs et retirez l'ancienne batterie. Remplacez la batterie par une autre de même type et ayant les mêmes spécifications que l'ancienne. Rebranchez les câbles et les connecteurs de la batterie.


MISE EN GARDE :

- Assurez-vous de connecter le fil rouge à la borne positive et le fil noir à la borne négative. N'intervertissez pas la connexion.
- Assurez-vous que les fils de la batterie ne sont pas endommagés lors du remplacement de la batterie et de la réinstallation du cadre.

SMV/SMVS 750-1500VA

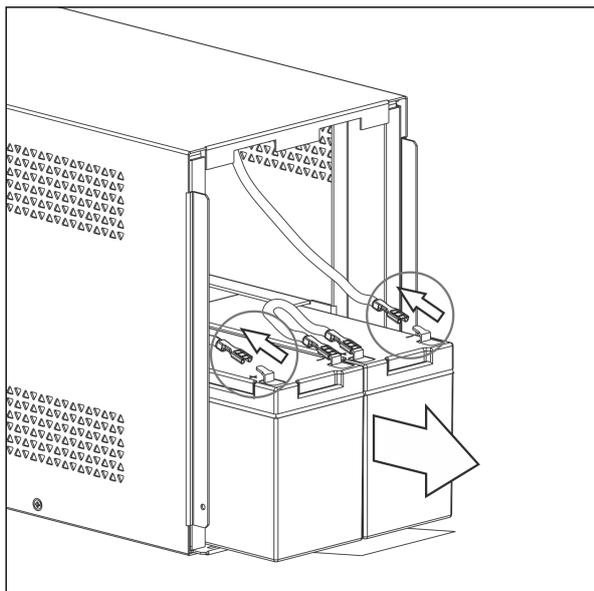

SMV/SMVS 2000-3000VA

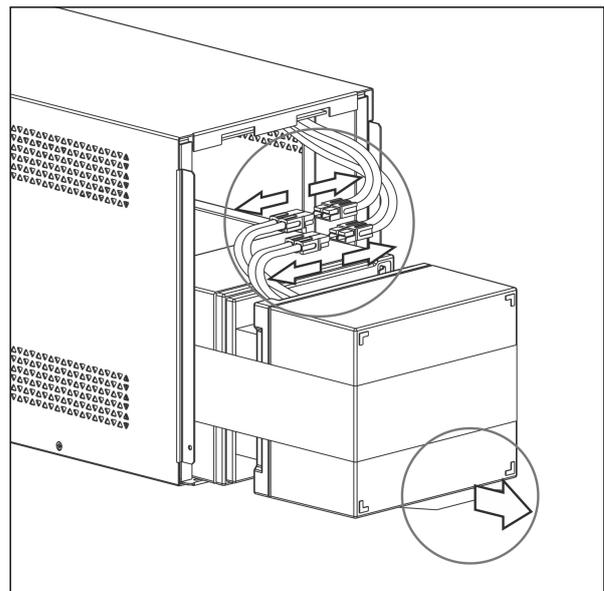

5. Réinstallez le cadre retiré à l'étape 1.