

Tápegység REG, 24 V DC/0,4 A

Használati utasítás



Cikksz. MTN693003

Az Ön biztonsága érdekében

- VESZÉLY**
Halálos áramütés veszélye.
Az egységet csak szakképzett villanyszerelők szerelhetik fel és csatlakoztathatják. Tartsa be a felhasználás helyén érvényes szabályokat, valamint az érvényben lévő KNX-irányelveket.
- VIGYÁZAT**
Elektromos áram okozta halálos sérülés veszélye! A készülék károsodhat.
Az IEC 60664-1 szerinti biztonsági távolságot mindig tartsa meg! Legalább 4 mm távolság legyen a 230 V-os kábel és a busz vezeték magjai között!
- VIGYÁZAT**
A tápegység közelében felszerelt készülékeknek legalább alapszigeteléssel kell rendelkezniük.

A tápegység ismertetése

A DC 24 V/0,4 A REG tápegység (a továbbiakban **tápegység**) 24 V-os egyenáramú biztonsági törpefeszültséget (SELV) biztosít a max. 0,4 A fogyasztású készülékek ellátása számára.
DIN-sínre való felszerelésre tervezett. Nincs szükség adatsínre.

A tápegység felszerelése

- ①


Dugja be a tápegységet a DIN-sínbe úgy, hogy a szorítórugó lefele nézzen és fogja fel a sínben.
- ②

Csatlakoztassa a KNX-et.

- VIGYÁZAT**
Elektromos áram okozta halálos sérülés veszélye!
A készülék károsulhat.
Biztosítsa a KNX vezeték és a 230 V-os kábel közötti biztonsági távolságot. A kábelfedelet mindig a KNX csatlakozóegységre helyezze!

- ③

Hozza létre a hálózati feszültség csatlakozást.

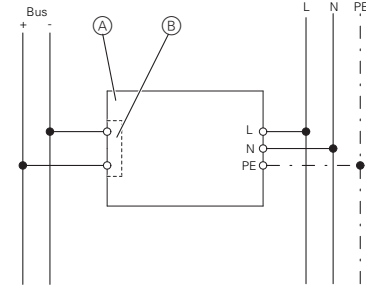

- Ⓐ

Tápegység
- Ⓑ

Beépített busz csatoló

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	AC 230 V, 50 Hz
Kimeneti feszültség:	DC 24 V
Kimeneti áram:	0,4 A
Környezeti hőmérséklet:	-20 °C – +40 °C
Érintkezők:	0,5 - 2,5 mm ² csavarérintkezők 1 menetemelkedés
Szerelés:	
Méretek (mag x szé x mél):	17,5 x 92 x 68,1 mm

Schneider Electric Industries SAS

Műszaki kérdések felmerülése esetén, kérem, vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.
www.schneider-electric.com

A termék felszerelése, csatlakoztatása és használata során tartsa be az érvényes szabványokat és/vagy szerezésre vonatkozó előírásokat. Mivel a szabványok, specifikációk és termékkivitelezések időről időre változnak, mindig győződjön meg róla, hogy a kiadványban szereplő információk érvényesek-e.

Alimentator REG, 24 V DC / 0,4 A

Instrucțiuni de operare



Art. nr. MTN693003

Pentru siguranța dvs.

- PERICOL**
Pericol de electrocutare.
Unitatea va fi instalată și conectată numai de către electricieni calificați. Respectați regulamentele în vigoare în țara de utilizare, precum și indicațiile KNX valabile.
- ATENȚIE**
Pericol de electrocutare. Dispozitivul se poate defecta.
Se va garanta o distanță de siguranță conform IEC 60664-1. Trebuie păstrată o distanță de cel puțin 4 mm între miezurile individuale ale cablului de 230 V și linia KNX.
- ATENȚIE**
Toate dispozitivele montate lângă sursa de alimentare trebuie să aibă cel puțin izolație de bază.

Familiarizarea cu sursa de alimentare

Sursa de alimentare REG, CC 24 V/0,4 A (numită în continuare **sursă de alimentare**) asigură o tensiune ultra-joasă, de siguranță (SELV) de 24 V DC pentru a alimenta dispozitivele cu un consum maxim de curent de 0,4 A. Se montează pe o șină DIN. Nu este nevoie de o șină de date.

Instalarea sursei de alimentare

- ①


Introduceți sursa de alimentare în șina DIN, cu arcu de prindere orientat în jos, și suspendați-o în șină.
- ②

Conectați KNX.

- ATENȚIE**
Pericol de electrocutare. Dispozitivul se poate defecta.
Se va respecta o distanță de siguranță între linia KNX și cablurile de 230 V. Așezați întotdeauna mantaua cablului peste borna de legătură KNX!

- ③

Executați conexiunea la tensiunea de rețea.

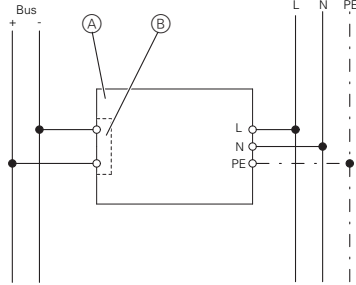

- Ⓐ

Unitate de alimentare
- Ⓑ

Cuplur bus integrat

Date tehnice

Tensiune de alimentare:	AC 230 V, 50 Hz
Tensiune de ieșire:	DC 24 V
Curent de ieșire:	0,4 A
Temperatură ambiantă:	-20 °C ... +40 °C
Conexiuni:	Șuruburi de fixare, de la 0,5 la 2,5 mm ²
Lățime de instalare:	1 pas
Dimensiuni (H x l x A):	17,5 x 92 x 68,1 mm

Schneider Electric Industries SAS

Dacă aveți probleme tehnice, contactați centrul de service clienți din țara dvs.
www.schneider-electric.com

Acest produs trebuie să fie montat, conectat și utilizat în conformitate cu standardele și / sau reglementările de instalare în vigoare. Dat fiind că standardele, specificațiile și designurile evoluează în timp, solicitați întotdeauna confirmarea informațiilor din acest document.

