


Inventaire



Instructions de sécurité et informations générales

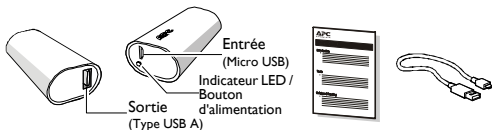

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le pour référence ultérieure.

- Ne pas court-circuiter cet appareil. Pour éviter les courts-circuits, gardez l'appareil à l'écart de tout objet métallique (par exemple les barrettes et les clés).
- Cet appareil n'est pas réparable par l'utilisateur ; contactez APC pour le support technique et si vous avez des questions.
- Ne pas chauffer cet appareil ou le jeter au feu.
- Ne pas laisser tomber ou placer l'appareil sous un objet lourd.
- Gardez cet appareil à l'abri des températures élevées, des environnements humides ou poussiéreux.
- Lors de l'utilisation normale, veuillez garder l'appareil à l'air libre pour permettre à la chaleur produite de se dissiper.
- Chargez le Power Pack mobile pendant 3h30 avant la première utilisation.
- Gardez le port de sortie USB et le port d'entrée micro-USB propre et sans obstruction.

Le non-respect de ces instructions risque d'endommager l'équipement.


Fonctionnement

Charger des périphériques USB (smartphones, lecteurs multimédia portables et tablettes)


Chargez les appareils en utilisant le câble USB fourni avec l'appareil ou un autre câble de chargement USB.

Branchez correctement le Power Pack mobile sur l'appareil que vous voulez charger.

a. Chargez un appareil mobile via le power pack M3.




b. Le mode de chargement direct charge d'abord l'appareil mobile, puis charge le power pack M3.



Chargement du Power Pack M3

Charger via un chargeur USB ou un ordinateur

Raccordez le power pack M3 à un chargeur USB ou au port USB d'un ordinateur. (Remarque : l'ordinateur doit être en mode actif.)



Voyants d'état

Indication du voyant	État
Clignotement vert / orange en alternance	Le Power Pack est en cours de chargement
Vert fixe	Complètement chargées
Orange fixe	Le Power Pack charge un appareil
Orange clignotant	État de surcharge

Caractéristiques

Élément de batterie	Lithium-ion 3000mAh, 3,7V
Courant d'entrée (maximum)	1A
Tension d'entrée	5V
Courant de sortie	USB 1A maximum
Temps de chargement à 5V/1A	*3h30
Température de fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)

*Le temps de chargement est plus long en mode de chargement direct.

Informations sur le recyclage de la batterie



Jetez toujours les batteries usées ou vieilles de manière appropriée.

Retournez les batteries usagées auprès d'un centre approprié pour une mise au rebut et un recyclage adaptés.

Garantie



Contactez votre revendeur local APC by Schneider Electric, une agence de service agréée APC by Schneider Electric ou l'assistance clientèle APC by Schneider Electric.

Dépannage

Problème / Cause possible	Solution
Le Power Pack mobile ne se charge pas	
Le chargeur USB fonctionne peut-être mal ou l'ordinateur est en mode veille.	Essayez un autre chargeur USB ou sortez l'ordinateur du mode veille.
Les contacts du connecteur et du câble micro USB sont usés.	Essayez un nouveau connecteur micro USB
Le Power Pack mobile ne peut pas charger certains appareils.	
Le Power Pack mobile n'a pas pu reconnaître ou détecter les appareils connectés.	Certains câbles USB de rechange peuvent ne pas fonctionner correctement avec le bloc-batterie M3. Pour résoudre ce problème, appuyez sur le bouton d'alimentation du M3 afin de commencer à charger l'appareil. Si le bloc-batteries ne charge toujours pas votre appareil, remplacez le câble de rechange par le câble d'origine fourni avec votre appareil.
Un état de surcharge est apparu et la LED orange du M3 clignote.	Le M3 charge un appareil et son courant de sortie USB dépasse la plage spécifiée. Débranchez l'appareil en cours de chargement du power pack M3.
La durée de vie de la batterie du Power Pack mobile a expiré ou une panne s'est produite.	En cas de panne du système, contactez votre revendeur local APC by Schneider Electric ou une agence de services agréée APC by Schneider Electric.

Assistance clientèle mondiale d'APC by Schneider Electric

Pour en savoir plus sur l'assistance client spécifique à un pays, consultez le site web de APC by Schneider Electric, www.apc.com.

© 2015 APC by Schneider Electric. APC, le logo APC sont la propriété de Schneider Electric Industries S.A.S. ou de leurs filiales. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

FR 990-5593

01/2015