

Filter d'alimentation mural et kit de connexion AV® d'APC


Sécurité



Danger électrique : ce produit doit être installé par un électricien qualifié en conformité avec le Code national de l'électricité.
N'utilisez que des boîtes de prise de courant autorisées par le Code national de l'électricité.

Inventaire


Fourni



Prise de courant
(1)



Prise de courant
d'entrée
(1)




Cordon d'alimentation
d'entrée
(1)



Capuchons de
connexion
(6)




Vis
(6)




Cordon d'alimentation
de sortie
(1)

Requis (non fourni)



Boîte simple de prise de
courant
(1)




Boîte double de prise
de courant
(1)



Câble électrique pour le
bâtiment

Configuration recommandée

- 1 Télévision à montage mural
- 2 Prise de courant de sortie
- 3 Câblage
- 4 Prise de courant d'entrée
- 5 Équipement de protection de l'alimentation électrique

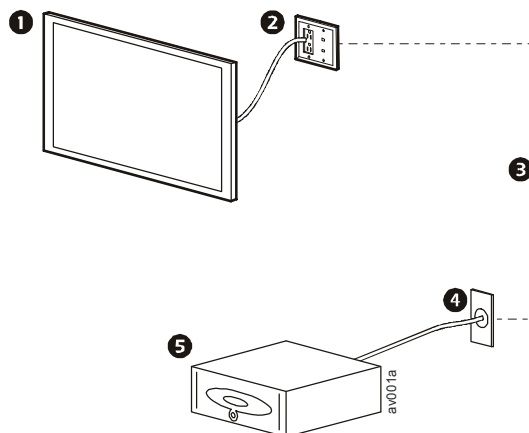

Installation

Installation de la boîte de prise de courant et de la prise de courant de sortie

1. Installez une boîte double de prise de courant (non fournie) dans le mur à l'endroit où votre équipement est situé. Dans le cas d'une télévision à montage mural, installez la boîte de prise de courant derrière la télévision.
2. Passez le câble électrique pour le bâtiment dans l'ouverture située à l'arrière de la boîte de prise de courant. Pour permettre la connexion aux prises de courant, laissez au moins trois pouces de câble électrique dans la boîte de prise de courant.
3. Connectez le câble aux prises de courant de sortie. Commencez par connecter le fil vert de mise à la terre. Puis connectez le fil blanc du neutre, et terminez par le fil noir. Sécurisez les connexions à l'aide des capuchons de connexion fournis.
4. Vissez les prises de courant à la boîte de prise de courant à l'aide des vis fournies.

Installation de la boîte de prise de courant et de la prise de courant d'entrée.

1. Installez une boîte de prise de courant simple proche de l'emplacement de l'équipement de protection de l'alimentation électrique.
2. Connectez les cavaliers à la prise de courant d'entrée à l'aide des capuchons de connexion (fournis).
3. Répétez les étapes 2 à 4 ci-dessus pour installer la prise de courant d'entrée.

Alimentation de l'appareil

1. Branchez la prise verrouillable du cordon d'alimentation dans la prise de courant d'entrée. Verrouillez la prise pour sécuriser la connexion.
2. Branchez l'autre côté du cordon d'alimentation à l'arrière de l'équipement de protection de l'alimentation électrique.
3. Si le système de filtrage mural est correctement installé, les témoins lumineux CÂBLAGE OK et FILTRAGE situés sur la prise de courant de sortie doivent s'allumer.

Témoin lumineux	Description
CÂBLAGE OK	Si ce témoin s'allume, le système de filtrage mural est bien installé et correctement câblé. Dans le cas contraire, le câblage est mal effectué. Il se peut par exemple qu'une connexion à la masse ne soit pas effectuée, que la connexion au neutre soit en surcharge ou que la polarité soit inversée.
FILTRAGE	Lorsque ce témoin est allumé, le circuit de réduction du bruit EMI/RFI est actif. Dans le cas contraire, le circuit de réduction du bruit n'est pas actif. Contactez le soutien à la clientèle de APC AV.

Caractéristiques

Circuit CA	Prises de courant	2
	Tension d'alimentation	120 V, 50/60 Hz
	Intensité admissible totale	15 A
Cordon d'alimentation CA	Longueur	10 pi
	Connecteurs	NEMA 5-15/NEMA ML-2
Prise de courant d'entrée	cETLus selon la norme UL514D	
	Connecteur CA	NEMA ML-2P
Prise de courant de sortie	cETLus selon les normes UL1283 et UL514D	
	Connecteur CA	2 NEMA 5-15
	Filtration du bruit	20 dB, NM (1-10 MHz)

Vous pouvez obtenir une assistance technique ainsi que les détails concernant la garantie sur le site Web d'APC à l'adresse www.apc.com.

Vous pouvez obtenir une assistance technique pour les produits d'APC AV sur le site Web d'APC AV à l'adresse www.apcav.com.

© 2008 American Power Conversion. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce d'APC appartiennent à American Power Conversion. Les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

990-3365
10/2008