



Guide d'installation Back-UPS™ APCRBC146-LI

1

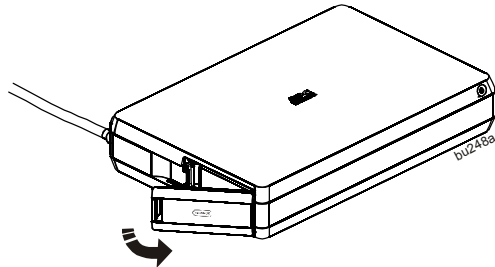


Pour éteindre l'onduleur UPS et débranchez tous les équipements de l'onduleur UPS. Retirez le support stabilisateur si elle est utilisée. Ouvrez le compartiment à batterie et débranchez-le de l'UPS.

2

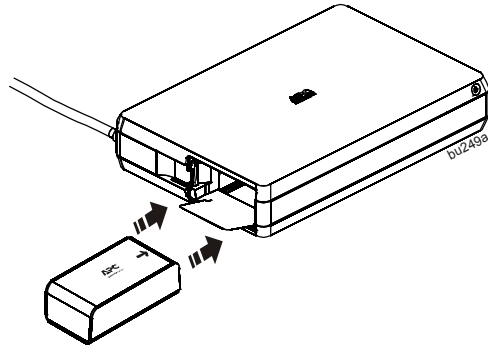


Le connecteur de batterie est à l'intérieur de l'UPS. Faites glisser la batterie dans l'UPS. Une légère résistance se fera sentir alors que les connecteurs de la batterie de l'UPS se branchent.

3

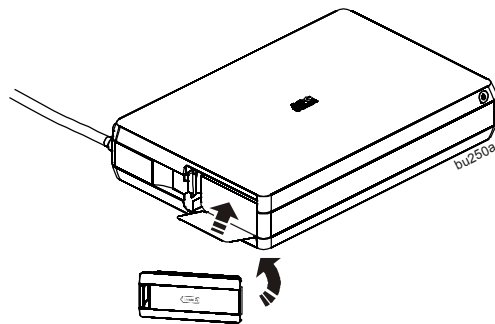

Remplacez le couvercle du compartiment. Pliez la languette de la batterie avant de fermer le couvercle.

4

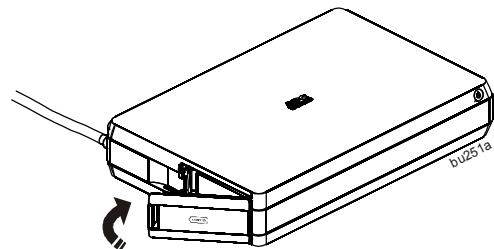

Remplacez le couvercle du compartiment à batterie.

Charge de la batterie et information sur sa capacité

- La batterie se charge complètement pendant les 12 premières heures alors que le Back-UPS Pro fonctionne sur l'alimentation CA. La batterie se charge lorsque l'UPS est allumé ou éteint.
- Ne comptez pas sur une autonomie complète sur batterie pendant cette période de chargement initiale.
- Des informations sur la capacité de la batterie sont disponibles sur le site Web d'APC by Schneider Electric, www.apc.com.
- La batterie dispose d'un mode d'expédition qui empêche la perte de puissance de la batterie pendant le transport. Pour libérer ce mode livraison, connectez la batterie, puis appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt de l'onduleur Back-UPS Pro ou branchez le cordon d'alimentation du Back-UPS Pro à une prise CA. De l'une ou l'autre manière, les LEDs de l'interrupteur Marche / Arrêt, de gestion de l'énergie et de remplacement de batterie clignoteront alternativement pendant 5 secondes pour compléter le processus de libération et débiter le fonctionnement normal de la batterie.

Informations sur la sécurité des batteries lithium-ion

Ce produit utilise une batterie au lithium-ion.

Les règles de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'expédition de la batterie par le transport aérien.

1. Débranchez la batterie et retirez-la de l'UPS.
2. Ne mettez pas plus de deux batteries dans la même boîte.
3. Placez l'étiquette de manutention de la batterie au lithium-ion avec puissance en watts sur la boîte si deux batteries sont emballées dans une boîte.
4. Les informations suivantes doivent figurer sur la lettre de transport aérien.
 - a. Batteries ou piles lithium-ion, NON LIMITÉES selon PI966.
 - b. Manipulez l'emballage avec précaution !
Les dommages aux batteries peuvent entraîner un risque d'incendie ou les batteries peuvent court-circuiter.
 - c. Numéro de téléphone contact
5. Communiquez avec la compagnie de fret aérien pour obtenir des informations d'expédition plus détaillées.

L'assistance clients et les informations sur la garantie sont disponibles sur le site Web d'APC by Schneider Electric, www.apc.com.