Folheto de instrução
Hoja de instrucción

Campainha Eletrônica 2 tons / *Timbre Electrónico 2 Sonidos*

A campainha eletrônica dois (2) tons possui duas saídas distintas, uma com som tipo “din-don” e outra com tom musical. / *El timbre electrónico dos (2) sonidos posee dos salidas distintas, una con sonido tipo “ding-dong” y otra con sonido musical.*

ATENÇÃO / ATENCIÓN: Você acaba de adquirir um produto de alta tecnologia, que alia economia e robustez a diversos recursos operacionais. Para usufruir, com segurança, de todas as vantagens oferecidas pelo produto, leia atentamente as instruções contidas neste folheto. **/** *Usted acaba de adquirir un producto de alta tecnología, que se alinea con la economía y robustez de distintos recursos operacionales. Para disfrutar con seguridad de todas las ventajas ofrecidas por el producto, lea atentamente las instrucciones presentes en este folleto.*

APLICAÇÃO / APLICACIÓN:

Ideal para residências com duas entradas que precisam ser identificadas, como por exemplo, uma entrada social e outra de serviço. / *Ideal para residencias con dos entradas que necesitan ser identificadas, como por ejemplo, una entrada pública y otra de servicio.*

Lunare	Decor
-	PRM046401
PRM46401	PRM046402
PRM46402	PRM046403

SEGURANÇA / SEGURIDAD:

Aconselhamos que a instalação seja feita por um profissional qualificado (eletricista). Instale com segurança: Desligue a chave geral e faça a instalação somente com o circuito desenergizado. / ***Aconsejamos que la instalación sea realizada por un profesional calificado (electricista). Haga la instalación con seguridad: desconecte el interruptor principal y haga la instalación solamente con el circuito desenergizado.***

ESPECIFICAÇÕES / ESPECIFICACIONES:

Tensão de operação / *Tensión de operación*	90 a 230V~
Potência / *Potencia* Sonora Máx.	70dB a 3m de distância /*distancia*
Frequência / *Frecuencia*	50 a 60Hz

- Ocupa um espaço equivalente a três (3) módulos. / *Ocupa tres (3) módulos.*
- Instalável em caixas em conformidade com a norma ABNT NBR5431 tipos 100x50mm (4x2”) e 100 x 100mm (4x4”). / *Puede se instalado en cajas tipos 100x50mm (4x2”) e 100 x 100mm (4x4”).*

folheto de instrução – 04312600
12/2011

Esquema de ligação / Instalación

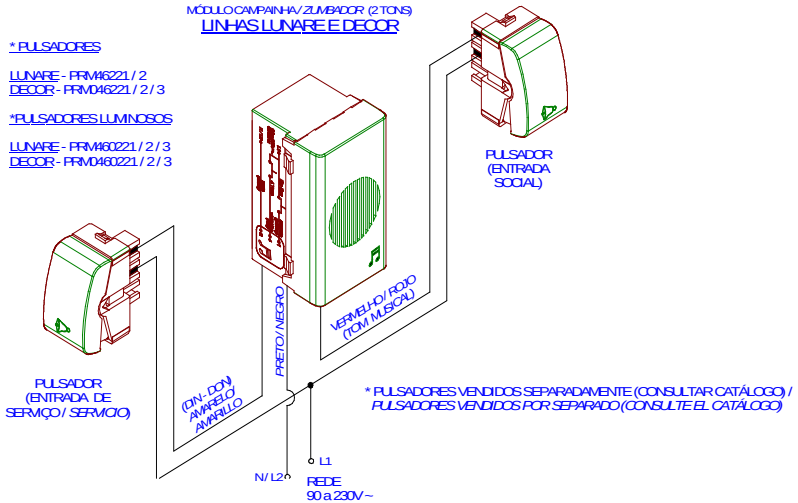

PERGUNTAS FREQUENTES / PREGUNTAS FREQUENTES:

É possível instalar a campainha dois (2) tons no local de uma cigarra? *Es posible instalar el timbre dos (2) sonidos en lugar de un zumbador?*

Sim, é possível, mas a campainha dois tons é um produto eletrônico e como tal necessita alimentação (fase-fase ou fase-neutro), portanto ao fazer a substituição lembrar que **campainhas do tipo cigarra não possuem alimentação**, sendo necessário cabeamento extra. / *Si, es posible, basta con sacar el zumbador y utilizar el cable de retorno en una de las entradas del zumbador (hilo amarillo o rojo), por eso al hacer el cambio recordar que* ***los zumbadores no poseen alimentación****, es necesario cableado extra.*

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO / CUIDADOS EN LA INSTALACIÓN:

Linhas Lunare e Decor (Luz Piloto)

⇨ Utilizar apenas 1 pulsador luminoso por canal. *Utilizar solamente 1 pulsador luminoso por canal.*

Linha Módena (Luz Piloto)

⇨ Os acessórios luminosos devem ser instalados diretamente a rede de alimentação L1 e N/L2. Pulsadores luminosos (com acessório embutido) não funcionam com este modelo de campainha. / *Lo accesorio luminoso debe ser instalado directamente a la red de alimentación L1 y N/L2. Pulsadores luminosos (con accesorios integrados) no funciona con este modelo de timbre electrónico.*

Call Center:
© 2010 - Schneider Electric Brasil 0800 7289 110
© 2010 - Schneider Electric Centroamérica Ltda - +506 2210 9400
© 2010 - Schneider Electric de Colombia S.A. - 01900 33 12345 / +57(1)4269733
© 2010 - Schneider Electric México S.A. De C.V. - 01 800 724634337
© 2010 - Schneider Electric Venezuela, S.A. - (58) 212 340 08 11