



## Kit de montage pour serveurs HP<sup>®</sup> de classe N—AR8014A


Utilisez ce kit pour monter des serveurs HP de la série rp7400 ou de classe N sur une armoire VX ou SX NetShelter<sup>®</sup>.



❶ Support compatible HP (2)



❷ Supports d'extensions SX (4)



❸ Vis Torx M6 × 12 (32)



❹ Echrous cage M6 (24)


### Outils nécessaires



Clé pour échrous cage



Clé Torx T30/cruciforme n°2



Perceuse

### Installation et retrait des échrous cage


*Installation d'un échrou cage :*



Avertissement

**Installez l'échrou cage horizontalement. Ne posez pas l'échrou cage verticalement en insérant ses côtés en haut et en bas de l'orifice carré.**

1. Insérez l'échrou cage dans le trou carré en engageant un côté de l'échrou cage sur le côté éloigné du trou.
2. Placez la clé pour échrou cage (fournie) de l'autre côté de l'échrou cage et poussez vers l'avant pour l'engager.

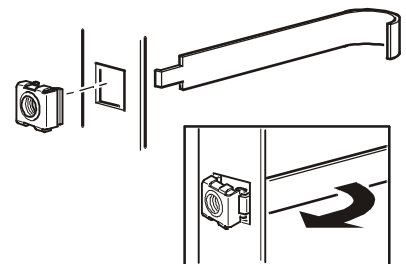


*Retrait d'un échrou cage :*


1. Retirez toute vis installée.
2. Saisissez l'échrou cage et appuyez sur les côtés pour l'extraire de l'orifice carré.

## Installation sur armoire NetShelter SX


1. Placez deux écrous cage **4** dans les orifices latéraux de chacune des quatre brides de montage.

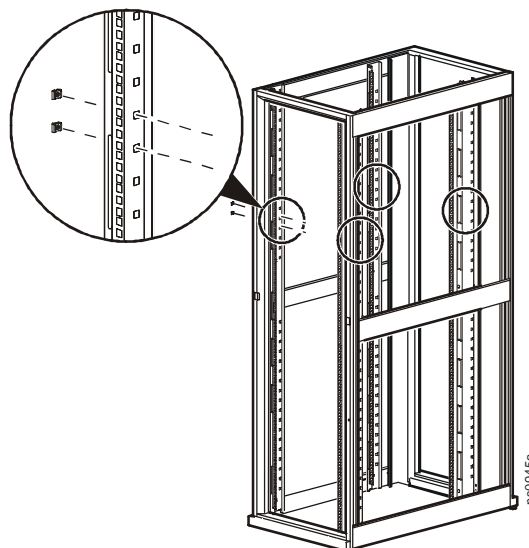


2. Placez une extension de support SX **2** sur chacune des quatre brides de montage à l'aide de huit vis Torx M6 x 12 **3** et des écrous cage installés à l'étape 1.

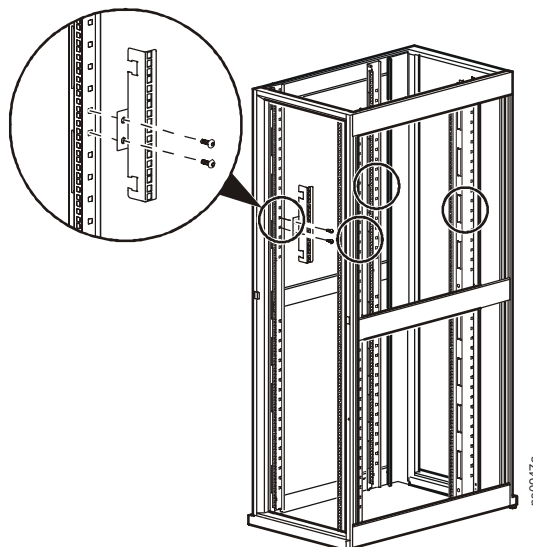

3. Posez 16 écrous cage sur les extensions de support SX, quatre écrous cage par support, à 3 U de distance chacun. (Les écrous cage supérieur et inférieur doivent se trouver dans l'orifice central d'un espace U).

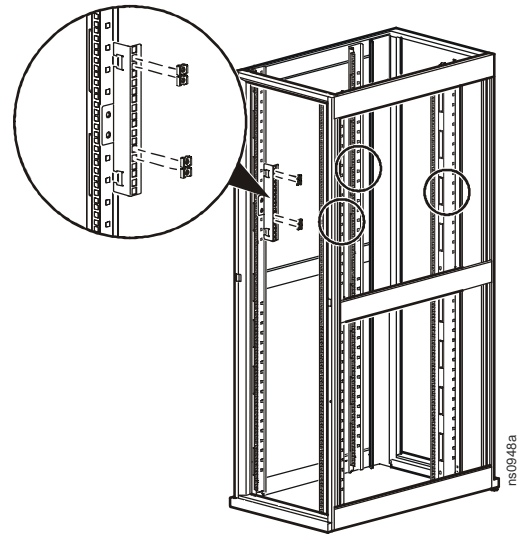


4. Posez le support compatible HP ❶ à l'aide de huit vis Torx M6 x 12 (fournies).

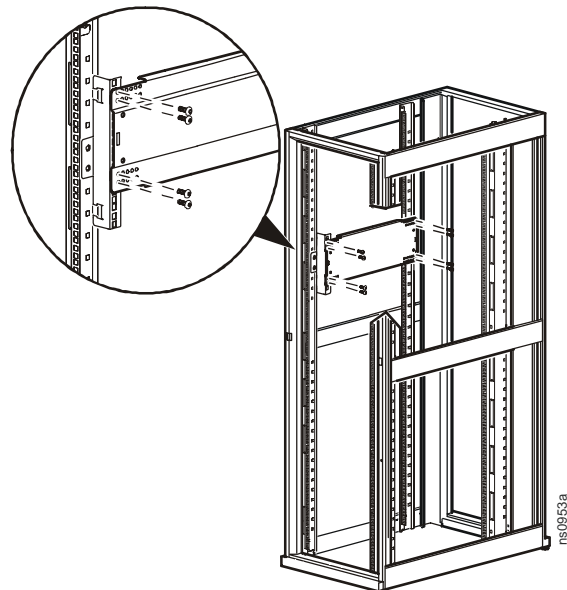


5. Posez le rail HP sur le support à l'aide de quatre vis M6 (fournies avec le serveur).
6. Répétez les étapes 4 à 5 pour l'autre côté de l'armoire et continuez l'installation, comme indiqué dans le manuel HP.

## Installation sur armoire NetShelter VX


1. Posez huit écrous cage sur les côtés des brides de montage avant et arrière à 5 U de distance. (Les écrous cage supérieur et inférieur doivent se trouver dans l'orifice central d'un espace U).

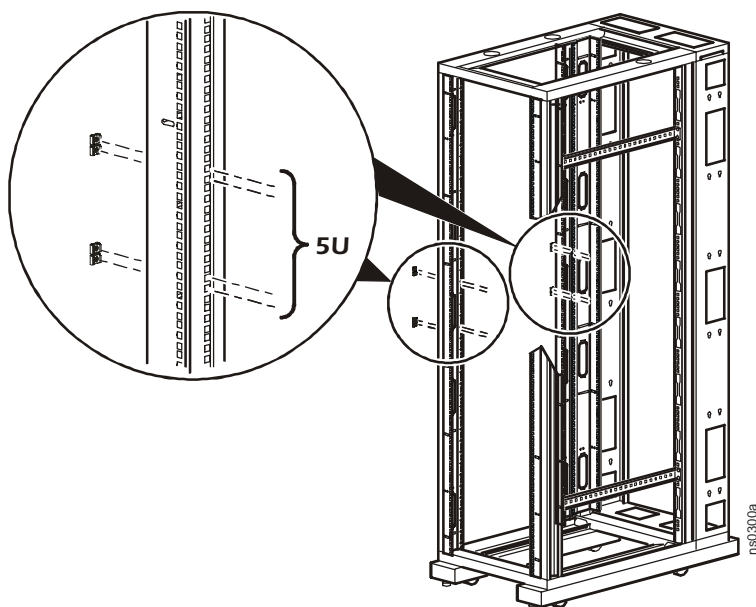


2. Alignez les orifices du support aux écrous cage mais ne les mettez pas en place.
3. Indiquez l'emplacement du support sur chaque bride et retirez le support.

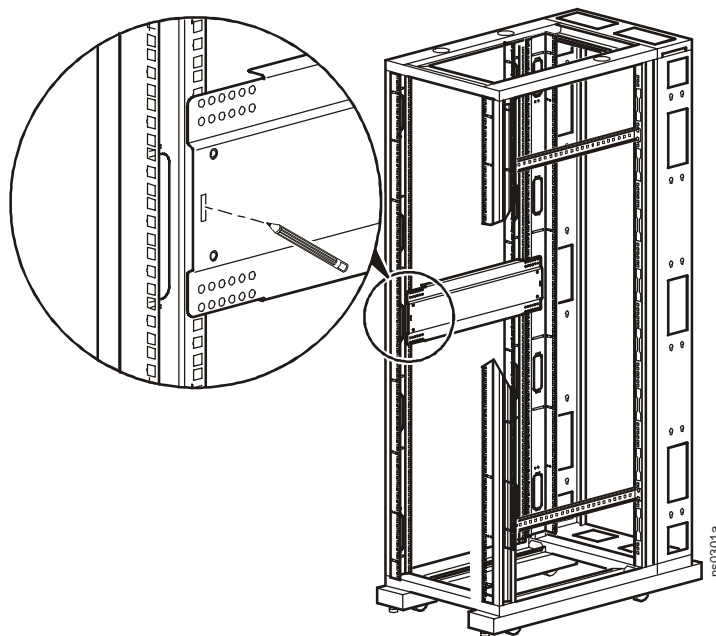

4. Percez des trous dans les brides de montage au niveau des emplacements indiqués à l'aide d'un foret de perceuse de 13 mm (1/2 in.) de diamètre minimum.



5. Posez le support à l'aide de huit vis Torx M6 x 12 (fournies).

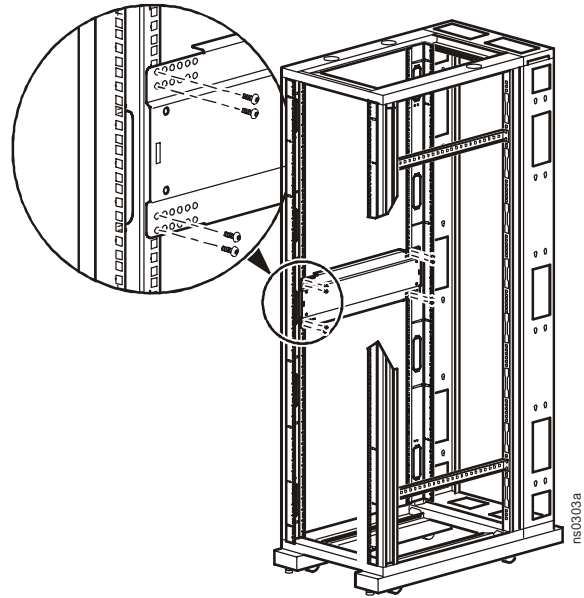

6. Posez le rail HP sur le support à l'aide de quatre vis M6 (fournies avec le serveur).
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour l'autre côté de l'armoire et continuez l'installation, comme indiqué dans le manuel HP.





## Assistance clients internationale d'APC

L'assistance clients pour ce produit et tout autre produit APC est disponible gratuitement de l'une des manières suivantes :

- Visitez le site Web d'APC pour accéder aux documents de la base de connaissances APC et envoyer vos demandes d'assistance.
  - **www.apc.com** (Siège social)  
Visitez les sites Web APC des différents pays, chaque site localisé proposant des informations relatives à l'assistance clients.
  - **www.apc.com/support/**  
Accédez à une assistance globale incluant une base de connaissances et une assistance en ligne.
- Contactez un centre d'assistance clientèle APC par téléphone ou par courrier électronique.
  - Centres régionaux :

Ligne directe d'assistance à la clientèle InfraStruXure	(1)(877)537-0607 (gratuit aux Etats-Unis)
APC Etats-Unis, Canada (siège social)	(1)(800)800-4272 (gratuit aux Etats-Unis)
Amérique latine	(1)(401)789-5735 (Etats-Unis)
Europe, Moyen-Orient et Afrique	(353)(91)702000 (Irlande)
Japon	(0) 3 5434-2021
Australie, Nouvelle-Zélande, Océanie	(61) (2) 9955 9366 (Australie)

- Centres locaux, relatifs à un pays : rendez-vous sur la page Web **www.apc.com/support/contact** pour plus d'informations.

Contactez votre représentant APC ou tout autre revendeur chez qui vous avez acheté votre produit APC pour obtenir des informations relatives à l'assistance clients.

Intégralité du contenu protégée par copyright © 2006 American Power Conversion. Tous droits réservés. Toute reproduction, partielle ou intégrale, sans autorisation préalable, est formellement interdite. APC, le logo APC et NetShelter sont des marques commerciales d'American Power Conversion Corporation, déposées dans certaines juridictions. Tous les autres noms de produits, raisons sociales et marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont exclusivement utilisés à titre d'information.

