


## Kit di montaggio per server HP<sup>®</sup> classe N – AR8014A


Questo kit è utilizzato per eseguire il montaggio di un server HP classe N o serie rp7400 in un armadio NetShelter<sup>®</sup> SX o VX.



❶ Staffa di compatibilità HP (2)



❷ Staffe di estensione SX (4)



❸ Viti Torx M6 × 12 (32)



❹ Dadi a gabbia M6 (24)


### Strumenti necessari



Utensile per dadi a gabbia



Chiave con punta Torx T30 e punta a stella n. 2



Trapano


### Installazione e rimozione dei dadi a gabbia

*Per installare un dado a gabbia:*



**Installare il dado a gabbia orizzontalmente. Non installare il dado a gabbia verticalmente con i lati del dado che si innestano sopra e sotto il foro quadrato.**

1. Inserire il dado a gabbia nel foro quadrato agganciando un lato del dado alla parte opposta del foro.
2. Posizionare lo strumento per dadi a gabbia (in dotazione) sull'altro lato del dado e spingere in avanti per portarlo in posizione.

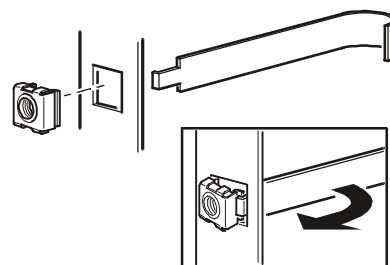


*Per rimuovere un dado a gabbia:*


1. Togliere tutte le viti.
2. Afferrare il dado e comprimerne i lati per farlo uscire dal foro quadrato.

## Installazione per l'armadio NetShelter SX


1. Installare due dadi a gabbia **4** nei fori laterali di ognuna delle quattro flange di montaggio.

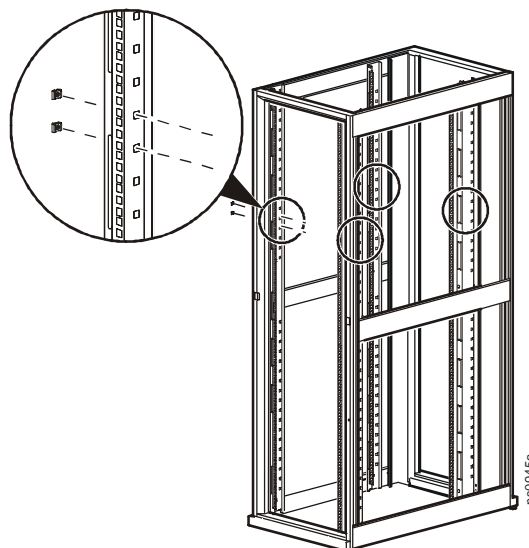


2. Installare una staffa di estensione SX **2** su ognuna delle quattro flange di montaggio, utilizzando otto viti Torx M6 x 12 **3** e i dadi a gabbia installati al passaggio 1.

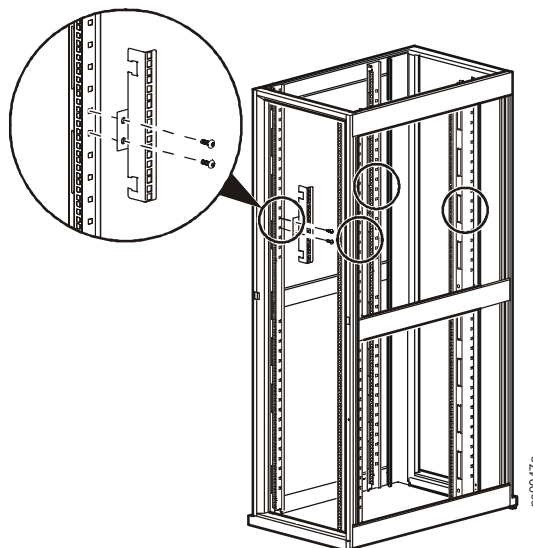

3. Installare 16 dadi a gabbia sulle staffe di estensione SX, quattro per staffa, ad una distanza di tre unità U. (I dadi a gabbia superiore e inferiore devono essere situati nel foro centrale di un'unità U.)

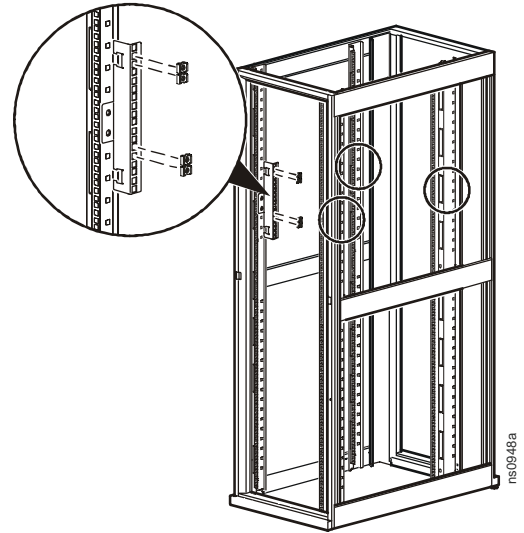


4. Installare la staffa di compatibilità HP **1** utilizzando otto viti Torx M6 x 12 (in dotazione).

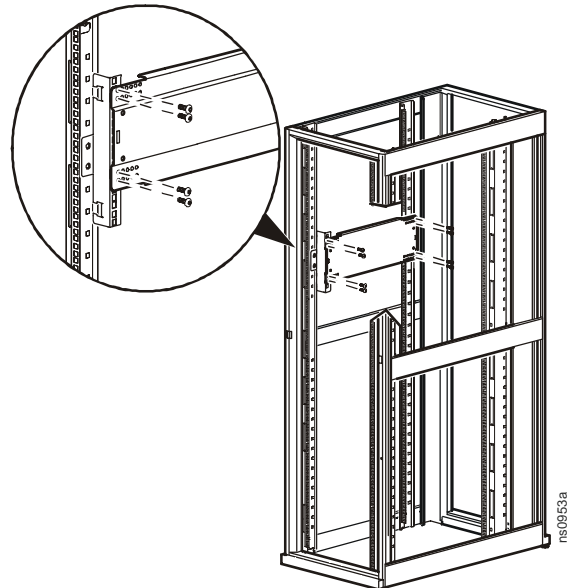


5. Installare l'asta HP sulla staffa utilizzando quattro viti M6 (in dotazione con il server).
6. Ripetere i passaggi 4 e 5 per l'altro lato dell'armadio e continuare l'installazione come specificato nel manuale HP.

## Installazione per l'armadio NetShelter VX


1. Installare otto dadi a gabbia sui lati delle flange di montaggio anteriore e posteriore ad una distanza di 5 unità U. (I dadi a gabbia superiore e inferiore devono essere situati nel foro centrale di un'unità U.)

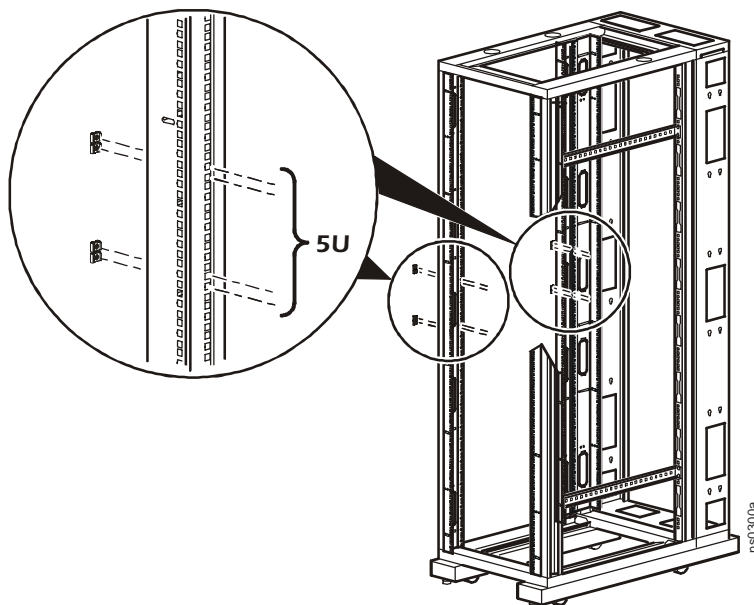


2. Allineare i fori sulla staffa con i dadi a gabbia, senza fissare la staffa in posizione.
3. Contrassegnare le posizioni dello slot della staffa su ogni flangia e rimuovere la staffa.

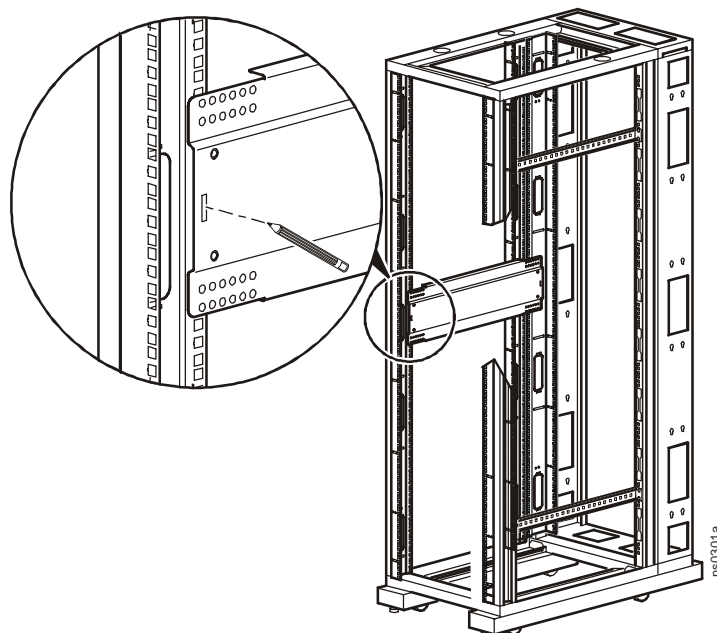

4. Eseguire dei fori nelle flange di montaggio ai punti contrassegnati utilizzando una punta da trapano del diametro di 13 mm (1/2 in.) o più grande.



5. Installare la staffa utilizzando otto viti Torx M6 x 12 (in dotazione).

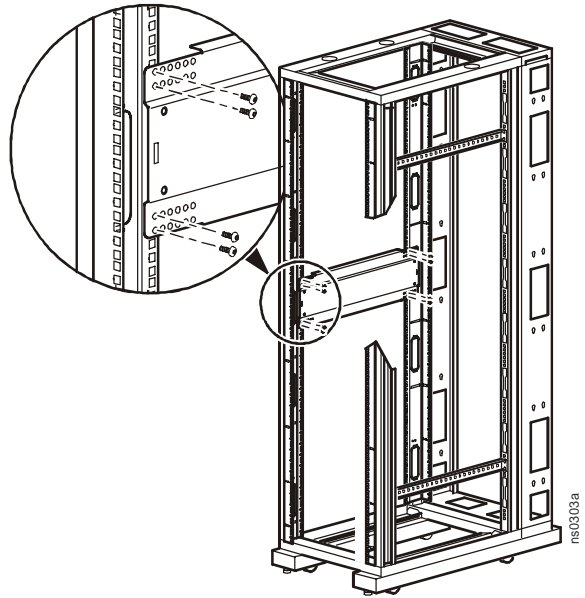

6. Installare l'asta HP sulla staffa utilizzando quattro viti M6 (in dotazione con il server).
7. Ripetere i passaggi da 1 a 6 per l'altro lato e continuare l'installazione come specificato nel manuale HP.





## Assistenza clienti APC nel mondo

L'Assistenza clienti per questo e altri prodotti APC può essere richiesta gratuitamente tramite una delle modalità descritte di seguito:

- Visitare il sito Web di APC per accedere ai documenti nell'APC Knowledge Base e richiedere assistenza.
  - **www.apc.com** (sede principale della società)  
Collegarsi alle pagine Web APC dei paesi specifici per informazioni specifiche sull'assistenza ai clienti.
  - **www.apc.com/support/**  
Supporto generale tramite ricerca nell'APC Knowledge Base e supporto in linea.
- Contattare un Centro assistenza clienti APC telefonicamente o tramite e-mail.
  - Centri regionali:

Linea diretta assistenza clienti InfraStruXure	(1)(877) 537-0607 (numero verde)
Sede principale APC Stati Uniti, Canada	(1)(800) 800-4272 (numero verde)
America Latina	(1)(401) 789-5735 (Stati Uniti)
Europa, Medio Oriente, Africa	(353)(91) 702000 (Irlanda)
Giappone	(0) 3 5434-2021
Australia, Nuova Zelanda, area del Sud Pacifico	(61) (2) 9955 9366 (Australia)

- Centri locali e nazionali: visitare il sito **www.apc.com/support/contact** per informazioni.

Contattare il rappresentante APC o altri distributori da cui si è acquistato il prodotto APC per informazioni sull'assistenza clienti locale.

Copyright su tutti i contenuti © 2006 American Power Conversion. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione. APC, il logo APC e NetShelter sono marchi di American Power Conversion Corporation e sono registrati in alcune giurisdizioni. Tutti gli altri marchi, nomi dei prodotti e nomi aziendali appartengono ai rispettivi proprietari e sono utilizzati a soli scopi informativi.

