

Profil Environnemental Produit

Acti9 iCT - Contacteurs - 1P/2P/3P/4P de 16A à 100A

Représentatif de toutes les variantes des contacteurs Acti9 iCT






Informations générales

Produit de référence	Acti9 iCT - Contacteurs - 1P/2P/3P/4P de 16A à 100A - A9C20732
Description du produit	Les contacteurs Acti9 iCT sont conçus pour les applications de contrôle commande en courant alternatif. - éclairage, chauffage, ventilation, volets roulants, eau chaude sanitaire, - systèmes de ventilation mécanique, etc, - le délestage de circuits non prioritaires. Les contacteurs Acti9 iCT sont disponibles en deux versions : - sans commande manuelle - avec commande manuelle.
Description de la gamme	Les impacts environnementaux de ce produit de référence sont représentatifs des impacts des autres produits de la gamme développés avec une technologie similaire. Les produits de la gamme sont : représentatifs de tous les contacteurs de la gamme iCT
Unité fonctionnelle	Etablir et couper l'alimentation d'une installation en aval à partir d'une commande électrique et/ou mécanique caractérisée par la composition des pôles ou type de contacts X, une tension assignée de Ue, un courant assigné Ie, une tension du circuit de commande Uc, avec Np pôles, et si applicable les caractéristiques particulières, en domaine d'application Domestique/Commercial ou Industriel, selon le scénario d'usage approprié, et pendant la durée de vie de référence de 20 ans du produit
Spécifications :	X = Composition des pôles ou type de contacts (2 NO) Ue = Tension assignée d'emploi 250 V Ie = courant assigné d'emploi 25 A ou 8.5 A Np = Nombre de pôles 2P Uc = Tension du circuit de commande 230...240 V Categorie d'emploi (AC-7A, AC-7B) IP20 Basse tension (AC)



Matières constitutives

Masse du produit de référence	120 g	comprenant le produit, l'emballage, les accessoires et éléments additionnels
--------------------------------------	-------	--

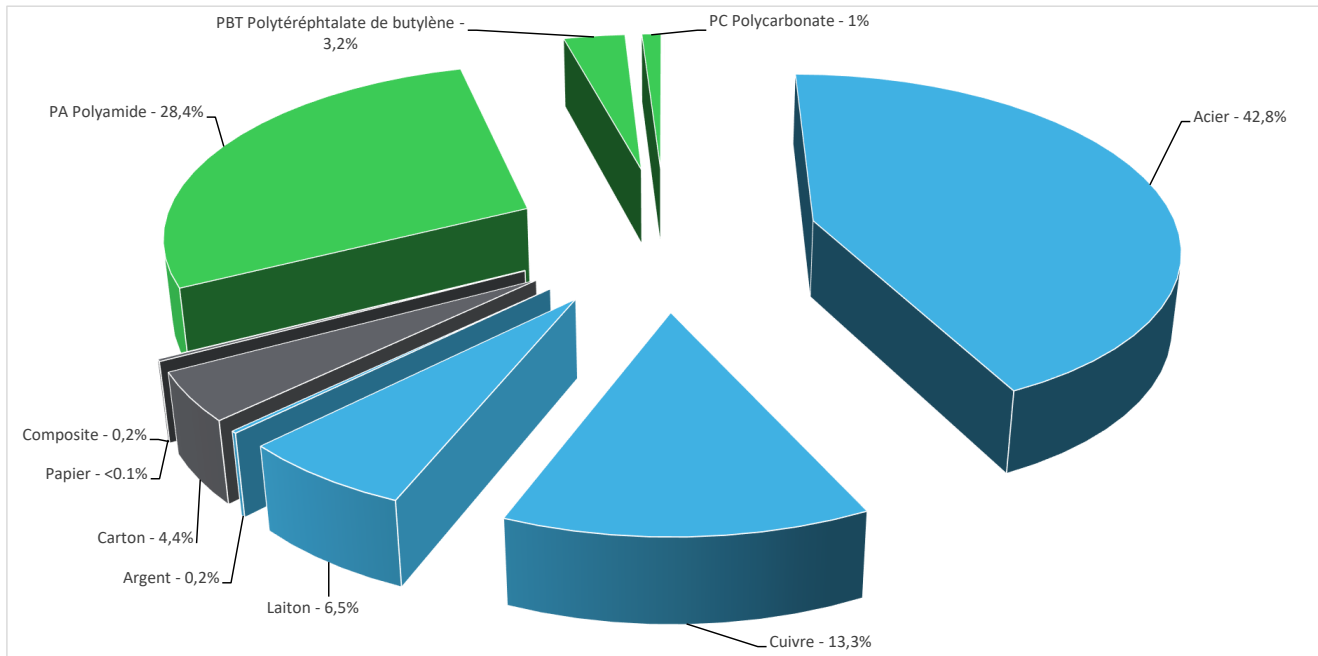

Plastiques	32,6%
Métaux	62,8%
Autres	4,6%



Déclaration substance

Des précisions sur les substances soumises à RoHS et à REACH peuvent être trouvées sur le site internet de Schneider-Electric
<https://www.se.com>

**Informations environnementales additionnelles**

Fin de Vie	Potentiel de Recyclabilité	65%	Le taux de recyclabilité a été calculé à partir des taux de recyclage de chaque matériau composant le produit sur la base de l'outil REECYLAB développé par Ecosystem, pour les composants/matériaux non couverts par l'outil, les données de la base de données EIME et le PSR associé ont été utilisées. Si aucune donnée n'a été trouvée, une hypothèse conservatrice a été utilisée (0 % de recyclabilité).
------------	----------------------------	------------	---

**Impacts environnementaux**

Durée de vie de référence	20 ans		
Catégorie de produit	Contacteurs - Domestique / Commercial		
Cycle de vie du produit	La fabrication, la distribution, l'installation, l'utilisation et la fin de vie ont été prises en compte dans cette étude.		
Consommation d'électricité	L'électricité consommée pendant les processus de fabrication est considérée individuellement pour chaque partie du produit, l'assemblage final génère une consommation négligeable		
Éléments d'installation	Le produit ne nécessite pas de procédure d'installation spéciale et nécessite peu ou pas d'énergie pour être installé. L'élimination des matériaux d'emballage est prise en compte pendant la phase d'installation (y compris le transport jusqu'à l'élimination)		
Scénario d'utilisation	Taux de charge =30% de le Taux d'utilisation =30% de la DVR		
Représentativité temporelle	Les données collectées sont représentatives de l'année 2024		
Représentativité technologique	Les modules de technologies tels que la production de matériaux, les processus de fabrication et la technologie de transport utilisés dans l'analyse PEP (LCA EIME dans le cas) sont similaires et représentatifs du type réel de technologies utilisées pour fabriquer le produit.		
Représentativité géographique	Site d'assemblage final	Utilisation	
	France	Europe	
Modèle énergétique utilisé	[A1 - A3]	[A5]	[B6]
	Electricity mix; Consumption mix; Low voltage; 2022; France, FR	Pas d'énergie consommée	Electricity mix; Consumption mix; Low voltage; 2022; Europe, EU-27
			[C1 - C4]
			Les datasets mondiaux, européens et français sont utilisés.

Les résultats de l'ensemble des indicateurs optionnels mentionnés dans le PCRed4 sont disponibles dans le rapport ACV et sur demande au format digital - Country Customer Care Center - <http://www.se.com/contact>

Indicateurs Obligatoires		Acti9 ICT - Contacteurs - 1P/2P/3P/4P de 16A à 100A - A9C20732						
Indicateurs d'impact	Unité	Total (hors Module D)	[A1 - A3] - Fabrication	[A4] - Distribution	[A5] - Installation	[B1 - B7] - Utilisation	[C1 - C4] - Fin de vie	[D] - Charges et bénéfices
Contribution au changement climatique	kg CO2 eq	5,97E+00	6,03E-01	1,85E-02	1,38E-02	5,19E+00	1,45E-01	0,00E+00
Contribution au changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	5,84E+00	6,00E-01	1,85E-02	6,23E-03	5,07E+00	1,44E-01	-2,66E-01
Contribution au changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	1,28E-01	2,74E-03	0*	7,55E-03	1,17E-01	5,25E-04	2,57E-03
Contribution au changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	1,79E-06	1,62E-06	2,67E-08	3,34E-10	0,00E+00	1,45E-07	0,00E+00
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	9,68E-08	6,82E-08	2,11E-10	8,54E-11	2,30E-08	5,40E-09	-5,01E-08
Contribution à l'acidification	mol H+ eq	3,52E-02	6,59E-03	2,92E-05	1,82E-05	2,79E-02	6,87E-04	-3,91E-03
Contribution à l'eutrophisation eau douce	kg P eq	2,34E-05	9,69E-06	6,77E-08	1,30E-07	1,29E-05	5,84E-07	-5,35E-07
Contribution à l'eutrophisation aquatique marine	kg N eq	3,78E-03	4,40E-04	5,59E-06	7,64E-06	3,24E-03	9,39E-05	-1,78E-04
Contribution à l'eutrophisation terrestre	mol N eq	5,79E-02	4,78E-03	6,14E-05	5,51E-05	5,19E-02	1,14E-03	-2,04E-03
Contribution à la formation d'ozone photochimique	kg COVNM eq	1,24E-02	1,81E-03	1,96E-05	1,26E-05	1,03E-02	3,16E-04	-8,42E-04
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – éléments	kg Sb eq	4,28E-04	4,26E-04	0*	0*	1,75E-06	4,56E-08	-9,19E-05
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	MJ	1,43E+02	1,31E+01	3,22E-01	6,22E-02	1,26E+02	2,92E+00	-5,66E+00
Contribution au besoin en eau	m3 eq	7,74E-01	3,47E-01	6,56E-04	5,04E-04	4,05E-01	2,02E-02	-2,25E-01

Indicateurs de Flux d'inventaire		Acti9 ICT - Contacteurs - 1P/2P/3P/4P de 16A à 100A - A9C20732							
Flux d'inventaire	Unité	Total (hors Module D)	[A1 - A3] - Fabrication	[A4] - Distribution	[A5] - Installation	[B1 - B7] - Utilisation	[C1 - C4] - Fin de vie	[D] - Charges et bénéfices	
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	3,07E+01	4,27E-01	0*	8,12E-03	3,02E+01	1,23E-01	-8,67E-02	
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	1,00E-01	1,00E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-7,81E-02	
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	3,08E+01	5,27E-01	0*	8,12E-03	3,02E+01	1,23E-01	-1,65E-01	
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1,42E+02	1,20E+01	3,22E-01	6,22E-02	1,26E+02	2,92E+00	-5,66E+00	
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	1,08E+00	1,08E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	1,43E+02	1,31E+01	3,22E-01	6,22E-02	1,26E+02	2,92E+00	-5,66E+00	
Contribution à l'utilisation de matière secondaire	kg	5,98E-03	5,98E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
Contribution à l'utilisation nette d'eau douce	m³	1,82E-02	8,13E-03	1,53E-05	3,87E-05	9,47E-03	5,92E-04	-5,23E-03	
Contribution aux déchets dangereux éliminés	kg	9,65E+00	9,48E+00	0*	0*	1,48E-01	1,78E-02	-7,18E+00	
Contribution aux déchets non dangereux éliminés	kg	1,18E+00	2,81E-01	1,64E-03	2,20E-03	8,04E-01	9,33E-02	-1,78E-01	
Contribution aux déchets radioactifs éliminés	kg	2,97E-04	1,07E-04	1,30E-06	4,05E-07	1,78E-04	9,95E-06	-8,20E-05	
Contribution aux composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
Contribution aux matières destinées au recyclage	kg	8,73E-02	9,10E-03	0,00E+00	4,34E-03	0,00E+00	7,39E-02	0,00E+00	
Contribution aux matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
Contribution à l'énergie fournie à l'extérieur	MJ	9,87E-04	2,48E-05	0,00E+00	2,31E-04	0,00E+00	7,31E-04	0,00E+00	

* représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence

Contribution à la teneur en carbone biogénique du produit	kg de C	0,00E+00
Contribution à la teneur en carbone biogénique de l'emballage associé	kg de C	1,48E-03

Indicateurs Obligatoires		Acti9 ICT - Contacteurs - 1P/2P/3P/4P de 16A à 100A - A9C20732								
Indicateurs d'impact	Unité	[B1 - B7] - Utilisation	[B1]	[B2]	[B3]	[B4]	[B5]	[B6]	[B7]	
Contribution au changement climatique	kg CO2 eq	5,19E+00	0	0,00E+00	0	0	0	5,19E+00	0	
Contribution au changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	5,07E+00	0	0,00E+00	0	0	0	5,07E+00	0	
Contribution au changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	1,17E-01	0	0,00E+00	0	0	0	1,17E-01	0	
Contribution au changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	0,00E+00	0	0,00E+00	0	0	0	0,00E+00	0	
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	2,30E-08	0	0,00E+00	0	0	0	2,30E-08	0	
Contribution à l'acidification	mol H+ eq	2,79E-02	0	0,00E+00	0	0	0	2,79E-02	0	
Contribution à l'eutrophisation eau douce	kg P eq	1,29E-05	0	0,00E+00	0	0	0	1,29E-05	0	
Contribution à l'eutrophisation aquatique marine	kg N eq	3,24E-03	0	0,00E+00	0	0	0	3,24E-03	0	
Contribution à l'eutrophisation terrestre	mol N eq	5,19E-02	0	0,00E+00	0	0	0	5,19E-02	0	
Contribution à la formation d'ozone photochimique	kg COVNM eq	1,03E-02	0	0,00E+00	0	0	0	1,03E-02	0	
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – éléments	kg Sb eq	1,75E-06	0	0,00E+00	0	0	0	1,75E-06	0	
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	MJ	1,26E+02	0	0,00E+00	0	0	0	1,26E+02	0	
Contribution au besoin en eau	m3 eq	4,05E-01	0	0,00E+00	0	0	0	4,05E-01	0	

Indicateurs de Flux d'inventaire		Acti9 iCT - Contacteurs - 1P/2P/3P/4P de 16A à 100A - A9C20732							
Flux d'inventaire	Unité	[B1 - B7] - Utilisation	[B1]	[B2]	[B3]	[B4]	[B5]	[B6]	[B7]
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	3,02E+01	0	0,00E+00	0	0	0	3,02E+01	0
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	0,00E+00	0	0,00E+00	0	0	0	0,00E+00	0
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	3,02E+01	0	0,00E+00	0	0	0	3,02E+01	0
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1,26E+02	0	0,00E+00	0	0	0	1,26E+02	0
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	0,00E+00	0	0,00E+00	0	0	0	0,00E+00	0
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	1,26E+02	0	0,00E+00	0	0	0	1,26E+02	0
Contribution à l'utilisation de matière secondaire	kg	0,00E+00	0	0,00E+00	0	0	0	0,00E+00	0
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0	0,00E+00	0	0	0	0,00E+00	0
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0	0,00E+00	0	0	0	0,00E+00	0
Contribution à l'utilisation nette d'eau douce	m³	9,47E-03	0	0,00E+00	0	0	0	9,47E-03	0
Contribution aux déchets dangereux éliminés	kg	1,48E-01	0	0,00E+00	0	0	0	1,48E-01	0
Contribution aux déchets non dangereux éliminés	kg	8,04E-01	0	0,00E+00	0	0	0	8,04E-01	0
Contribution aux déchets radioactifs éliminés	kg	1,78E-04	0	0,00E+00	0	0	0	1,78E-04	0
Contribution aux composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0	0,00E+00	0	0	0	0,00E+00	0
Contribution aux matières destinées au recyclage	kg	0,00E+00	0	0,00E+00	0	0	0	0,00E+00	0
Contribution aux matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0,00E+00	0	0,00E+00	0	0	0	0,00E+00	0
Contribution à l'énergie fournie à l'extérieur	MJ	0,00E+00	0	0,00E+00	0	0	0	0,00E+00	0

* représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence

L'analyse du cycle de vie a été menée avec le logiciel EIME version v6.2.5-6, et la base de données version 2024-01 conformément à l'ISO14044, la méthode EF3,1 est appliquée, pour le stockage de carbone biogénique, la méthodologie d'évaluation -1/1 est utilisée

Selon cette analyse environnementale, des règles de proportionnalité pourront être utilisées pour évaluer les impacts d'autres produits de cette gamme, les ratios à appliquer peuvent être fournis sur demande

Note : les valeurs indiquées ci-dessus sont uniquement valides dans le contexte spécifié et ne peuvent pas être utilisées directement pour déterminer les impacts environnementaux d'une installation.

N° enregistrement :	SCHN-00144-V03.01-FR	Règles de Rédaction	PCR-4-ed4-EN-2021 09 06
N° d'habilitation du vérificateur :	VH48	complété par le	PSR-0005-ed3.1-EN-2023 12 08
Date d'édition :	03-2026	Information et référentiel	www.pep-ecopassport.org
		Durée de validité	5 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2006			
Interne Externe X			
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Julie ORGELET (DDemain)			
Les PEP sont conformes aux normes NF C08-100-1 :2022 et EN 50693 :2019 ou NF E38-500 :2022			
Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme			
Document conforme à la norme ISO 14025 : 2006 « Marquages et déclarations environnementaux.			
Déclarations environnementales de Type III »			



Schneider Electric Industries SAS

Country Customer Care Center
<http://www.se.com/contact>

Siège Social
 35, rue Joseph Monier
 CS 30323
 F- 92500 Rueil Malmaison Cedex
 RCS Nanterre 954 503 439
 Capital social 928 298 512 €

www.se.com

Published by Schneider Electric

SCHN-00144-V03.01-FR

©2024 - Schneider Electric – All rights reserved

03-2026