

## Beschreibung • Montage • Inbetriebnahme


12/2017 / Id.-Nr. 400 233 596

**Hinweis:**

Bitte beachten Sie vor der Installation und Inbetriebnahme die allgemeinen Hinweise in der aktuellen Ausgabe des TwinBus System-Handbuchs.

**Gerätebeschreibung**

Die Funk-Sendeplatine dient der drahtlosen Weiterleitung eines Türrufs mittels Funkwellen. Die Sendeleitung kann in den Wohntelefonen 1 7630, 1 7650, 1 7660, 1 7664, der Freisprechstelle 1 7230, dem Signalgerät 1 7930 und der Kompakt-Sprechstelle 1 7132 zum Einsatz kommen.

**Lieferumfang**

1. Funk-Sendeplatine
2. dreiadriges Anschlusskabel mit Stecker
3. dreiadriges Anschlusskabel ohne Stecker

00923-1

**Technische Daten**

Frequenz:	868,30 MHz
Sendeleistung:	1,16 mW
Modulation:	FSK
Funkkanäle:	1
Reichweite:	im Freien: ca. 100 m, im Gebäude: ca. 30 m
Betriebsspannung:	Versorgung über TwinBus Leitung
Stromaufnahme:	Senden: ca. 10 mA, Standby: ca. 260 µA
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Max. relative Luftfeuchte:	60%

Maße (H x B) in mm:


29 x 44

Gewicht:


ca. 6 g

## Montage am Beispiel Wohntelefon 1 7630

► Entnehmen Sie das Gerät und die mitgelieferten Bauteile der Verpackung.

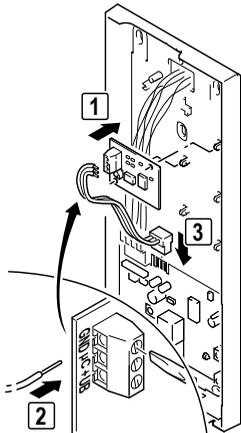

00934-0

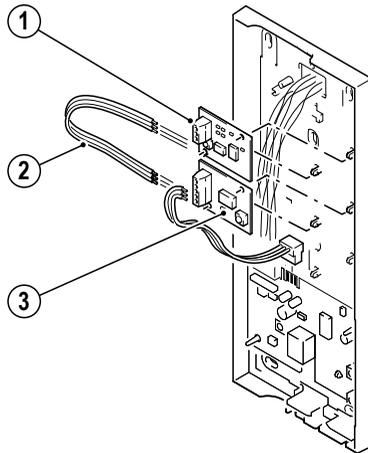


00935-0



### Hinweis:

Bei Kombination der Funk-Sendeplatine 1 7656 (1) mit einer Erweiterungsplatine, z.B. Rufanschaltrelais 1 7646 (3), sind die Klemmen GND,  $\mu$ C und +UB mit dem beiliegenden Kabel (2) durchzuverbinden.

## Anschluss

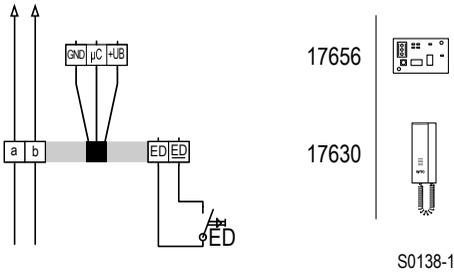

**Schaltplan:** Anschluss an Wohntelefon 1 7630.


**Adernfarbe**

**Anschlussleitung**

schwarz (sw)  
gelb (ge)  
rot (rt)

**Klemme**

GND  
 $\mu$ C  
+UB

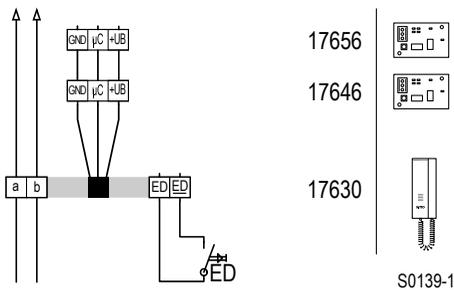

**Schaltplan:** Anschluss an Wohntelefon 1 7630 mit Rufanschaltrelais 1 7646.

**Adernfarbe**

**Anschlussleitung**

schwarz (sw)  
gelb (ge)  
rot (rt)

**Klemme**

GND  
 $\mu$ C  
+UB

## EU Konformitätserklärung

Schneider Electric Industries erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen sowie anderen relevanten Bestimmungen der FUNKANLAGENRICHTLINIE 2014/53EU erfüllt. Die Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden:

<https://www.se.com/de/de/product/1765600/funksendeplatine-wei%C3%9F/>