

Beschreibung • Montage • Inbetriebnahme

12/2017 / Id.-Nr. 400 233 597




Hinweis:

Bitte beachten Sie vor der Installation und Inbetriebnahme die allgemeinen Hinweise in der aktuellen Ausgabe des TwinBus System-Handbuches.

Gerätebeschreibung

Der Unterputz-Funk-Sender dient zur Ansteuerung des Funk-Signalgerätes 1 7950 und kann an allen TwinBus Video-Hausstationen mit integriertem Rufanschaltrelais (Video-Hausstation 1 7855 und Video-Freisprechstellen 1 7835, 1 7845) betrieben werden.

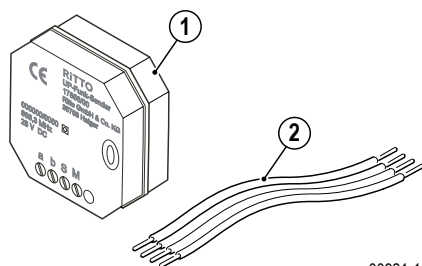

00921-1

Lieferumfang

1. UP-Funksender
2. vieradriges Anschlusskabel

Technische Daten

Frequenz:	868,30 MHz
Sendeleistung:	0,53 mW
Modulation:	FSK
Funkkanäle:	1
Reichweite:	im Freien: ca. 100 m, im Gebäude: ca. 30 m
Betriebsspannung:	Versorgung über TwinBus Leitung, oder 12 V bis 30 V DC
Stromaufnahme:	Senden: ca. 10 mA, Standby: ca. 260 µA
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Max. Relative Luftfeuchte:	60%
Maße (B x H x T) in mm:	49 x 49 x 27
Gewicht:	ca. 24 g

Montageart


Montageart

benötigtes Zubehör


Handelsübliche Schalterdose

Montage

- Entnehmen Sie das TwinBus Gerät und die mitgelieferten Bauteile der Verpackung.
- Montieren Sie den UP-Funksender in einer Schalterdose z.B. hinter der TwinBus Video-Hausstation.




00936-0

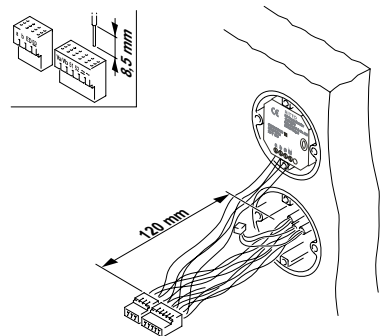

00937-0

Anschluss

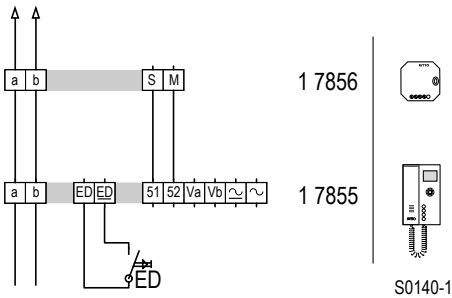

Adernfarbe	Klemme	Klemme
Anschlussleitung	UP-Funksender	Sprechstelle
rot	a	a
schwarz	b	b
weiß	S	51
gelb	M	52



Hinweis:

Der Schaltkontakt (Klemme 51, 52) muss als Rufanschaltrelais konfiguriert werden, siehe Abschnitt „Inbetriebnahme“ der Video-Hausstation 1 7855 bzw. Video-Freisprechstelle 1 7835, 1 7845.

Inbetriebnahme

- Drücken Sie die Programmieraste bzw. die zugeordnete Klingeltaste und der Funkcode wird ausgesendet.

EU Konformitätserklärung

Schneider Electric Industries erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen sowie anderen relevanten Bestimmungen der FUNKANLAGENRICHTLINIE 2014/53EU erfüllt. Die Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: schneider-electric.com/docs.