

EcoStruxure Power Commission

Руководство по установке программы

07/2020

Информация, представленная в настоящей документации, содержит общее описание основных характеристик программного продукта. Настоящая документация не должна использоваться для определения пригодности программного продукта для решения конкретных пользовательских задач. Пользователь или интегратор должен самостоятельно провести надлежащую оценку и тестирование программного продукта в отношении соответствующего конкретного применения. Компания Schneider Electric, ее филиалы и дочерние компании не несут ответственности за использование содержащейся в документе информации не по назначению. В случае, если у Вас есть предложения по улучшению или поправкам к данной документации, или Вы обнаружили ошибку, пожалуйста, свяжитесь с нами через Центр Поддержки Клиентов.

Настоящим Вы подтверждаете свое согласие не воспроизводить, за исключением случаев личного, некоммерческого использования, данную документацию или ее часть на любом носителе без письменного разрешения компании Schneider Electric. Вы также подтверждаете свое согласие не устанавливать гипертекстовых ссылок на данную документацию и ее содержание. Компания Schneider Electric не предоставляет прав и лицензий на личное, некоммерческое использование данной документации, за исключением прав на ознакомление с данной документацией на основании ее оригинального содержания. Остальные права защищены.

При установке и использовании данного программного продукта необходимо соблюдать все соответствующие государственные, региональные и местные правила техники безопасности. Перенастройка компонентов программного продукта может выполняться только производителем по соображениям безопасности и для обеспечения соответствия документированным данным.

При использовании устройств в соответствии с требованиями технической безопасности, необходимо следовать надлежащим инструкциям.

Неправильное использование программного продукта Schneider Electric или других одобренных программных продуктов, работающих с оборудованием Schneider Electric, приводит к производственным травмам персонала и повреждению оборудования.

Несоблюдение данной инструкции может привести к производственным травмам и повреждению оборудования.

© 2020 Schneider Electric. Все права защищены.



Информация по обеспечению безопасности	4
Информация о настоящем руководстве	5
Глава 1 Требования по установке программы.....	6
Обязательные требования.....	6
Глава 2 Загрузка и установка программы.....	7
Что будет описано в этой главе?.....	7
Загрузка программы EcoStruxure Power Commission	8
Установка программы EcoStruxure Power Commission	9
Регистрация пользователя	13
Обновление программы EcoStruxure Power Commission.....	16



Важная информация

ПРИМЕЧАНИЕ

Внимательно прочитайте нижеследующую информацию и ознакомьтесь с устройством перед его установкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием. Приведенные далее сообщения могут встретиться в технической документации и на самом оборудовании.

Они предупреждают пользователя о возможной опасности или привлекают внимание к важной информации.



Символ, предупреждающий о возможности опасного для здоровья человека поражения электрическим током



Аварийный сигнал, предупреждающий о возможности опасного для здоровья человека поражения электрическим током. Соблюдайте все инструкции по безопасности, приведенные рядом с этим символом, во избежание любой ситуации, которая может привести к травмам или летальному исходу.

ОПАСНОСТЬ

Символ **ОПАСНОСТЬ** указывает на опасную ситуацию, которая – если не принять необходимые меры предосторожности – **приведет к гибели или тяжелым травмам.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Символ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** указывает на опасную ситуацию, которая – если не будет устранена – **может привести к гибели или к тяжелым травмам.**

ВНИМАНИЕ

Символ **ВНИМАНИЕ** указывает на потенциально опасную ситуацию, которая – если не будет устранена – **может привести к легким или к средним травмам.**

ПРИМЕЧАНИЕ

Надпись **ПРИМЕЧАНИЕ** используется для обозначения действий, выполнение которых не связано с получением физических травм.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Обслуживание электрооборудования должно осуществляться только квалифицированным персоналом. Компания Schneider Electric не несет ответственности за возможные последствия использования данной документации неквалифицированным персоналом.

Под квалифицированным персоналом понимаются специалисты, обладающие знаниями и опытом по монтажу и эксплуатации электрического оборудования, его установке и прошедшие необходимую подготовку по технике безопасности, позволяющую им распознавать и предотвращать опасные ситуации.

Информация о настоящем руководстве



Общий обзор

Задачи Руководства

Данное руководство описывает последовательность действий по установке программного обеспечения EcoStruxure Power Commission.

Версия программного обеспечения

Данное руководство распространяется для версии 2.0 программы EcoStruxure Power Commission и более поздних версий.

Глава 1

Требования по установке программы

Обязательные требования

Системные требования

Компонент	Минимальные требования
Процессор	Intel® Core™ 2 Duo CPU at 3.00 GHz
Оперативная память	4 ГБ
Разрядность ОС	64 бита или 32 бита

Требования к ОС

- Операционная система Microsoft Windows® 8.1⁽¹⁾
- Операционная система Microsoft Windows® 10
- Веб-браузер Google Chrome™ (версии 79 или выше)
- Драйвер Modbus (версии 2.20 IE30 для 32-bit и версия 3.20 IE30 для 64-bit)
- Минимум 2 Гб свободной памяти на диске, куда программное обеспечение EcoStruxure Power Commission будет установлено

⁽¹⁾ Локальная сеть не поддерживает версию Windows 8.1.

Глава 2

Загрузка и установка программы

Что будет описано в этой главе?

Данная глава содержит следующие разделы:

Параметры	Стр.
Загрузка программы EcoStruxure Power Commission	12
Установка программы EcoStruxure Power Commission	13
Регистрация пользователя	17
Обновление программы EcoStruxure Power Commission	20

Загрузка программы EcoStruxure Power Commission

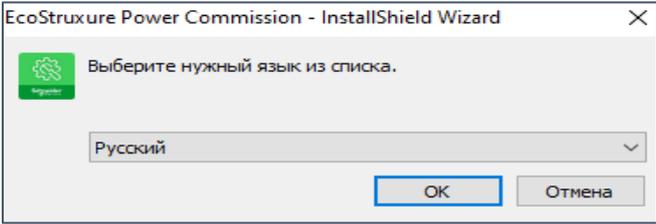
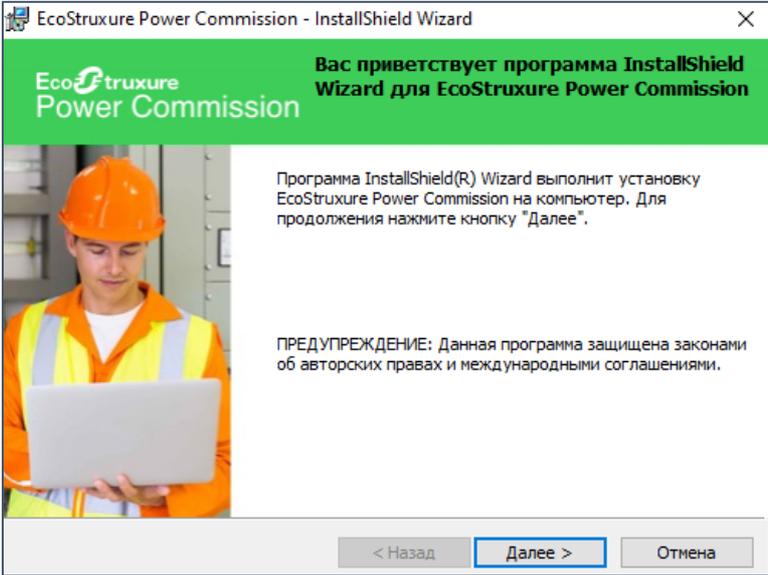
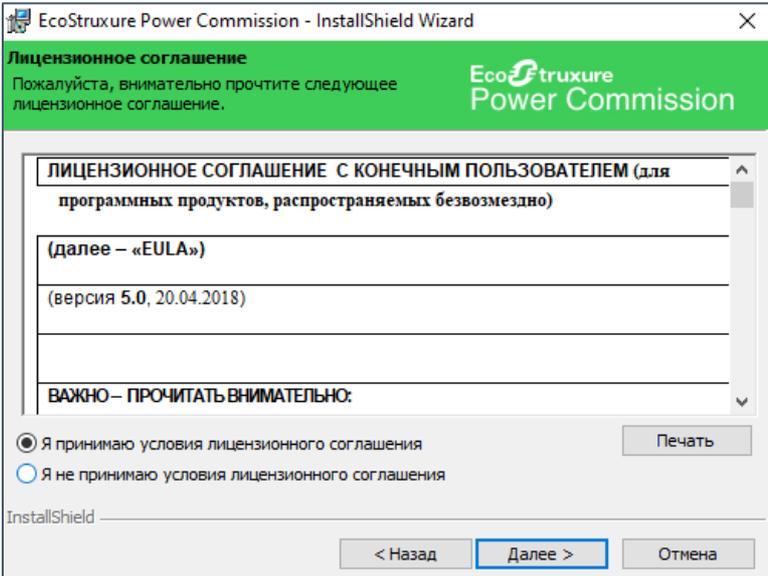
Последовательность действий

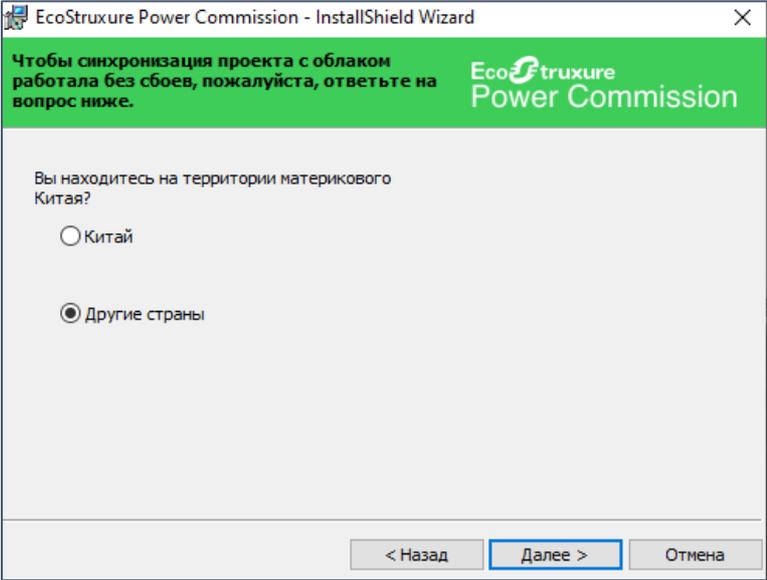
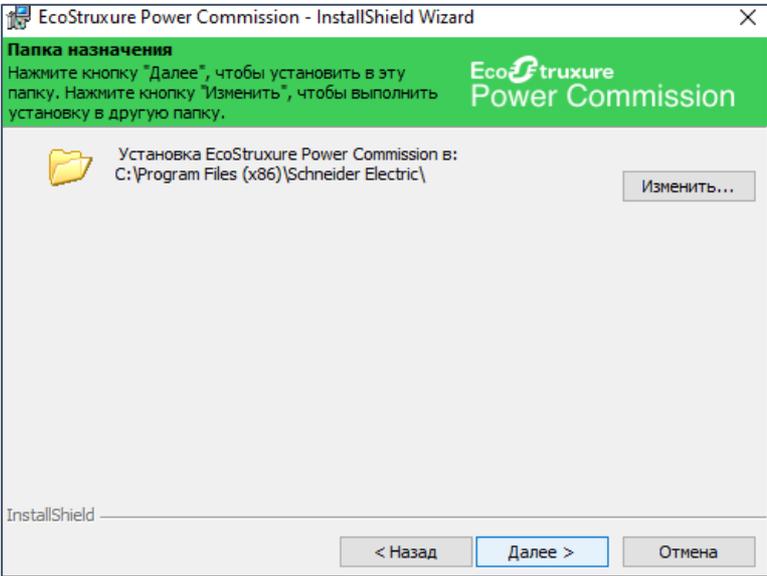
ВНИМАНИЕ: Для установки программы EcoStruxure Power Commission™ на компьютер пользователь должен обладать правами администратора.

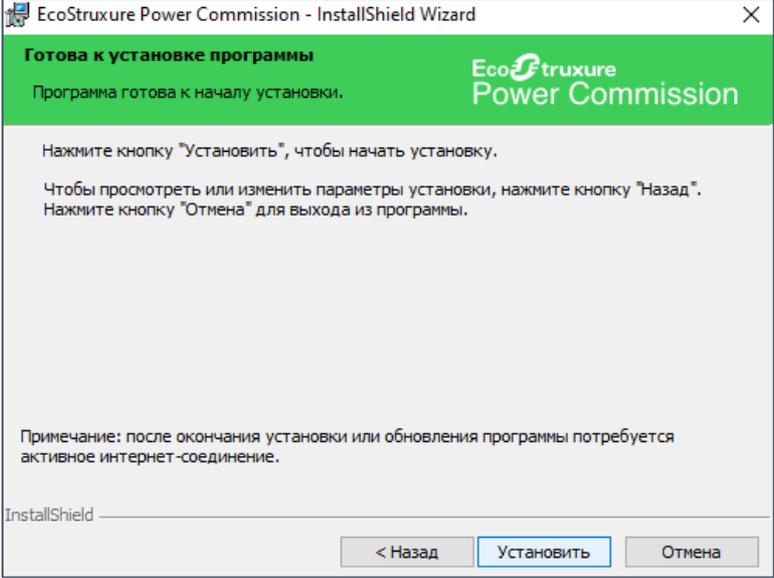
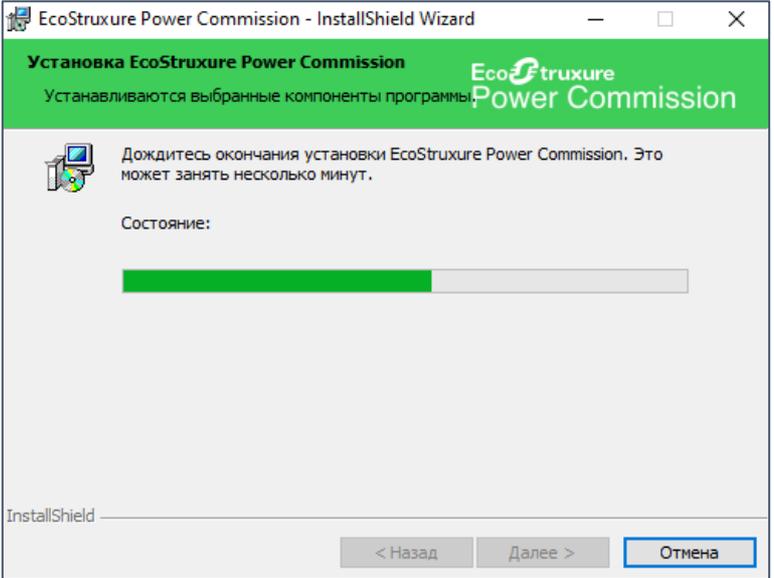
Шаг	Действие
1	Зайдите на веб сайт Schneider Electric https://www.se.com/ru/ru/
2	В строке поиска введите EcoStruxure Power Commission . Отобразится список предложенных вариантов.
3	Выберите EcoStruxure Power Commission Installer из списка предложенных вариантов
4	Скачайте EcoStruxure Power Commission Installer .
5	Установите программу EcoStruxure Power Commission (см. стр. 13).

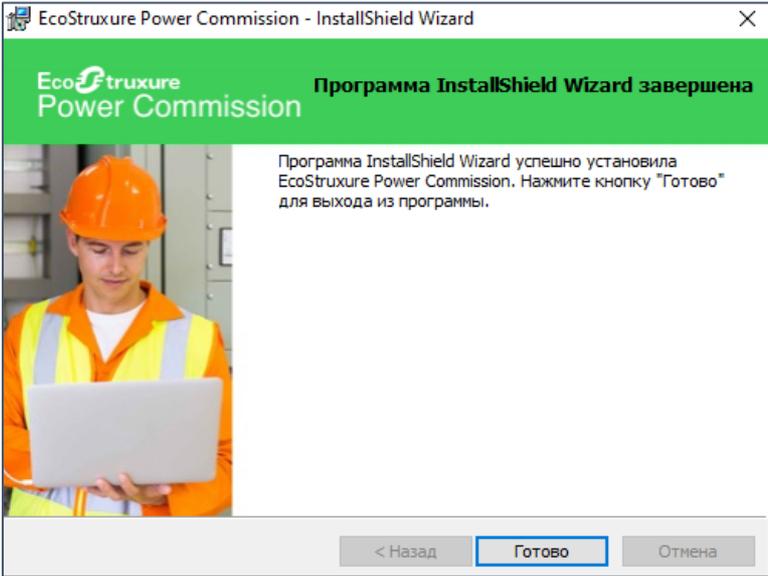
Установка программы EcoStruxure Power Commission

Последовательность действий

Шаг	Действие
1	<p>Двойным щелчком кликните на установочный файл EcoStruxure Power Commission. Появится мастер установки программы.</p> 
2	<p>Выберите язык установки из списка и нажмите ОК. Процесс установки запустится, перед Вами появится окно приветствия.</p> 
3	<p>Кликните «Далее» в окне приветствия. Появится Окно Лицензионного соглашения.</p> <p>Если Вы не согласны с условиями Лицензионного соглашения, дальнейшая установка программы невозможна.</p> 

Шаг	Действие
4	<p>Прочтите лицензионное соглашение и выберите «Я принимаю условия лицензионного соглашения». Нажмите «Далее».</p> <p>Отобразится данное окно.</p> 
5	<p>Если страна Вашего пребывания Китай, нажмите «Китай». Если нет, нажмите «Другие страны».</p> <p>Появится Окно выбора папки назначения.</p> 

Шаг	Действие
6	<p>Нажмите «Далее», чтобы сохранить установочный файл в указанную в окне папку. ВНИМАНИЕ: Если Вы хотите изменить папку назначения, выбранную по умолчанию, кликните «Изменить...». Появится следующее окно:</p> 
7	<p>Кликните «Установить» для установки программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Появится окно, в котором будет отображен «прогресс» установки программы EcoStruxure Power Commission ● По окончании процесса установки появится окно мастера установки, которое оповещает о завершении установки программы. 

Шаг	Действие
8	<p>Нажмите «Готово» для завершения процесса установки программы.</p> 

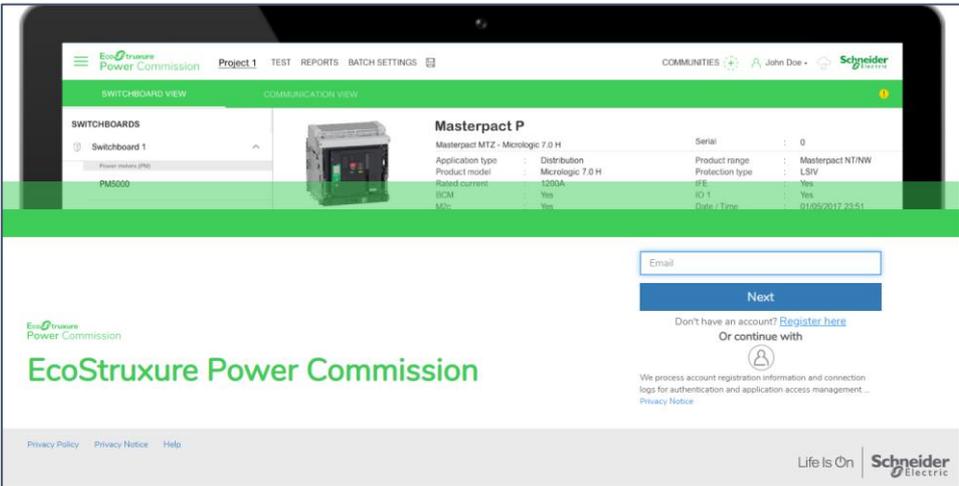
Регистрация пользователя

Последовательность действий

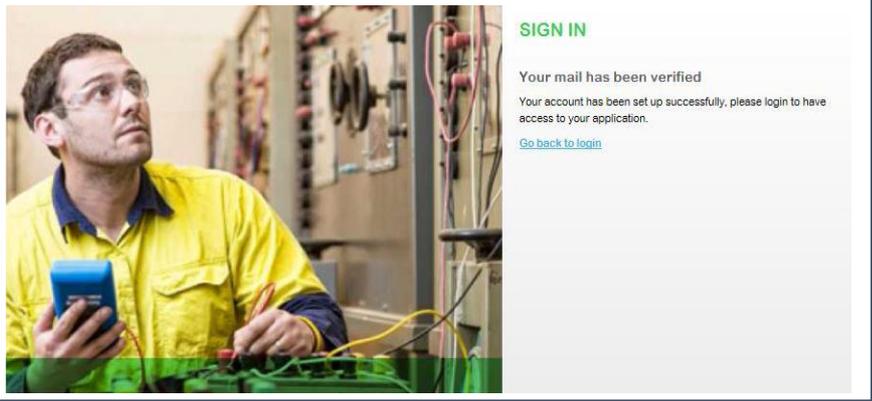
ВНИМАНИЕ:

- Для регистрации необходимо Интернет-подключение.
- Убедитесь, что браузер Google Chrome установлен на Ваш компьютер.

Следуйте шагам, приведенным ниже, при запуске программы в первый раз.

Шаг	Действие
1	<p>Двойным щелчком кликните на ярлык программы EcoStruxure Power Commission на рабочем столе. Либо кликните Пуск → EcoStruxure Power Commission.</p>  <p>EcoStruxure Power Commission</p> <p>ВНИМАНИЕ: Запуск программы возможен, если пользователь обладает правами администратора. Появится окно для регистрации программы.</p>  <p>ВНИМАНИЕ: Вы можете выбрать язык для работы в программе.</p>
2	<p>Вы можете выполнить регистрацию, используя данные Вашего аккаунта в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter, LinkedIn, or Google+.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Только сотрудники компании Schneider Electric могут использовать иконку  для авторизации в программе EcoStruxure Power Commission.</p>

Шаг	Действие
3	<p>Если Вы новый пользователь и у Вас нет зарегистрированной учетной записи в других ресурсах и программах Schneider Electric, кликните «Register here».</p> <p>Появится окно регистрации.</p> <div data-bbox="470 300 1134 936" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Register</p> <p style="text-align: center;">One unique ID for all Schneider Electric</p> <p style="text-align: center;">Create your Schneider Electric account to receive customized access to tools, resources and support for all your business needs.</p> <p style="text-align: center;">Or continue with</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">My personal information</p> <p>Email:</p> <input type="text" value="ivanov270372@yandex.ru"/> <p>Name (First and Last):</p> <input type="text" value="Ivan Ivanov"/> <p>Location:</p> <input type="text" value="Russian Federation"/> </div>
4	<p>Введите персональные в поля, необходимые для заполнения, и кликните «Continue».</p>
5	<p>Введите информацию о Вашей компании.</p> <div data-bbox="470 1028 936 1671" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">My Company</p> <p>Company Name:</p> <input type="text" value="Schneider Electric"/> <p>Business Type :</p> <input type="text" value="Panel Builder"/> <p>Area of focus :</p> <input maj"="" type="text" value="Global Electrical Manufacturer Panelbuilder ("/> <p>My industry segment is</p> <p>Address:</p> <input type="text" value="Ул. Гарибальди д.8, кв.29"/> <p>City:</p> <input type="text" value="Moscow"/> <p>Zip Code:</p> <input type="text" value="119313"/> <p>Location:</p> <input type="text" value="Russian Federation"/> <p>State/Province:</p> <input type="text" value="c.Moscow"/> </div>
6	<p>Кликните «Submit».</p>
7	<p>На почту, которую Вы указывали при регистрации, будет выслано письмо-подтверждение.</p> <p>Откройте полученное письмо, отправленное с адреса noreply@schneider-electric.com, и подтвердите регистрацию.</p> <p>ВНИМАНИЕ: Фильтры спама могут заблокировать автоматическое письмо-подтверждение. В случае, если письмо не отобразится в папке «Входящие» на Вашей почте, проверьте папку «Спам».</p>

Шаг	Действие
8	<p>Кликните на ссылку, отображенную в письме-подтверждении, и завершите регистрацию программы.</p> <div data-bbox="475 277 1347 678" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div>
9	<p>Вернитесь в окно программы EcoStruxure Power Commission, и кликните «Go Back to login».</p> <p>Появится страница авторизации в программу.</p>
10	<p>Введите имя пользователя и пароль, заданные Вами при регистрации</p> <p>ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется использовать одинаковые данные для авторизации, если Вы работаете в программе с двух персональных компьютеров.</p>

Обновление программы EcoStruxure Power Commission

Обновление через программное обеспечение Schneider Electric Software Update

Программное обеспечение **Schneider Electric Software Update** идентифицирует каждое обновление для программы **EcoStruxure Power Commission**. Когда появляется обновление для программного обеспечения **EcoStruxure Power Commission**, в правом нижнем углу Вашего монитора на панели задач отображается уведомление об этом.

Уведомление позволяет пользователю загрузить и установить обновленную версию программного обеспечения **EcoStruxure Power Commission**.



Software Update

ВНИМАНИЕ: Не удаляйте текущую версию программного обеспечения **EcoStruxure Power Commission** для установки обновления. Программное обеспечение **Schneider Electric Software Update** самостоятельно осуществит обновление Вашего программного обеспечения **EcoStruxure Power Commission**.

Вы можете самостоятельно настроить частоту уведомлений для обновления программного обеспечения **EcoStruxure Power Commission**. Чтобы выполнить данную настройку, кликните **Пуск** → **Все программы** → **Schneider Electric** → **Software Update** → **Settings**.