



## Montaj Kılavuzu Smart-UPS™ APCRBC135 / APCRBC136

APCRBC135  
Standart 40°C




APCRBC136  
Yüksek Sıcaklık 50°C




Donanımın fiziksel bağlantısı kalifiye servis personelince yapılmalıdır.  
Tüm ulusal ve yerel elektrik yönetmeliklerine uyun.

### Dahili Pil Montajı/Yenilemesi


❶ Pil bölmesinin kapağını sabitleyen iki vidayı çıkarın. Kapağı çıkarın.

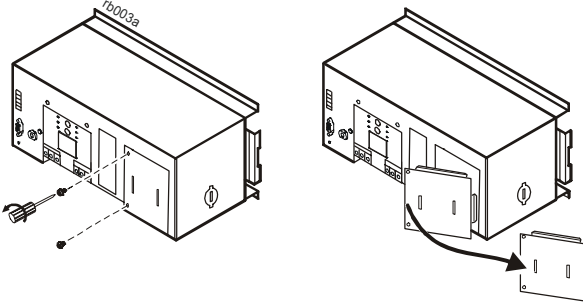


❷ Pil konektörlerine ulaşmak için pili bölmesinden çıkarın. Pilin bağlantısını kesin.



❸ Pili kısmen UPS'in içine doğru itin. Pil konektörlerinin UPS gövdesi dışında kaldığından emin olun. İki pil konektörünü sıkıca birbirine bastırın. Pili UPS'in içine yerleştirin.

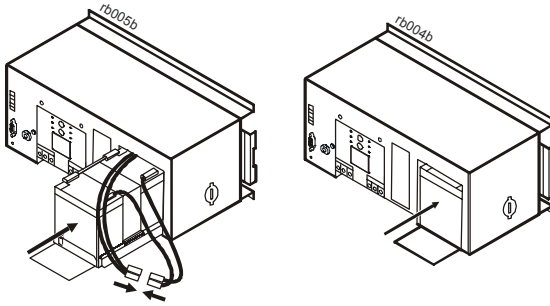

❹ Pil bölmesinin kapağını kapatın ve ❶ adımda çıkarılan iki vidayla sabitleyin.

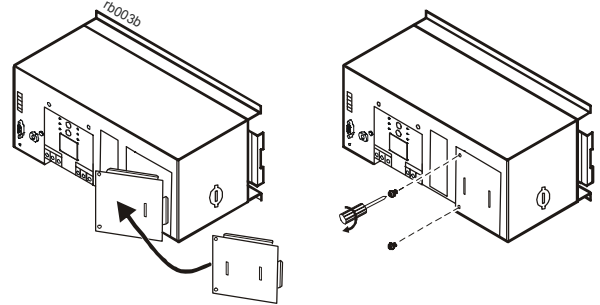

# Harici Pil Bağlama

## Delikli kapağı çıkarma


UPS'de iki adet delikli kapak vardır ve bunlar pil bölümünde bulunur. Delikli kapaklardan birisi UPS'in yan tarafındadır. Diğeri ise UPS'in tabanındadır.




**Not:** Ürün güvenliği standartları uyarınca, UPS'in tabanındaki delikli kapak çıkarılırsa dahili pil, pil bölümüne monte edilemez.

Dahili pili çıkarma talimatları için bir önceki sayfada yer alan **1** ve **2** numaralı adımlara başvurun.


- 1** Pil bölümünün kapağını sabitleyen iki vidayı çıkarın. Kapağı çıkarın.

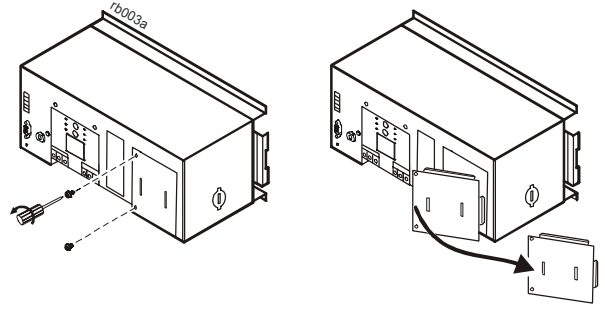


- 2** Harici pilin kolayca bağlanabilmesi için en uygun olan delikli kapağı çıkarın. Delikli kapağı çıkarmak için bir tornavida kullanın.




- 3** Pille birlikte kutuda bulunan harici pil kablosunu ve kablo rakorunu bulun. Kablo rakorunu harici pil kablosuna kenetleyin. **NOT: Kablo rakoru kabloya kenetlendikten sonra tekrar açılmaz veya kablodan çıkarılamaz.** Harici pil kablosunu UPS'deki delikten geçirin. Kablo rakorunu, UPS'deki deliğe takın.

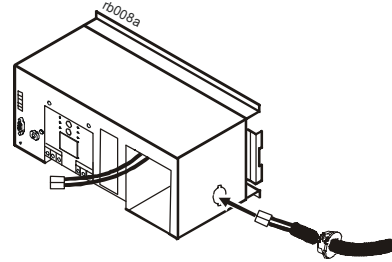

- 4** İki pil konektörünü sıkıca birbirine bastırın. Pil konektörlerini pil bölümüne yerleştirin.



- 5** Pil bölümünün kapağını kapatın ve daha önce çıkarılan iki vidayla sıkıştırın.

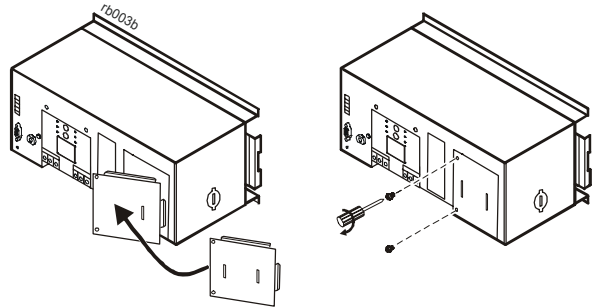

Müşteri desteği ve garanti bilgisi APC Web sitesinde ([www.apc.com](http://www.apc.com)) bulunmaktadır.

© Schneider Electric tarafından sağlanan APC 2012. APC, APC logosu ve Smart UPS, Schneider Electric Industries S.A.S. ve American Power Conversion Corporation'a veya bunların bağlı şirketlerine aittir. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

TR 990-5210A  
5/2012